ENROLLADORES DE CABLE ELÉCTRICO AUTOMÁTICOS DE PLÁSTICO DE PUESTA A TIERRA

ES-260MT

Artículo	Longitud cable	Tipo de cable	Pinza
078-3450-615	15 m	1X6 mm² H07V-K	Sin Pinza

Enrollador de cable eléctrico de puesta a tierra Mod. ES-260MT

- Rebobinado de resorte automático
- Estructura de material plástico antigolpes
- **Soporte orientable** de fijación a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- Cable Unipolar Amarillo/Verde sección 15m X 6 mm²
- Certificado CE

MECLUBE	Kg	m³	Nº
078-3450-615	2,800	0,015	1

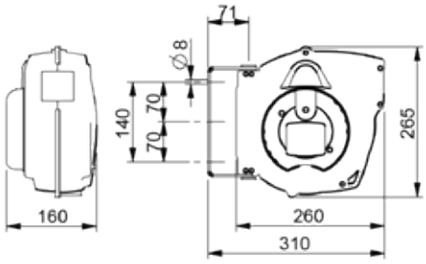

ES-260PT

Artículo	Longitud cable	Tipo de cable	Pinza
078-3452-615	15 m	1X6 mm² H07V-K	Puesta a tierra 80 A

Enrollador de cable eléctrico de puesta a tierra Mod. ES-260PT

- Rebobinado de resorte automático
- Estructura de material plástico antigolpes
- **Soporte orientable** de fijación a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- Cable Unipolar Amarillo/Verde sección 15m X 6 mm²
- **Pinza de puesta a tierra 80 A**
- Certificado CE

MECLUBE	Kg	m³	Nº
078-3452-615	3,200	0,015	1

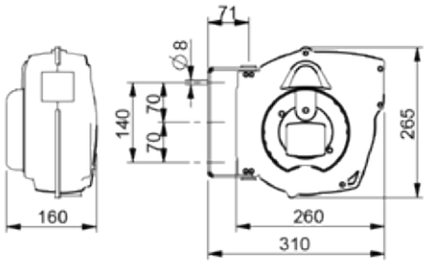

ES-260PTA

Artículo	Longitud cable	Tipo de cable	Pinza
078-3454-615	15 m	1X6 mm² H07V-K	a prueba de explosiones

Enrollador de cable eléctrico de puesta a tierra Mod. ES-260PTA

- Rebobinado de resorte automático
- Estructura de material plástico antigolpes
- **Soporte orientable** de fijación a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- Cable Unipolar Amarillo/Verde sección 15m X 6 mm²
- **Pinza a prueba de explosión certificada 94/9CE CESI 03 ATEX 101X** tensión de aislamiento: 3kV - corriente nominal: 10A
- Certificado CE

MECLUBE	Kg	m³	Nº
078-3454-615	3,800	0,023	1

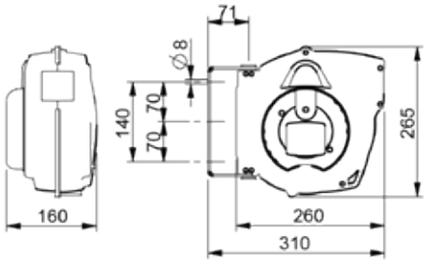

El enrollador para cable eléctrico de puesta a tierra se utiliza durante la transferencia de líquidos inflamables para evitar la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.