



Puente grúa monorraíl EHB de ABUS

Transporte por toda la superficie

Capacidad: hasta 1,25 t

Luz del puente: hasta 10 m.

(según capacidad de carga)

- Peso propio muy bajo, ideal para naves de construcción ligera.
- Carga fácilmente desplazable a mano
- Altura reducida de construcción
- Medidas de aproximación reducidas
- Suspensiones con gran distancia entre sí

Puente grúa monorraíl ABUS EHB-X

Transporte por toda la superficie

Capacidad: hasta 1 t

Luz del puente: hasta 8 m.

(según capacidad de carga)

- Aprovechamiento óptimo de la altura disponible al estar la grúa sobreelevada.
- Carga fácilmente desplazable a mano
- Altura de construcción muy reducida
- Medidas de aproximación reducidas
- Suspensiones con gran distancia entre sí
- Traslación eléctrica (opcional)
- Mando desplazable (opcional)



VARIACIONES DE UNA GRAN OFERTA



Puente grúa birraíl ZHB de ABUS

Transporte por toda la superficie

Capacidad: hasta 2 t

Luz del puente: hasta 12 m.

(según capacidad de carga)

- Suspensiones con gran distancia entre sí
- Altura de construcción muy reducida
- Altura de elevación especialmente favorable por estar situado el polipasto de cadena entre los dos perfiles del puente grúa.
- Traslación eléctrica (opcional)
- Mando desplazable (opcional)

Puente grúa birraíl ZHB-X ABUS

Transporte por toda la superficie

Capacidad: hasta 2 t

Luz del puente: hasta 8 m.

(según capacidad de carga)

- Aprovechamiento óptimo de la altura disponible al estar la grúa sobre-elevada.
- Altura de construcción muy reducida
- Suspensiones con distancia máxima entre sí
- Traslación eléctrica (opcional)
- Mando desplazable (opcional)



Puente grúa birraíl ZHB-3 de ABUS


Transporte por toda la superficie

Capacidad de carga: hasta 1,6 t.

Luz del puente: hasta 22 m.

(según capacidad de carga)

- Posibilidad de puentes muy anchos
- Altura reducida de construcción comparada con un puente convencional.
- Suspensiones con gran distancia entre sí
- Traslación eléctrica (opcional).
- Mando desplazable (opcional)

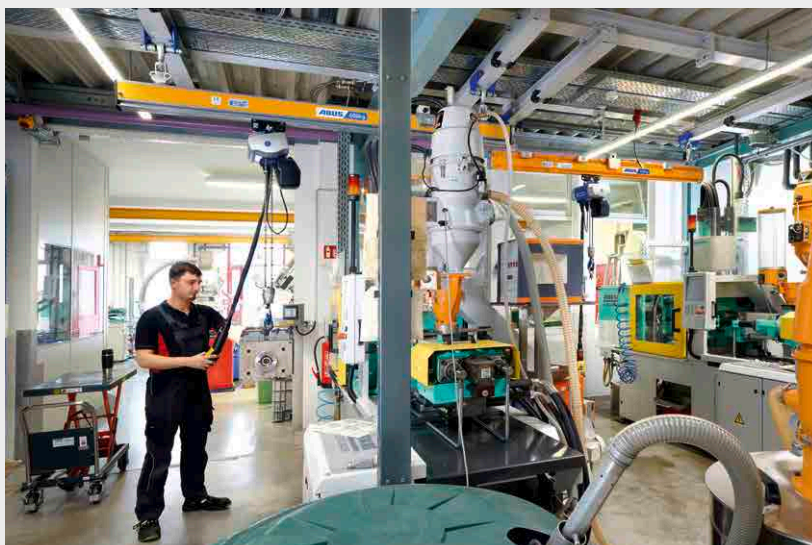

Puente grúa monorraíl ABUS EHB-I

Transporte por toda la superficie

Capacidad: hasta 1 t

Luz del puente: hasta 10 m.

(según capacidad de carga)

- Peso propio muy bajo, ideal para naves de construcción ligera.
- se traslada muy fácilmente con la mano
- Vía de perfiles estándar laminados
- Medidas de aproximación reducidas

Puente grúa birraíl ZHB-I ABUS


Transporte por toda la superficie

Capacidad: hasta 2 t

Luz del puente: hasta 12 m.

(según capacidad de carga)

- Alta capacidad de carga
- Altura de elevación especialmente favorable por estar situado el polipasto de cadena entre los dos perfiles del puente grúa.
- Carriles de perfil laminado estándar
- Traslación eléctrica (opcional)
- Mando desplazable (opcional)

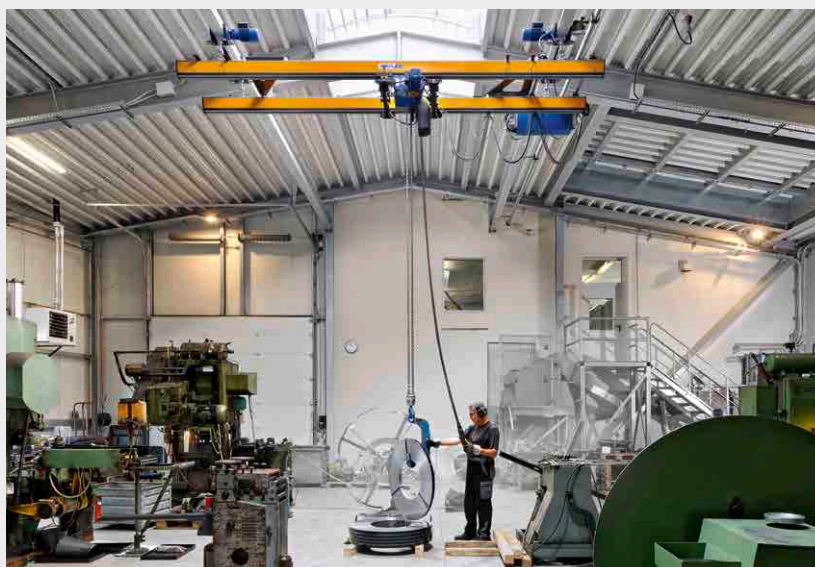

Para más detalles y solicitar presupuesto, visite:
<https://www.abusgruas.es/gruas/sistemas-hb>