



ESCUADRAS DE PRECISIÓN - DIN 875 / 00



DE GRANITO - DIN 875 / 00

Código		Dimensiones (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
02602	1	100 x 63	2 µ
02604	1	160 x 100	2 µ
02606	1	250 x 160	3 µ
02610	1	400 x 250	4 µ

• Precisión: Grado 00.



DE GRANITO DE 4 CARAS - DIN 875 / 00

Código		Dimensiones (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
02640	1	200 x 200	2 µ
02642	1	250 x 250	3 µ
02644	1	315 x 315	3 µ
02646	1	400 x 400	3 µ

• Precisión: Grado 00.



PARA MATRICERO DE ACERO INOXIDABLE, TEMPLADAS - DIN 875 / 00

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (parte larga) (mm)	Sección Aproximada (parte corta) (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
05002	1	25 x 20	5,0 x 3,5	6 x 3,5	3 µ
05004	1	40 x 28	5,5 x 3,5	6 x 3,5	3 µ

• Precisión: Grado 00.

Cajas de madera en pág. 41



DE ACERO INOXIDABLE, BISELADAS, TEMPLADAS - DIN 875 / 00

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
05054	1	50 x 40	14 x 4	3 µ
05074	1	75 x 50	16 x 4	3 µ
05104	1	100 x 70	25 x 5	3 µ
05154	1	150 x 100	25 x 6	4 µ
05204	1	200 x 130	30 x 7	4 µ
05254	1	250 x 160	40 x 8	5 µ
05304	1	300 x 200	40 x 8	5 µ

• Precisión: Grado 00.

Cajas de madera en pág. 41





ESCUADRAS DE PRECISIÓN - DIN 875 / 0



DE ACERO AL CARBONO, LISAS - DIN 875 / 0

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
09075	1	75 x 50	16 x 7	7 μ
09010	1	100 x 70	16 x 7	7 μ
09015	1	150 x 100	20 x 7	8 μ
09020	1	200 x 130	25 x 7	9 μ
09025	1	250 x 160	30 x 8	10 μ
09030	1	300 x 200	30 x 8	11 μ
09040	1	400 x 265	40 x 10	13 μ
09050	1	500 x 330	40 x 10	15 μ

• Precisión: Grado 0. Cajas de madera en pág. 41



Base atornillada

DE ACERO AL CARBONO, CON SOMBRERO - DIN 875 / 0

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
09175	1	75 x 50	16 x 7	7 μ
09110	1	100 x 70	16 x 7	7 μ
09115	1	150 x 100	20 x 7	8 μ
09120	1	200 x 130	25 x 7	9 μ
09125	1	250 x 160	30 x 8	10 μ
09130	1	300 x 200	30 x 8	11 μ
09140	1	400 x 265	40 x 10	13 μ
09150	1	500 x 330	40 x 10	15 μ

• Precisión: Grado 0. Cajas de madera en pág. 41



DE ACERO INOX., TEMPLADAS, LISAS - DIN 875 / 0

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
01007	1	75 x 50	15 x 5	7 μ
01010	1	100 x 70	20 x 5	7 μ
01015	1	150 x 100	25 x 5	8 μ
01020	1	200 x 130	30 x 6	9 μ
01025	1	250 x 165	35 x 7	10 μ
01030	1	300 x 200	40 x 8	11 μ

• Precisión: Grado 0. Cajas de madera en pág. 41




Base atornillada

DE ACERO INOX., TEMPLADAS, CON SOMBRERO - DIN 875 / 0

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
10007	1	75 x 50	15 x 5	7 μ
10010	1	100 x 70	20 x 5	7 μ
10015	1	150 x 100	25 x 5	8 μ
10020	1	200 x 130	30 x 6	9 μ
10025	1	250 x 165	35 x 7	10 μ
10030	1	300 x 200	40 x 8	11 μ

• Precisión: Grado 0. Cajas de madera en pág. 41



CERTIFICADO ACHA DE CALIBRACIÓN, CON TRAZABILIDAD ENAC

Código	Para escuadras de (mm)
00301	75 a 300
00302	400 y 500
00303	750 y 1.000

• Control unitario efectuado a 20°C de temperatura. • Válido para auditorías.



ESCUADRAS DE PRECISIÓN - DIN 875 / 1



DE ACERO AL CARBONO, LISAS - DIN 875 / 1

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
01074	1	75 x 50	16 x 7	14 µ
01104	1	100 x 70	16 x 7	15 µ
01154	1	150 x 100	20 x 7	18 µ
01204	1	200 x 130	25 x 7	20 µ
01254	1	250 x 160	30 x 8	23 µ
01304	1	300 x 180	30 x 8	25 µ
01404	1	400 x 265	40 x 10	30 µ
01504	1	500 x 330	40 x 10	35 µ
01754	1	750 x 500	50 x 10	48 µ
01994	1	1.000 x 500	50 x 10	60 µ
Cód. Display				
01074D	1	75 x 50	16 x 7	14 µ
01104D	1	100 x 70	16 x 7	15 µ
01154D	1	150 x 100	20 x 7	18 µ
01204D	1	200 x 130	25 x 7	20 µ
01254D	1	250 x 160	30 x 8	23 µ
01304D	1	300 x 180	30 x 8	25 µ

• Precisión: Grado 1. Cajas de madera en pág. 41



DE ACERO AL CARBONO, CON SOMBRERO - DIN 875 / 1

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
10074	1	75 x 50	16 x 7	14 µ
10104	1	100 x 70	16 x 7	15 µ
10154	1	150 x 100	20 x 7	18 µ
10204	1	200 x 130	25 x 7	20 µ
10254	1	250 x 160	30 x 8	23 µ
10304	1	300 x 180	30 x 8	25 µ
10404	1	400 x 265	40 x 10	30 µ
10504	1	500 x 330	40 x 10	35 µ
10754	1	750 x 500	50 x 10	48 µ
10994	1	1.000 x 500	50 x 10	60 µ
Cód. Display				
10074D	1	75 x 50	16 x 7	14 µ
10104D	1	100 x 70	16 x 7	15 µ
10154D	1	150 x 100	20 x 7	18 µ
10204D	1	200 x 130	25 x 7	20 µ
10254D	1	250 x 160	30 x 8	23 µ
10304D	1	300 x 180	30 x 8	25 µ

• Precisión: Grado 1. Cajas de madera en pág. 41



DE ACERO INOX., LISAS - DIN 875 / 1

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
02807	1	75 x 50	16 x 7	14 µ
02810	1	100 x 70	16 x 7	15 µ
02815	1	150 x 100	20 x 7	18 µ
02820	1	200 x 130	25 x 7	20 µ
02825	1	250 x 165	30 x 8	23 µ
02830	1	300 x 200	30 x 8	25 µ


• Precisión: Grado 1. Cajas de madera en pág. 41



DE ACERO INOX., CON SOMBRERO - DIN 875 / 1

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
11807	1	75 x 50	16 x 7	14 µ
11810	1	100 x 70	16 x 7	15 µ
11815	1	150 x 100	20 x 7	18 µ
11820	1	200 x 130	25 x 7	20 µ
11825	1	250 x 165	30 x 8	23 µ
11830	1	300 x 200	30 x 8	25 µ

• Precisión: Grado 1. Cajas de madera en pág. 41



CERTIFICADO ACHA DE CALIBRACIÓN, CON TRAZABILIDAD ENAC

Código	Para escuadras de (mm)
00301	75 a 300
00302	400 y 500
00303	750 y 1.000

• Control unitario efectuado a 20°C de temperatura. • Válido para auditorías.




ESCUADRAS DE PRECISIÓN - DIN 875 / 2



DE ACERO AL CARBONO, LISAS - DIN 875 / 2

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
03074	1	75 x 50	16 x 7	28 µ
03104	1	100 x 70	16 x 7	30 µ
03154	1	150 x 100	20 x 7	35 µ
03204	1	200 x 130	25 x 7	40 µ
03254	1	250 x 160	30 x 8	45 µ
03304	1	300 x 180	30 x 8	50 µ
03404	1	400 x 265	40 x 10	60 µ
03504	1	500 x 330	40 x 10	70 µ
03754	1	750 x 500	50 x 10	95 µ
03994	1	1.000 x 500	50 x 10	120 µ
Cód. Display				
03074D	1	75 x 50	16 x 7	28 µ
03104D	1	100 x 70	16 x 7	30 µ
03154D	1	150 x 100	20 x 7	35 µ
03204D	1	200 x 130	25 x 7	40 µ
03254D	1	250 x 160	30 x 8	45 µ
03304D	1	300 x 180	30 x 8	50 µ

• Precisión: Grado 2. Cajas de madera en pág. 41



Base atornillada

DE ACERO AL CARBONO, CON SOMBRERO - DIN 875 / 2

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
12074	1	75 x 50	16 x 7	28 µ
12104	1	100 x 70	16 x 7	30 µ
12154	1	150 x 100	20 x 7	35 µ
12204	1	200 x 130	25 x 7	40 µ
12254	1	250 x 160	30 x 8	45 µ
12304	1	300 x 180	30 x 8	50 µ
12404	1	400 x 265	40 x 10	60 µ
12504	1	500 x 330	40 x 10	70 µ
12754	1	750 x 500	50 x 10	95 µ
12994	1	1.000 x 500	50 x 10	120 µ
Cód. Display				
12074D	1	75 x 50	16 x 7	28 µ
12104D	1	100 x 70	16 x 7	30 µ
12154D	1	150 x 100	20 x 7	35 µ
12204D	1	200 x 130	25 x 7	40 µ
12254D	1	250 x 160	30 x 8	45 µ
12304D	1	300 x 180	30 x 8	50 µ


• Precisión: Grado 2. Cajas de madera en pág. 41



DE ACERO INOX., LISAS - DIN 875 / 2

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
04705	1	75 x 50	20 x 5	28 µ
04710	1	100 x 70	20 x 5	30 µ
04715	1	150 x 100	25 x 5	35 µ
04720	1	200 x 130	30 x 6	40 µ
04725	1	250 x 165	35 x 7	45 µ
04730	1	300 x 175	35 x 7	50 µ
04740	1	400 x 200	40 x 10	60 µ
04750	1	500 x 250	40 x 10	70 µ

• Precisión: Grado 2. Cajas de madera en pág. 41




Base atornillada

DE ACERO INOX., CON SOMBRERO - DIN 875 / 2

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
06705	1	75 x 50	20 x 5	28 µ
06710	1	100 x 70	20 x 5	30 µ
06715	1	150 x 100	25 x 5	35 µ
06720	1	200 x 130	30 x 5	40 µ
06725	1	250 x 160	35 x 7	45 µ
06730	1	300 x 175	35 x 7	50 µ
06740	1	400 x 200	40 x 10	60 µ
06750	1	500 x 250	40 x 10	70 µ

• Precisión: Grado 2. Cajas de madera en pág. 41




CERTIFICADO ACHA DE CALIBRACIÓN, CON TRAZABILIDAD ENAC

Código	Para escuadras de (mm)
00301	75 a 300
00302	400 y 500
00303	750 y 1.000

• Control unitario efectuado a 20°C de temperatura. • Válido para auditorías.




ESCUADRAS DE ACERO DE 45°, 60°, 120° Y 135°




DE 45° LISAS

Código		Dimensiones (mm)
04010	1	100 x 70
04012	1	125 x 80
04014	1	150 x 100
04020	1	200 x 130
04025	1	250 x 160
04030	1	300 x 200




DE 45° CON SOMBRERO

Código		Dimensiones (mm)
13010	1	100 x 70
13012	1	125 x 80
13014	1	150 x 100
13020	1	200 x 130
13025	1	250 x 160
13030	1	300 x 200





DE 135° LISAS

Código		Dimensiones (mm)
04205	1	50 x 50
04207	1	75 x 75
04064	1	100 x 100
04215	1	150 x 150
04220	1	200 x 200




DE 135° CON SOMBRERO

Código		Dimensiones (mm)
13210	1	100 x 70
13212	1	120 x 80
13040	1	150 x 100
13220	1	200 x 130
13225	1	250 x 165
13230	1	300 x 175



DE 60° LISA

Código		Dimensiones (mm)
04024	1	150 x 100




DE 120° LISAS

Código		Dimensiones (mm)
04105	1	50 x 50
04107	1	75 x 75
04034	1	100 x 100
04115	1	150 x 150
04120	1	200 x 200



ESCUADRAS DE CARPINTERO

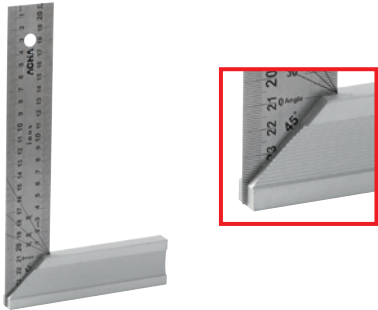

PROFESIONAL

Código		Dimensiones (mm)	Hoja (mm)	Base (mm)
40204	6	200 x 125	40 x 1	40 x 14
40254	6	250 x 150	40 x 1	40 x 14
40304	6	300 x 170	40 x 1	40 x 14
40404	6	400 x 215	40 x 1	40 x 14

- Base de Aluminio.
 - Hoja en acero inoxidable mate.
 - Grabado en profundidad en ambas caras.
- Unión remachada con inglete a 45°.
 - Referencias de ángulos 30°, 45° y 60° marcadas directamente sobre la hoja.



BRICOLAJE

Código		Dimensiones (mm)	Hoja (mm)	Base (mm)
41254	10	250 x 120	36 x 1	36 x 12
41304	10	300 x 130	36 x 1	36 x 12
41404	10	400 x 185	36 x 1	36 x 12
41405	10	500 x 210	36 x 1	36 x 12

- Base de aluminio.
 - Hoja Inox-Mate.
 - Unión : Inglete a 45°
- Grabada en profundidad en ambas caras.

ESCUADRAS DE ACERO DE SECCIÓN REDUCIDA, ZINCADAS



DE ACERO DE SECCIÓN REDUCIDA, ZINCADAS, LISAS

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
07310	10	100 x 70	20 x 5	60 µ
07315	10	150 x 100	20 x 5	70 µ
07320	10	200 x 130	20 x 5	80 µ
07325	10	250 x 160	25 x 5	90 µ
07330	10	300 x 180	25 x 5	100 µ
07340	10	400 x 230	30 x 5	120 µ
07350	10	500 x 280	30 x 5	140 µ
07360	10	600 x 330	30 x 5	160 µ
07380	5	800 x 430	30 x 5	200 µ
07394	5	1.000 x 500	30 x 5	240 µ

- Para: marmolistas, canteros, herreros, cerrajeros, etc.




Base no atornillada

DE ACERO DE SECCIÓN REDUCIDA, ZINCADAS, CON SOMBRERO

Código		Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)
07510	10	100 x 70	20 x 5	60 µ
07515	10	150 x 100	20 x 5	70 µ
07520	10	200 x 130	20 x 5	80 µ
07525	10	250 x 160	25 x 5	90 µ
07530	10	300 x 180	25 x 5	100 µ
07540	5	400 x 230	30 x 5	120 µ
07550	5	500 x 280	30 x 5	140 µ
07560	5	600 x 330	30 x 5	160 µ
07580	5	800 x 430	30 x 5	200 µ
07594	5	1.000 x 500	30 x 5	240 µ

- Para: marmolistas, canteros, herreros, cerrajeros, etc.

CARTABONES



VACIADOS CON BAÑO INOX. NEGRO, LISOS

Código		Dimensiones (mm)	Espesor (mm)
14124	5	125 x 125	4
14154	5	150 x 150	4
14204	5	200 x 200	4




Base no atornillada

VACIADOS CON BAÑO INOX. NEGRO, CON SOMBRERO

Código		Dimensiones (mm)	Espesor (mm)
15124	2	125 x 125	4
15154	2	150 x 150	4
15204	2	200 x 200	4
15254	1	250 x 250	4



ESCUADRA ZINCADA PARA BRIDAS

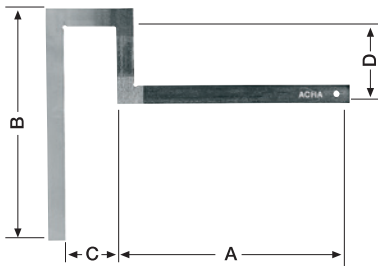


DE ACERO DE SECCIÓN REDUCIDA, ZINCADAS, PARA BRIDAS

Código		A x B (mm)	Sección Aproximada (mm)	C (mm)	D (mm)
07730	1	300 x 300	25 x 5	65	100
07740	1	400 x 400	30 x 5	75	125
07750	1	500 x 500	30 x 5	75	125
07760	1	600 x 500	30 x 5	100	125
07780	1	800 x 500	30 x 5	100	150

• Para: marmolistas, canteros, herreros, cerrajeros, etc.

ESCUADRAS MAGNÉTICAS



PARA SOLDADURA Y OTROS USOS




Código		Dimensiones A x B (mm)	Espesor (mm)
13854D	1	85 x 85	15
13874D	1	110 x 110	16
13875D	1	140 x 140	20



DE GRAN FUERZA PLANA

Código		Dimensiones (mm)	Tipo de caras (mm)	Fuerza
13820	1	200 x 200 x 60	Plana	136 Kg./cara

ESCUADRAS COMBINADAS

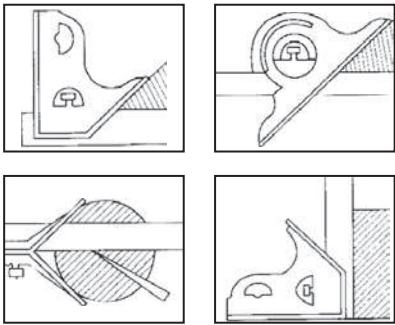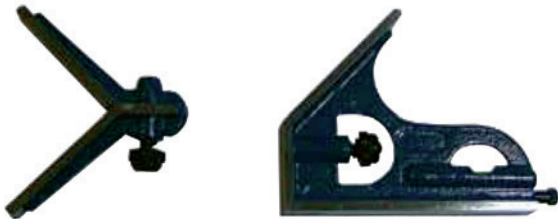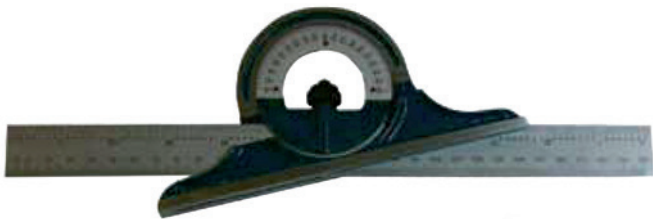

ESCUADRA COMBINADA, GONIÓMETRO Y BUSCA CENTROS

Código		L (mm)
16401	1	300

Usos:

- Calibre de altura.
- Calibre de profundidad.
- Transportador de ángulos.
- Escuadra de 45°
- Escuadra de 90°
- Escuadra de 135°
- Escuadra busca-centros.
- Nivel horizontal.
- Nivel vertical.

Incluye:

- Regla niquelada.
- Punta de trazar niquelada.
- Regla graduada en mm. y pulgadas.
- Suministrado en estuche.



ESCUADRA COMBINADA

Código		L (mm)
16410	1	300

Usos:


- Calibre de altura.
- Calibre de profundidad.
- Escuadra de 45°
- Escuadra de 90°
- Escuadra de 135°
- Nivel horizontal.
- Nivel vertical.

Incluye:

- Regla niquelada.
- Punta de trazar niquelada.
- Regla graduada en mm. y pulgadas.




ESCUADRAS BUSCA CENTROS

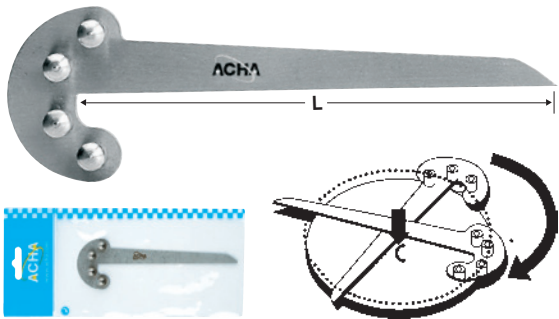

DE ACERO INOX.

Código		L (mm)	Para Ø máximo (mm)
04093	6	140	100
Cód. Display			
04093D	1	140	100

- Fabricado en acero inoxidable.

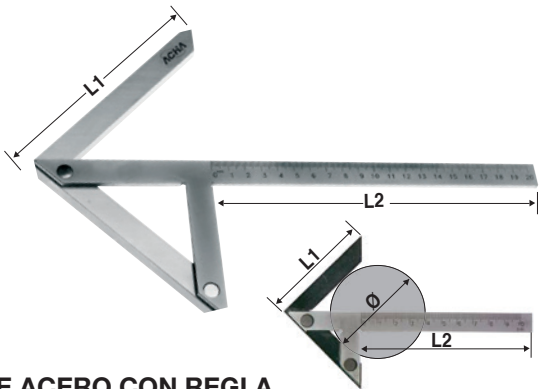


DE ACERO CON REGLA
CROMADA MATE, MILIMETRADA

Código		L1 (mm)	L2 (mm)	Para Ø máximo (mm)
04081	1	130	150	200
04082	1	150	200	220
04084	1	180	300	280

- Regla graduada en mm.
- Escala cromada mate.
- Tolerancia 0,3 mm.


TRANSPORTADORES DE ÁNGULOS

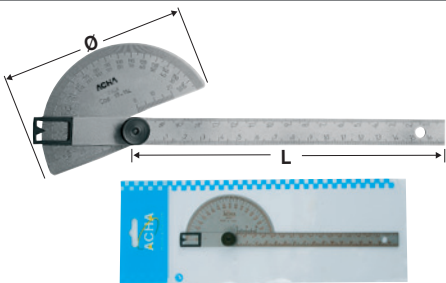

DE ACERO INOX. CON VISOR CUADRADO Y CERRADO

Código		Ø (mm)	L (mm)
17113	6	95	180
Cód. Display			
17113D	1	95	180


- Acero inox.
- Grabado con láser en profundidad.
- Visor de puntero.
- Rango de medición: de 0 a 170°.
- Con tornillo de fijación.

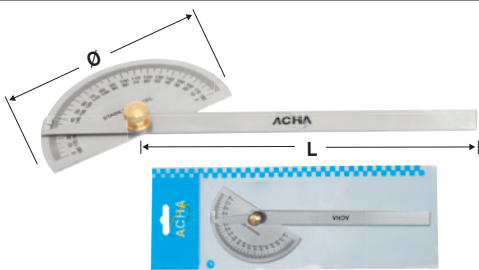

DE ACERO CROMADO MATE CON VISOR SEMICERRADO

Código		Ø (mm)	L (mm)
17135	1	80	160
Cód. Display			
17135D	1	80	160


- Acero especial, cromado mate.
- Visor semicerrado.
- Rango de medición: de 0 a 180°.
- Con tornillo de fijación.

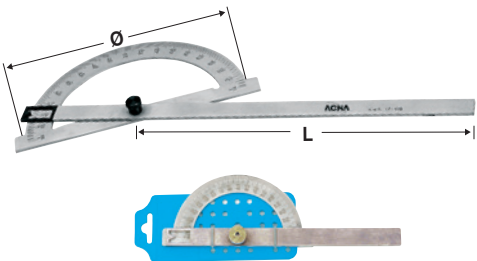

DE ACERO CROMADO MATE CON VISOR CUADRADO
Y CERRADO

Código		Ø (mm)	L (mm)
17116	6	130	160
17118	6	160	200
17120	1	210	300
17122	1	260	380
Cód. Display			
17116D	1	130	160
17118D	1	160	200
17120D	1	210	300
17122D	1	260	380

- Acero especial, cromado mate.
- Visor de puntero.
- Rango de medición: de 0 a 180°.
- Con tornillo de fijación.

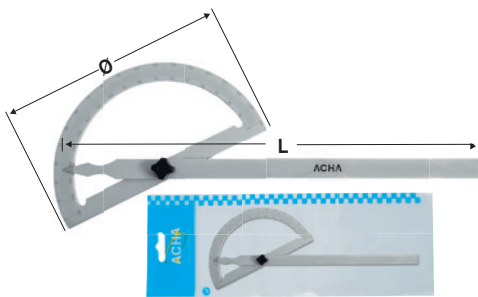

DE ACERO CROMADO MATE CON VISOR DE PUNTERO

Código		Ø (mm)	L (mm)
17140	1	80	120
17141	1	120	150
17142	1	150	200
17143	1	200	300
17144	1	250	500
17145	1	300	600
17146	1	420	800
17147	1	420	1.000
Cód. Display			
17140D	1	80	120
17141D	1	120	150
17142D	1	150	200
17143D	1	200	300

- Acero especial, cromado mate.
- Visor de puntero.
- Rango de medición: de 0 a 180°.
- Con tornillo de fijación.




FALSAS ESCUADRAS



DE ACERO, GRADUADAS

Código		Longitud Regla (mm)	Sección Regla (mm)
16002	6	150	22 x 3
16004	6	200	22 x 3
16008	6	300	25 x 3
Cód. Display			
16002 D	1	150	22 x 3
16004 D	1	200	22 x 3
16008 D	1	300	25 x 3

- Grados indicados: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 120°.

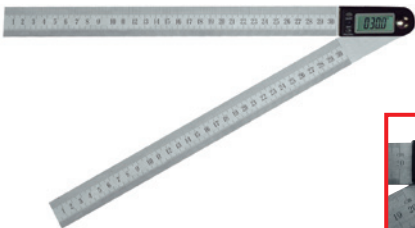

DIGITAL

Código		Lectura	Longitud Regla (mm)	Sección Regla (mm)
16050 D	1	0,1°	200	30 x 1,5
16051 D	1	0,1°	300	30 x 1,5

- Falsa escuadra con transportador de ángulos digital.
- Rango: 360°.
- Lectura directa: de 0 a 180°.
- Reglas milimetradas.
- Botón HOLD/Rev. permite lectura invertida.



CON MANGO DE MADERA
CON DURALUMINO Y HOJA FLEXIBLE

Código		Dimensiones (mm)	Hoja (mm)	Base (mm)
16330	6	250 x 180	25 x 1,1	25 x 20
16332	6	300 x 220	25 x 1,1	25 x 20
16334	6	400 x 300	25 x 1,1	25 x 20

- Base en madera con protección de duraluminio.



CON MANGO DE MADERA CON DURALUMINO
Y HOJA FLEXIBLE EN DISPLAY

Código		Dimensiones (mm)	Hoja (mm)	Base (mm)
16330D	1	250 x 180	25 x 1,1	25 x 20
16332D	1	300 x 220	25 x 1,1	25 x 20

- Hoja inoxidable de 1,1 mm.



BASE ALUMINIO CON HOJA ANCHA MILIMETRADA

Código		Dimensiones (mm)	Hoja (mm)	Base (mm)
16060	1	300 x 162	45 x 1,2	44 x 18

- Marca referencia de 0° a 180°Cada 22,5°.
- Precisión: ± 0,5° = 1 mm/m.
- Base de aluminio anodizada.
- Hoja de acero inoxidable graduada en mm.



CON MANGO DE ABS

Código		Longitud Regla (mm)	Sección Regla (mm)
16324	12	200	22 x 1
Cód. Display			
16324 D	1	200	22 x 1