

11.6



Soporte:
Giratorio y Fijo

Espesor:
4 m/m.

Acoplamiento:
Platina/Placa base

Rodamiento:
Doble hilera axial bolas

Acabado:
Zincado Bicromatado Amarillo

Dispositivo:
Suspensivo/Acción vertical

Diámetro:
200 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 300 a 500 Kgs.

233/234

Serie Suspensiva

Acero Estampado



200	275	175	140X80	105X80	11

VERSIONES

14/GNK - pág. 182



15/RBKB - pág. 183



11.6



Bandaje:
Goma/Caucho vulcanizado

Núcleo:
Aluminio Nervios Radiales

Acabado:
Color Negro

Pisada:
Plana - 68 Shore A

Rodamiento:
Cojinetes a Bolas



233/234

Serie Suspensiva GNK

300 Kgs.



200



300



233/200 GNK



234/200 GNK

AROS RECAMBIO 14/GNK - pág. 207



200



03782 14/200 GNK



Muelle de compresión en disposición vertical con recorrido útil hasta 22 m/m.

11.6



Bandaje:

Poliuretano TDI vulcanizado

Núcleo:

Aluminio Nervios Radiales

Acabado:

Color Calabaza

Pisada:

Abalonada - 90/92 Shore A

Rodamiento:


Cojinetes a Bolas



233/234

Serie Suspensiva RBKB

500 Kgs.

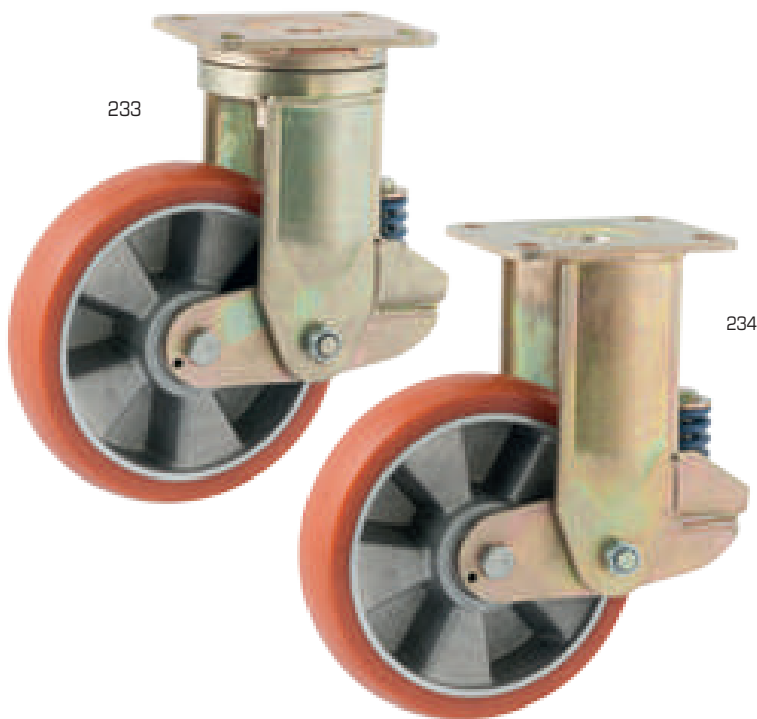

200



500



26940


233/200 RBKB



26938

234/200 RBKB

AROS RECAMBIO 15/RBKB - pág. 227



200



20915

15/200 RBKB



Muelle de compresión en disposición vertical con recorrido útil hasta 22 m/m.