AGATHON
SWITZERLAND

Führungsbuchsen
Guide bushes

789
AFNOR

Führungsbuchse glatt

Technische Daten:
- Werkstoff: 1.3505 (100Cr6)
- Härte: 62+2HRC
- Durchmessertoleranz d3= ISO m5
- Fase f8 als Zentrierhilfe bei Montage

Einbauhinweise:
- Einkleben in entsprechender Aufnahmebohrung mit ca. 0.01mm Spiel
- Führungsbuchse **nicht einpressen**, da sich der Innendurchmesser verengt und eine Nachbearbeitung nötig wird

Diverses:
- Ausführung zum Einpressen auf Anfrage

Guide bush straight

Technical data:
- Material: 1.3505 (100Cr6)
- Hardness: 62+2HRC
- Diameter tolerance d3= ISO m5
- Chamfer f8 as assembly centering aid

Assembly advices:
- Glue into location bore. Tolerance in accordance with choice of glue with approx. 0.01mm play
- **Do not press-in** the guide bush. This will cause a contraction of the inside diameter, and additional machining will be necessary

Miscellaneous:
- Press-in type on request

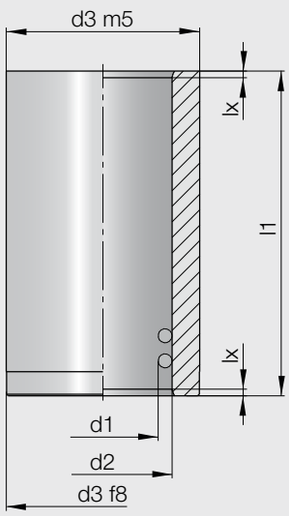

lx = 2mm

Bestellbeispiel:
Führungsbuchse
d1= 25, l1= 38
789.25.380

Order example:
Guide bush
d1= 25, l1= 38
789.25.380

Art.-Nr.	d1	d2	d3	l1
789.25.380	25	32	40	38
789.25.480				48
789.25.610				61
789.25.780				78
789.32.480	32	40	50	48
789.32.610				61
789.32.780				78
789.32.980				98
789.40.610	40	50	63	61
789.40.780				78
789.40.980				98
789.50.780	50	63	80	78
789.50.980				98

Art.-Nr.	d1	d2	d3	l1

Fett = Vorzugsgrössen / Bold = preferred dimension
Kursiv = auf Anfrage / Italic = upon request

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com