




Säulengestelle aus Grauguss zum Feinschneiden
Die sets of cast iron for fine blanking

51272
~ DIN 9816, Form D



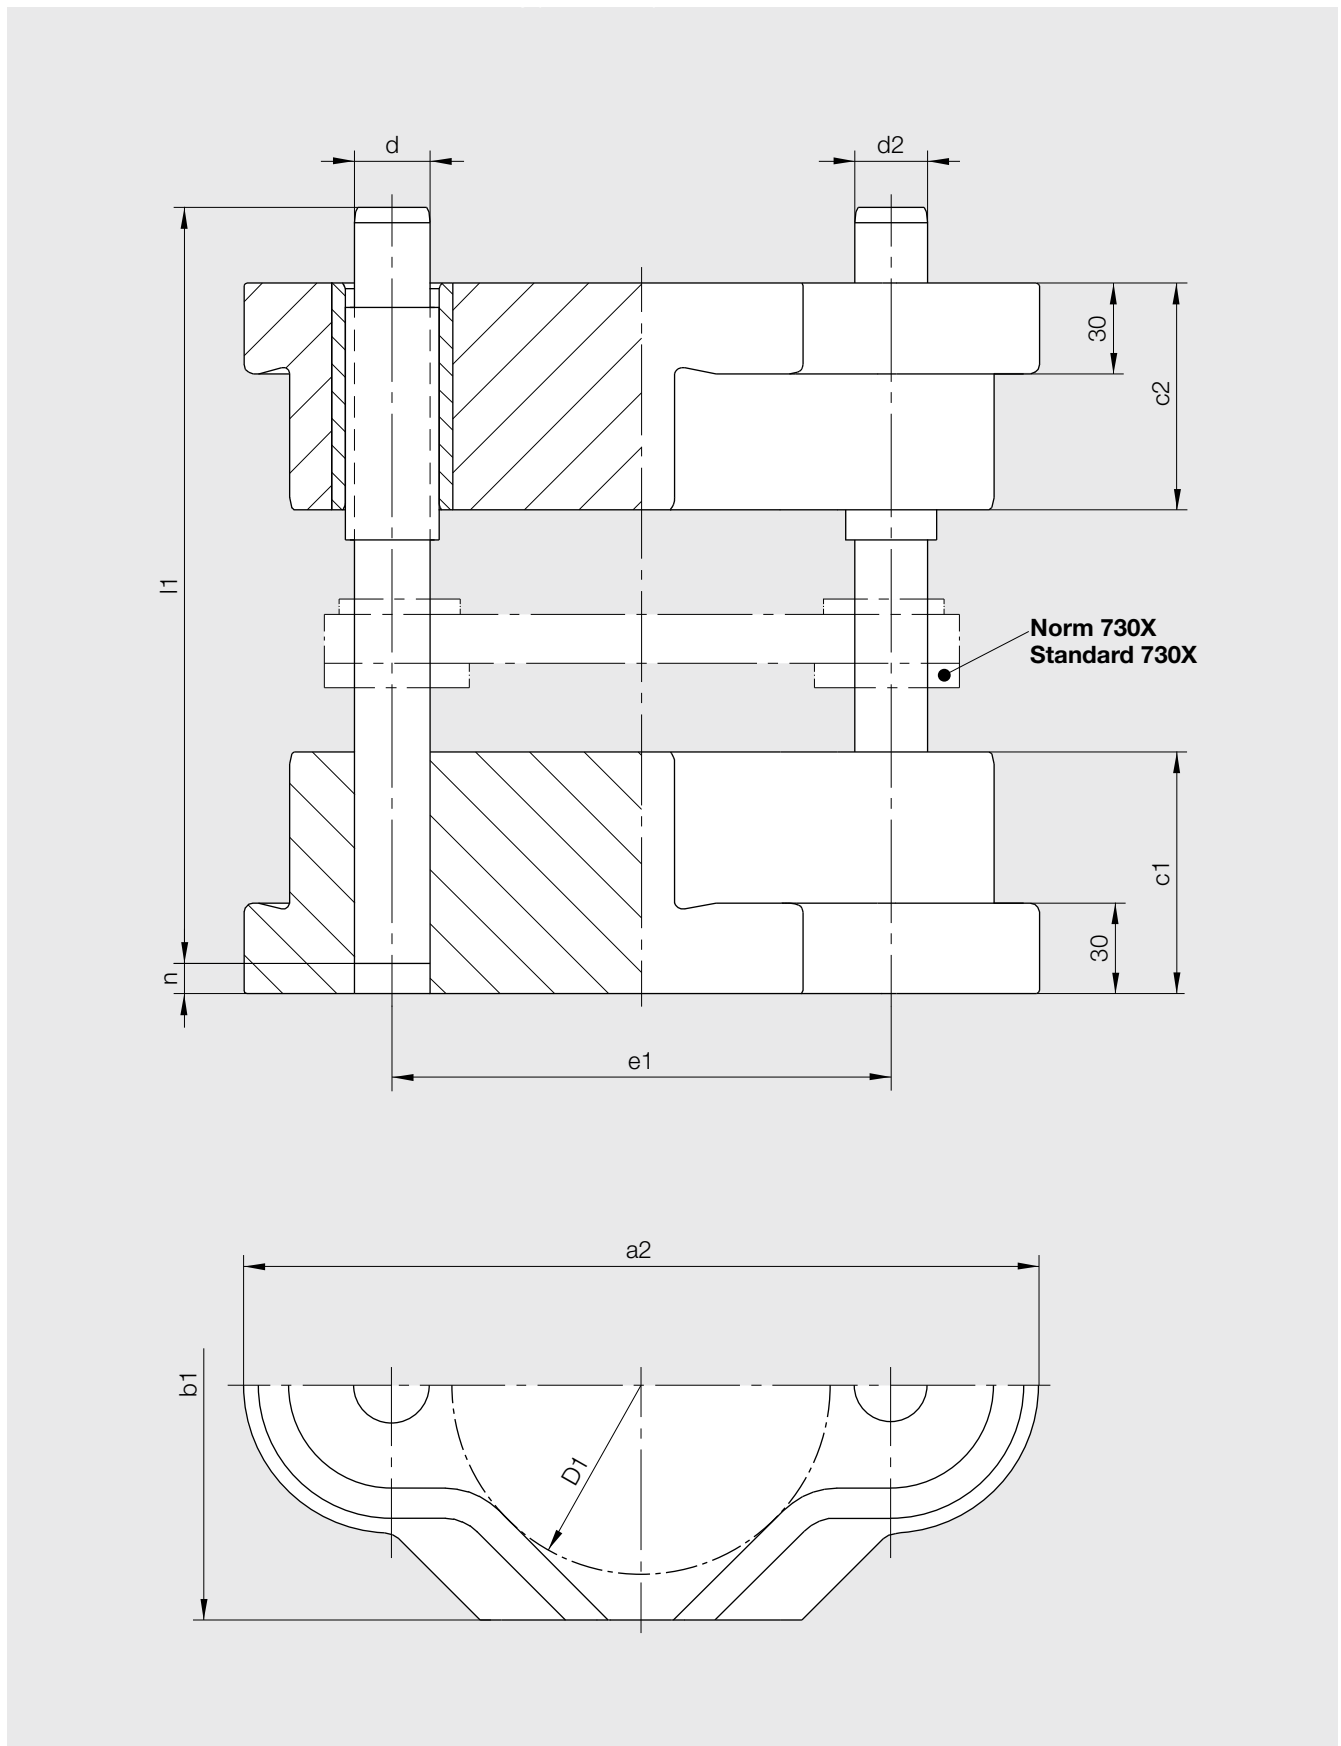

Säulengestelle aus Grauguss zum Feinschneiden
Die sets of cast iron for fine blanking

51272

~ DIN 9816, Form D

Mittigstehende Führungs-
säulen**Centrally positioned pillars****Technische Daten:**

- Werkstoff: EN-JL 1040 (GG 25)

Technical data:

- Material: EN-JL 1040 (GG 25)

Diverses:

- Mit Führungsplatte auf Anfrage, Masse nach Kundenangaben

Miscellaneous:

- With guide plate on request, dimensions according to customer's specifications

**Bestellbeispiel / Order example****51272.02.****Grösse des Gestells / Size of the die set****Führungsart / Guide type**

- 3 Kugelführung / Ball guide
- 4 Rollenführung / Roller guide
- 6 Stahlbüchse bronzeplattiert / Steel bush bronze plated

Gewinde im Oberteil / Thread in the upper plate

- 0 Ohne Gewinde / Without thread
- 1 Mit Gewinde / With thread

Länge der Säulen / Length of the pillars

- 1 100mm 4 160mm 7 224mm
- 2 125mm 5 180mm 8 250mm
- 3 140mm 6 200mm 9 280mm

Art.-Nr.	D1	a2	b1	c1	c2	d	d2	e1	l1	n
51272.02_04	125	263	155	80	75	24	25	165	160	10
51272.03_06	160	322	200	80	75	30	32	200	200	10
51272.04_06	200	381	230	90	90	38	40	250	200	16
51272.05_07	250	446	270	95	95	38	40	300	224	25
51272.06_08	300	503	320	100	100	38	40	355	250	15

Fett-Kursiv = keine Gleitführung**Bold-Italic = without slide guide**