


Enchufes Rápidos

Enchufes Rápidos de Seguridad




Conectar el adaptador  
Connect the plug

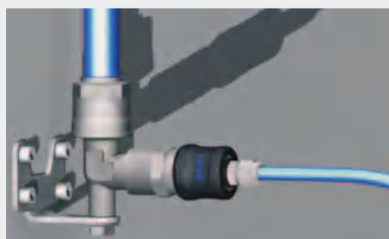

El enchufe rápido está trabajando  
Quick coupling is working



Empujar y soltar la mano  
Push the sleeve ahead and leave the hand

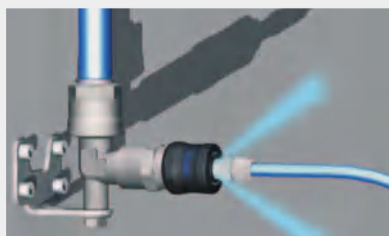

El aire es expulsado completamente  
Air is exhausting completely



Quitar el adaptador  
Remove the plug

# Serie 600


Enchufes  
Rápidos  
de Seguridad



**ONE  
TOUCH**

Enchufes Rápidos

Enchufes Rápidos de Seguridad



Escala 1:1



Ø Nominal  
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



1907/2006  
REACH

2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

ISO  
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1  
950 NI/min.  
6 bar Δ 0.5  
700 NI/min.  
6 bar Δ 0\*  
1400 NI/min.  
\* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar  
Temperatura:  
- 20° C a + 80° C  
NBR Standard

Enchufes



621

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
621 1/4	0062100001	10	
621 3/8	0062100002	10	
621 1/2	0062100003	10	

624

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
624 6/4	0062400001	10	
624 8/6	0062400002	10	
624 10/6,5	0062400005	10	
624 10/8	0062400003	10	
624 12/8	0062400006	10	
624 12/10	0062400004	10	

625

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
625 6	0062500001	10	
625 8	0062500002	10	
625 10	0062500003	10	
625 12	0062500004	10	

622

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
622 1/4	0062200001	10	
622 3/8	0062200002	10	
622 1/2	0062200003	10	



**628**  
Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	■
628 6 - 12	006280020000	10	

El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 624 y 625



Adaptadores



221AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	

222AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	

225AC

Adaptador en AVP espiga

ACERO




Código	Ref.	Pack	■
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	

**NOTA:** Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie ISO 6150 B-12. Pág. 113)

Enchufes Rápidos

Enchufes Rápidos de Seguridad



Escala 1:1



Ø Nominal  
5 mm.

Perfil ITALIANO



1907/2006  
REACH

2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

ISO  
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1  
850 NI/min.

6 bar Δ 0.5  
700 NI/min.

6 bar Δ 0\*  
1170 NI/min.  
\* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar  
Temperatura:  
-20° C a + 80° C  
NBR Standard

Enchufes



651

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
651 1/4	0065100001	10	
651 3/8	0065100002	10	
651 1/2	0065100003	10	

654

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
654 6/4	0065400001	10	
654 8/6	0065400002	10	
654 10/6,5	0065400005	10	
654 10/8	0065400003	10	
654 12/8	0065400006	10	
654 12/10	0065400004	10	

655

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
655 6	0065500001	10	
655 8	0065500002	10	
655 10	0065500003	10	
655 12	0065500004	10	

652

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
652 1/4	0065200001	10	
652 3/8	0065200002	10	
652 1/2	0065200003	10	



**628**  
Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	■
628 6 - 12	006280020000	10	

El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 654 y 655



Adaptadores



251AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
251AC 1/4	251AC005103ZI	10	
251AC 3/8	251AC005104ZI	10	
251AC 1/2	251AC005105ZI	10	

252AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
252AC 1/4	252AC005103ZI	10	
252AC 3/8	252AC005104ZI	10	
252AC 1/2	252AC005105ZI	10	

255AC

Adaptador en AVP espiga

ACERO




Código	Ref.	Pack	■
255AC 6	255AC0051X4ZI	10	
255AC 8	255AC0051X7ZI	10	
255AC 10	255AC0051X9ZI	10	
255AC 12	255AC0051Y1ZI	10	

**NOTA:** Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD ITALIANO. Pág. 116)

Enchufes Rápidos

Enchufes Rápidos de Seguridad



Escala 1:1



Ø Nominal  
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006  
REACH

2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

ISO  
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ1

1300 NI/min.

6 bar Δ0.5

1050 NI/min.

6 bar Δ0\*

1830 NI/min.

\* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

Enchufes



661

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
661 1/4	0066100001	10	
661 3/8	0066100002	10	
661 1/2	0066100003	10	

664

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
664 6/4	0066400001	10	
664 8/6	0066400002	10	
664 10/6,5	0066400005	10	
664 10/8	0066400003	10	
664 12/8	0066400006	10	
664 12/10	0066400004	10	

665

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
665 6	0066500001	10	
665 8	0066500002	10	
665 10	0066500003	10	
665 12	0066500004	10	

662

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
662 1/4	0066200001	10	
662 3/8	0066200002	10	
662 1/2	0066200003	10	



**628**  
Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	■
628 6 - 12	0062800200000	10	



El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 664 y 665

Adaptadores



261AC

Adaptador en AVP macho DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	

262AC

Adaptador en AVP hembra DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	

265AC

Adaptador en AVP espiga DN 7,8

ACERO




Código	Ref.	Pack	■
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	

**NOTA:** Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD EUROPEO. Pág. 117)

Enchufes Rápidos

Enchufes Rápidos de Seguridad



Escala 1:1



Ø Nominal  
5,5 mm.

Perfil SUECO



1907/2006  
REACH



2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

ISO  
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1  
1000 NI/min.

6 bar Δ 0.5  
750 NI/min.

6 bar Δ 0\*  
1350 NI/min.  
\* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar  
Temperatura:  
-20° C a + 80° C  
NBR Standard

Enchufes



671

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
671 1/4	0067100001	10	
671 3/8	0067100002	10	
671 1/2	0067100003	10	

674

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
674 6/4	0067400001	10	
674 8/6	0067400002	10	
674 10/6,5	0067400005	10	
674 10/8	0067400003	10	
674 12/8	0067400006	10	
674 12/10	0067400004	10	

675

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
675 6	0067500001	10	
675 8	0067500002	10	
675 10	0067500003	10	
675 12	0067500004	10	

672

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
672 1/4	0067200001	10	
672 3/8	0067200002	10	
672 1/2	0067200003	10	



El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 674 y 675

628

Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	■
628 6 - 12	0062800200000	10	



Adaptadores



271AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
271AC 1/4	271AC005103ZI	10	
271AC 3/8	271AC005104ZI	10	
271AC 1/2	271AC005105ZI	10	

272AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
272AC 1/4	272AC005103ZI	10	
272AC 3/8	272AC005104ZI	10	
272AC 1/2	272AC005105ZI	10	

275AC

Adaptador en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
275AC 6	275AC0051X4ZI	10	
275AC 8	275AC0051X7ZI	10	
275AC 10	275AC0051X9ZI	10	
275AC 12	275AC0051Y1ZI	10	

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD SUECO. Pág. 121)

