

Enchufes Rápidos

Series 410-510 DN8 / 420-520 DN12



Ø Nominal 8 mm.

FRENCH PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
410-510 DN8



412

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	■
412 1/4	0041200001	10	

418

Adaptador con portagoma a 90°



Código	Ref.	Pack	■
418 8	0041800001	10	
418 10	0041800002	10	
418 12	0041800003	10	

514

Enchufe macho cónico presellado



Código	Ref.	Pack	■
514 1/8	00514000102TF	10	
514 1/4	00514000103TF	10	
514 3/8	00514000104TF	10	

415

Adaptador con portagoma recto



Código	Ref.	Pack	■
415 8	0041500001	10	
415 10	0041500002	10	
415 12	0041500003	10	
415 3/8	0041500004	10	
415 1/2	0041500005	10	

511

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
511 1/8	0051100001	10	
511 1/4	0051100002	10	
511 3/8	0051100003	10	

513

Anillo de identificación



Código	Ref.	Pack	■
513 BL	00513BL	10	
513 RO	00513RO	10	

BL: Azul
RO: Rojo

416


Adaptador con portagoma a 135°



Código	Ref.	Pack	■
416 8	0041600001	10	
416 10	0041600002	10	
416 12	0041600003	10	

512

Enchufe prolongado macho



Código	L	Ref.	Pack	■
512 1/8	50	005120001NUNT	10	
512 1/8	100	005120001NVNT	10	
512 1/8	150	005120001NWNT	10	
512 1/8	200	005120001NXNT	10	
512 1/4	50	005120001NYNT	10	
512 1/4	100	005120001NZNT	10	
512 1/4	150	005120001PANT	10	
512 1/4	200	005120001PBNT	10	
512 3/8	50	005120001PCNT	10	
512 3/8	100	005120001PDNT	10	
512 3/8	150	005120001PENT	10	
512 3/8	200	005120001PFNT	10	



6049

Regleta simple en aluminio

Código	Color	Ref.	Pack	■
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	

Código	Color	Ref.	Pack	■
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	

Enchufes Rápidos

Series 410-510 DN8 / 420-520 DN12



Ø Nominal 12 mm.

FRENCH PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
420-520 DN12



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

422

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	■
422 1/2	0042200001	10	

521

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
521 3/8	0052100001	10	
521 1/2	0052100002	10	

523

Anillo de identificación



Código	Ref.	Pack	■
523 BL	00523BL	10	
523 RO	00523RO	10	

BL: Azul
RO: Rojo

425

Adaptador con portagoma recto





Código	Ref.	Pack	■
425 13	0042500001	10	
425 16	0042500002	10	

522

Enchufe macho cónico presellado




Código	Ref.	Pack	■
522 3/8	00522000104TF	10	
522 1/2	00522000105TF	10	

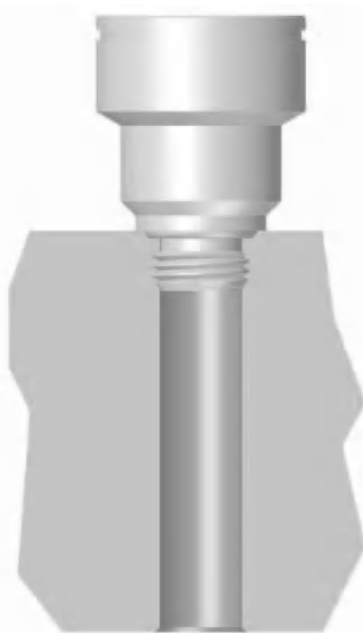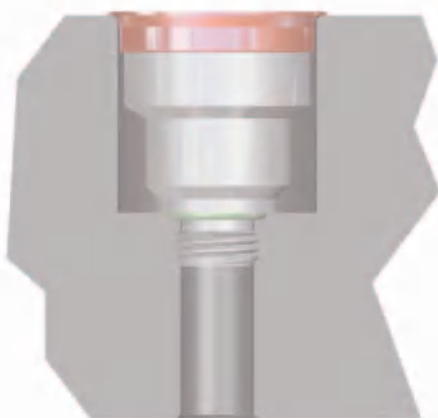

6049

Regleta simple en aluminio

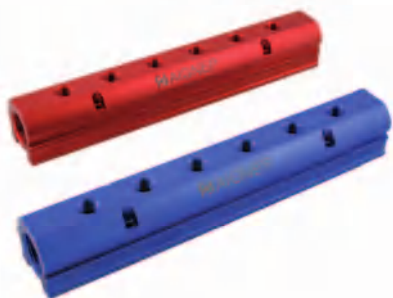

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. A	Sal. B			
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WB	1	
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XB	1	
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YB	1	
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZB	1	

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. A	Sal. B			
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WR	1	
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XR	1	
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YR	1	
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZR	1	

Enchufes Rápidos

Series 430-530 DN6 / 440-540 DN9



Ø Nominal 6 mm.

INTERNATIONAL PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
430-530 DN6



431

Enchufe macho
cilíndrico presellado
para adaptador obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
431 1/4	0043100001	10	

431SW

Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
431SW 1/4	431SW00001	10	

531

Adaptador
macho
cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
531 1/8	0053100001	10	
531 1/4	0053100002	10	
531 3/8	0053100003	10	

432

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
432 1/4	0043200001	10	

432SW

Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	■
432SW 1/4	432SW00001	10	

532

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	■
532 1/8	0053200010200	10	
532 1/4	0053200010300	10	
532 3/8	0053200010400	10	

435

Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
435 6	0043500001	10	
435 9	0043500002	10	

435SW

Enchufe
sin obturador
con
portagoma



Código	Ref.	Pack	■
435SW 6	435SW00001	10	
435SW 9	435SW00002	10	

534

Adaptador obturado
macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
534 1/4	0053400001	10	
534 3/8	0053400002	10	

436

Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
436 6	0043600001	10	
436 9	0043600002	10	

436SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	■
436SW 6	436SW00001	10	
436SW 9	436SW00002	10	

535

Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	■
535 9	005350001X800	10	

6049

Regleta simple en aluminio



Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. Sal. A B				
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. Sal. A B				
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	

Enchufes Rápidos

Series 430-530 DN6 / 440-540 DN9



Ø Nominal 9 mm.

INTERNATIONAL PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
440-540 DN9



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

441



Enchufe macho
cilíndrico presellado
para adaptador obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
441 3/8	0044100001	10	

441SW



Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
441SW 3/8	441SW00001	10	

541



Adaptador
macho
cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
541 1/4	0054100001	10	
541 3/8	0054100002	10	
541 1/2	0054100003	10	

442



Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
442 1/4	0044200001	10	

442SW



Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	■
442SW 1/4	442SW00001	10	

542



Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	■
542 1/4	0054200010300	10	
542 3/8	0054200010400	10	
542 1/2	0054200010500	10	

445



Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
445 11	0044500001	10	
445 13	0044500002	10	

445SW



Enchufe
sin obturador
con
portagoma



Código	Ref.	Pack	■
445SW 11	445SW00001	10	
445SW 13	445SW00002	10	

544



Adaptador obturado
macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
544 3/8	0054400001	10	
544 1/2	0054400002	10	

446



Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
446 11	0044600001	10	
446 13	0044600002	10	

446SW



Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	■
446SW 11	446SW00001	10	
446SW 13	446SW00002	10	


545



Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	■
545 13	005450001Y200	10	

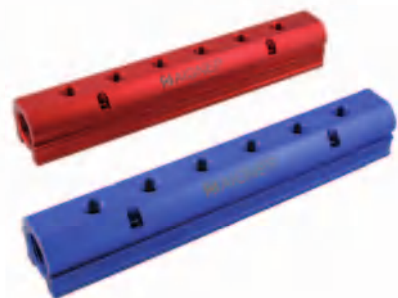

6049

Regleta simple en aluminio

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. Sal. A B				
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. Sal. A B				
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	

Enchufes Rápidos

Serie 460-560 DN6 / 470-570 DN9



Ø Nominal 6 mm.

EUROPEAN PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
460-560 DN6



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

461

Enchufe macho cilíndrico
presellado para adaptador
obturado

Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
461 1/4	0046100001	10	

461SW

Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado

Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
461SW 1/4	461SW00001	10	

561

Adaptador
macho cónico
presellado

Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
561 1/8	0056100001	10	
561 1/4	0056100002	10	
561 3/8	0056100003	10	

462

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
462 1/4	0046200001	10	

462SW

Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	■
462SW 1/4	462SW00001	10	

562

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	■
562 1/8	0056200010200	10	
562 1/4	0056200010300	10	
562 3/8	0056200010400	10	

465

Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
465 6	0046500001	10	
465 9	0046500002	10	

465SW

Enchufe
sin obturador
con
portagoma



Código	Ref.	Pack	■
465SW 6	465SW00001	10	
465SW 9	465SW00002	10	

564

Adaptador obturado
macho cónico presellado

Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
564 1/4	0056400001	10	
564 3/8	0056400002	10	

466

Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	■
466 6	0046600001	10	
466 9	0046600002	10	

466SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	■
466SW 6	466SW00001	10	
466SW 9	466SW00002	10	

565


Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	■
565 9	005650001X800	10	

6049

Regleta simple en aluminio

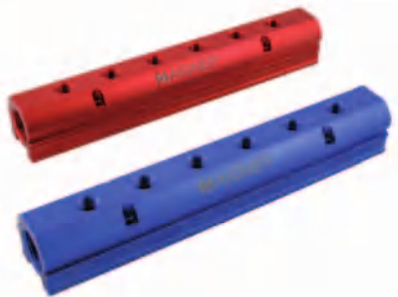

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. Sal. A B				
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YBL	1	
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZBL	1	

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. Sal. A B				
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	

Enchufes Rápidos

Series 460-560 DN6 / 470-570 DN9



Ø Nominal 9 mm.

EUROPEAN PROFILE
Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie
470-570 DN9



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

471

Enchufe macho cilíndrico presellado para adaptador obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
471 3/8	0047100001	10	

471SW

Enchufe sin obturador macho cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
471SW 3/8	471SW00001	10	

571

Adaptador macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
571 1/4	0057100001	10	
571 3/8	0057100002	10	
571 1/2	0057100003	10	

472

Enchufe hembra para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
472 1/4	0047200001	10	

472SW

Enchufe sin obturador hembra



Código	Ref.	Pack	■
472SW 1/4	472SW00001	10	

572

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	■
572 1/4	0057200010300	10	
572 3/8	0057200010400	10	
572 1/2	0057200010500	10	

475

Enchufe con portagoma recto para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
475 11	0047500001	10	
475 13	0047500002	10	

475SW

Enchufe sin obturador con portagoma



Código	Ref.	Pack	■
475SW 11	475SW00001	10	
475SW 13	475SW00002	10	

574

Adaptador obturado macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	■
574 1/4	0057400001	10	
574 3/8	0057400002	10	
574 1/2	0057400004	10	

476

Enchufe con portagoma 90° para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
476 11	0047600001	10	
476 13	0047600002	10	

476SW

Enchufe sin obturador con portagoma 90°




Código	Ref.	Pack	■
476SW 11	476SW00001	10	
476SW 13	476SW00002	10	

575

Adaptador con portagoma



Código	Ref.	Pack	■
575 13	005750001Y200	10	

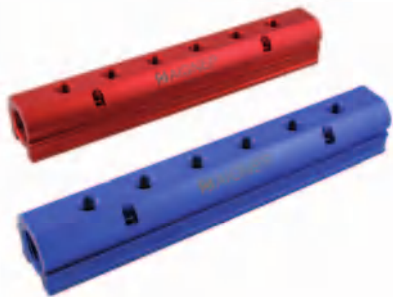

6049

Regleta simple en aluminio

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. A	Sal. B			
6049 BL 3/4 1/4 4	●	060490A110WB	1	
6049 BL 3/4 1/4 6	●	060490A110XB	1	
6049 BL 3/4 1/4 8	●	060490A110YB	1	
6049 BL 3/4 1/4 10	●	060490A110ZB	1	

Código	Color	Ref.	Pack	■
Ent. A	Sal. B			
6049 RO 3/4 1/4 4	●	060490A110WRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 6	●	060490A110XRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 8	●	060490A110YRO	1	
6049 RO 3/4 1/4 10	●	060490A110ZRO	1	