

Serie FUNCTION

Válvula coaxial de interceptación

Válvula de interceptación neumática

Principales ventajas

Pérdida de flujo reducido gracias al paso total.

Funcionamiento independiente de la presión del circuito principal.

Compatibilidad con numerosos fluidos, presiones y temperaturas.

No hay movimientos externos en la válvula.

Instalación simple y veloz, válvula con actuador ya incorporado.

Preparado para modificar el funcionamiento de NC a NA y a doble efecto.

Respecto a la clásica llave con actuador:

- Coste inferior
- Dimensiones reducidas un 50% -
- Accionamiento 15 veces más
- En aplicaciones de simple efecto, la aplicación es segura y garantizada con una menor fuerza.

Aplicaciones:


Instalaciones de aire comprimido e instrumentación.

Automatización neumática y de fluidos, Life & Sciences.


Automoción. Circuitos de agua industrial.




6056 - Doble Efecto




6054 - Simple Efecto NC




6055 - Doble Efecto NO



ABIERTO

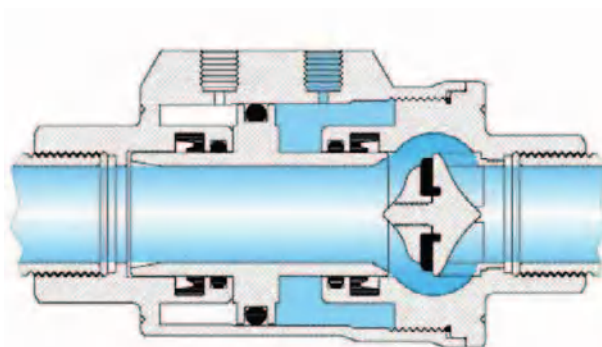

CERRADO

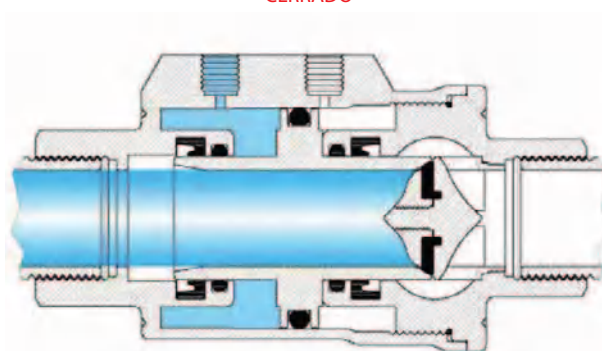

6054V

Válvula de interceptación neumática Simple Efecto - NC

Código	Ref.
6054V 3/8	06054V0004
6054V 1/2	06054V0005
6054V 3/4	06054V0006
6054V 1"	06054V0007
6054V 1"1/4	06054V0008
6054V 1"1/2	06054V0009
6054V 2"	06054V0010

Comandos utilizables

Válvulas de Accionamiento Electroneumático Namur

Ver página 202



Válvulas de Accionamiento Neumático Namur

Ver página 203



Válvulas de Accionamiento Neumático

Ver páginas 192 - 193



Codificación artículos para su demanda:

6	0	5	4	V	1 / 2
	Serie 6054 Simple efecto NC			Juntas V = FKM (0 - 150° C)	Rosca 3/8 1/2 3/4 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Bajo demanda:					
	Serie 6055 Simple efecto NO			Juntas E = EPDM (0 - 150° C) O = NBR (0 - 80° C)	
	Serie 6056 Doble efecto				