


Tubería y Espirales

Multitubo en Poliuretano C98

Multitubo termosoldado en poliuretano C98

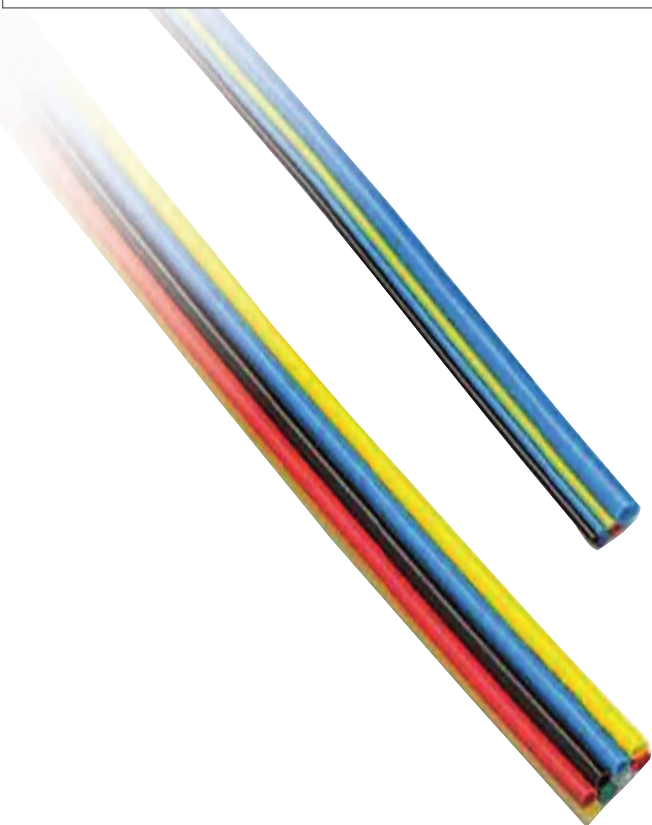

Código	Dimensiones		Nº de Tubos	Colores Standard y Disposición Tubos
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.		
MT98C2,5X4X2	2,5	4	2	
MT98C4X6X2	4	6	2	
MT98C5,5X8X2	5,5	8	2	
MT98C6X8X2	6	8	2	
MT98C6,5X10X2	6,5	10	2	
MT98C7,5X10X2	7,5	10	2	
MT98C8X10X2	8	10	2	
MT98C9X12X2	9	12	2	
MT98C2,5X4X3	2,5	4	3	 STANDARD
MT98C4X6X3	4	6	3	 BAJO PEDIDO
MT98C6X8X3	6	8	3	
MT98C8X10X3	8	10	3	
MT98C2,5X4X4	2,5	4	4	 STANDARD
MT98C4X6X4	4	6	4	 BAJO PEDIDO
MT98C6X8X4	6	8	4	
MT98C8X10X4	8	10	4	
MT98C2,5X4X5	2,5	4	5	
MT98C4X6X5	4	6	5	
MT98C6X8X5	6	8	5	
MT98C2,5X4X6	2,5	4	6	
MT98C4X6X6	4	6	6	
MT98C6X8X6	6	8	6	
MT98C2,5X4X8	2,5	4	8	
MT98C4X6X8	4	6	8	
MT98C6X8X8	6	8	8	
MT98C2,5X4X10	2,5	4	10	
MT98C4X6X10	4	6	10	
MT98C6X8X10	6	8	10	
MT98C2,5X4X12	2,5	4	12	
MT98C4X6X12	4	6	12	
MT98C6X8X12	6	8	12	

Poliuretano C98.

Poliuretano de origen químico a base éster.
Hasta 15 colores diferentes.
Disponible en rollos estándar y bajo pedido espirales.
Dureza 52 Shore.

Bajo demanda

- Tubos de diferentes diámetros.
- Es posible termoformar espirales con multitubo.
- 1198 U.V.
- 1185
- PU 98 MB-LONGLIFE™
- Con cables.

Datos Técnicos

Temperatura:

Los productos de la serie MT98C se pueden utilizar en una gama de temperaturas de -40°C a 60°C.

Tolerancias:

- ± 0,07 en el espesor de la pared.
- ± 0,07 en el Ø exterior, hasta Ø 12
- ± 0,10 en el Ø exterior, hasta Ø 14
- ± 0,5% sobre el peso.

Espirales en Multitubo BAJO PEDIDO

