

Tubo en poliuretano 98 shore A

NOTA: No apto para uso con agua y ambientes húmedos.

Para uso con agua y ambientes húmedos,
ver Tubo Poliuretano de Base Ether.

Página 152

Datos Técnicos

Temperatura:

-40° C +60° C

Dureza:

SHORE 98 A


SHORE 49-55 D

Tolerancias:

± 0,10 en el espesor de la pared.

± 0,10 en el Ø exterior

± 0,5% sobre el peso.

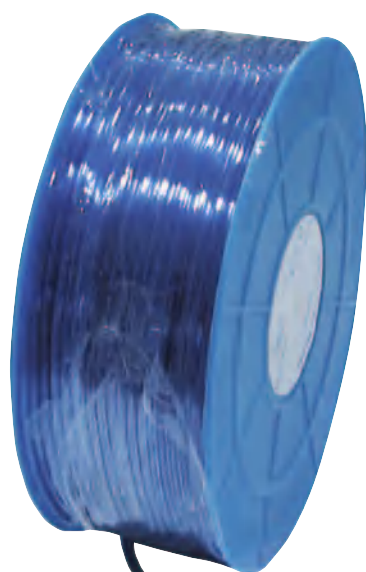

BOBINA 100 m.
TECNOPOLÍMERO

Código	Dimensiones		Presión máxima recomendada	Pack	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.		100 mts	> 500 mts
CBU0425	2,5	4	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CBU0503	3	5	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CBU0604	4	6	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CBU0855	5,5	8	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CBU1065	6,5	10	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CBU1208	8	12	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 98 shore 5,5 x 8 Azul: **CBU0855A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Colores standard:



(TC) Transparente cristal



(T) Transparente opaco



(AT) Azul translúcido



(A) Azul



(R) Rojo



(N) Negro



(AM) Amarillo