

CHASIS CON MARCO CON BASTIDOR DIRECCIONAL

hasta 7.200 kg, para el transporte de personas

VENTAJAS

Los remolques se desplazan con una estabilidad direccional casi total detrás del vehículo tractor.




EJEMPLOS DE USO

Vagones para atracciones

ALCANCE DE SUMINISTRO

Ejes completos con marco sin neumáticos ni llantas.

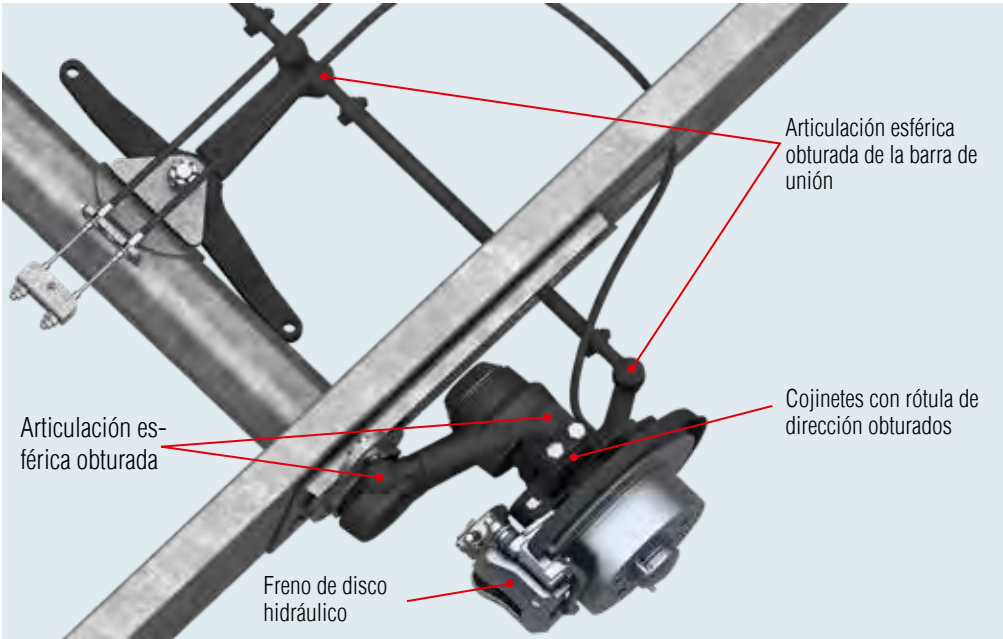

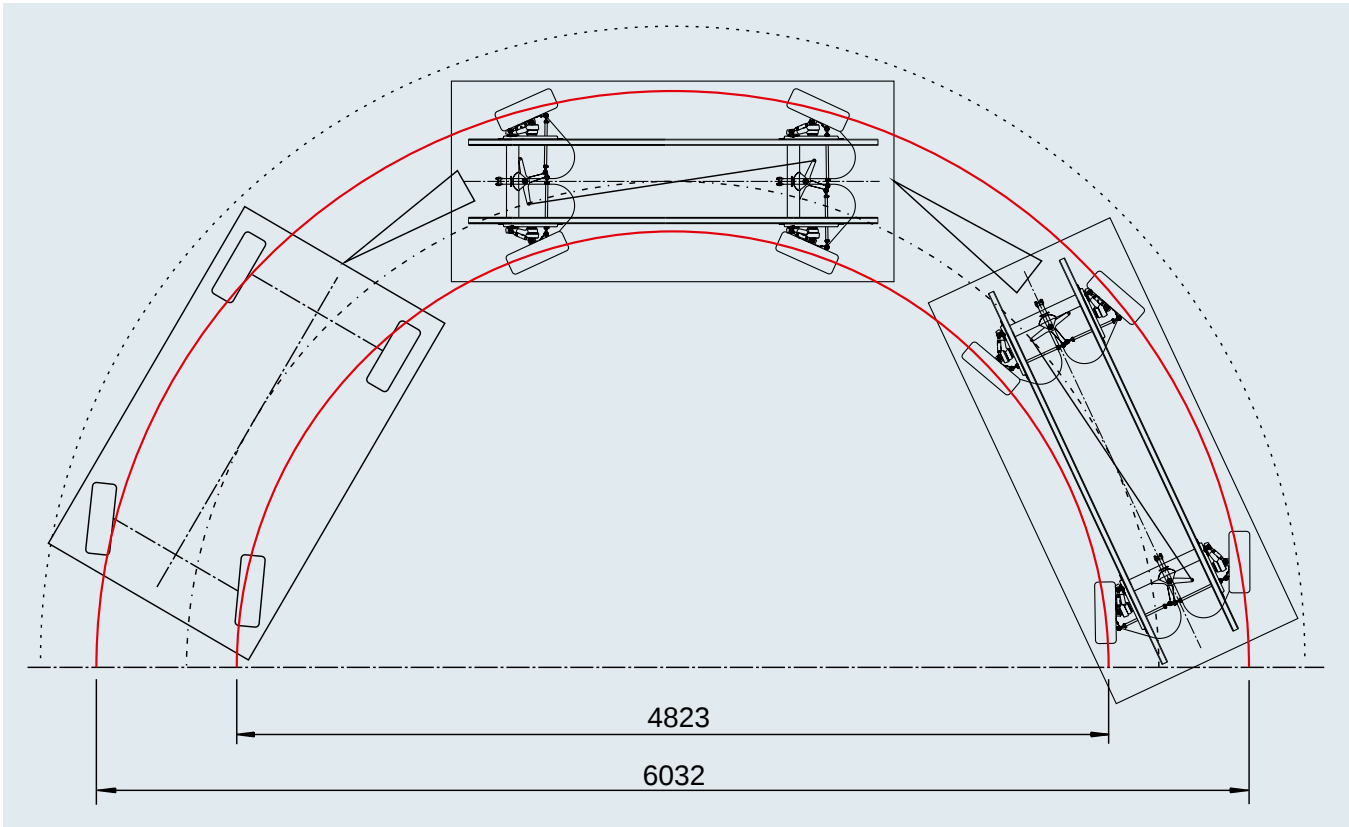


Imagen 2 ejes

TÉCNICA

- I Freno de servicio:**
Accionamiento hidráulico del cilindro del freno de rueda
- I Freno de estacionamiento:**
Accionamiento mecánico mediante cables bowden
- I Para la construcción de estos remolques especiales, consulte nuestras instrucciones de montaje nº 1 312 133 como orientación.
- I El remolque debe someterse a revisiones periódicas (véase el manual de instrucciones nº 1 311 308).
- La distancia entre ruedas y la longitud de bastidor son variables.**
No obstante, se deben respetar las instrucciones de montaje.

Número de remolques	se pueden unir como máximo 4 remolques	
Ruedas / neumáticos	Ataque	Ø 118x5
	Ruedas	185/45 R15
	Llantas	6J x 15
	Pernos de rueda cónicos	M14x1,5 x 43 SW 17
	Bombeo	68
adm. Velocidad máxima permitida	Número de remolques: 2 remolques 3 remolques 4 remolques	
	2 remolques	

CHASIS CON MARCO CON BASTIDOR DIRECCIONAL

hasta 5.400 kg, para el transporte de personas


ALCANCE DE SUMINISTRO

Ejes completos con marco
sin neumáticos ni llantas.



5

El volumen de compra mínimo en cada ocasión y por
cada número de artículo es de
5 unidades

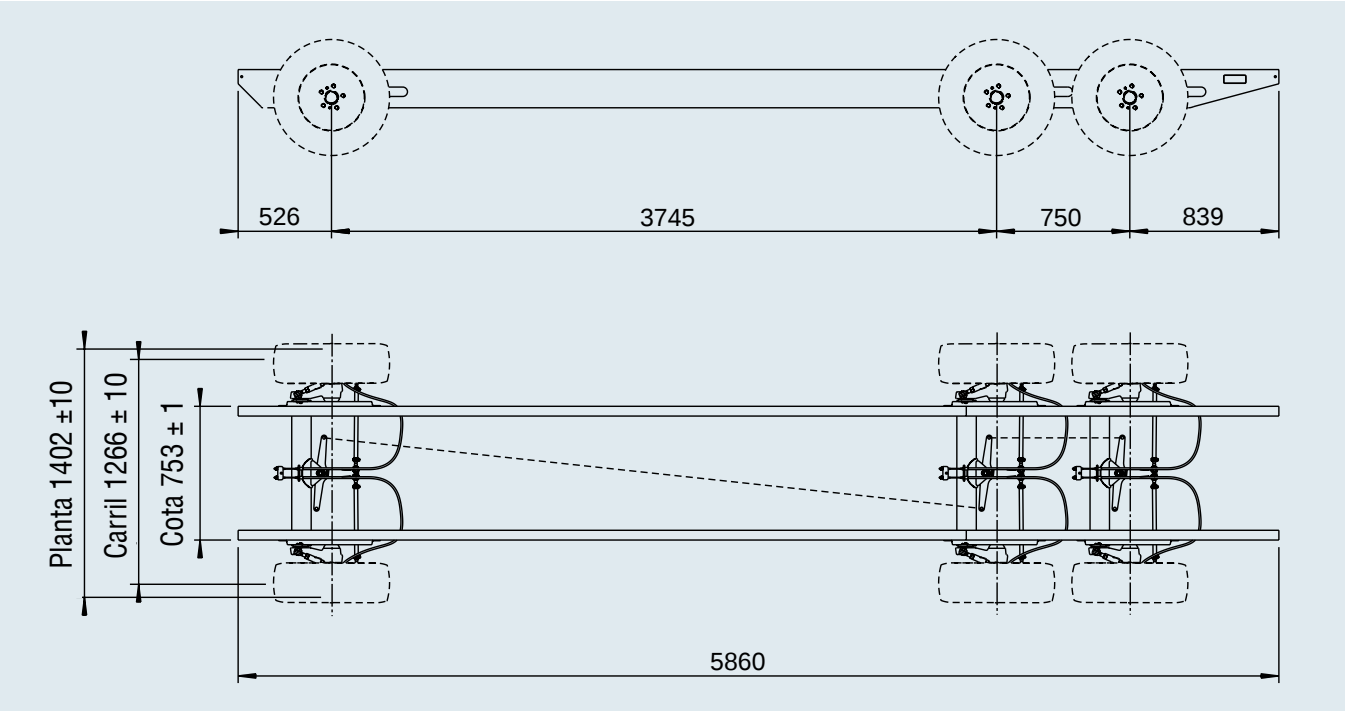

N.º de ref.	Tipo	Peso total kg				
1730730	3 ejes	5.400 kg	400	—	—	Prevía solicitud