

EJES ABATIBLES HASTA 140 MM

Eje sencillo 1.350 kg hasta 1.500 kg

TÉCNICA

Tipo de eje: BRA 1600-05
BRA 1600-3
Carga por eje, EA: 1.350 kg / 1.500 kg
Freno de rueda: 2051Ab
Ataque: 112x5
Pernos de ruedas: M12x1,5 esférico

COMPOSICIÓN DE ENTREGA

La composición de entrega incluye:
I Cilindros hidráulicos con piezas de montaje
I Soporte adaptador para un eje
I Tensor
I Perfil compensador
I Cables bowden sueltos
I Pernos de rueda sueltos

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

I Cuerpo de eje galvanizado en caliente
I Freno de rueda con cincado galvanizado

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1350

N.º de ref.	Tipo	Carga por eje kg	Cota mm	Cota mm	Distancia entre cilindros mm			
200 572 01	BRA 1600-05	1.350	1.100	1.590	840	88	20	20
200 572 02	BRA 1600-05	1.350	1.200	1.690	940	89	20	20
200 572 03	BRA 1600-05	1.350	1.300	1.790	1.040	90	20	20
200 572 04	BRA 1600-05	1.350	1.400	1.890	1.140	91	20	20
200 572 05	BRA 1600-05	1.350	1.500	1.990	1.240	92	20	20
200 572 06	BRA 1600-05	1.350	1.600	2.090	1.340	93	20	20
200 572 07	BRA 1600-05	1.350	1.700	2.190	1.440	94	20	20
200 572 08	BRA 1600-05	1.350	1.800	2.290	1.540	95	20	20
200 572 09	BRA 1600-05	1.350	1.900	2.390	1.640	96	20	20

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1500

N.º de ref.	Tipo	Carga por eje kg	Cota mm	Cota mm	Distancia entre cilindros mm			
200 572 10	BRA 1600-3	1.500	1.100	1.590	840	88	20	20
200 572 11	BRA 1600-3	1.500	1.200	1.690	940	89	20	20
200 572 12	BRA 1600-3	1.500	1.300	1.790	1.040	90	20	20
200 572 13	BRA 1600-3	1.500	1.400	1.890	1.140	91	20	20
200 572 14	BRA 1600-3	1.500	1.500	1.990	1.240	92	20	20
200 572 15	BRA 1600-3	1.500	1.600	2.090	1.340	93	20	20
200 572 16	BRA 1600-3	1.500	1.700	2.190	1.440	94	20	20
200 572 17	BRA 1600-3	1.500	1.800	2.290	1.540	95	20	20
200 572 18	BRA 1600-3	1.500	1.900	2.390	1.640	96	20	20

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

EJES ABATIBLES HASTA 140 MM

Eje tándem 2.000 kg hasta 3.000 kg

TÉCNICA

Tipo de eje: BRA 1600-12
BRA 1600-05
BRA 1600-3
Carga por eje, TA: 2.000 kg/2.700 kg/
3.000 kg
Freno de rueda: 2051Ab
Ataque: 112x5
Pernos de ruedas: M12x1,5 esférico

COMPOSICIÓN DE ENTREGA

La composición de entrega incluye:
I Cilindros hidráulicos con piezas de montaje
I Soporte adaptador para ejes tándem
I Tensor
I Perfil compensador
I Cables bowden sueltos
I Pernos de rueda sueltos

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

I Cuerpo de eje galvanizado en caliente
I Freno de rueda con cincado galvanizado

SAP: ACHSE GU BRA GLL TA2000


N.º de ref.	Tipo	Carga por eje kg	Cota mm	Cota mm	Distancia entre cilindros mm			
200 572 19	BRA 1600-12	2.000	1.100	1.590	840	152	20	20
200 572 20	BRA 1600-12	2.000	1.200	1.690	940	154	20	20
200 572 21	BRA 1600-12	2.000	1.300	1.790	1.040	156	20	20
200 572 22	BRA 1600-12	2.000	1.400	1.890	1.140	158	20	20
200 572 23	BRA 1600-12	2.000	1.500	1.990	1.240	160	20	20
200 572 24	BRA 1600-12	2.000	1.600	2.090	1.340	162	20	20
200 572 25	BRA 1600-12	2.000	1.700	2.190	1.440	164	20	20
200 572 26	BRA 1600-12	2.000	1.800	2.290	1.540	166	20	20
200 572 27	BRA 1600-12	2.000	1.900	2.390	1.640	168	20	20

N.º de ref.	Tipo	Carga por eje kg	Cota mm	Cota mm	Distancia entre cilindros mm			
200 572 28	BRA 1600-05	2.700	1.100	1.590	840	152	20	20
200 572 29	BRA 1600-05	2.700	1.200	1.690	940	154	20	20
200 572 30	BRA 1600-05	2.700	1.300	1.790	1.040	156	20	20
200 572 31	BRA 1600-05	2.700	1.400	1.890	1.140	158	20	20
200 572 32	BRA 1600-05	2.700	1.500	1.990	1.240	160	20	20
200 572 33	BRA 1600-05	2.700	1.600	2.090	1.340	162	20	20
200 572 34	BRA 1600-05	2.700	1.700	2.190	1.440	164	20	20
200 572 35	BRA 1600-05	2.700	1.800	2.290	1.540	166	20	20
200 572 36	BRA 1600-05	2.700	1.900	2.390	1.640	168	20	20

N.º de ref.	Tipo	Carga por eje kg	Cota mm	Cota mm	Distancia entre cilindros mm			
200 572 37	BRA 1600-3	3000	1.100	1.590	840	152	20	20
200 572 38	BRA 1600-3	3000	1.200	1.690	940	154	20	20
200 572 39	BRA 1600-3	3000	1.300	1.790	1.040	156	20	20
200 572 40	BRA 1600-3	3000	1.400	1.890	1.140	158	20	20
200 572 41	BRA 1600-3	3000	1.500	1.990	1.240	160	20	20
200 572 42	BRA 1600-3	3000	1.600	2.090	1.340	162	20	20
200 572 43	BRA 1600-3	3000	1.700	2.190	1.440	164	20	20
200 572 44	BRA 1600-3	3000	1.800	2.290	1.540	166	20	20
200 572 45	BRA 1600-3	3000	1.900	2.390	1.640	168	20	20


Advertencia solo en el caso de que las anchuras de la carrocería y el chasis formen un plano vertical.

Si la carrocería sobresale de las ruedas, se debe mantener la cota máxima de 30 mm. para el chasis.


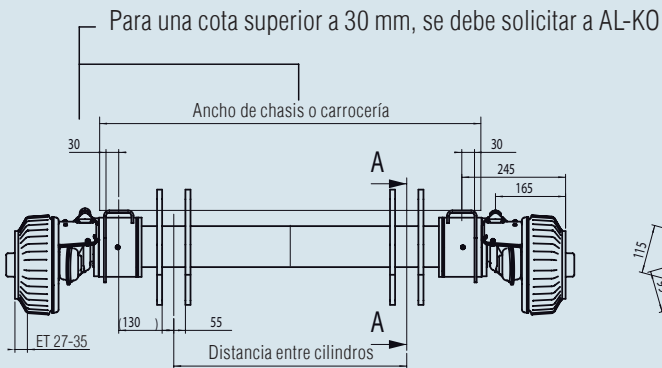


En posición de marcha.

Punto de apoyo en el chasis del fabricante del vehículo

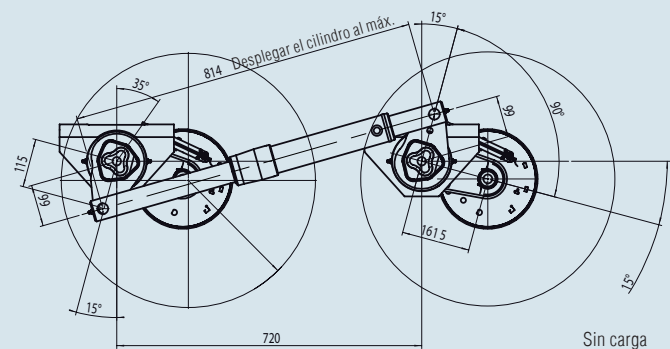

En posición bajada.

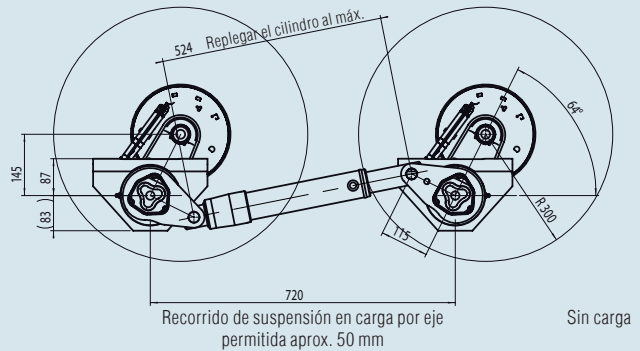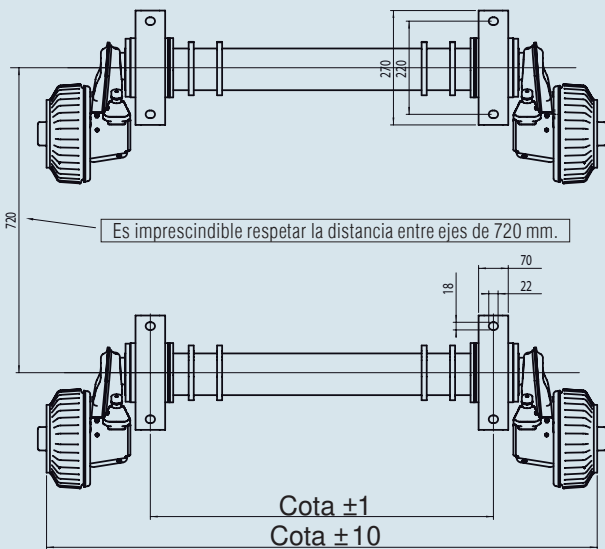

Tamaño de neumático permitido mín. R estát. 270 mm

No se debe utilizar un radio de neumático inferior a R estát. 270 mm.

Recorrido de bajada máx. aprox. 140 mm

Recorrido de suspensión aprox. 50 mm con 1 carga por eje permitida