

EJE RÍGIDO SIN FRENO PLUS

750/1.500/1.800 kg PLUS con ballestas





SUS VENTAJAS

- I Sistema modular, es decir, puede elegir entre:
 - A) Eje completo (entrega sin montar)
 - B) Componentes del eje sueltos
- I La ballesta y el amortiguador de suspensión se fijan al cuerpo de eje mediante un sistema de apriete
- I El tubo de eje es un tubo cuadrado robusto y de uso habitual en el comercio
- I Buje con mangueta a elegir:
 - A) Para atornillar = concepto AL-KO (simple sustitución en caso de reparación)
 - B) O bien para soldar = fabricación propia del cliente
- I Gracias al sistema atornillado, el tubo de eje y las chapas de fijación se pueden galvanizar en caliente
- I Buje de serie con rodamiento compacto
- I Buje estanco opcional en versión impermeable

1



EJE RÍGIDO SIN FRENO 750 KG PLUS

98x4 y 100x4

TÉCNICA

Modelo: PLUS
Tipo de eje: LS 750
Carga por eje: EA 750 kg
Ataque: 98x4 / 100x4

COMPOSICIÓN DE ENTREGA

I Pernos de rueda sueltos

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

I Cuerpo de eje galvanizado en caliente

ACCESORIOS


I Véanse las páginas siguientes

Tener en cuenta las directrices de montaje.



SAP: ACHSE STARR UBR EA 750

		Eje sencillo con ataque 98x4 RÍGIDO UBR PLUS LS 750	Eje sencillo con ataque 100x4 RÍGIDO UBR PLUS LS 750	
		Pernos de rueda cónicos M 12x1,5	Pernos de rueda cónicos 12x1,5	
Cota en mm	Cota en mm	Eje compl.	Eje compl.	
1.130	700	200 571 01	200 571 49	15,0
1.180	750	200 571 02	200 571 50	15,5
1.230	800	200 571 03	200 571 51	15,5
1.280	850	200 571 04	200 571 52	16,0
1.330	900	200 571 05	200 571 53	16,0
1.380	950	200 571 06	200 571 54	16,5
1.430	1.000	142 155 9	142 152 1	17,0
1.480	1.050	200 571 07	200 571 55	17,0
1.530	1.100	200 571 08	200 571 56	17,5
1.580	1.150	200 571 09	200 571 57	17,5
1.630	1.200	200 571 10	200 571 58	18,0
1.680	1.250	200 571 11	200 571 59	18,0
1.730	1.300	200 571 12	200 571 60	18,5
1.780	1.350	200 571 13	200 571 61	19,0
1.830	1.400	200 571 14	200 571 62	19,0
1.880	1.450	200 571 15	200 571 63	19,5
1.930	1.500	200 571 16	200 571 64	20,0
1.980	1.550	200 571 17	200 571 65	20,0
2.030	1.600	200 571 18	200 571 66	20,5
2.080	1.650	200 571 19	200 571 67	20,5
2.130	1.700	200 571 20	200 571 68	21,0
2.180	1.750	200 571 21	200 571 69	21,0
2.230	1.800	200 571 22	200 571 70	21,5
2.280	1.850	200 571 23	200 571 71	22,0
2.330	1.900	200 571 24	201 571 72	22,0

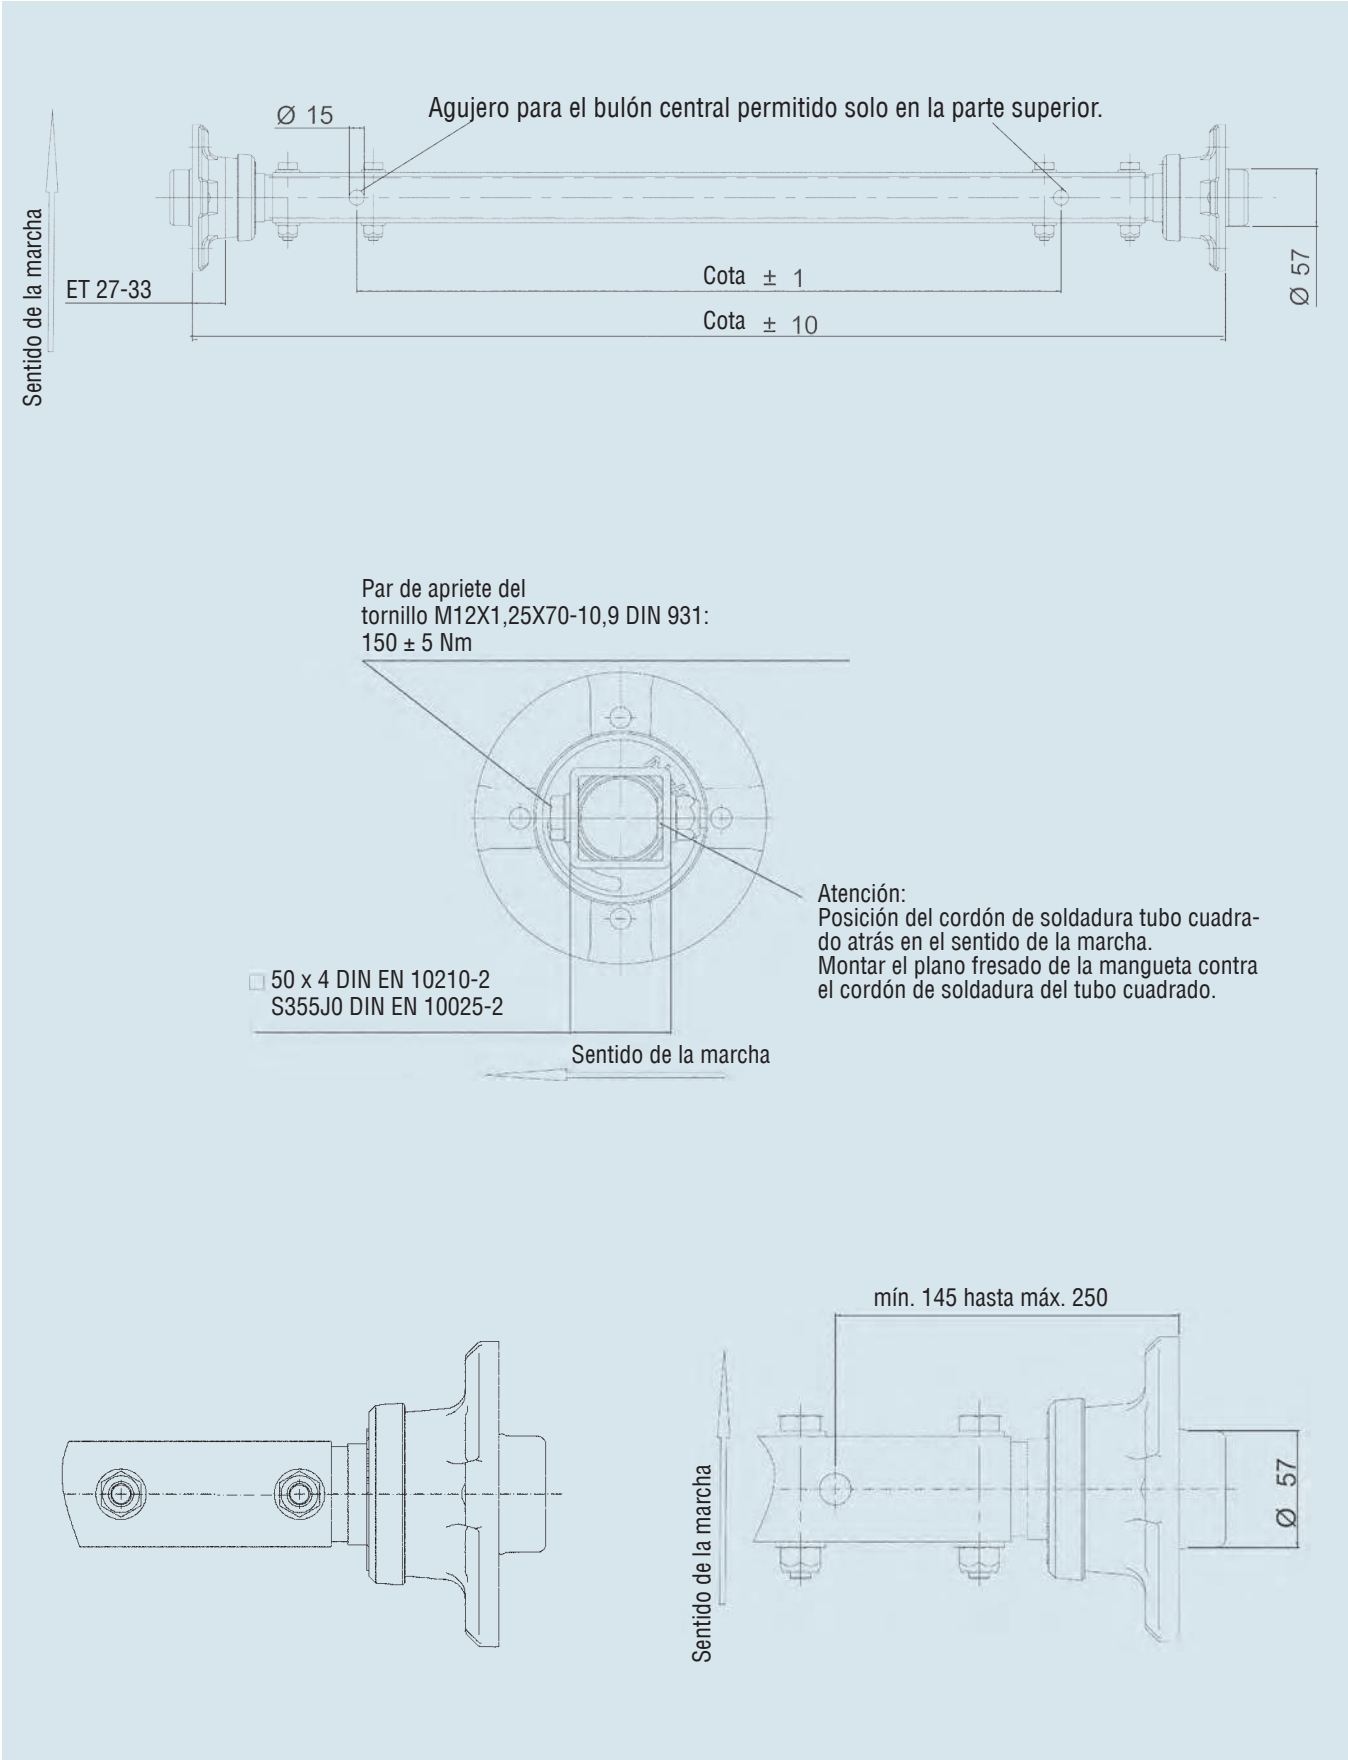



EJE RÍGIDO SIN FRENO 1.500 KG PLUS

112x5

TÉCNICA

Modelo: PLUS
Tipo de eje: LS 1500
Carga por eje: EA 1.500 kg
Ataque: 112x5 – M12x1,5

COMPOSICIÓN DE ENTREGA

I Pernos de rueda sueltos

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

I Tubo de eje galvanizado en caliente

ACCESORIOS


I Véanse las páginas siguientes

Tener en cuenta las directrices de montaje.



SAP: ACHSE STARR UBR EA 1500 PLUS

		Eje sencillo con ataque 112x5 RÍGIDO UBR PLUS LS 1500	Eje sencillo con ataque 112x5 estanco RÍGIDO UBR PLUS LS 1500 WD	
		Pernos de rueda esféricos M 12x1,5	Pernos de rueda esféricos M 12x1,5	
Cota en mm	Cota en mm	Eje compl.	Eje compl.	
1.150	700	200 578 01	200 579 01	24
1.200	750	200 578 02	200 579 02	24,5
1.250	800	200 578 03	200 579 03	24,9
1.300	850	200 578 04	200 579 04	25,3
1.350	900	200 578 05	200 579 05	25,7
1.400	950	200 578 06	200 579 06	26,2
1.450	1.000	1 422 441	200 579 07	26,6
1.500	1.050	200 578 07	200 579 08	27
1.550	1.100	200 578 08	200 579 09	27,5
1.600	1.150	200 578 09	200 579 10	27,9
1.650	1.200	200 578 10	200 579 11	28,3
1.700	1.250	200 578 11	200 579 12	28,7
1.750	1.300	200 578 12	200 579 13	29,2
1.800	1.350	200 578 13	200 579 14	29,6
1.850	1.400	200 578 14	200 579 15	30
1.900	1.450	200 578 15	200 579 16	30,4
1.950	1.500	200 578 16	200 579 17	30,9
2.000	1.550	200 578 17	200 579 18	31,3
2.050	1.600	200 578 18	200 579 19	31,7
2.100	1.650	200 578 19	200 579 20	32,2
2.150	1.700	200 578 20	200 579 21	32,6
2.200	1.750	200 578 21	200 579 22	33
2.250	1.800	200 578 22	200 579 23	33,4
2.300	1.850	200 578 23	200 579 24	33,9
2.350	1.900	200 578 24	200 579 25	34,3

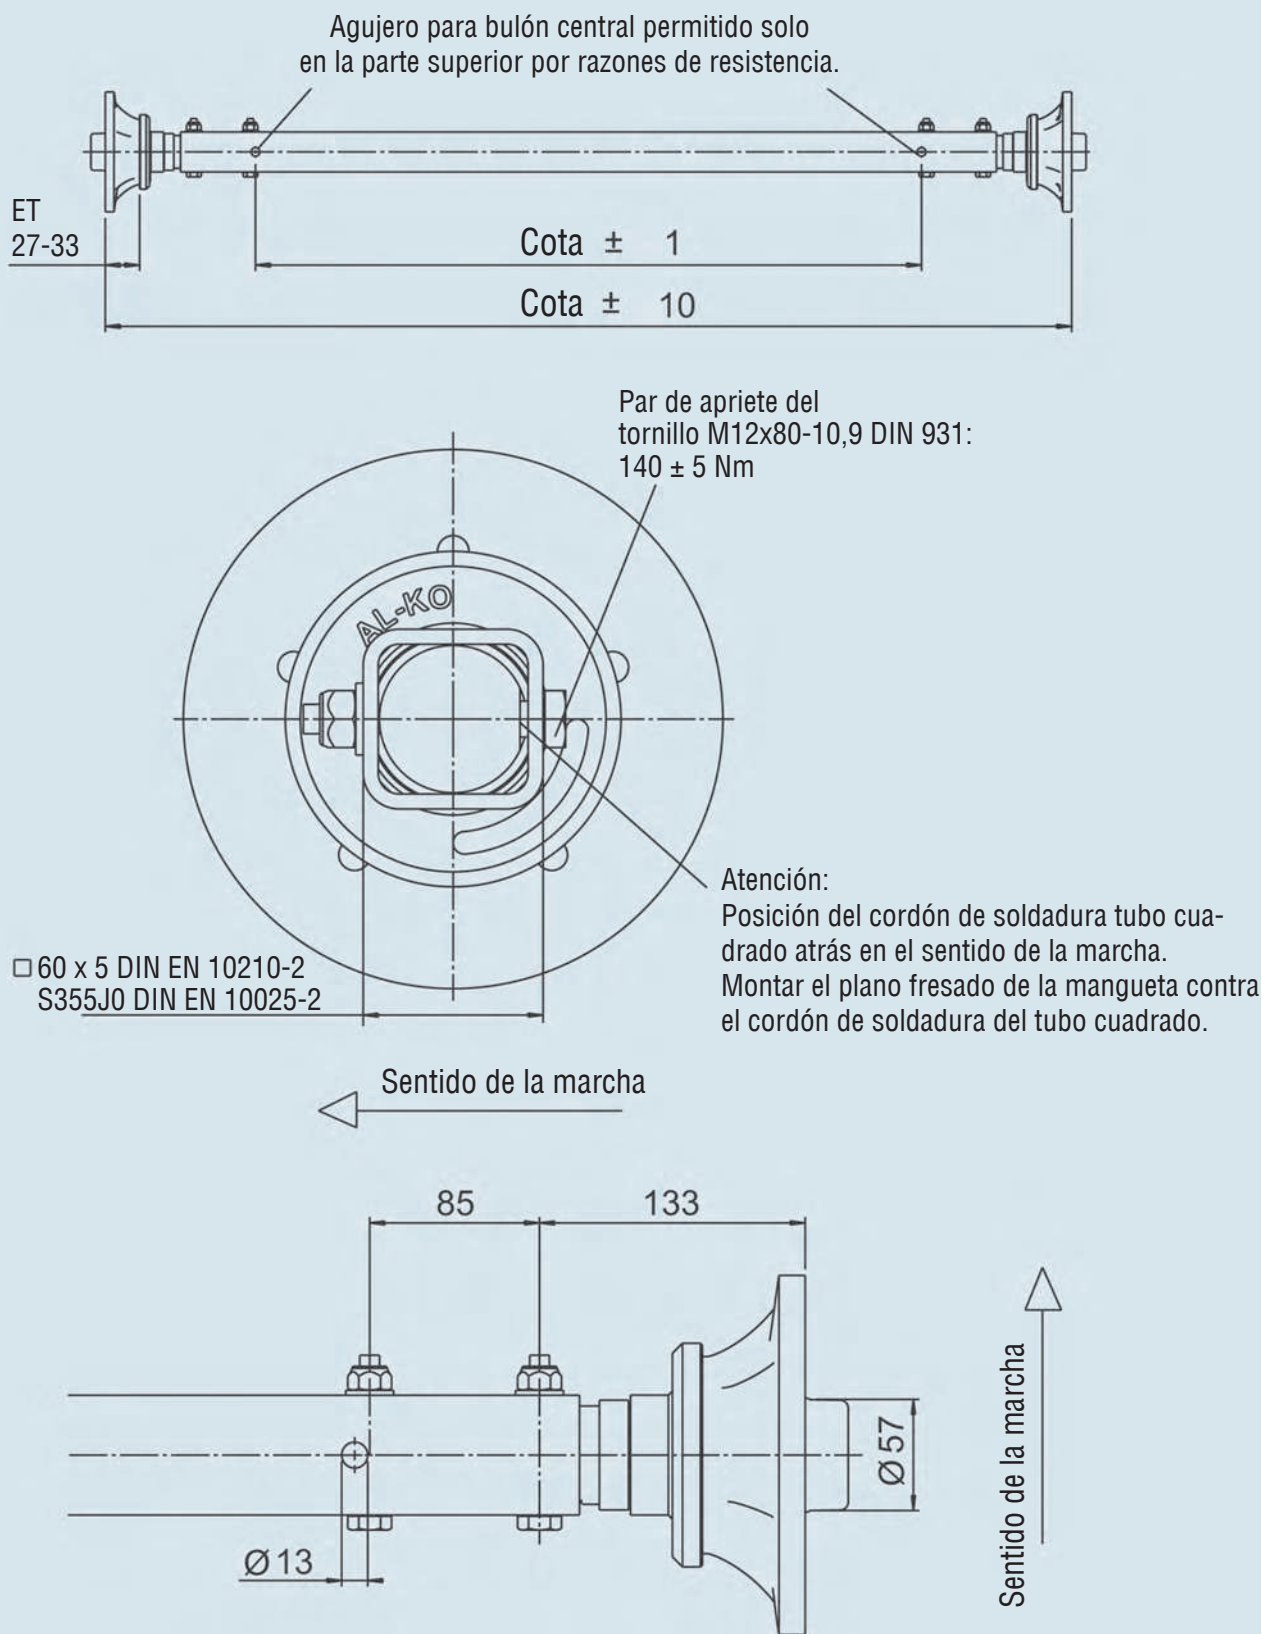



EJE RÍGIDO SIN FRENO 1.800 KG PLUS

112x5

TÉCNICA

Modelo: PLUS
Tipo de eje: BS 1800
Carga por eje: EA 1.800 kg
Ataque: 112x5 – M12x1,5

COMPOSICIÓN DE ENTREGA

I Pernos de rueda sueltos

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

I Cuerpo de eje galvanizado en caliente

ACCESORIOS

I Véanse las páginas siguientes

Tener en cuenta las directrices de montaje.



SAP: ACHSE STARR UBR EA 1800 PLUS

		Eje sencillo con ataque 112x5 RÍGIDO UBR PLUS BS 1800	
		Pernos de rueda esféricos M 12x1,5	
Cota en mm	Cota en mm	Eje compl.	
1.200	700	200 580 01	34,3
1.250	750	200 580 02	34,8
1.300	800	200 580 03	35,3
1.350	850	200 580 04	35,8
1.400	900	200 580 05	36,4
1.450	950	200 580 06	36,9
1.500	1.000	1 422 437	37,4
1.550	1.050	200 580 07	37,9
1.600	1.100	200 580 08	38,4
1.650	1.150	200 580 09	39
1.700	1.200	200 580 10	39,5
1.750	1.250	200 580 11	40
1.800	1.300	200 580 12	40,5
1.850	1.350	200 580 13	41
1.900	1.400	200 580 14	41,6
1.950	1.450	200 580 15	42,1
2.000	1.500	200 580 16	42,6
2.050	1.550	200 580 17	43,1
2.100	1.600	200 580 18	43,6
2.150	1.650	200 580 19	44,1
2.200	1.700	200 580 20	44,7
2.250	1.750	200 580 21	45,2
2.300	1.800	200 580 22	45,7
2.350	1.850	200 580 23	46,2
2.400	1.900	200 580 24	46,7

