



# Ruedas para andamios y construcción

Hasta 700 kg por rueda

Serie TVA

Serie ZVA



Serie TC





# TVA

## Serie

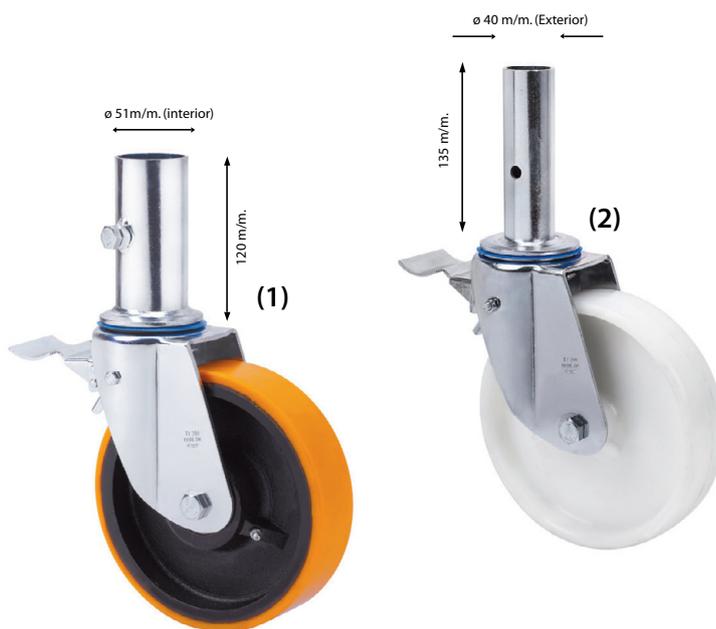

- Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido.
- Fabricadas según normas europeas EN12532

- Fabricada con chapa de acero embutida hasta 4 m/m de espesor.
- Freno de doble acción regulable.
- Gran capacidad de carga.
- Las cargas indicadas en catálogo son para andamios de altura máxima de 4 metros y suelos estables.
- Espiga roscada serie TC 500mm

## Medidas Generales

	GIRAT	FIJA		(1)	(2)		AGUJ	
200	-	-	-	51x120	40x135	246	-	155
200 (TC)	-	-	-	-	40x500	240	-	-

## Serie TVA



**Rueda TN**  
Nylon blanco



−30° a +80°

**Rueda HU**  
Poliuretano fundido



−20° a +60°

### 650-700 kg



Cojinete		Eje
200	50	
200	50	

Código	Kg
2-2495	650

Código	Kg
2-2494	650

Código	Kg
2-2497	700

Código	Kg
2-2496	700

## Serie TC

**Rueda TN**  
Nylon blanco



−30° a +80°

**Rueda PO**  
Poliuretano inyectado



−25° a +80°

### 400 kg



### 300 kg



Cojinete		Eje
200	50	

Código	Kg
2-3787	400




Cojinete		Eje
200	40	

Código	Kg
2-3788	300



# ZVA

## Serie

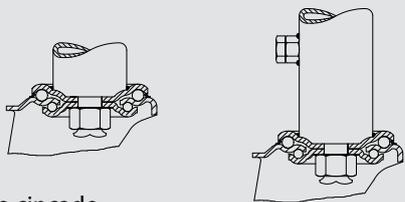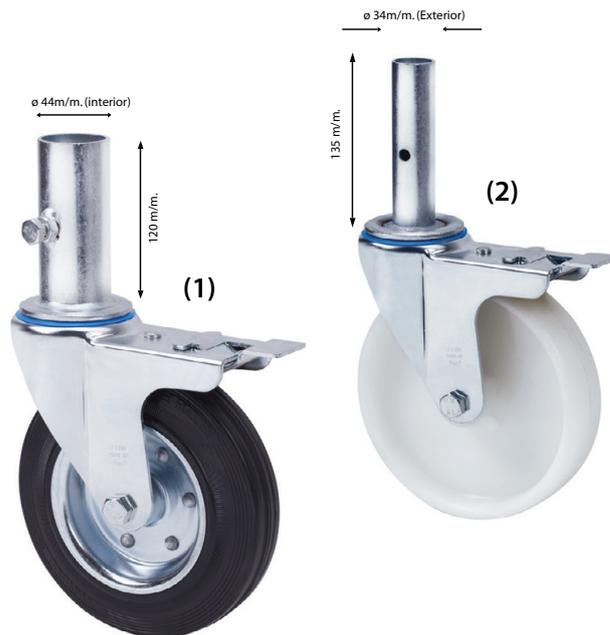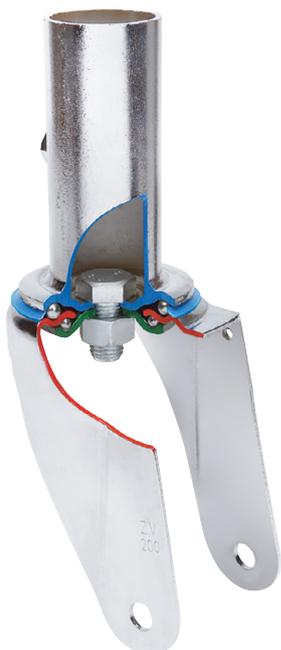

- Acabado cincado
- Fabricadas según normas europeas EN12532

- Fabricada con chapa de acero embutida hasta 3m/m de espesor.
- Freno de doble acción.
- Las cargas indicadas en catálogo son para andamios de altura máxima de 4 metros y suelos estables.

## Medidas Generales

	GIRAT	FIJA		(1)	(2)		AGUJ	
200	-	-	-	44x120	34x135	234	-	153

# Serie ZVA



**Rueda BS**  
Goma natural



-20° a +60°

**Rueda PS**  
Goma natural



-20° a +60°

## 215-230 kg



				Cojinete Eje	
200	46				
200	47				

Código	
<b>2-0905</b>	230

Código	
<b>2-0917</b>	230

Código	
<b>2-0906</b>	215

Código	
<b>2-0918</b>	215

**Rueda TN**



Nylon blanco

Más información en página 242

-30° a +80°

## 350 kg



				Cojinete Eje	
200	50				

Código	
<b>2-0903</b>	350

Código	
<b>2-0915</b>	350

Código	
<b>2-0071</b>	750

