Nivel tubular magnético de 3 fiolas

PRECISION:

0,50 mm/m

0,75 mm/m

Cuerpo de aluminio con ambas superficies de apoyo fresadas para una mayor precisión

Forma ergonómica del cuerpo del nivel

Laterales con protección antichoque de goma

Imanes de 3 kg. de fuerza en la zona lateral y 5 kg. en la zona central. Imanes no visibles en el interior del nivel

Asas ergonómicas recubiertas de goma blanda

Superficies de apoyo en V para utilizar sobre tubos

196204 (solo un asa)



Code	L mm	A mm	B mm		
196204	400	28	60		1
196206	600	28	60		1
196208	800	28	60		1
196210	1000	28	60		1
196212	1200	28	60		1

Nivel trapezoidal de 3 fiolas

Superficie de golpeo. Estructura reforzada que permite golpear sobre esta zona para la nivelación

PRECISION:

0,50 mm/m

Agujero para colgar

Cuerpo de aluminio reforzado

Base con gran capacidad magnética

Medidas de 600 y 800 mm con tres fiolas (horizontal, vertical y 45°) y 400 mm con dos fiolas (horizontal y vertical)

Code	L mm		
196290	400		1
196292	600		1
196294	800		1

Nivel tubular

Nuevo

PRECISION:

0,50 mm/m
posición normal

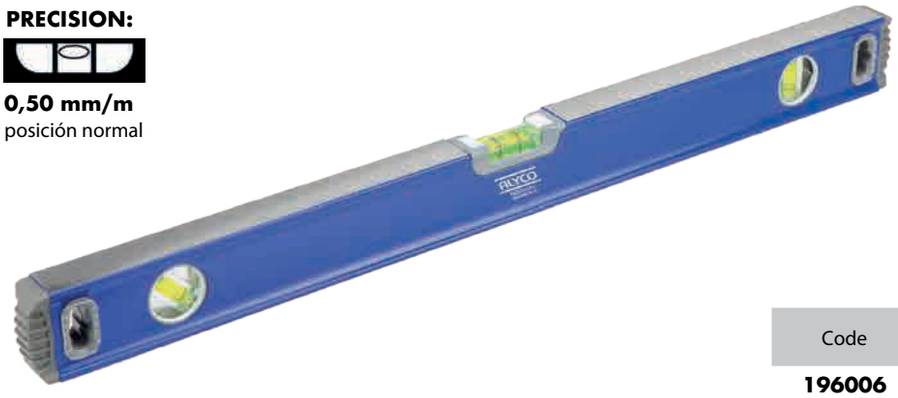

- Cuerpo de aluminio con ambas superficies de apoyo fresadas para una mayor precisión
- Superficie de trabajo mecanizada
- Laterales con protección antichoque de goma
- Tres fiolas: horizontal, vertical y 45°



Code	L mm	A mm	B mm		
196006	400	27	52		6
196008	500	27	52		6
196011	600	27	52		6
196016	800	27	52		6
196021	1000	27	52		1
196026	1200	27	52		1

Nivel tubular magnético

Nuevo

PRECISION:

0,50 mm/m
posición normal

- Cuerpo de aluminio con ambas superficies de apoyo fresadas para una mayor precisión
- Superficie de trabajo mecanizada
- Laterales con protección antichoque de goma
- Tres fiolas: horizontal, vertical y 45°
- Con dos potentes imanes en la base para fijar el nivel sobre superficies metálicas

2 imanes





Code	L mm	A mm	B mm		
196181	400	27	52		6
196183	500	27	52		6
196185	600	27	52		6
196186	800	27	52		6
196187	1000	27	52		6
196188	1200	27	52		6

Nivel trapezoidal

PRECISION:

0,75 mm/m
posición normal

- Perfil en fundición inyectada de aluminio
- Superficie de trabajo mecanizada
- Una fiola vertical y otra horizontal

Code	L mm		
196280	400		6
196282	600		6