

Mecanocaucho®

Tipo ATP

APLICACIONES

En todos los montajes en los que se desee evitar el “cabeceo” del grupo suspendido, la protección del caucho y la posibilidad de soportar sobrecargas.

- Grupos moto-compresores de media y alta frecuencia.
- Grupos electrógenos.
- Grupos hidráulicos.
- Grupos auxiliares marinos.
- Ventiladores, etc.
- Para nuevos montajes aconsejamos la figura 2.



CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO ATP

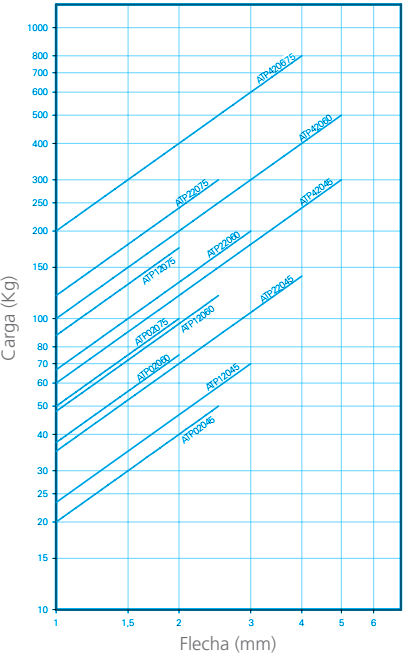


Fig. 1







Fig. 2

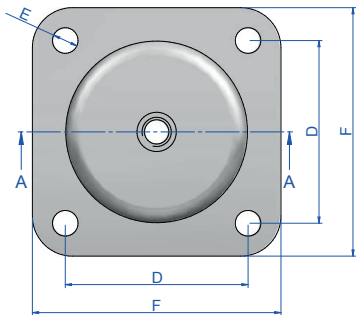

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (gr)	B1	Dureza	Carga (kg)	FIG.	Código	EAN
ATP 020	49,7	31,5	M-8	50	7	68	16	143	-	45 Sh	50	2	133101	8435282005788
										60 Sh	75	2	133102	8435282005795
										75 Sh	100	2	133103	8435282005801
										45 Sh	70	2	133104	8435282005818
ATP 120	73,6	43	M-10	72,2	9,2	90	32	379	53	60 Sh	120	2	133105	8435282005825
										75 Sh	175	2	133106	8435282005832
										45 Sh	70	1	133151	8435282005900
										60 Sh	120	1	133152	8435282005917
										75 Sh	175	1	133153	8435282005924
										45 Sh	140	2	133107	8435282005849
ATP 220	91	53	M-12	90	11	114,2	36	618	63	60 Sh	200	2	133108	8435282005856
										75 Sh	300	2	133109	8435282005863
										45 Sh	140	1	133154	8435282005931
										60 Sh	200	1	133155	8435282005948
										75 Sh	300	1	133156	8435282005955
										45 Sh	300	2	133110	8435282005870
ATP 420	124,5	75	M-16	114	13	144	16	1510	94	60 Sh	500	2	133111	8435282005887
										75 Sh	800	2	133112	8435282005894
										45 Sh	300	1	133157	8435282005962
										60 Sh	500	1	133158	8435282005979
										75 Sh	800	1	133159	8435282005986

Para nuevos montajes aconsejamos la figura 2