

SOPORTES DE MUELLE PS+SYLOMER®


Los nuevos Vibrabsorber PS+Sylomer® son soportes de muelle con propósito antivibratorio que tiene la capacidad de ser precargados. Gracias al diseño de las partes metálicas, los soportes de muelle Vibrabsorber PS+Sylomer® permiten añadir una precompresión al soporte antivibratorio

Los soportes de muelle AMC-MECANOCAUCHO® tipo Vibrabsorber PS+Sylomer® son ideales para aplicaciones


estáticas donde el soporte antivibratorio no debe sobrepasar una cierta altura bien en la instalación o bien durante el mantenimiento de la máquina, cuando se extraen líquidos de la máquina y el Soporte no debe sobrepasar cierta altura.

Gracias a su baja rigidez, a menudo se utilizan en aplicaciones donde se requiere una alto aislamiento a bajas frecuencias de excitación (entre 600 y 1000 rpm).


PS+Sylomer® 1 AMC PRELOAD

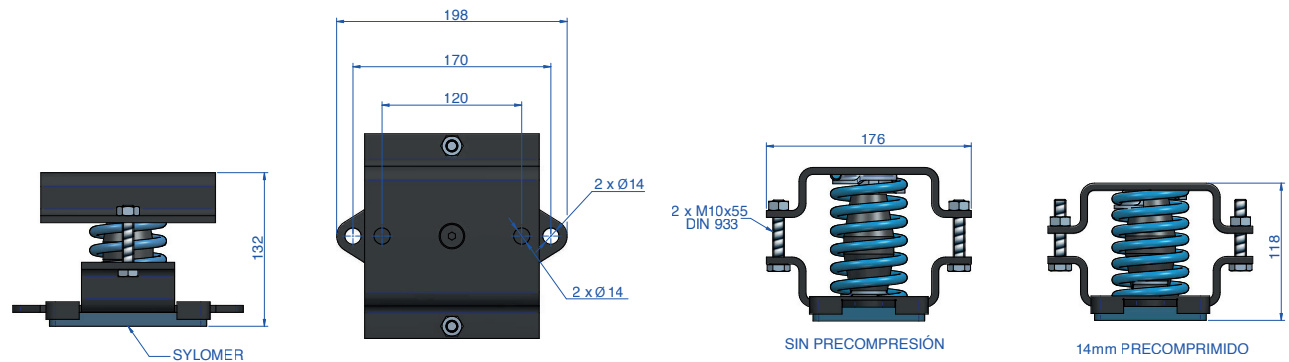


Tipo	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (kg)	Código
1 AMC 150	AZUL	150	1,138	20522
1 AMC 200	BLANCO	200	1,138	20523
1 AMC 250	NEGRO	250	1,138	20524
1 AMC 350	CREMA	350	1,138	20525
1 AMC 500	GRIS CLARO	500	1,138	20526
1 AMC 750	VERDE	750	5,07	20527

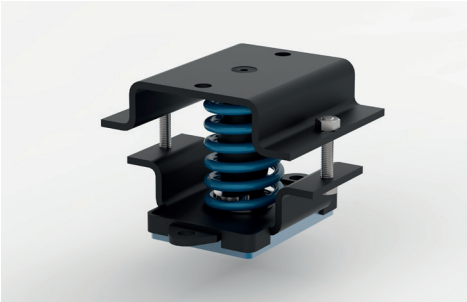

PS+Sylomer® 2 AMC PRELOAD

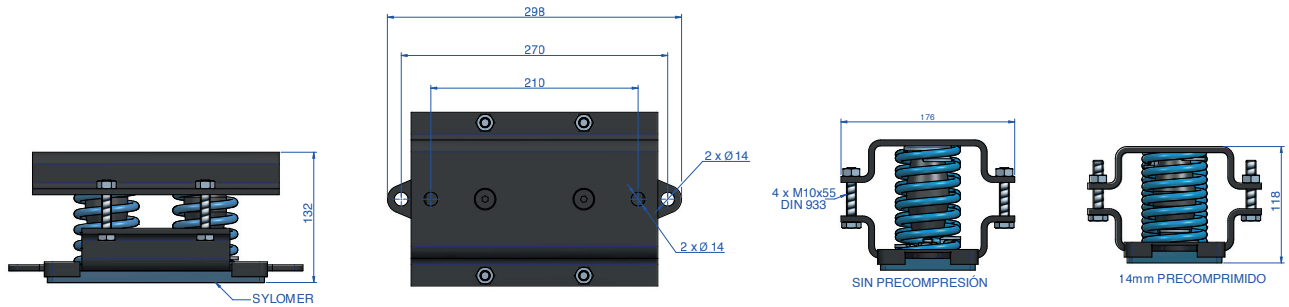

Tipo	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (kg)	Código
2 AMC 300	AZUL	300	6,7	20532
2 AMC 400	BLANCO	400	6,8	20533
2 AMC 500	NEGRO	500	7	20534
2 AMC 700	CREMA	700	7,2	20535
2 AMC 1000	GRIS CLARO	1000	7,8	20536
2 AMC 1500	VERDE	1500	8,3	20537

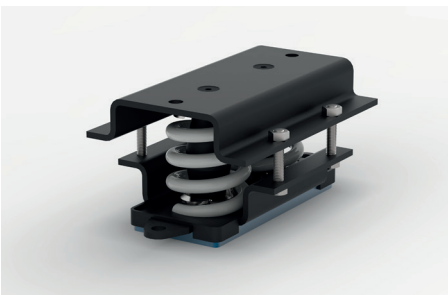

VIBRABSORBER + sylomer®

2022


VT / VT3

APLICACIONES


Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 3 a 5Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de piano de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas. La estructura metálica es resistente y está recubierta de baño electrolítico bicromatado.




GRÁFICA CARGA FLECHA
VT 15 - VT 150 HANGERS

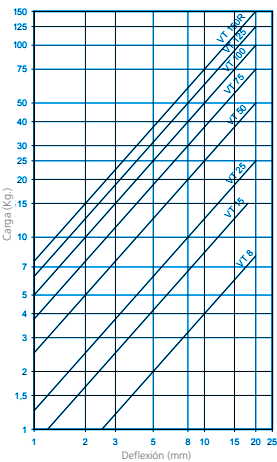

GRÁFICA CARGA FLECHA
VT 150 - VT 750 HANGERS

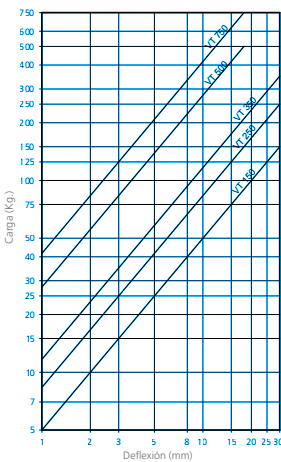


Tipo	CARGA MÁX. PERMANENTE (kg)	Color muelle	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	Código
VT 8	8	NEGRO	80	12	50	120	M-8	0,6	20199
							M-10	0,6	21399
VT 15	15	NEGRO	80	12	50	120	M-8	0,8	20200
							M-10	0,8	21400
VT 25	25	NEGRO	80	12	50	120	M-8	0,8	20201
							M-10	0,8	21401
VT 50	50	AZUL	80	12	50	120	M-8	0,8	20202
							M-10	0,8	21402
VT 75	75	GRIS	80	12	50	120	M-8	0,8	20203
							M-10	0,8	21403
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	M-8	0,8	20204
							M-10	0,8	21404
VT 125	125	BLANCO	80	12	50	120	M-8	0,8	20211
							M-10	0,8	21405
VT 150R	150	NEGRO	80	12	50	120	M-8	0,8	20224
							M-10	0,8	21406
VT 150	150	AZUL	120	16	80	160	M-12	2,035	20205
VT 200	200	BLANCO	120	16	80	160	M-12	2,072	20210
VT 250	250	NEGRO	120	16	80	160	M-12	2,148	20206
VT 350	350	CREMA	120	16	80	160	M-12	2,33	20207
VT 500	500	GRIS CLARO	140	16	100	180	M-14	4,785	20208
VT 750	750	VERDE	140	16	100	180	M-14	5,249	20209
VT3 25	25	NEGRO	138,5	-	-	-	-	0,68	20218
VT3 50	50	AZUL	138,5	-	-	-	-	0,68	20219
VT3 75	75	GRIS	138,5	-	-	-	-	0,69	20220
VT3 100	100	BEIGE	138,5	-	-	-	-	0,74	20221
VT3 125	125	BLANCO	138,5	-	-	-	-	1,1	20222
VT3 150	150	NEGRO	138,5	-	-	-	-	0,78	20217

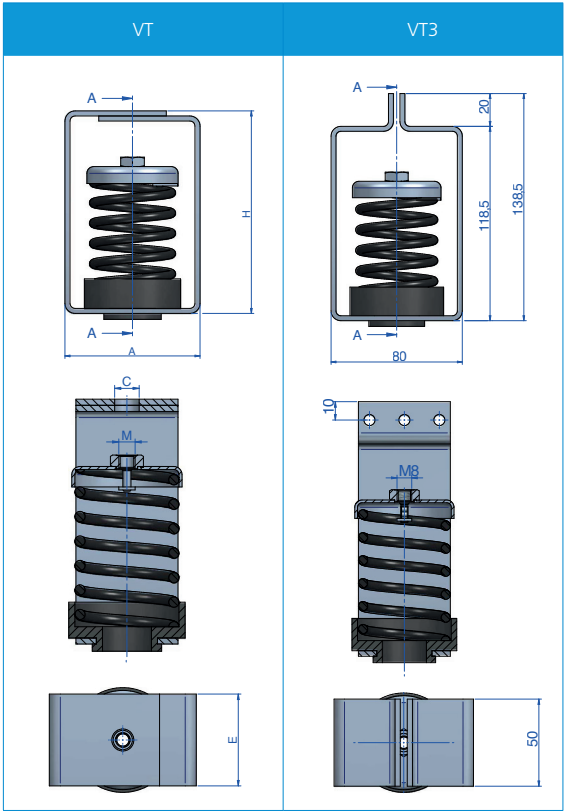





VT-HD

Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Los soportes VT-HD son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 2 a 5 Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de piano de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas. La estructura metálica es resistente y esta recubierta de baño electrolítico bicromatado.

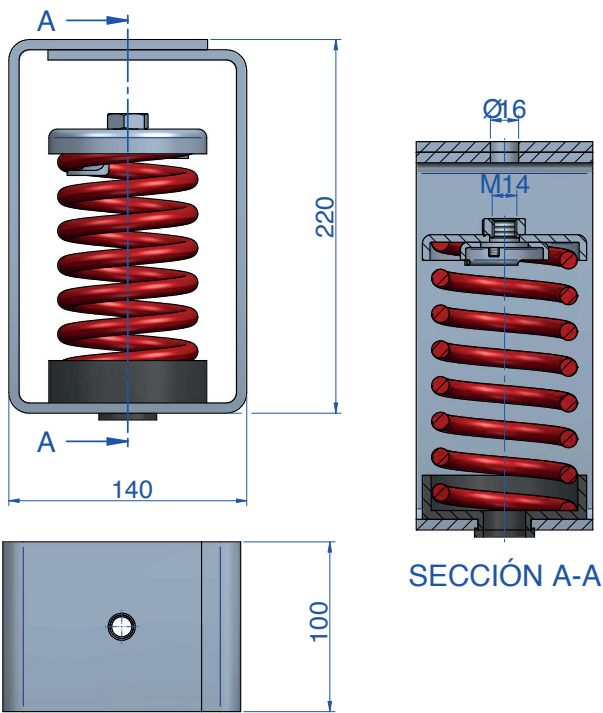

Tipo	CARGA MÁX. PERMANENTE (kg)	Color muelle	Flecha mm	Código
VT-67 HD	67	AZUL	50	20235
VT-95 HD	95	BLANCO	50	20239
VT-123 HD	123	NEGRO	50	20236
VT-173 HD	173	BEIGE	50	20240
VT-223 HD	223	ROJO	50	20237
VT-335 HD	335	GRIS	50	20241
VT-446 HD	446	VERDE	50	20238
VT-700 HD	700	MARRÓN	50	20243

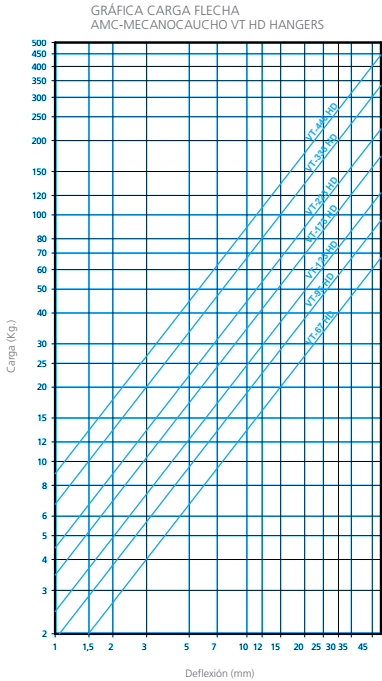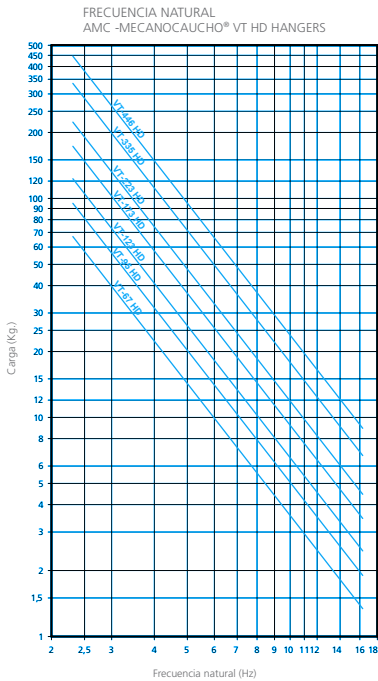

V-SR

Los soportes V-SH son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 3 a 5 Hz. Además, este soporte incorpora una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta combinación muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.

Esta gama de soportes se compone de:

- Un muelle de alta elasticidad y muy baja frecuencia.
- Un sistema de nivelación incorporado.
- Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.



V-SR
Frecuencia propia 3-5 Hz

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	V-SR-200	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	200	1,5	21320
	V-SR-400	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	400	1,5	21321
	V-SR-650	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	650	2,3	20393
	V-SR-800	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	800	2,6	20394
	V-SR-1000	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	1000	3	20395
	V-SR-1200	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	1200	3,2	20396
	V-SR-200-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		200	2,449	20557
	V-SR-400-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		400	2,449	20558
	V-SR-650-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		650	2,449	20403
	V-SR-800-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		800	2,6	20458
	V-SR-1000-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		1000	3	20662
	V-SR-1200-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		1200	3,11	20559

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	2V-SR-400	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	400	4,8	21322
	2V-SR-800	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	800	5,31	21323
	2V-SR-1300	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	1300	7,32	21071
	2V-SR-1600	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	1600	7,46	21072
	2V-SR-2000	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	2000	7,78	21073
	2V-SR-2400	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	2400	7,98	21074

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	3V-SR-600	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	600	10,49	21324
	3V-SR-1200	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1200	10,49	21325
	3V-SR-1950	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1950	10,49	21131
	3V-SR-2400	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	2400	10,56	21132
	3V-SR-3000	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	3000	11,48	21133
	3V-SR-3600	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	3600	11,70	21134

V-SR Frecuencia propia: 3-5 Hz

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	4V-SR-800	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	800	13,12	21326
	4V-SR-1600	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	1600	13,12	21327
	4V-SR-2600	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	2600	13,12	21081
	4V-SR-3200	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	3200	13,46	21082
	4V-SR-4000	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	4000	13,78	21083
	4V-SR-4800	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	4800	13,88	21084

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	5V-SR-1000	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	1000	17,97	21328
	5V-SR-2000	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	2000	17,97	21329
	5V-SR-3250	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	3250	17,970	21091
	5V-SR-4000	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	4000	18,095	21092
	5V-SR-5000	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	5000	19,620	21093
	5V-SR-6000	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	6000	19,990	21094

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	6V-SR-1200	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	1200	19,75	21330
	6V-SR-2400	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	2400	19,75	21331
	6V-SR-3900	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	3900	19,750	21101
	6V-SR-4800	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	4800	19,900	21102
	6V-SR-6000	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	6000	21,730	21103
	6V-SR-7200	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	7200	22,174	21104


	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	9V-SR-1800	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	1800	29,99	21332
	9V-SR-3600	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	3600	29,99	21333
	9V-SR-5850	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	5850	29,99	21111
	9V-SR-7200	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	7200	30,22	21112
	9V-SR-9000	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	9000	32,96	21113
	9V-SR-10800	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	10800	33,63	21114

V-SH

Los soportes V-SH son capaces de llegar a frecuencias naturales muy bajas, de 2 a 5 Hz. Además, este soporte incorpora una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta combinación muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.

Esta gama de soportes se compone de:

- Un muelle de alta elasticidad y muy baja frecuencia.
- Un sistema de nivelación incorporado.
- Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.

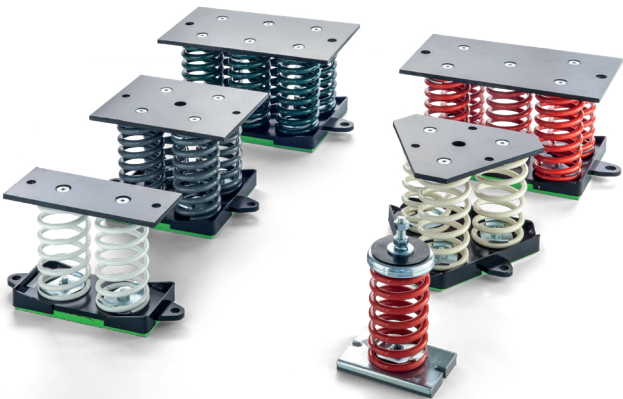

V-SH

Frecuencia propia 2-5 Hz

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	V-SH 67	AZUL	93	173	M12	98,5	120	12	67	1,48	20397
	V-SH 95	BLANCO	93	173	M12	98,5	120	12	95	1,53	20465
	V-SH 123	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	123	1,56	20398
	V-SH 173	BEIGE	93	173	M12	98,5	120	12	173	1,65	20466
	V-SH 223	ROJO	93	173	M12	98,5	120	12	223	2,01	20399
	V-SH 335	GRIS	93	173	M12	98,5	120	12	335	2,32	20467
	V-SH 446	VERDE	93	173	M12	98,5	120	12	446	2,52	20400
	V-SH 700	MARRÓN	93	173	M12	98,5	120	12	700	2,52	20464
	V-SH-67-DB	AZUL	140	182	12	98,5	120		67	1,7	20512
	V-SH-95-DB	BLANCO	140	182	12	98,5	120		95	1,7	20513
	V-SH-123-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120		123	1,7	20514
	V-SH-173-DB	BEIGE	140	182	12	98,5	120		173	1,7	20515
	V-SH-223-DB	ROJO	140	182	12	98,5	120		223	1,7	20516
	V-SH-335-DB	GRIS	140	182	12	98,5	120		335	1,7	20517
	V-SH-446-DB	VERDE	140	182	12	98,5	120		446	1,7	20518
	V-SH-700-DB	MARRÓN	140	182	12	98,5	120		700	2,72	20530

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	2V-SH 134	AZUL	250	180	100	14	210	100	106	270	298	134	5.04	20405
	2V-SH 190	BLANCO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	190	5.15	21010
	2V-SH 246	NEGRO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	226	5.20	20406
	2V-SH 346	BEIGE	250	180	100	14	210	100	106	270	298	346	5.38	21011
	2V-SH 446	ROJO	250	180	100	14	210	100	106	270	298	446	6.12	20407
	2V-SH 670	GRIS	250	180	100	14	210	100	106	270	298	670	6.52	21012
	2V-SH 892	VERDE	250	180	100	14	210	100	106	270	298	892	7.06	20408
	2V-SH 1400	MARRÓN	250	180	100	14	210	100	106	270	298	1400	7,3	21015

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	3V-SH 201	AZUL	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	201	7.55	21020
	3V-SH 285	BLANCO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	285	7.72	21021
	3V-SH 369	NEGRO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	369	7.79	21022
	3V-SH 519	BEIGE	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	519	8.06	21023
	3V-SH 669	ROJO	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	669	9.17	21024
	3V-SH 1005	GRIS	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1005	9.77	21025
	3V-SH 1338	VERDE	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1338	10.57	21026
	3V-SH 2100	MARRÓN	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	2100	11	21029

V-SH Frecuencia propia: 2-5 Hz

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	4V-SH 268	AZUL	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	268	11,15	21030
	4V-SH 380	BLANCO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	380	11,95	21031
	4V-SH 492	NEGRO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	492	12,2	21032
	4V-SH 692	BEIGE	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	692	12,49	21033
	4V-SH 892	ROJO	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	892	12,72	21034
	4V-SH 1340	GRIS	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	1340	13,14	21035
	4V-SH 1784	VERDE	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	1784	13,727	21036
	4V-SH 2800	MARRÓN	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	2800	13,727	21039

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	5V-SH 335	AZUL	350	180	200	18	315	360	396	206	335	13.071	21040
	5V-SH 475	BLANCO	350	180	200	18	315	360	396	206	475	13.356	21041
	5V-SH 615	NEGRO	350	180	200	18	315	360	396	206	615	13.476	21042
	5V-SH 865	BEIGE	350	180	200	18	315	360	396	206	865	13.926	21043
	5V-SH 1115	ROJO	350	180	200	18	315	360	396	206	1115	15.781	21044
	5V-SH 1675	GRIS	350	180	200	18	315	360	396	206	1675	16.786	21045
	5V-SH 2230	VERDE	350	180	200	18	315	360	396	206	2230	18.116	21046
	5V-SH 3500	MARRÓN	350	180	200	18	315	360	396	206	3500	18,116	21049

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	6V-SH 402	AZUL	350	180	200	18	300	360	396	206	402	13.870	21050
	6V-SH 570	BLANCO	350	180	200	18	300	360	396	206	570	14.212	21051
	6V-SH 738	NEGRO	350	180	200	18	300	360	396	206	738	14.356	21052
	6V-SH 1038	BEIGE	350	180	200	18	300	360	396	206	1038	14.896	21053
	6V-SH 1338	ROJO	350	180	200	18	300	360	396	206	1338	17.122	21054
	6V-SH 2010	GRIS	350	180	200	18	300	360	396	206	2010	18.328	21055
	6V-SH 2676	VERDE	350	180	200	18	300	360	396	206	2676	19.924	21056
	6V-SH 4200	MARRÓN	350	180	200	18	300	360	396	206	4200	19,924	21059

	Tipo	Color muelle	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	Código
	9V-SH 603	AZUL	350	180	300	18	310	360	396	306	100	603	21.176	21060
	9V-SH 855	BLANCO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	855	21.689	21061
	9V-SH 1107	NEGRO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	1107	21.905	21062
	9V-SH 1557	BEIGE	350	180	300	18	310	360	396	306	100	1557	22.715	21063
	9V-SH 2007	ROJO	350	180	300	18	310	360	396	306	100	2007	26.054	21064
	9V-SH 3015	GRIS	350	180	300	18	310	360	396	306	100	3015	27.863	21065
	9V-SH 4014	VERDE	350	180	300	18	310	360	396	306	100	4014	30.257	21066
	9V-SH 6300	MARRÓN	350	180	300	18	310	360	396	306	100	6300	30,257	21069