> MESAS ELEVADORAS EN TIJERA

FHT 500

Mesa elevadora en tijera con mecanismo de elevación hidráulico con 500 kg de carga máxima.

Modelo	**FHT 500**
Código	**6150500**
Capacidad de carga	**0,5 T.**
Dimensiones de la mesa	855 x 500 x 50 mm
Altura máx. de elevación	900 mm
Altura de la mesa	340 mm
Altura del asa	805 mm
Freno de pedal altura máx.	55 mm
Ø de las ruedas	127 mm
Peso neto	87 kg

SHT 1000 - 2000

Mesa elevadora en tijera compacta.

- Unidad de control independiente con cable de 3 metros, botones de control e interruptor de parada de emergencia.
- Sólida construcción en acero para una estabilidad óptima.
- Cumple con los criterios de seguridad de la norma EN 1570. Vástagos cromados.

Modelo	**SHT 1000**	**SHT 2000**
Código	**6154100**	**6154200**
Capacidad de carga	**1 T.**	**2 T.**
Dimensiones de la mesa	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm
Carrera duración	25 seg.	40 seg.
Velocidad elev. con carga	40 mm/seg.	22 mm/seg.
Potencia	0,75 kW / 400 V	0,75 kW / 400 V
Altura mín. / máx.	190 / 1.010 mm	190 / 1.010 mm
Peso neto	220 kg	280 kg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

HT 300 S - 300 M

Mesa elevadora en tijera móvil, con ajuste de altura rápido e individual.

HT 300 S

HT 300 M

- Ajuste de la altura de la mesa mediante unidad hidráulica a través de un pedal.
- Fácil de maniobrar con 4 ruedas giratorias.
- 2 ruedas con frenos.
- Se pueden montar diferentes encimeras en el marco base.
- El principio de diseño con el mecanismo de tijera de funcionamiento suave asegura que la plataforma pueda bajar y subir uniformemente.
- Fácil de maniobrar gracias a 4 ruedas giratorias con Ø de 125 mm.

Modelo	**HT 300 S**	**HT 300 M**
Código	**6100300**	**6100310**
Capacidad de carga	**300 kg**	**300 kg**
Altura de la mesa mín.	400 mm	400 mm
Altura de la mesa máx.	1.010 mm	1.010 mm
Dimensiones (l x an x al)	970 x 590 x 400 mm	1.200 x 740 x 400 mm
Dimensiones plataforma (l x an)	970 x 590 mm	1.200 x 740 mm
Ø de las ruedas	125 mm	125 mm
Peso neto	70 kg	75 kg



Metálica

Madera



Madera perforada

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO
Plataforma metálica para HT 300 S 1.000 x 600 mm; 3 mm grosor.	**6110300**
Plataforma madera para HT 300 S 1.250 x 800 mm; 30 mm grosor.	**6110301**
Plataforma madera perforada para HT 300 S 1.250 x 800 mm; 30 mm grosor. Rejilla de agujeros 100 mm, Ø del agujero 22 mm.	**6110302**
Plataforma madera perforada para HT 300 M 1.600 x 790 mm; 3 mm grosor.	**6110310**

SHT 1001 G - 1001 U

Mesa elevadora en tijera con plataforma cerrada. **Modelo U de perfil bajo y plataforma en forma de U** para entrar una transpaleta.

SHT 1001 G

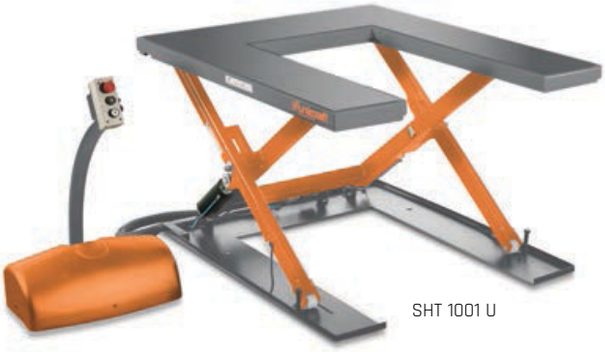

SHT 1001 U

- Para un trabajo ergonómico a una altura de trabajo óptima, on la plataforma cerrada.
- Incluye rampa - moviendo dentro y fuera para carretillas elevadoras.
- Unidad de control independiente con cable de 3 metros, botones de control e interruptor de parada de emergencia.
- Sólida construcción en acero para una estabilidad óptima.
- Cumple con los criterios de seguridad de la norma EN 1570.
- Vástagos cromados.

Modelo	**SHT 1001 G**	**SHT 1001 U**
Código	**6153100**	**6153101**
Capacidad de carga	**1 T.**	**1 T.**
Dimensiones plataforma	1.450 x 1.140 mm	1.450 x 1.140 mm
Dimensiones int. plataforma	–	1.050 x 585 mm
Carrera duración	18 seg.	18 seg.
Velocidad elevación con carga	42 mm/seg.	42 mm/seg.
Potencia	0,75 kW / 400 V	0,75 kW / 400 V
Altura mín. / máx.	80 / 760 mm	80 / 760 mm
Peso neto	250 kg	235 kg

> TRANSPALETAS Y MESA ELEVADORAS EN TIJERA

PHH 1001

Transpaleta y mesa elevadora en tijera con 1.000 kg de carga máxima.

· Robusto mecanismo de elevación y de descenso completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro muy ágil gracias al gran ángulo de giro muy grande.
· Cuadro y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· 3 funciones manejables desde la palanca de mano (Elevar, Bajar, Reposo).
· Reducida altura del chasis de tan sólo 430 mm.
· Libre de mantenimiento en su mayor parte y apta para condiciones duras.
· Ruedas de dirección con rodamientos de precisión y bandaje macizo.
· Ruedas de la horquilla de poliuretano de marcha silenciosa.

Modelo	**PHH 1001**
Código	**6150100**
Capacidad de carga	**1 T.**
Anchura total	540 mm
Anchura x longitud de la horquilla	160 x 1.150 mm
Altura de horquilla mín.	85 mm
Altura de elevación	715 mm
Altura de chasis	430 mm
Ángulo de giro	210°
Ø rodillos de dirección	180 x 50 mm
Ø de rodillos de horquilla	74 x 50 mm
Peso neto	122 kg

PHH 1003 E

Transpaleta y mesa elevadora en tijera **MOTORIZADA** con mecanismo de elevación electrohidráulico.

· Robusto mecanismo de elevación y descenso completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro de una pieza.
· La transpaleta podrá usarse tanto mecánica como manualmente, p. ej., durante la carga de la batería.
· Velocidad de descenso regulable a través de la válvula de purga.
· Elevación mecánica que alcanza una altura máxima de horquilla de 800 mm.
· Chasis y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· Mango con forma ergonómica con recubrimiento de plástico adicional.
· De fácil manejo gracias a su sistema de dirección elevado.
· Ruedas de dirección de aluminio con bandas de rodadura y husillos de poliuretano de marcha silenciosa.
· Rodamientos de bolas libres de mantenimiento en todas las ruedas y rodillos.
· De serie con batería libre de mantenimiento (12 V/60 Ah) y cargador de batería.

· Incluye batería 12 V y cargador.

Modelo	**PHH 1003 E**
Código	**6150104**
Capacidad de carga	**1 T.**
Anchura total	560 mm
Anchura de la horquilla	160 mm
Longitud de la horquilla	1.190 mm
Altura de horquilla mín.	85 mm
Altura de elevación	715 mm
Altura de chasis	930 mm
Ángulo de giro	180°
Ø de rodillos de dirección	180 x 55 mm
Ø de rodillos de horquilla	75 x 75 mm
Capacidad de batería	12 V / 60 Ah
Dimensiones (l x an x al)	1.715 x 540 x 1.254 mm
Peso neto (sin batería)	169 kg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PHW 2006 - 2506 K - 2506 - 2506 L

Transpaletas de elevación profesionales, de calidad robusta y duradera y de alta resistencia para uso cotidiano.

- Dispositivo de elevación completamente hidráulico.
- Bomba hidráulica de funcionamiento suave con pistón chapado en cromo duro y válvula de escape de presión.
- Velocidad de descenso infinitamente variable mediante una sensible válvula de escape.
- Chasis y horquilla de construcción y protección muy estable y resistente.
- Barra de arrastre ergonómica anti-deslizante que incluye una capa adicional.
- 3 funciones mediante una sola palanca (subir, bajar y punto muerto).
- Transporte suave de cargas pesadas debido a las ruedas silenciosa de aluminio con superficie de goma sólida y las ruedas tándem de la horquilla hechas de poliuretano.

PHW 2006

PHW 2506 K

PHW 2506

PHW 2506 L

- La rueda suplementaria en la horquilla facilita la entrada y salida en los palés.

- Con pedal adicional de descenso para los pies en transpaleta de camión.

Modelo	**PHW 2006**	**PHW 2506 K**	**PHW 2506**	**PHW 2506 L**
Código	**6152006**	**6152507**	**6152506**	**6152508**
Capacidad de carga	**2 T.**	**2,5 T.**	**2,5 T.**	**2,5 T.**
Anchura total	550 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Anchura de la horquilla	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Longitud de la horquilla	**1.150 mm**	**800 mm**	**1.150 mm**	**1.800 mm**
Altura de horquilla mín.	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Altura de horquilla máx.	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ángulo de giro	190°	186°	210°	186°
Radio de giro	1.185 mm	835 mm	1.275 mm	1.790 mm
Ø rodillos de dirección	180 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Ø de rodillos de horquilla	80 x 70 mm	80 x 70 mm	80 x 70 mm	80 x 70 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.540 x 5540 x 1.220 mm	1.190 x 540 x 1.240 mm	1.540 x 540 x 1.230 mm	2.190 x 540 x 1.240 mm
Peso neto	54 kg	63 kg	69 kg	107 kg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

EHW 12 - 15 - 20

Transpaletas **ELÉCTRICAS.** Con batería de Lithium-ion.

EHW 12 - EHW 15
· Batería Li-ion 24 V / 20 Ah.
EHW 20
· Batería Li-ion 48 V / 20 Ah.

· Muy maniobrable y de bajo peso.
· Control cómodo y continuo de la velocidad de conducción mediante una manivela basculante.
· La función de baja velocidad permite maniobrar lentamente con la maneta vertical, ¡Perfecto en espacios reducidos!
· Maneta de la barra de tracción ergonómica para un alto confort de operación.
· Batería de iones de litio potente y sin mantenimiento.
· Alta disponibilidad gracias a un tiempo de carga muy corto de entre 2 horas y media a 3 horas. Posibilidad de carga intermedia.
· El sistema integrado de gestión de la batería garantiza el mantenimiento a largo plazo y la seguridad durante la carga.
· Indicador de descarga de la batería.
· Interfaz CAN-Bus y control de mantenimiento Curtis para un diagnóstico fácil y rápido (se requiere software de diagnóstico externo).

· 2 rodillos de soporte lateral para una excelente conducción y estabilidad en curva.

Modelo	EHW 12	EHW 15	EHW 20
Código	**6160112**	**6160115**	**6160120**
Capacidad de carga	**1,2 T.**	**1,5 T.**	**2 T.**
Anchura total	540 mm	540 mm	540 mm
Dimensiones de la horquilla (l x an)	160 x 1.150 mm	160 x 1.150 mm	160 x 1.150 mm
Rango de elevación	80 – 195 mm	80 – 195 mm	80 – 195 mm
Radio de giro	1.337 mm	1.330 mm	1.336 mm
Velocidad de elevación	0,031 m/s	0,02 m/s	0,017 m/s
Velocidad de descenso	0,069 m/s	0,05 m/s	0,05 m/s
Velocidad máx.	4,6 km/h	4,6 km/h	4,8 km/h
Pendiente máx. cargada/descargada	4% / 16%	6% / 16%	7% / 16%
Potencia motor tracción	0,65 kW	0,65 kW	0,75 kW
Potencia motor elevación	0,5 kW	0,5 kW	0,8 kW
Batería	24 V	24 V	48 V
Capacidad de la batería	20 Ah	20 Ah	20 Ah
Altura del chasis	628 mm	628 mm	628 mm
Ruedas (Ø x ancho)	210 x 70 mm	210 x 70 mm	210 x 70 mm
Rodillos de horquilla (Ø x ancho)	80 x 93 mm	80 x 93 mm	80 x 93 mm
Ruedas laterales	–	Sí	Sí
Indicador de descarga de batería	LED	LCD	LCD
Tipo de desbloqueo	Electrónico	PIN-Code	PIN-Code, RFID Chip
Dimensiones (l x an x al)	1.537 x 540 x 1.160 mm	1.530 x 540 x 1.160 mm	1.536 x 540 x 1.160 mm
Peso neto	124 kg	123 kg	149 kg



· Muy maniobrable, adecuado para el uso en espacios reducidos, por ejemplo, en camiones.

ACCESORIOS OPCIONALES

BATERÍA LITHIUM-ION	CÓDIGO
24 V/20 Ah (EHW 12 - 15)	**6161242**
24 V/36 Ah (EHW 12 - 15)	**6161243**
48 V/20 Ah (EHW 20)	**6161482**

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PHW 2000 W - 2000 WP

TRANSPALETAS CON BÁSCULA ELECTRÓNICA con 2.000 kg de carga máxima. Versión WP con impresora integrada.

· Ruedas de dirección de alumino con banda de rodadura de goma sólida, ruedas de carga dobles de PU y con cojinetes de bolas.

PHW 2000 W / WP
· Escala de **pesado 1 kg**.
· Gran teclado de 4 botones de uso sencillo y con señales "clic" cuando se presiona.
· Botones grandes, se puede usar con guantes.
· PHW 2000 WP con impresora integrada.

PHW 2000 W y WP
· Gran pantalla LCD de 6 dígitos con mensajes de error en corrección de la tara.
· Panel de control de 4 botones y con señal "clic" cuando se presiona.

PHW 2000 WP
· Con impresora integrada.

Modelo	**PHW 2000 W**
Código	**6150261**
Capacidad de carga	**2 T.**
Escala	0-2.000 kg = 1 kg
Precisión	hasta 2.000 kg = +/- 2 kg
Anchura total	555 mm
Anchura x longitud horquilla	182 x 1.150 mm
Altura horquilla mín. / máx.	85 / 200 mm
Ángulo de giro	205°
Peso neto	130 kg
Baterías	4x baterías 1,5 V (AA)

Modelo	**PHW 2000 WP** (Incluye impresora)
Código	**6150271**

GHHW 1000

APILADOR apropiado para cargar y descargar mercancía de vehículos industriales. Facilita la manipulación y el transporte en el almacén. Doble función para apilar y transportes cortos. No provoca chispas por carga estática o por campos electromagnéticos, por tanto también es apropiado para transportar materiales inflamables o explosivos.

Modelo	**GHHW 1000**
Código	**6151016**
Capacidad de carga	**1 T.**
Ancho total	755 mm
Largo total	1.705 mm
Tamaño de la horquilla	61 x 170 x 1.150 mm
Altura de horquilla	90 mm
Altura de elevación	1.600 mm
Altura de chasis	2.080 mm
Ángulo máximo de giro	210°
Ø de las ruedas	147 x 40 mm
Ø ruedas doble horquilla	83 x 60 mm
Velocidad elevación	25 mm/s
Velocidad descenso	control manual controlable
Radio de giro	1.380 mm
Ancho de paso	2.112 mm
Distribución de carga	600 mm
Peso neto	230 kg