Blickle®

Serie BS-SPK

Ruedas de acero soldado para carga pesada, con rueda con pestaña de fundición

800–3 500 kg

Soporte: serie BS
- construcción de acero soldado especialmente robusta
- zincado, pasivado color amarillo, libre de Cr6

Rueda: serie SPK
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, a partir de Ø de rueda 125 mm con engrasador, lacada, color plata
- las capacidades de carga indicadas en la tabla se refieren a la siguiente asignación de ruedas con pestaña a perfiles de carril según DIN 536 (norma de carriles de grúa):
  SPK 100K–SPK 200K, SPK 250K: A45
  SPK 201K, SPK 251K: A55

Detalles adicionales:
- serie de ruedas: página 528
- tipos de rodamiento: página 84–85

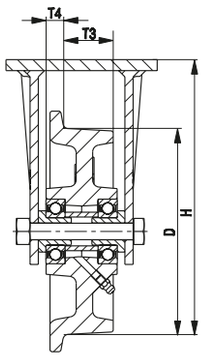

Ruedas fijas	Ø de rueda sin pestaña (D) [mm]	Ø de rueda incl. pestaña [mm]	Ancho de rueda [mm]	Ancho banda de rodadura (T3) [mm]	Posición pestaña (T4) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total (H) [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]
BS-SPK 100K	100	125	46	36	13	800	a bolas	157	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 125K	125	145	46	36	13	900	a bolas	170	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 150K	150	175	46	36	13	1 000	a bolas	200	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 200K	200	230	53	38	10	1 500	a bolas	245	140 x 110	105 x 75–80	11
BS-SPK 201K	200	230	80	60	20	3 000	a bolas	245	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 250K	250	300	65	50	17,5	2 500	a bolas	305	175 x 140	140 x 105	14
BS-SPK 251K	250	300	80	60	25	3 500	a bolas	305	200 x 160	160 x 120	14

Variantes / accesorios

	con cojinete a bolas resistente a altas temperaturas de hasta +300 °C
Descripción técnica página	84
Referencia-anexo	**-IK**
Disponibles en	sobre pedido*

* Capacidad de carga, ver página 528

14