Blickle®

Serie LKFG-TPA, BKFG-TPA

Ruedas de material sintético Blickle FLOW con agujero pasante, color gris plata, rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

110 kg

-20 °C hasta +50 °C

Soporte: serie LKFG/BKFG
- termoplástico de alta calidad
- color gris plata RAL 7001
- diseño moderno de forma elegante

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- agujero pasante

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
- a temperaturas ambientales superiores a +30 °C se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 87
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 60
- tipos de rodamiento: página 84–85

2

BLICKLE DESIGN LINE



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LKFG-TPA 126G	**LKFG-TPA 126G-FI**	125	32	110	casquillo liso	160	55	13	40
LKFG-TPA 126G-11	**LKFG-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	casquillo liso	160	55	11	40
LKFG-TPA 126KF	**LKFG-TPA 126KF-FI**	125	32	110	a bolas (C)	160	55	13	40
LKFG-TPA 126KF-11	**LKFG-TPA 126KF-11-FI**	125	32	110	a bolas (C)	160	55	11	40

Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 155

Variantes / accesorios

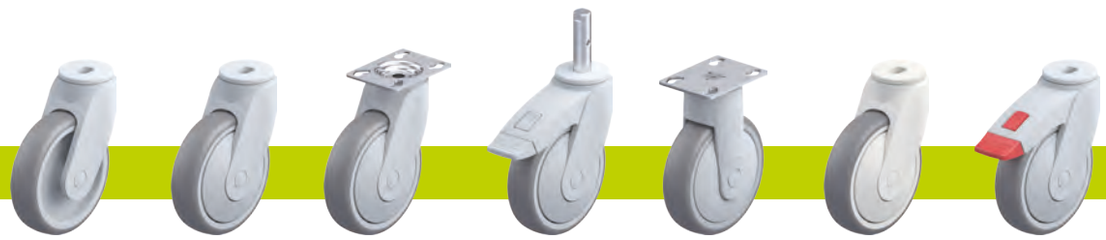

	figura versión con casquillo liso	versión banda de rodadura blanda 60 Shore A	con platina atornillable versión zincada	con espiga introducible zincada	ruedas fijas	color blanco grisáceo RAL 9002	palanca de freno de color especial
Descripción técnica página			106	104			
Referencia-anexo		**serie LKFG-TPS / BKFG-TPS**	**-P25**	**-ZA51**	**serie BKFG-TPA**	**serie LKF-TPA**	
Disponibles en		sobre pedido*	todas**	sobre pedido***	sobre pedido	sobre pedido	sobre pedido

* Capacidad de carga se reduce en 30 %
** La altura total de la rueda aumenta en 1 mm
*** ZA51: Ø de espiga 18 mm, largo de espiga 62 mm, posición taladro transversal 30 mm, taladro transversal para tornillo M6

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Blickle®

Serie LKFGX-TPA, BKFGX-TPA

Ruedas de plástico Blickle FLOW, inoxidables, con agujero pasante, color gris plata, rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

110 kg

-20 °C hasta +50 °C

Soporte: serie LKFGX/BKFGX
- termoplástico de alta calidad
- color gris plata RAL 7001
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- diseño moderno de forma elegante

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas inoxidable en la cabeza giratoria
- agujero pasante

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
- a temperaturas ambientales superiores a +30 °C se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 87
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 60
- tipos de rodamiento: página 84–85

INOX

BLICKLE DESIGN LINE

2



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LKFGX-TPA 126G	**LKFGX-TPA 126G-FI**	125	32	110	casquillo liso	160	55	13	40
LKFGX-TPA 126G-11	**LKFGX-TPA 126G-11-FI**	125	32	110	casquillo liso	160	55	11	40
LKFGX-TPA 126XKF	**LKFGX-TPA 126XKF-FI**	125	32	110	a bolas (C)	160	55	13	40
LKFGX-TPA 126XKF-11	**LKFGX-TPA 126XKF-11-FI**	125	32	110	a bolas (C)	160	55	11	40

Variantes / accesorios

	figura versión con casquillo liso	versión banda de rodadura blanda 60 Shore A	con platina atornillable en versión inoxidable según norma GKN	con espiga introducible de acero inoxidable	ruedas fijas	color blanco grisáceo RAL 9002	palanca de freno de color especial
Descripción técnica página			106	104			
Referencia-anexo		**serie LKFGX-TPS / BKFGX-TPS**	**-PX27**	**-ZAX51**	**serie BKFGX-TPA**	**serie LKFX-TPA**	
Disponibles en		sobre pedido*	todas**	sobre pedido***	sobre pedido	sobre pedido	sobre pedido

* Capacidad de carga se reduce en 30 %
** La altura total de la rueda aumenta en 1 mm
*** ZAX51: Ø de espiga 18 mm, largo de espiga 62 mm, posición taladro transversal 30 mm, taladro transversal para tornillo M6