Blickle®

Serie POA

Ruedas de poliamida

75–280 kg

Dureza de banda de rodadura
70 Shore D

Protección del suelo / ruido durante la marcha
satisfactoria

Resistencia a la rodadura
excelente

Resistencia al desgaste
buena

Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Detalles adicionales:
- serie de ruedas: página 61
- banda de rodadura: página 57
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
POA 35/8G	35	25	75	casquillo liso	8	29,5
POA 50/8G	50	18	75	casquillo liso	8	22
POA 52/12G	50	29	120	casquillo liso	12	31
POA 58/10G	58	29	100	casquillo liso	10	31
POA 65/10G	65	30	100	casquillo liso	10	33
POA 65/12G	65	30	100	casquillo liso	12	33
POA 75/8G	75	23	100	casquillo liso	8	29,5
POA 80/12G	80	32	220	casquillo liso	12	35
POA 102/8G	100	22	100	casquillo liso	8	29,5
POA 100/8K	100	30	240	a bolas (C)	8	36
POA 100/12G	100	32	240	casquillo liso	12	35
POA 125/8K	125	30	260	a bolas (C)	8	36
POA 125/12G	125	32	260	casquillo liso	12	35
POA 150/12G	150	32	280	casquillo liso	12	35
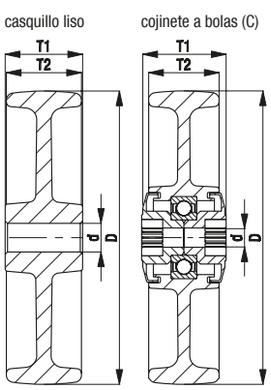
Otras ruedas de poliamida en página 343, 344