Blickle®

Serie: LHF-ALST, BHF-ALST

Ruedas con soporte de chapa de acero, versión carga pesada, con muelle de acero, rueda con b. de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®

300 - 700 kg ✓RoHS

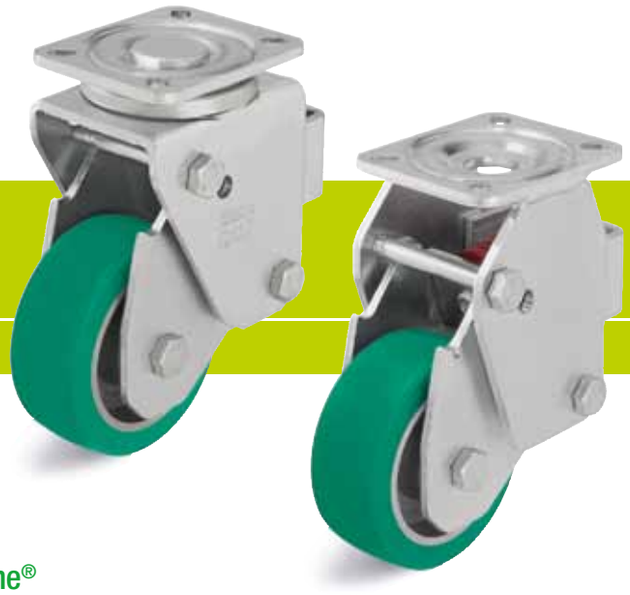



Blickle Softhane®

Soporte: Serie LHF/BHF - Estampado de chapa de acero gruesa, soporte giratorio con placa y brazos reforzados, con muy robusto vástago central atornillado y asegurado, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, adicionalmente reforzado con **cuatro cojinetes endurecidos de forma especial**, por lo tanto especialmente insensible a golpes y choques. Robusta construcción de balanza con muelle de acero, con cojinetes de balanza libre de mantenimiento.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 68
Croquis de las platinas atornillables: Página 77

Ruedas: Serie ALST - Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, 75° Shore A, color verde, no deja huellas, no decolora al contacto.
Núcleo: De aluminio fundido a presión.
Tipo de rodamiento: Dos cojinetes a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 222 y 47

Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ø Rueda [mm]	Ancho rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Fuerza final [kg]	Tensión previa [kg]	Recorrido muelle [mm]	Altura total [mm]	Dimensión de platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø Agujero tornillo [mm]	Voladizo [mm]
LHF-ALST 100K-1	**BHF-ALST 100K-1**	100	40	300	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALST 100K-3	**BHF-ALST 100K-3**	100	40	300	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75-80	11	32
LHF-ALST 125K-1	**BHF-ALST 125K-1**	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALST 125K-3	**BHF-ALST 125K-3**	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LHF-ALST 160K	**BHF-ALST 160K**	160	50	550	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LHF-ALST 200K	**BHF-ALST 200K**	200	50	700	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	65

20

Variantes/Accesorios

	en versión antiestática, no deja huellas, gris	con freno “Radstop”
Descripción técnica página	36, 39	81
Referencia - anexo	**-AS**	**-RA**
Disponibles en	sobre pedido	sobre pedido

Blickle®

Serie: LHF-ALBS, BHF-ALBS

Ruedas con soporte de chapa de acero, versión carga pesada, con muelle de acero, banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft

300 - 700 kg ✓RoHS



Blickle Besthane® Soft

Soporte: Serie LHF/BHF - Estampado de chapa de acero gruesa, soporte giratorio con placa y brazos reforzados, con muy robusto vástago central atornillado y asegurado, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, adicionalmente reforzado con **cuatro cojinetes endurecidos de forma especial**, por lo tanto especialmente insensible a golpes y choques. Robusta construcción de balanza con muelle de acero, con cojinetes de balanza libre de mantenimiento.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 68
Croquis de las platinas atornillables: Página 77

Ruedas: Serie ALBS - Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, 75° Shore A, **muy baja resistencia a la rodadura, alta capacidad de carga dinámica**, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto.
Núcleo: De aluminio fundido a presión.
Tipo de rodamiento: Dos cojinetes a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 238 y 47

Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ø Rueda [mm]	Ancho rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Fuerza final [kg]	Tensión previa [kg]	Recorrido muelle [mm]	Altura total [mm]	Dimensión de platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø Agujero tornillo [mm]	Voladizo [mm]
LHF-ALBS 100K-1	**BHF-ALBS 100K-1**	100	40	300	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALBS 100K-3	**BHF-ALBS 100K-3**	100	40	300	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75-80	11	32
LHF-ALBS 125K-1	**BHF-ALBS 125K-1**	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALBS 125K-3	**BHF-ALBS 125K-3**	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LHF-ALBS 160K	**BHF-ALBS 160K**	160	50	550	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LHF-ALBS 200K	**BHF-ALBS 200K**	200	50	700	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	65

Variantes/Accesorios

	con freno “Radstop”
Descripción técnica página	81
Referencia - anexo	**-RA**
Disponibles en	sobre pedido

20

Blickle®

Serie: LHF-ALTH, BHF-ALTH

Ruedas con soporte de chapa de acero, versión carga pesada, con muelle de acero, banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

350 - 800 kg ✓RoHS



Blickle Extrathane®

Soporte: Serie LHF/BHF - Estampado de chapa de acero gruesa, soporte giratorio con placa y brazos reforzados, con muy robusto vástago central atornillado y asegurado, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, adicionalmente reforzado con **cuatro cojinetes endurecidos de forma especial**, por lo tanto especialmente insensible a golpes y choques. Robusta construcción de balanza con muelle de acero, con cojinetes de balanza libre de mantenimiento.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 68
Croquis de las platinas atornillables: Página 77

Ruedas: Serie ALTH - Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, 92° Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto.
Núcleo: De aluminio fundido a presión.
Tipos de rodamiento: Dos cojinetes a bolas prensados.
Rueda Ø 100-125 mm: Con placa anti-hilos de chapa de acero, zincado.
Descripción detallada: Página 246 y 48

Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ø Rueda [mm]	Ancho rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Fuerza final [kg]	Tensión previa [kg]	Recorrido muelle [mm]	Altura total [mm]	Dimensión de platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø Agujero tornillo [mm]	Voladizo [mm]
LHF-ALTH 101K-1-FA	**BHF-ALTH 101K-1-FA**	100	40	350	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALTH 101K-3-FA	**BHF-ALTH 101K-3-FA**	100	40	350	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75-80	11	32
LHF-ALTH 125K-1-FA	**BHF-ALTH 125K-1-FA**	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALTH 125K-3-FA	**BHF-ALTH 125K-3-FA**	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LHF-ALTH 160K	**BHF-ALTH 160K**	160	50	550	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LHF-ALTH 200K	**BHF-ALTH 200K**	200	50	800	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	65

20

Variantes/Accesorios



	en versión antiestática, no deja huellas, gris	con freno "Radstop"
Descripción técnica página	36, 39	81
Referencia - anexo	**-AS**	**-RA**
Disponibles en	todas	sobre pedido