www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

VASOS DE DIAMANTE

Especialmente adecuadas para amoladoras de hormigón.

	Best for Concrete	Expert for Concrete	Standard for Concrete	Best for Universal	Standard for Universal	Best for Abrasive	Expert for Abrasive	Best for Protective Coating
Codificación por colores								
N.º de página	**238**	**241**	**243**	**247**	**247**	**245**	**245**	**246**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Diámetro mm	125 – 180	125	105 – 180	125	115 – 125	125	125	125
RENDIMIENTO								
Vida útil	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■■□	■□□	■■□
Velocidad	■■■	■■□	■□□	■■□	■□□	■■□	■□□	■■□
MATERIALES HORMIGÓN Y PIEDRA								
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Materiales de construcción	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Ladrillo	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
Piedra natural	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Materiales abrasivos	–	–	–	–	–	✓	✓	–
Recubrimientos protectores termoplásticos	–	–	–	–	–	–	–	✓

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Para** lijado de capas gruesas de hormigón, vaso de amolar con excelente vida útil
- Este vaso de amolar ofrece una vida útil muy prolongada con 18 segmentos
- Lijado uniforme al incrementar el contacto de la superficie de apoyo
- La baja inestabilidad garantiza trabajar sin vibraciones y protege la vida útil de la lijadora de hormigón
- Menos arañazos (marcas de remolino) que con vasos de amolar de una sola hilera

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 228**	C1a	1	1	772150

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

BEST FOR CONCRETE

Desbaste rápido.

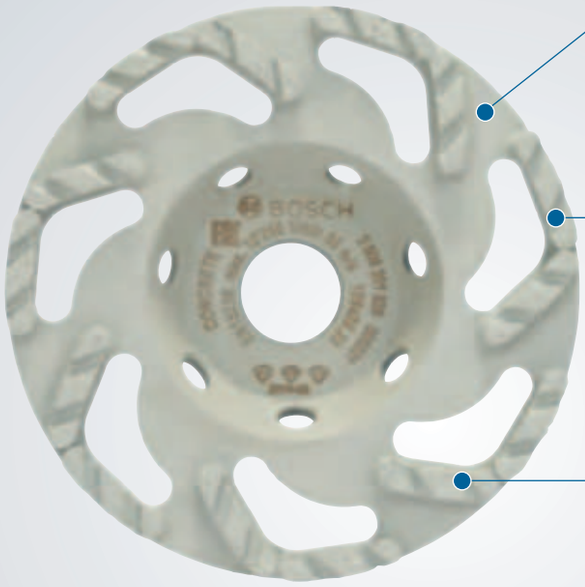

ALTA VELOCIDAD

Alta velocidad de eliminación en hormigón

IDEAL PARA SUPERFICIES VERTICALES

Ligero

EXTRACCIÓN EFICIENTE DE POLVO

Grandes ranuras

Vaso de diamante Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE | extra high SPEED

- **Para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- Este vaso de amolar está diseñado con piezas grandes en forma de L y con ranuras de gran formato que ofrecen un rendimiento excelente y ligero
- Con su configuración se obtiene un alto índice de eliminación en hormigón
- Las piezas con forma de L también ayudan a evitar que se raspe

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 229**	C1a	1	1	772167

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Vaso de diamante Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón DG 150 de Hilti
- Segmentos soldados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
150	19,00/22,23	5.0	**2 608 603 326**	C1a	1	1	695459

Vaso de diamante Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón EBS 180 H de Eibenstock
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

180	22,23	5.5	**2 608 603 328**	C1a	1	1	695473

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

EXPERT FOR CONCRETE

Para rendimiento en desbaste.

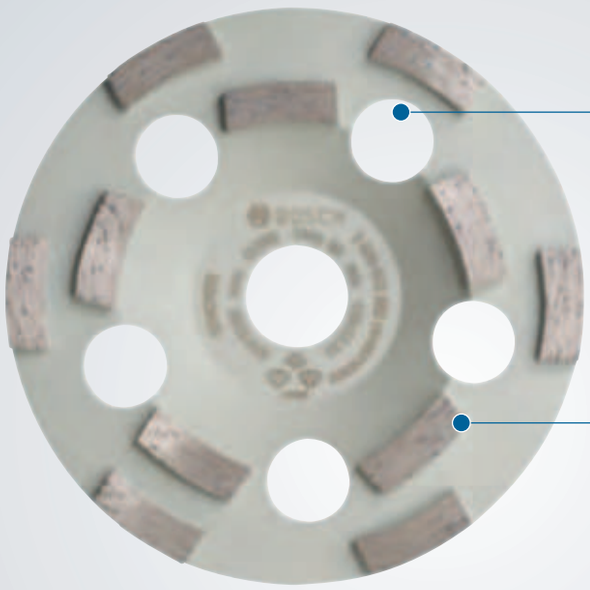

EXTRACCIÓN EFICIENTE DE POLVO

Grandes ranuras

DURADERO

Segmentos de 2 filas

Vaso de diamante Expert for Concrete

expert Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos proporcionan un lijado equilibrado
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	5.0	**2 608 601 761** i	C1a	1	1	993463

long LIFE

i = SOL Date 07.2020

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Vaso de diamante Expert for Concrete

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	5.0	**2 608 601 762**	C1a	1	1	993470

125	22,23	5.0	**2 608 601 763**	C1a	1	1	993487

125	22,23	4.5	**2 608 602 552**	C1a	1	1	578837

Vaso de diamante Expert for Concrete Extra-Clean

expert Concrete extraclean

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos soldados
- Disposición de segmentos con forma de L para obtener superficies muy limpias y uniformes
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

125	22,23	4.5	**2 608 602 554**	C1a	1	1	578851

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Vaso de diamante Standard for Concrete

standard Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
105	22,23	3.0	**2 608 603 312**	C1a	1	1	695183

115	22,23	3.0	**2 608 601 571**	C1a	1	1	871419

125	22,23	5.0	**2 608 601 573**	C1a	1	1	871433

Vaso de diamante Standard for Concrete Turbo

standard Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- El anillo lijador turbo rotatorio proporciona un resultado fino del lijado en trabajos de acabado en materiales de construcción como el hormigón
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



105	22,23	3.0	**2 608 603 313**	C1a	1	1	695190

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Vaso de diamante Standard for Concrete

standard for Concrete

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón EBS 180 H de Eibenstock
- Segmentos soldados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
180	22,23	5.0	**2 608 601 575**	C1a	1	1	871457

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Materiales abrasivos

Vaso de diamante Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE

- **Indicada para** el arranque de materiales abrasivos en grandes superficies como revoques de cal, solados (revestimiento de suelos), piedra arenisca y hormigón muy abrasivo; no indicada para el lijado de materiales duros
- La aleación dura de metal es resistente a la carga de materiales difíciles de lijar
- Segmentos soldados a tope
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 230**	C1a	1	1	772174

Vaso de diamante Expert for Abrasive

expert Abrasive

- **Indicada para** el arranque de materiales abrasivos en grandes superficies como revoques de cal, solados (revestimiento de suelos), piedra arenisca y hormigón muy abrasivo; no indicada para el lijado de materiales duros
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos proporcionan un lijado equilibrado
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

125	22,23	4.5	**2 608 602 553**	C1a	1	1	578844

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Vaso de diamante Best for Protective Coating

best ProtectiveCoating

long LIFE

- **Indicada para** lijar capas delgadas de pinturas termoplásticas de protección en hormigón, soldados, fibra de vidrio; no indicada para el arranque intenso de material en hormigón
- La aleación de metal semidura y las amplias distancias entre segmentos están diseñadas para temperaturas de trabajo bajas, lo que evita que se funda la pintura de protección durante el lijado
- Segmentos soldados a tope
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 232**	C1a	1	1	772198

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Universal

Vaso de diamante Best for Universal Turbo

best for Universal

long LIFE

- **Indicada para** superficies finas sobre granito (duro y blando), materiales de construcción, piedra sintética, hormigón y para el tratamiento de cantos sin roturas
- El anillo lijador turbo rotatorio contribuye a un resultado preciso en los trabajos de acabado sobre piedra natural como el granito y materiales de construcción como el hormigón
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	5.0	**2 608 201 231**	C1a	1	1	772181

Vaso de diamante Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- El turbosegmento permite un elevado rendimiento de lijado en un amplio abanico de superficies. Ayuda a eliminar arañazos; el primer paso en los trabajos de pulido.
- Una solución económica para lijar o pulir hormigón, granito y muchos otros materiales

Paquete de 1

115	22,23	5.0	**2 608 601 572**	C1a	1	1	871426
125	22,23	5.0	**2 608 601 574**	C1a	1	1	871440

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com