



# 4

## Equilibradores de manguera, equilibradores de resorte










Los equilibradores de manguera y los equilibradores de resorte presentan un diseño modular y pueden por tanto adaptarse de forma rápida y sencilla a las distintas clases de peso. El robusto dispositivo de suspensión de seguridad metálico con mosquetones incluidos, una manguera Bowden con válvula distribuidora de alta calidad y un acoplamiento de seguridad así como un seguro contra la rotura del resorte protegen a los empleados y a la mercancía suspendida. En las páginas siguientes encontrará más información al respecto.





# Equilibradores de manguera, equilibradores de resorte

- ▶ Resistente suspensión de seguridad de metal con mosquetones incluidos
- ▶ Manguera Bowden con válvula distribuidora de alta calidad y embrague de seguridad para un comportamiento de extracción uniforme
- ▶ Seguro contra la rotura del resorte para tensiones de resorte de una capacidad de carga superior a 3 kg
- ▶ Cambio de cables sin desmontaje del tambor del resorte
- ▶ Sencillo cambio de categoría de pesos gracias a la construcción modular

Para capacidades de carga de 0,3 kg hasta 10 kg	Número de pedido
<b>Equilibrador de manguera</b> 	0 607 950 938
	0 607 950 939
<b>Equilibrador de resorte, gama baja</b> 	0 607 950 950
	0 607 950 951
<b>Equilibrador de resorte, gama baja</b> 	0 607 950 952
	0 607 950 953
<b>Equilibrador de resorte, gama media</b> 	0 607 950 954
	0 607 950 955
	0 607 950 956
<b>Balancín, gama baja</b> 	0 607 950 958



Capacidad de carga mín. (kg)	Capacidad de carga máx. (kg)	máx. Carrera (mm)	Peso según EPTA (kg)	Comentarios
0,4	1,2	800	1,3	Equilibrador de resorte con rango de capacidad de carga ajustable; equipado con acoplamiento de cierre rápido 1 609 233 009 Diámetro de manguera 5 mm
1,2	2,2	800	1,4	
0,5	1,2	2.000	0,6	Equilibrador de resorte con rango de capacidad de carga ajustable Longitud de cable de 2,0 m
1,0	2,0	2.000	0,6	
0,3	1,5	1.600	0,5	Equilibrador de resorte con rango de capacidad de carga ajustable Longitud de cable de 1,6 m
1,2	2,5	1.600	0,6	
2,0	5,0	3.000	3,3	Equilibrador de resorte con rango de capacidad de carga ajustable Longitud de cable de 3,0 m
4,0	8,0	3.000	3,7	
7,0	10,0	3.000	3,7	
1,2	2,8	1.600	1,4	Balancín con rango de capacidades de carga ajustable Longitud de cable de 1,6 m

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.



# Hojas de medidas

## Equilibradores de manguera, equilibradores de resorte

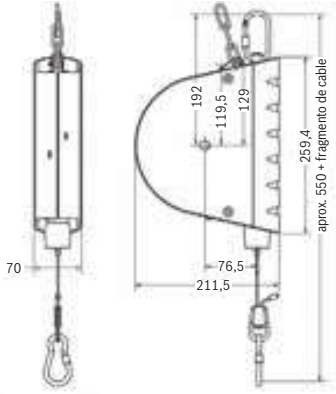
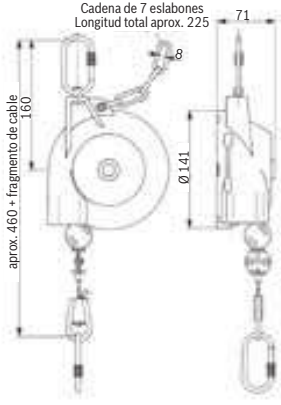
Medidas en mm	Número de pedido
	<p>0 607 950 938</p> <p>0 607 950 939*</p>
	<p>0 607 950 950</p> <p>0 607 950 951</p>
	<p>0 607 950 952</p> <p>0 607 950 953</p>

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.



# Hojas de medidas

## Tensiones de resorte

Medidas en mm	Número de pedido
	<p>0 607 950 954</p> <p>0 607 950 955</p> <p>0 607 950 956</p>
	<p>0 607 950 957</p> <p>0 607 950 958</p>

Las medidas se indican solo a título informativo y están sujetas a variaciones.

# Acoplamientos de cierre rápido

	Número de pedido de los accesorios	Salida de aire (l/s) a 6 bares y caída de presión* de 0,5 bares
	1 609 233 013	66,5
		140,9
	1 609 233 014	66,5
		140,9
	3 603 386 063	33
		69,9
	1 609 233 036	33
		69,9
	1 609 233 037	33
		69,9
	1 609 233 039	66,5
	140,9	
	1 609 233 040	66,5
		140,9
	1 609 233 018	33
		69,9
	1 609 233 020	66,5
	140,9	
	1 609 233 021	66,5
		140,9
	1 609 233 024	33
		69,9
	1 609 233 026	33
		69,9
1 609 233 027	33	
	69,9	
1 609 233 031	66,5	
	140,9	

\*No pueden acoplarse entre sí acoplamientos con diferentes salidas de aire.



Acoplamientos de cierre rápido | **Equilibradores de manguera, equilibradores de resorte** | 81

Empalme de manguera Ø (mm)	Empalme de manguera Ø (pulgadas)	Racor de empalme
10	3/8"	-
13	1/2"	-
-	-	R 1/4"
-	-	R 3/8"
-	-	R 1/2"
-	-	R 3/8"
-	-	R 1/2"
-	-	R 3/8"
-	-	R 1/2"
-	-	R 3/8"
-	-	R 3/8"
-	-	R 1/2"
6	1/4"	-
10	3/8"	-
13	1/2"	-
13	1/2"	-

En su tienda especializada le informarán sobre todos los accesorios de calidad.