

HERRAMIENTAS A BATERÍA

CP8548 ★

POTENTE & VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS

- 1/2" eje blocante y portabrocas automático
- Par máximo: 60 ft.lb/82 Nm
- 3.7 lbs/1.68 Kg

VENTAJAS

- 3 modos (atornillado, taladro, percutor)
- LED luminosos para zonas con poca luz
- Gatillo electrónico con velocidad variable



CP8548

Taladro Percutor 1/2"

CP8548 Pack

Ref No. 894 108 5480

El kit incluye:

- (1) broca de martillo sin cable de 1/2 " CP8548
- (2) baterías de 4 Ah
- (1) cargador

CP8548K Pack US

Ref No. 894 108 5481

El kit incluye:

- (1) broca de martillo sin cable de 1/2 " CP8548
- (2) baterías de 4 Ah
- (1) cargador



20V / 4.0Ah



CP8548



Véanse accesorios en páginas 74-75

★ MANTENIMIENTO GENERAL ★ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN ★ SUPER INDUSTRIAL

MODELO	REFERENCIA	PORTABROCAS		VELOCIDAD EN VACÍO 1 ST /2 ND CAMBIO	PERCUTOR BAJO CARGA 1 ST /2 ND CAMBIO	MÁX PAR		Ø CAPACIDAD DE TALADRO EN						Ø TORNILLOS MADERA (SIN PERFORACIÓN PREVIA)		PESO CON/ SIN BATERÍA		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 29227 (m/s ²)		NIVEL DE RUIDO ISO 15744 - DB(A)	POTENCIA SONORA		BATERÍA	
		in	mm			RPM	BPM	ft.lb	Nm	ACERO		MADERA		LADRILLO & CERÁMICA		in	mm	lb	kg		a	k	V	Ah
										in	mm	in	mm	in	mm	in	mm							
CP8548 Suelto*	894 108 5489	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4	
CP8548 Pack	894 108 5480	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4	
CP8548K Pack US	894 108 5481	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4	

*Baterías y cargadores individuales adicionales están disponibles (ver página 70)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com

Taladro 3/8"

CP8528 Pack

Ref No. 894 108 5280

El kit incluye:

- (1) conductor de taladro inalámbrico de 3/8 " CP8528
- (2) baterías de 1,5 Ah
- (1) cargador

CP8528K Pack US

Ref No. 894 108 5281

El kit incluye:

- (1) conductor de taladro inalámbrico de 3/8 " CP8528
- (2) baterías de 1,5 Ah
- (1) cargador



12V / 1.5Ah



CP8528

CP8528 ★


ULTRA-COMPACTA & LIGERA

CARACTERÍSTICAS

- 3/8" eje blocante y cambio rápido
- Max. par: 24 Nm ft.lb/34
- 2.2 libras/1.0 kg

VENTAJAS

- Ultra compacta
- Iluminación con LED para trabajos en zonas de poca luz
- Gatillo progresivo

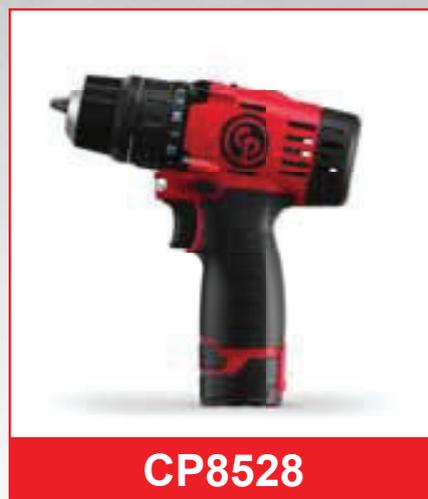

CP8528



Véanse accesorios en páginas 74-75



MODELO	REFERENCIA	PORTABROCAS		VELOCIDAD EN VACÍO 1 st /2 nd CAMBIO	MÁX PAR		Ø CAPACIDAD DE TALADRO EN				Ø TORNILLOS MADERA (SIN PERFORACIÓN PREVIA)		PESO CON/ SIN BATERÍA		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 28927 (m/s ²)		NIVEL DE RUIDO ISO 15744 - DB(A)	POTENCIA SONORA	BATERÍA V Ah			
		in	mm		ft.lb	Nm	ACERO		MADERA		LADRILLO & CERÁMICA		lb	kg	a	k						
CP8528 Suelto*	894 108 5289	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1.5
CP8528 Pack	894 108 5280	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1.5
CP8528K Pack US	894 108 5281	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1.5

*Baterías y cargadores individuales adicionales están disponibles (ver página 70)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com