

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615, 612

alupanic



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)
- Ensayado a fuego



ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 43 - 50)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueva partida

- Opciones de cerradero (ver páginas 44-51)
- Opción de cerradero eléctrico (ver página 52)

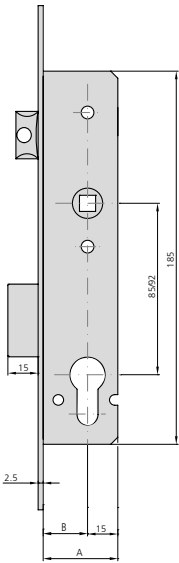

615/25/6	22	37	15	Al		1	20
615/30/6	27	42	15	Al		1	20
615/35/6	32	47	15	Al		1	20
612/25/6	22	37	15	Al		1	20
612/30/6	27	42	15	Al		1	20
612/35/6	32	47	15	Al		1	20



alupanic

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615E, 612E



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Ensayado a fuego


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 43 - 50)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueva partida

- Opciones de cerradero (ver páginas 44-51)
- Opción de cerradero eléctrico (ver página 52)



615E/25/6	22	37	15	Al		1	20
615E/30/6	27	42	15	Al		1	20
615E/35/6	32	47	15	Al		1	20
612E/25/6	22	37	15	Al		1	20
612E/30/6	27	42	15	Al		1	20
612E/35/6	32	47	15	Al		1	20

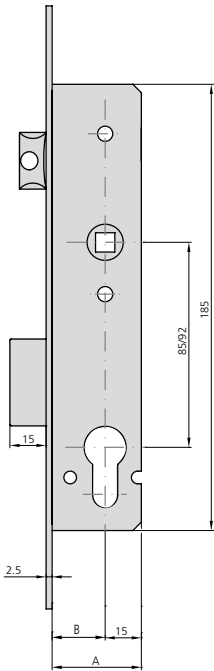

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410





CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego con función antipánico
- Frente de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Ensayado según norma EN179 con manilla CM5006I85/6R, CM5006D85/6R (pág. 161)
- Ensayado a fuego
- Cerraderos de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 154)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular
- Cerradura con función antitarjeta
- Cerradura con función antipánico
- Cerradura con nueca partida

410L60D/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red		1	12
410L60I/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red		1	12

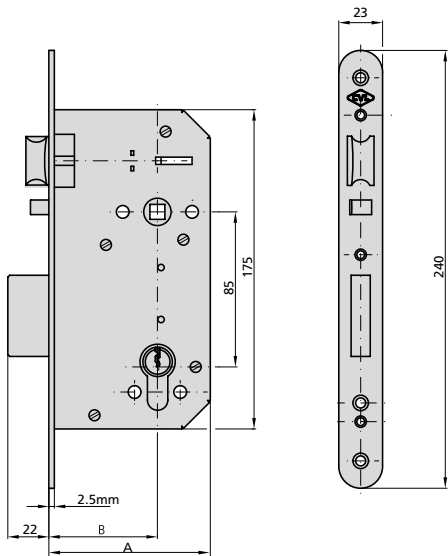





CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
<ul style="list-style-type: none">Cerradura con picaporte y palancaCerradura con función antipánicoCerradura con nueca partida	410/50D/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/50I/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12

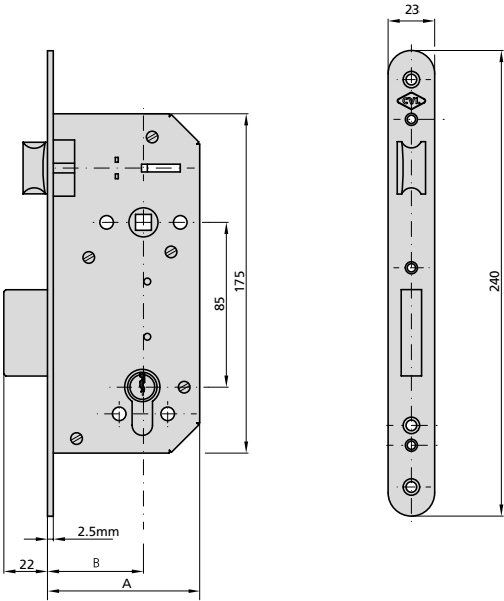

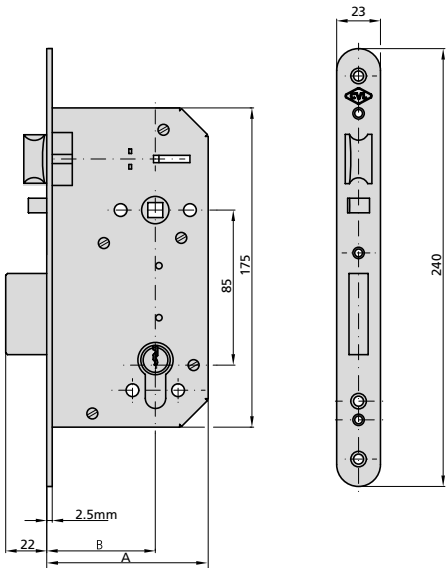

<ul style="list-style-type: none">Cerradura con picaporte y palanca rectangularCerradura con función antitarjetaCerradura con función antipánicoCerradura con nueca pasante	410L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
--	------------	----	----	--------	----	-----	---	----



CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueca pasante								

