

ANCLAJES QUÍMICOS

ANCORAGENS QUÍMICAS


Anclajes Químicos
Cápsulas Químicas
Espárragos para Anclajes Químicos
Accesorios Anclajes Químicos

*Ancoragens Químicas
Cápsulas Químicas
Haste Roscada para Ancoragens Químicas
Acessórios para Ancoragens Químicas*

ANCLAJES QUÍMICOS

ANCORAGENS QUÍMICAS

76



El anclaje más versátil / A fixação mais versátil

Gran abanico de aplicaciones, tanto para macizo como para hueco.
/ Grande leque de aplicações, tanto para obra maciça como para oca.



Ámplia gama de formatos / Ampla gama de formatos

Poliéster, Epoxi Acrilato, Vinilester y Pure Epoxi en múltiples formatos para cualquier aplicación.
/ Poliéster, acrilato de epóxi, éster vinil e Pure Epoxi em múltiplos formatos para qualquer aplicação.



ANCLAJES QUÍMICOS

CHEM POLIESTER PST

Anclaje químico bicomponente a base de resina poliéster.


- Muy adecuado para uso en mampostería maciza o hueca
- Para fijación de varillas/espárragos roscados
- Resina de curado rápido
- Fácil instalación
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde Formato
- 300 ml. incluye mixer T-Flow con collarín
- Formato 410 ml. incluye mixer universal

Ancoragem química bicomponente a base de resina poliéster.


- Muito apropriado para o uso em alvenaria sólido ou oco
- Para a fixação da haste roscada/parafuso prisioneiro
- Cura rápido da resina
- Fácil instalação
- Não exerce força de expansão permitindo aplicações junto às bordas
- Formato 300 ml. inclui mixer T-flow com anel
- Formato 410 ml. inclui mixer universal



Colocación / Colocação



Adaptación / Adaptação
Adherencia / Adesão

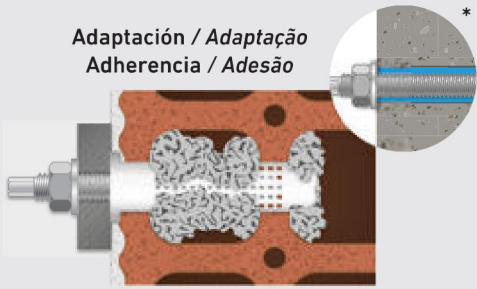

* También apto para aplicaciones en macizo
* Também apropriado para aplicações em sólido

CHEM POLIESTER PST | CHEM POLIESTER PST



COD	ART.	
25400003	300ml.	12
25400004	410ml.	12



CHEM PFV | CHEM PFV




Anclaje químico bicomponente a base de resina poliéster.

- Mezcla de color piedra
- Resina de curado rápido
- Fácil instalación
- Para fijaciones especiales en fachadas ventiladas y piedra
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 410 ml. incluye mixer universal

Ancoragem química bicomponente a base de resina poliéster.

- Pedra de cor de mistura
- Cura rápido da resina
- Fácil instalação
- Para fixações especiais em fachadas ventiladas e pedra
- Não exerce força de expansão e permite aplicações junto às bordas
- Formato 410 ml. inclui mixer universal

COD	ART.	
25400320	410 ml.	12



CHEM POLIESTER PSF

Anclaje químico bicomponente a base de resina poliéster sin estireno.


- Muy adecuado para uso en mampostería maciza o hueca
- Para fijación de varillas/espárragos roscados
- Resina de curado rápido
- Fácil instalación
- Bajo olor
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Para instalación en taladros hormigón, secos, húmedo o inundados
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín
- Formato 410 ml. incluye mixer universal

Ancoragem química bicomponente a base de resina poliéster sem estireno.

- Muito apropriado para o uso em alvenaria sólido ou oco
- Para a fixação da hastes roscadas/parafusos prisioneiros
- Cura rápido da resina
- Fácil instalação
- Baixo odor
- Não exerce força de expansão permitindo aplicações junto às bordas
- Para instalação em brocas de concretas, secas, úmidas ou molhadas
- Formato 300 ml. inclui mixer T-flow com anel
- Formato 410 ml. inclui mixer universal



Colocación / Colocação



Adaptación / Adaptação
Adherencia / Adesão




* También apto para aplicaciones en macizo
* Também apropriado para aplicações em sólido

CHEM POLIESTER PSF | CHEM POLIESTER PSF



COD	ART.	
25400005	300ml.	12
25400010	410ml.	12



ANCLAJES QUÍMICOS

CHEM EPOXI ACRILATO EAC


Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi acrilato.

- Para uso en hormigón y mampostería
- Para fijación de varillas/espárragos roscados
- Resina de curado rápido
- Fácil instalación
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín
- Formato 410 ml. incluye mixer universal


Ancoragem química bicomponente a base de resina epoxi.

- Para uso em concreto e alvenaria
- Para a fixação da hastes roscadas/parafusos prisioneiros
- Cura rápido da resina
- Fácil instalação
- Não exercer força de expansão, permitindo que os aplicativos perto da borda
- 300 ml. formato inclui mixer de T-flow com colarinho
- Formato de 410 ml. inclui mixer universal

Colocación / Colocação



Adherencia / Adesão
Adaptación / Adaptação

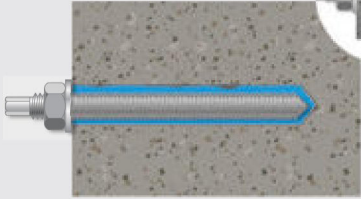

* También apto para aplicaciones en hueco
* Também apropriado para aplicações em sólido



Ancoragens e Fixações

79

CHEM EPOXI ACRILATO EAC | CHEM EPOXI ACRILATO EAC



COD	ART.	
25400199	300 ml.	12
25400201	410 ml.	12



ANCORAGENS QUÍMICAS



CHEM EPOXI ACRILATO ESF

Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi acrilato sin estireno.


- Para uso en hormigón y mampostería
- Para fijación de varillas/espárragos roscados
- Resina de curado rápido
- Fácil instalación
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín
- Formato 410 ml. incluye mixer universal

Ancoragem química bicomponente a base de resina poliéster sem estireno.

- Para uso em concreto e alvenaria
- Para a fixação da hastes roscadas/parafusos prisioneiros
- Cura rápido da resina
- Fácil instalação
- Não exercer força de expansão, permitindo que os aplicativos perto da borda
- 300 ml. formato inclui mixer de T-flow com colarinho
- Formato de 410 ml. inclui mixer universal



Colocación / Colocação



Adherencia / Adesão
Adaptación / Adaptação



* También apto para aplicaciones en hueco
* Também apropriado para aplicações em sólido

CHEM EPOXI ACRILATO ESF | CHEM EPOXI ACRILATO ESF



COD	ART.	
25400006	300 ml.	12
25400008	410 ml.	12



CHEM TQD | CHEM TQD




Taco químico bicomponente a base de resina Vinilester, sin estireno.

- No ejerce fuerza de expansión
- Máxima resistencia: 2.000kg, carga a tracción para M16 en hormigón C20/25
- Curado rápido
- Formato 300 ml. incluye 2 mixers T-flow con collarín + hanger

Bucha química bicomponente a base de resina epoxi Vinilester, sem estireno.

- Não exerce força de expansão
- Maxima resistência: 2.000kg, carga tracção para M16 em betão C20/25
- Secagem rápida
- Formato 300 ml. inclui 2 mixers T-flow com anel + hanger

COD	ART.	
25400230	300 ml.	12



ANCLAJES QUÍMICOS

CHEM TROPICAL | CHEM TROPICAL




Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi acrilato sin estireno.

- Adecuado para zonas cálidas: hasta 45°C
- Para uso en hormigón y mampostería
- Para fijación de varillas/espárragos roscados
- Fácil instalación
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín

Acrilato do epóxi âncora química de BiComponent de resina sem estireno.

- Apropriado para áreas quentes: até 45° C
- Para uso em concreto e alvenaria
- Para fixação de parafusos/barras
- Fácil instalação
- Não exercer força de expansão, permitindo que os aplicativos perto da borda
- 300 ml. formato inclui mixer de fluxo T com colarinho

COD	ART.	
25400345*	300 ml.	12



*Producto bajo pedido
*Produto a pedido

CHEM ARTIC | CHEM ARTIC




Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi acrilato sin estireno.

- Adecuado para zonas climáticas frías: hasta -18°C
- Para uso en hormigón y mampostería
- Para fijación de varillas/espárragos roscados
- Fácil instalación
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín

Acrilato do epóxi âncora química de BiComponent de resina sem estireno.

- Apropriado para áreas quentes: até -18° C
- Para uso em concreto e alvenaria
- Para fixação de parafusos/barras
- Fácil instalação
- Não exercer força de expansão, permitindo que os aplicativos perto da borda
- 300 ml. formato inclui mixer de fluxo T com colarinho

COD	ART.	
25400340*	300 ml.	12



*Producto bajo pedido
*Produto a pedido

CHEM VINILÉSTER VSF

Anclaje químico bicomponente a base de resina viniléster sin estireno.


- Muy adecuado para uso en hormigón: fisurado y no fisurado
- Para fijación de varillas/espárragos roscados y varilla corrugada
- Fácil instalación
- Resina de curado rápido
- Para instalación en taladros de hormigón secos y húmedos
- Baja retracción
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín
- Formato 410 ml. incluye mixer universal

Ancoragem química bicomponente a base de resina poliéster sem estireno.

- Muito adequado para uso em concreto: rachado e não-rachado
- Para fixação de parafusos/hastes e Rod ondulado
- Fácil instalação
- Cura rápido da resina
- Para instalação em brocas de concretas secas e úmidas
- Baixa retração
- Não exerce força de expansão permitindo aplicações junto às bordas
- Formato 300 ml. inclui mixer T-flow com anel
- Formato 410 ml. inclui mixer universal



Colocación / Colocação



Adherencia / Adesão
Adaptación / Adaptação





* También apto para aplicaciones en hueco
*Também apropriado para aplicações em sólido

CHEM VINILÉSTER VSF | CHEM VINILÉSTER VSF



COD	ART.	
25400251	300 ml.	12
25400255	410 ml.	12



ANCLAJES QUÍMICOS

CHEM PURE EPOXI PEX 1:1

Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi.


- Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón con hormigón a través de varillas corrugadas
- Idóneo sobre taladros realizados con broca de diamante
- Para fijación de varillas corrugadas y rosca
- Resina de curado lento
- Para uso en taladros secos y húmedos
- Óptimo para elevadas temperaturas: hormigón 40°C
- Gran fuerza de adhesión
- Mezcla color gris oscuro
- Ideal para instalaciones con grandes profundidades de embebido
- Sin retracción
- Formato 400 ml. incluye mixer cuadrado
- Formato 600 ml. incluye dos mixers cuadrados

Ancoragem química bicomponente a base de resina epoxi.


- Muito apropriado para juntas estruturais de concreto com concreto através de barras de papelão ondulado
- Ideal em brocas feita com brocas de diamante
- Para a fixação de barras deformadas e rosca
- Cura-se devagar da resina
- Para uso em furos de secos e molhados
- Ideal para alta temperatura: 40 ° C em concreto
- Força de ligação de alta
- Mistura de cinza escura
- Ideal para instalações com grandes profundidades de incorporado
- Non-encolhendo
- Formato de 400 ml. inclui mixer quadrado
- Formato de 600 ml. inclui dois mixers quadrados



Adherencia / Adesão

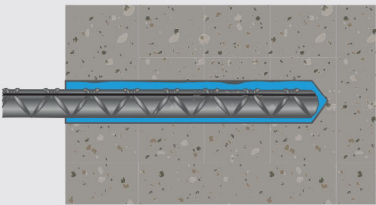

Colocación / Colocação



CHEM PURE EPOXI PEX 1:1 | CHEM PURE EPOXI PEX 1:1



COD	ART.	
25400287	400 ml.	12
25400289*	600 ml.	6



*Producto bajo pedido
*Produto a pedido



CHEM PURE EPOXI PEX 3:1

Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi.


- Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón con hormigón a través de varillas corrugadas
- Idóneo sobre taladros realizados con broca de diamante
- Fijación de varillas corrugadas y roscadas
- Resina de curado lento
- Para hormigón fisurado y no fisurado
- Para instalación en taladros secos, húmedos e inundados
- Óptimo para instalación a temperaturas elevadas: hormigón 40°C
- Gran fuerza de adhesión
- Mezcla color rojizo
- Ideal para instalaciones con grandes profundidades de embebido
- Certificado para cargas sísmicas C2 y C1
- Sin retracción
- Formato 385 ml. incluye mixer cuadrado
- Formato 585 ml. incluye 2 mixers cuadrados
- Formato 1.400 ml. incluye 2 mixers cuadrados y 2 extensiones de 20 cm. de longitud

Ancoragem química bicomponente a base de resina epoxi.


- Muito apropriado para juntas estruturais de concreto com concreto através de barras de papelão ondulado
- Ideal em brocas feita com brocas de diamante
- Para a fixação de barras deformadas e rosca
- Cura-se devagar da resina
- Para o concreto rachado e não-rachado
- Para instalação em buracos secos, húmidos e molhados
- Eu ótimo para instalação a altas temperaturas: concreto a 40 ° C
- Força de ligação de alta
- Misto de avermelhado
- Ideal para instalações com grandes profundidades de incorporado
- Certificado para cargas sísmicas C2 e C1
- Non-encolhendo
- Formato de 385 ml. inclui misturador quadrado
- Formato de 585 ml. inclui 2 misturadores quadrados
- Formato 1400 ml. inclui 2 misturadores praça e 2 extensões de 20 cm. de comprimento.



Adherencia / Adesão

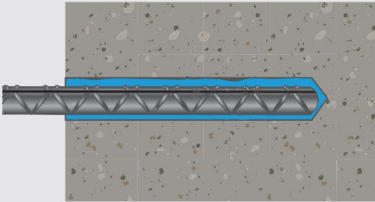

Colocación / Colocação



CHEM PURE EPOXI PEX 3:1 | CHEM PURE EPOXI PEX 3:1

COD	ART.	
25400293*	385 ml.	12
25400295*	585 ml.	12
25400298**	1.400 ml.	12

F120

SEISMIC

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

LEED

ETA-15/0275

ETAG-001-1-5

Option 7: M8 a M30

Rebar Ø8 a Ø32

Option 1: M12 a M30

Rebar Ø12 a Ø32

Seismic C1: M12 a M30

Rebar Ø12 a Ø32

Seismic C1: M12-M16

ETA-15/0393

ETAG-001-1-5

Option 7: M10 a M24

Rebar Ø10 a Ø25

Diamond Drill

ETA-15/0273

ETAG-001-1-5

TR023 Post-Installed

Rebar Ø8 a Ø25

*Producto bajo pedido

*Produto a pedido

**Producto bajo pedido, solicite la disponibilidad de los útiles para su aplicación

**Produto a pedido, pedir a disponibilidade das promoções para o seu aplicativo

