

Taladros angulares

Cabezal compacto - máx. capacidad: 5 mm (3/16")
Pinza & salida roscada 1/4" x 28



A Serie DR300-T...-T/S5-30
300 W (0.4 hp) - 1000 a 5500 rpm




B Serie DR300-T...-T/S5-45
300 W (0.4 hp) - 550 a 5500 rpm



C Serie DR300-T...-T/S5-90
300 W (0.4 hp) - 1000 a 5500 rpm



D Serie DR300-T...-T/S5-360
300 W (0.4 hp) - 1000 a 5500 rpm

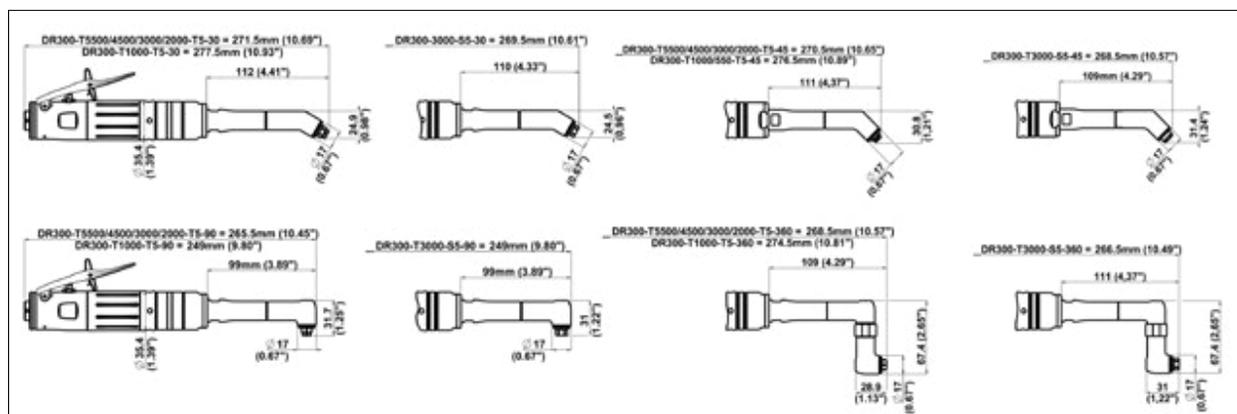

*BRB
Button + Rear Bumper
también disponible como accesorio



ACCESORIOS:
Ver páginas 225

REF. FOTO	MODELO	REFERENCIA	MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO		POTENCIA MOTOR		PESO		
					rpm	W	hp	kg	lb		
30° - SALIDA PINZA					30° - SALIDA ROSCADA 1/4" x 28					MÁX.CAPACIDAD: 5 mm (3/16")	
A	DR300-T5500-T5-30	615 176 077 0	DR300-T5500-S5-30	615 176 133 0	5500	300	0.4	0.66	1.45		
A	DR300-T4500-T5-30	615 176 076 0	DR300-T4500-S5-30	615 176 132 0	4500	300	0.4	0.66	1.45		
A	DR300-T3000-T5-30	615 176 074 0	DR300-T3000-S5-30	615 176 075 0	3000	300	0.4	0.66	1.45		
A	DR300-T3000-T5-30 - BRB*	615 176 119 0			3000	300	0.4	0.66	1.45		
A	DR300-T2000-T5-30	615 176 073 0	DR300-T2000-S5-30	615 176 131 0	2000	300	0.4	0.66	1.45		
A	DR300-T1000-T5-30	615 176 072 0	DR300-T1000-S5-30	615 176 130 0	1000	300	0.4	0.76	1.67		
45° - SALIDA PINZA					45° - SALIDA ROSCADA 1/4" x 28					MÁX.CAPACIDAD: 5 mm (3/16")	
B	DR300-T5500-T5-45	615 176 096 0	DR300-T5500-S5-45	615 176 146 0	5500	300	0.4	0.67	1.47		
B	DR300-T4500-T5-45	615 176 095 0	DR300-T4500-S5-45	615 176 145 0	4500	300	0.4	0.67	1.47		
B	DR300-T3000-T5-45	615 176 093 0	DR300-T3000-S5-45	615 176 094 0	3000	300	0.4	0.67	1.47		
B	DR300-T2000-T5-45	615 176 092 0	DR300-T2000-S5-45	615 176 144 0	2000	300	0.4	0.67	1.47		
B	DR300-T1000-T5-45	615 176 091 0	DR300-T1000-S5-45	615 176 143 0	1000	300	0.4	0.76	1.67		
B	DR300-T550-T5-45	615 176 090 0	DR300-T550-S5-45	615 176 142 0	550	300	0.4	0.76	1.67		
90° - SALIDA PINZA					90° - SALIDA ROSCADA 1/4" x 28					MÁX.CAPACIDAD: 5 mm (3/16")	
C	DR300-T5500-T5-90	615 176 083 0	DR300-T5500-S5-90	615 176 137 0	5500	300	0.4	0.68	1.5		
C	DR300-T4500-T5-90	615 176 082 0	DR300-T4500-S5-90	615 176 136 0	4500	300	0.4	0.68	1.5		
C	DR300-T4500-T5-90 - BRB*	615 176 120 0			4500	300	0.4	0.68	1.5		
C	DR300-T3000-T5-90	615 176 080 0	DR300-T3000-S5-90	615 176 081 0	3000	300	0.4	0.68	1.5		
C	DR300-T2000-T5-90	615 176 079 0	DR300-T2000-S5-90	615 176 135 0	2000	300	0.4	0.68	1.5		
C	DR300-T1000-T5-90	615 176 078 0	DR300-T1000-S5-90	615 176 134 0	1000	300	0.4	0.78	1.72		
360° - SALIDA PINZA					360° - SALIDA ROSCADA 1/4" x 28					MÁX.CAPACIDAD: 5 mm (3/16")	
D	DR300-T5500-T5-360	615 176 089 0	DR300-T5500-S5-360	615 176 141 0	5500	300	0.4	0.74	1.63		
D	DR300-T4500-T5-360	615 176 088 0	DR300-T4500-S5-360	615 176 140 0	4500	300	0.4	0.74	1.63		
D	DR300-T3000-T5-360	615 176 086 0	DR300-T3000-S5-360	615 176 087 0	3000	300	0.4	0.74	1.63		
D	DR300-T2000-T5-360	615 176 085 0	DR300-T2000-S5-360	615 176 139 0	2000	300	0.4	0.74	1.63		
D	DR300-T1000-T5-360	615 176 084 0	DR300-T1000-S5-360	615 176 138 0	1000	300	0.4	0.84	1.85		

Todos los modelos: Consumo de aire 9.5 l/s - Entrada de aire 1/4" - Manguera int. 6 mm (1/4")

Taladros angulares

Cabezal estándar - máx. capacidad: 6.4 mm (1/4")
Pinza & salida roscada 1/4" x 28




A Serie DR300-T...-T/S6-90
300 W (0.4 hp) - 550 a 5500 rpm



C Serie DR300-T...-T/S6-360
300 W (0.4 hp) - 550 a 5500 rpm



B Serie DR450-T...-T/S6-90
450 W (0.6hp) / 1400 a 5800 rpm

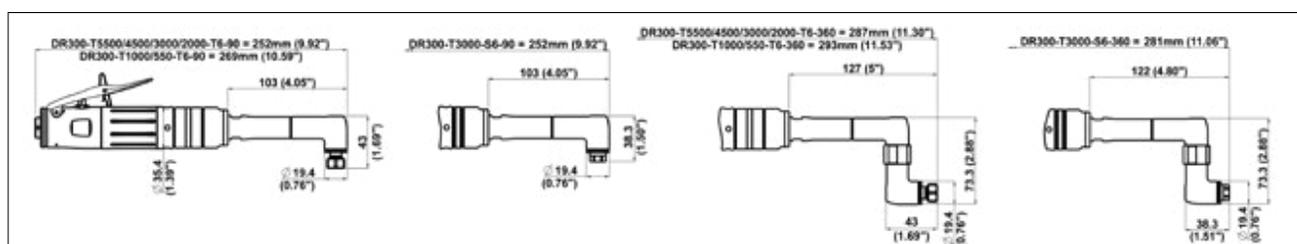

*BRB
Button + Rear Bumper
también disponible como accesorio



ACCESORIOS:
Ver páginas 225

REF. FOTO	MODELO	REFERENCIA	MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO		POTENCIA MOTOR		PESO	
					rpm	W	hp	kg	lb	
90° - SALIDA PINZA			90° - SALIDA ROSCADA 1/4" x 28			MÁX.CAPACIDAD: 6.4 mm (1/4")				
A	DR300-T5500-T6-90	615 176 103 0	DR300-T5500-S6-90	615 176 151 0	5500	300	0.4	0.7	1.54	
A	DR300-T4500-T6-90	615 176 102 0	DR300-T4500-S6-90	615 176 150 0	4500	300	0.4	0.7	1.54	
A	DR300-T4500-T6-90 - BRB*	615 176 124 0	DR300-T3000-S6-90	615 176 101 0	3000	300	0.4	0.7	1.54	
A	DR300-T3000-T6-90	615 176 100 0	DR300-T2000-S6-90	615 176 149 0	2000	300	0.4	0.7	1.54	
A	DR300-T3000-T6-90 - BRB*	615 176 123 0	DR300-T1000-S6-90	615 176 148 0	1000	300	0.4	0.79	1.74	
A	DR300-T2000-T6-90	615 176 099 0	DR300-T550-S6-90	615 176 147 0	550	300	0.4	0.79	1.74	
A	DR300-T2000-T6-90 - BRB*	615 176 122 0			1000	300	0.4	0.82	1.81	
A	DR300-T1000-T6-90	615 176 098 0			2000	300	0.4	0.72	1.59	
A	DR300-T1000-T6-90 - BRB*	615 176 121 0			3000	300	0.4	0.72	1.59	
A	DR300-T550-T6-90	615 176 097 0			4500	300	0.4	0.72	1.59	
B	DR450-T5800-T6-90	615 176 167 0	DR450-T5800-S6-90	615 176 172 0	5800	450	0.6	0.76	1.67	
B	DR450-T4300-T6-90	615 176 166 0	DR450-T4300-S6-90	615 176 171 0	4300	450	0.6	0.76	1.67	
B	DR450-T2700-T6-90	615 176 165 0	DR450-T2700-S6-90	615 176 170 0	2700	450	0.6	0.76	1.67	
B	DR450-T1800-T6-90	615 176 164 0	DR450-T1800-S6-90	615 176 169 0	1800	450	0.6	0.85	1.87	
B	DR450-T1400-T6-90	615 176 163 0	DR450-T1400-S6-90	615 176 168 0	1400	450	0.6	0.85	1.87	
360° - SALIDA PINZA			360° - SALIDA ROSCADA 1/4" x 28			MÁX.CAPACIDAD: 6.4 mm (1/4")				
C	DR300-T5500-T6-360	615 176 110 0	DR300-T5500-S6-360	615 176 156 0	5500	300	0.4	0.82	1.81	
C	DR300-T4500-T6-360	615 176 109 0	DR300-T4500-S6-360	615 176 155 0	4500	300	0.4	0.82	1.81	
C	DR300-T3000-T6-360	615 176 107 0	DR300-T3000-S6-360	615 176 108 0	3000	300	0.4	0.82	1.81	
C	DR300-T3000-T6-360 - BRB*	615 176 125 0	DR300-T2000-S6-360	615 176 154 0	2000	300	0.4	0.82	1.81	
C	DR300-T2000-T6-360	615 176 106 0	DR300-T1000-S6-360	615 176 153 0	1000	300	0.4	0.91	2	
C	DR300-T1000-T6-360	615 176 105 0	DR300-T550-S6-360	615 176 152 0	550	300	0.4	0.91	2	
C	DR300-T550-T6-360	615 176 104 0			3000	300	0.4	0.72	1.59	

Todos los modelos: Consumo de aire 9.5 l/s - Entrada de aire 1/4" - Manguera int. 6 mm (1/4")

Taladros angulares

Cabezal Angular 90° trabajos duros



A

Serie DR300-T...-THD-90
300 W (0.4hp) / 900 & 2000 rpm



B

Serie DR300-T...-SHD-90
300 W (0.4hp) / 900 & 2000 rpm



C

Serie DR450-T...-THD-90
300 W (0.4hp) / 900 & 2000 rpm



D

Serie DR450-T...-SHD-90
300 W (0.4hp) / 900 & 2000 rpm

REF. FOTO	MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	POTENCIA MOTOR		PESO		LONGITUD		FLUJO DE AIRE		CONECTOR AIRE
				W	hp	kg	lb	mm	in.	l/s	cfm.	
90° - PINZA HUSILLO Max capacidad: 8mm (5/16")												
A	DR300-T2000-THD-90	615 176 111 0	2000	300	0.4	0.73	1.61	189.5	7.46	9.5	20	1/4
A	DR300-T900-THD-90	615 176 112 0	900	300	0.4	0.83	1.83	206	8.11	9.5	20	1/4
A	DR300-T600-THD-90	615 176 116 0	600	300	0.4	0.83	1.83	206	8.11	9.5	20	1/4
C	DR450-T3000-THD-90	615 176 176 0	3000	450	0.6	0.8	1.76	191.5	7.54	14	30	1/4
C	DR450-T1800-THD-90	615 176 175 0	1800	450	0.6	0.8	1.76	191.5	7.54	14	30	1/4
C	DR450-T1000-THD-90	615 176 174 0	1000	450	0.6	0.89	1.96	205.5	8.09	14	30	1/4
C	DR450-T650-THD-90	615 176 173 0	650	450	0.6	0.89	1.96	205.5	8.09	14	30	1/4
90° - PORTA BROCAS Max capacidad: 8mm (5/16")												
B	DR300-T2000-SHD-90	615 176 113 0	2000	300	0.4	0.86	1.89	189.5	7.46	9.5	20	1/4
B	DR300-T900-SHD-90	615 176 114 0	900	300	0.4	0.96	2.11	206	8.11	9.5	20	1/4
B	DR300-T600-SHD-90	615 176 117 0	600	300	0.4	0.96	2.11	206	8.11	9.5	20	1/4
D	DR450-T3000-SHD-90	615 176 180 0	3000	450	0.6	0.92	2.03	191.5	7.54	14	30	1/4
D	DR450-T1800-SHD-90	615 176 179 0	1800	450	0.6	0.92	2.03	191.5	7.54	14	30	1/4
D	DR450-T1000-SHD-90	615 176 178 0	1000	450	0.6	1.02	2.25	205.5	8.09	14	30	1/4
D	DR450-T650-SHD-90	615 176 177 0	650	450	0.6	1.02	2.25	205.5	8.09	14	30	1/4

Todos los modelos: Manguera int. 6 mm (1/4")

