


ROULEMENTS RIGIDES À 2 RANGÉES DE BILLES

SÉRIES 4200 - 4300


INOX
SUR DEMANDE

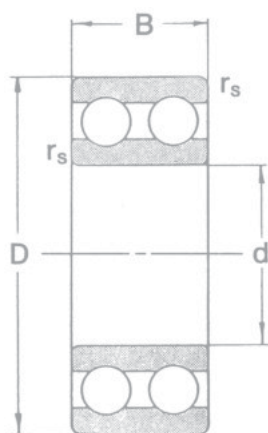

d mm	DIMENSIONS		REFERENCE	CHARGE DE BASE		VITESSE LIMITE	
	D	B		DYN. C KN	STAT. Co	graisse min -1	huile
15	35	14	4202	11,6	9	14000	17000
17	40	16	4203	15,3	12,3	12000	15000
	47	19	4303	21,5	16,4	11000	13000
20	47	18	4204	19,4	16	11000	13000
	52	21	4304	27,4	22,1	10000	12000
25	52	18	4205	21,1	19,1	9000	11000
	62	24	4305	34,5	30	8000	9500
30	62	20	4206	28	27,9	8000	9500
	72	27	4306	40,5	36	7100	8500
35	72	23	4207	34	34,5	6700	8000
	80	31	4307	53	49	6300	7500
40	80	23	4208	40	42	5600	6700
	90	33	4308	67,5	63,5	5600	6700
45	85	23	4209	42,5	47,5	5300	6300
	100	36	4309	82,5	84,5	4500	5600
50	90	23	4210	45	53	5000	6000
	110	40	4310	91	95	4300	5300
55	100	25	4211	52,5	63,5	4500	5300
	120	43	4311	101	102	4000	4800
60	110	28	4212	66	76,5	4300	5000
	130	46	4312	120	123	3600	4300
65	120	31	4213	78,5	98,5	3800	4500
	140	48	4313	140	147	3400	4000
70	125	31	4214	73,5	90	3600	4300
	150	51	4314	147	159	3200	3800

ROULEMENTS À BILLES TYPE MAGNÉTO

SÉRIE E - BO - L

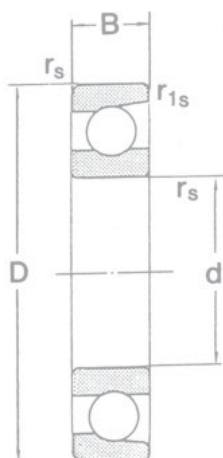

d mm	DIMENSIONS		REFERENCE	CHARGE DE BASE		VITESSE LIMITE	
	D	B		DYN. C KN	STAT. Co	graisse min -1	huile
4	16	5	E 4	1,65	0,289	34000	40000
5	16	5	E 5	1,65	0,289	34000	40000
6	21	7	E 6	2,5	0,445	30000	36000
7	22	7	E 7	2,5	0,445	30000	36000
8	24	7	E 8	3,45	0,65	24000	30000
9	28	8	E 9	4,55	0,88	24000	30000
10	28	8	E 10	4,55	0,88	24000	30000
11	32	7	E 11	4,4	0,845	22000	28000
12	32	7	E 12	4,4	0,845	22000	28000
13	30	7	E 13	4,4	0,845	22000	28000
14	35	8	E 14	5,8	1,15	19000	24000
15	35	8	E 15	5,8	1,15	19000	24000
	40	10	BO15	7,4	1,5	14000	18000
16	38	10	E 16	6,9	1,38	16000	20000
17	40	103	L 17	7,4	1,5	14000	18000
	44	11	BO 17	7,35	1,5	14000	18000
18	40	9	E 18	5,05	1,03	16000	20000
19	40	9	E 19	5,05	1,03	16000	20000
20	47	12	E 20	11	2,38	14000	18000
	47	14	L 20	11	2,38	14000	18000