


Serie V Paleta rotativa
lubricada con aceite



V-VGD

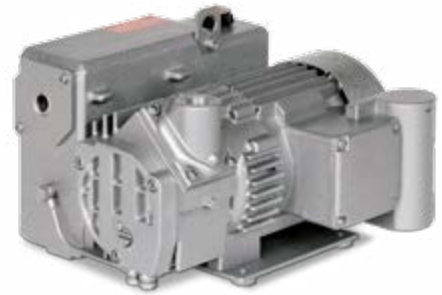

V-VCB



V-VGC



V-VC



Bombas de vacío de paleta rotativa lubricada


Las bombas de vacío de paleta rotativa lubricadas con aceite de Elmo Rietschle se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Ofrecemos la gama más amplia de bombas de vacío en baño de aceite para usos de vacío industrial grueso y fino.

Bombas compactas con diseño de cojinetes salientes

Gamas medias con rotores apoyados en ambos lados y acoplamiento flexible

Bombas grandes con rotores apoyados en ambos lados, acoplamiento flexible y cilindro de doble pared

Datos de rendimiento

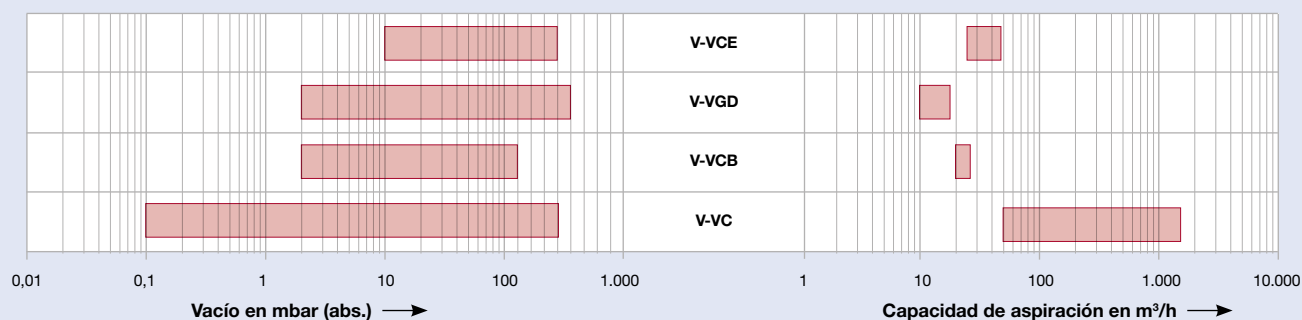

Nº pedido		VCE		VGD		VCB	
		25	40	10	15	20	25
Vacío absoluto	mbar (abs.)	10		10		2	
Capacidad	m³/h	25	40	10	15	20	25
Velocidad	min ⁻¹	1.450		2.850		2.850	
Peso aprox.	kg	3~	40	50	19	23	
		1~	25	53			
Nivel de presión sonora	dB(A)	59	63	59	60	64	66

Nº pedido		VC												
		50	75	100	150	202	303	400	500	700	900	1100	1300	
Vacío absoluto	mbar (abs.)	0,1			0,1			0,1						
Capacidad	m³/h	50	75	100	150	200	300	400	500	700	900	1.100	1.300	
Velocidad	min ⁻¹	1.450						950						
Peso aprox.	kg	3~	57	59	90	98	191	192	485	579	605	710	960	1050
		1~											1130	1130
Nivel de presión sonora	dB(A)	67	68	69	71	73	74	75	77	80	81	83	84	
												85	85	