COLOCATORNILLOS

AFR - AFP - Destornilladores coloca-tornillos

- Para huella ranurada y Phillips®.
- Colocatornillos y atornillado con la misma herramienta.
- La guía puede moverse con el pulgar y el muelle sujeta el tornillo en la hoja.

	A [mm]	E [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Phillips [No]	[g]
AFR.3X100	3	0,5	190	100	-	37
AFR.4X125	4	0,6	225	125	-	65
AFR.5X150	5	0,7	260	150	-	95
AFP.1	-	-	260	150	PH1	100
AFP.2	-	-	285	175	PH2	120



Destornillador colocatornillos para tornillos ranurados

- Para tornillos ranurados de 0,5 --> 1,5 mm de ancho.
- Anillo deslizante para bloquear las dos semihojas de cuña en la ranura del tornillo.
- Emplear un destornillador para el bloqueo o desbloqueo del tornillo.
- Longitud hoja: 150 mm.
- Longitud : 240 mm.

	L [mm]	[g]
AF	240	56

AFU - Colocatornillos para tornillos ranurados

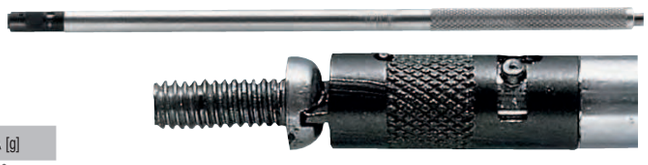

- La rotación del anillo bloquea la hoja en la ranura del tornillo.
- Mango de acero finamente moleteado.
- AFU.2 está equipado con un imán en el extremo del mango.

	A [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
AFU.0	3,8	0,5	135	20
AFU.1	7,0	0,8	130	20
AFU.2	7,0	0,8	230	30

AFUX - Coloca-tornillos para tornillos Phillips®

- El desplazamiento del anillo bloquea las hojas en la huella del tornillo.
- Mango de acero finamente moleteado.
- AFUX.2 está equipado con un imán en el extremo del mango.

	L [mm]	Phillips [No]	[g]
AFUX.1	130	PH1	25
AFUX.2	235	PH2	40