## SERIE ARRASTRE 3/8".

## DESTORNILLADORES DE GOLPE

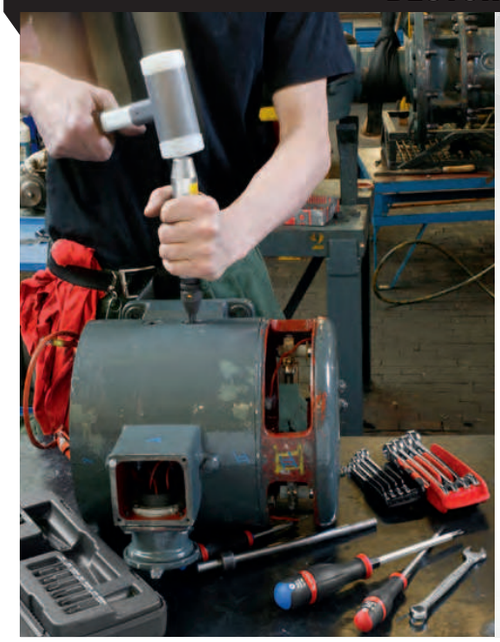

# ¡Desbloqueo rápido y con toda seguridad de los tornillos gripados, oxidados o pegados!

- Seleccione la punta adaptada a la huella de tornillo y golpee sobre el destornillador con una maceta.
- El impacto sobre el mango del destornillador comprime un muelle que provoca una rotación brusca de la punta que desbloqueará el tornillo. No hay impacto violento y repetido como con una llave de impacto por lo tanto hay menos riesgos de destrucción de la huella del tornillo.
- Funcionamiento: apriete y desapriete.

**Seguridad**

- Utilice siempre una maceta y no un martillo que daña el destornillador (ver sección 10).
- Lleve gafas de protección (ver sección 15).

### Destornillador de golpe cuadrado 3/8"

- Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
- Par: 200 N.m.
- Diámetro: 32 mm.
- Presentación: cromado.

| | L [mm] | Puntas | [g] |
|---|---|---|---|
| NJ.260 | 160 | ENH.309/16 | 795 |

### Composición destornillador de golpe de 12 herramientas

- Incluye :
  - END n° 2 - 3: Puntas Pozidriv®.
  - ENP n° 2 - 3: Puntas Phillips®.
  - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados.
  - ENH: 5 - 6 - 8 mm: Puntas Impacto Torx®
  - NJ.236A.
  - NJ.260.
  - Caja de plástico BP.115.
  - Bandeja termoformada PL.72A.

| | [kg] |
|---|---|
| NJ.261M | 1.72 |

### Composición destornillador de golpe de 16 herramientas

- Incluye :
  - END n° 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®.
  - ENP n° 2 - 3 - 4: Puntas Phillips®.
  - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados.
  - ENX n° 20 -25 -27 - 30 - 40: Puntas Impacto Torx®
  - NJ.236A.
  - NJ.260.
  - Caja de plástico BP.115.
  - Bandeja termoformada PL.73A.

| | [kg] |
|---|---|
| NJ.262 | 1.78 |