JUEGOS DE DESTORNILLADORES PROTWIST® BORNEO® PARA BORNES ELÉCTRICOS

DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOLTIOS

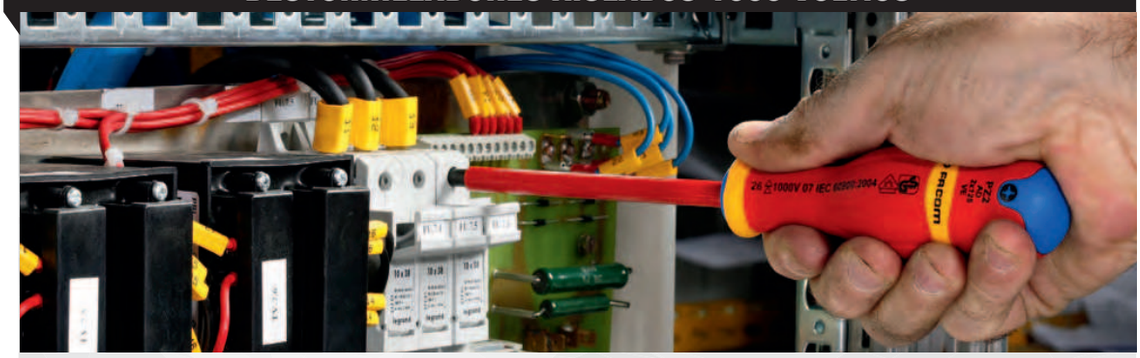

Destornilladores especiales para tornillos de huella mixta del aparellaje eléctrico.

Huella adaptada
- Huella del destornillador especialmente adaptada a contactores, relés, diferenciales, cajetines, bornes, etc.

Atornillados potentes
- Par transmitido muy superior a un destornillador clásico.

Calidad de atornillado
- Calidad del atornillado mejorada, menor deslizamiento, menor desgaste de los tornillos y del destornillador.
- Mejor control del atornillado - cajetines y jaulas intactos.

1000 VOLTS EN 60900

PROTWIST® Borneo®

Seguridad 1000 Voltios
- Destornilladores conformes a la norma EN 60900.
- La mayoría de los equipos emplean tornillos mixtos Pozidriv®/ Ranurados (serie destornillador Facom ADB). Existen no obstante modelos equipados con tornillos Phillips®/Ranurados (serie destornillador Facom APB). Sólo la correcta combinación destornillador/tornillo le garantizará una satisfacción al 100 %.

Pozidriv® Phillips®

Juegos de destornilladores PROTWIST® BORNEO® para huellas mixtas

- Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos VDE aprobado, al final del ciclo de fabricación, el perfil Slim ofrece un 27% de mayor alcance.
- Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
- Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.
- Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
- Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par.
- Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste.
- Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

	Contenido	Cant.	[g]
ATB.J4TVE	ADB1X100TVE - ADB2X125TVE - APB1X100TVE - APB2X125TVE	4	432
ATB.J8TVE	A3.5X100VE - A4X100VE - A5.5X125VE - A6.5X150VE - ADB1X100TVE - ADB2X125TVE - APB1X100TVE - APB2X125TVE	8	00

DESTORNILLADORES PROTWIST® BORNEO® PARA BORNES ELÉCTRICOS

APB.TVE - Destornilladores PROTWIST® BORNEO® para tornillos mixtos ranurados - Phillips® y Pozidriv®

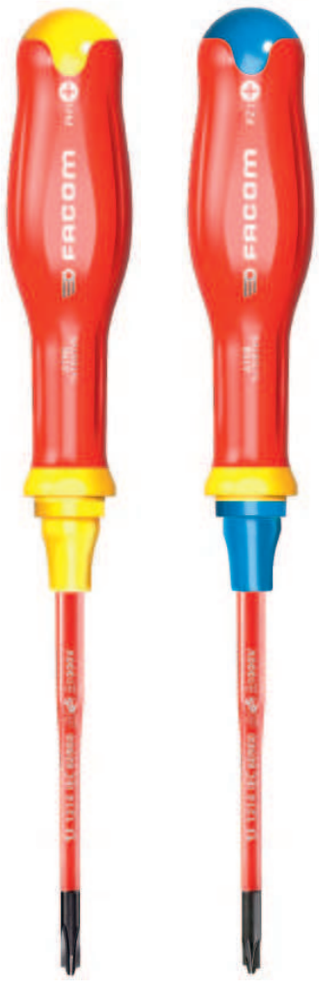

- Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos VDE aprobado, al final del ciclo de fabricación.
- Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
- Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.
- Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
- Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par.
- Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste.
- Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Phillips [No]	Pozidriv [No]	[g]
ATPB1x100TVE	30	5	210	100	110	18	PH1		75
ATPB2x125TVE	36	6	245	125	120	18	PH2		121
ATDB1x100TVE	30	5	210	100	110	18		PZ1	75
ATDB2x125TVE	36	6	245	125	120	18		PZ2	121

Juegos de destornilladores ISORYL

	Contenido	Cant.	Soporte para	[kg]
AS.4	AP.0X75 - AP.1X75 - AP.2X100 - AP.3X150 - AP.4X200	5	Estante	0,685
AJ.3	AR.3,5X100 - AR.4X100 - AR.5,5X100 - AR.6,5X150 - AR.8X150 - ATH.8EX175 - A.3,5X100VE - AP.1X75 - AP.2X100 - AP.3X150 - AD.1X75 - AD.2X100 - AD.3X150 - AF	14	Caja	1.2
AS.15	AR.3,5X100 - AR.4X100 - AR.5,5X100 - AR.6,5X100 - AR.8X150 - ATH.8EX175 - A3,5X100VE - AP.1X75 - AP.2X100 - AP.3X150 - AD.1X75 - AD.2X100 - AD.3X150 - AF	14	Estante	1.5

AR - Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados - hoja fresada

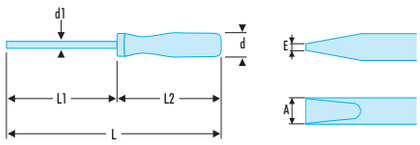

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

- Hoja redonda fresada para accesibilidad al fondo de los pozos.
- Presentación: cromado pulido.

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	E [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
AR.2X40	2,0	16	2,0 x 40	0,4	110	70	13,50
AR.2,5X50	2,5	16	2,5 x 50	0,4	120	70	15,00
AR.2,5X75	2,5	16	2,5 x 75	0,4	145	70	16,00
AR.3X75	3,0	16	3,0 x 75	0,5	145	70	17,50
AR.3,5X75	3,5	20.5	3,5 x 75	0,6	155	80	31,00
AR.3,5X100	4,0	20.5	3,5 x 100	0,8	180	80	33,00
AR.4X100	4,0	24	4,0 x 100	0,8	190	90	45,00
AR.4X150	4,0	24	4,0 x 150	0,8	240	90	50,00
AR.5,5X100	5,5	28	5,5 x 100	1,0	200	100	71,00
AR.5,5X150	5,5	28	5,5 x 150	1,0	250	100	80,00
AR.5,5X200	5,5	28	5,5 x 200	1,0	300	100	89,00
AR.6,5X100	6,5	30	6,5 x 100	1,2	210	110	102,00
AR.6,5X150	6,5	30	6,5 x 150	1,2	260	110	114,00
AR.6,5X200	6,5	30	6,5 x 200	1,2	310	110	226,00
AR.8X150	8,0	30	8,0 x 150	1,2	260	110	141,00