SLS - LLAVES MACHO

86H.JESLS - Llaves macho 6 caras en soporte - SLS

- Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental.
- La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.
- Montura muy compacta.
- Agarre confortable.
- Llaves en tope de 90° para el apriete.
- Llaves de acero al silicio procedentes de la serie 82H.
- Presentación: fosfatada.

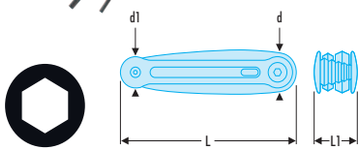

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	6 caras [mm]	[g]
86H.JE7ASLS	30	24	32	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0	375
86H.JE7BSLS	22	18	118	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0	175

84TZ.SLS - Llaves 6 caras estándar métricas

- Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.
- La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
- Mango en T ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
- Acero al silicio.
- Presentación: fosfatado.

	A [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	[g]
84TZ.2.5SLS	2,5	132	86	65	11	40
84TZ.3SLS	3	132	86	65	11	55
84TZ.4SLS	4	183	127	78,1	12	90
84TZ.5SLS	5	183	127	78,1	12	100
84TZ.6SLS	6	240	174,5	99,3	15	145
84TZ.8SLS	8	240	174,5	99,3	15	155
84TZ.10SLS	10	240	174,5	99,3	15	225

84TZ.SLS - Llaves 6 caras estándar en pulgadas

- Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.
- La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
- Mango en T ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
- Acero al silicio.
- Presentación: fosfatado.

	A ["]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	[g]
84TZ.5/32SLS	5/32	183	127	78,1	12	90
84TZ.3/16SLS	3/16	183	174,5	99,3	15	135
84TZ.7/32SLS	7/32	240,5	174,5	99,3	15	145
84TZ.1/4SLS	1/4	240,5	174,5	99,3	15	155
84TZ.5/16SLS	5/16	240,5	174,5	99,3	15	165
84TZ.3/8SLS	3/8	240,5	174,5	99,3	15	215

SLS - LLAVES MACHO

Módulo espuma 6 llaves 6 caras en "T" - SLS

- Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental.
- La solución cable engastado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta.
- Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM:
  - Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

	A [mm]	H [mm]	l [mm]	L [mm]	Recipiente	Cant.	[g]
MODM.84TZJ6SLS	84TZ.3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	45	189	415	PM.MOD84TZJ6SLS	6	800

89TX.SLS - Llaves Torx® con mango

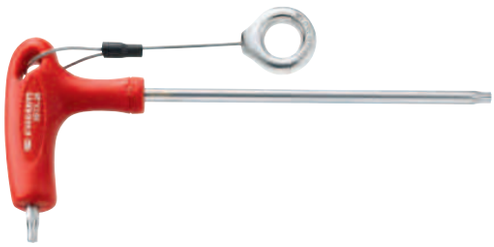



- Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.
- La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
- Mango ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
- Presentación: granallado, cromado.

	A [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Torx [No]	[g]
89TX.10SLS	2,72	133	90	63	12	T10	35
89TX.15SLS	3,26	133	130	77	12	T15	40
89TX.20SLS	3,84	183	130	77	12	T20	65
89TX.25SLS	4,40	183	130	77	15	T25	80
89TX.30SLS	5,49	240	175	95	15	T30	115
89TX.40SLS	6,60	240	175	95	15	T40	130
89TX.45SLS	7,77	240	175	95	15	T45	150
89TX.50SLS	8,79	240	175	95	15	T50	195

ALICATES SLS

SLS - ALICATES

181A.SLS - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo



NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

- Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental.
- La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por FACOM, preserva la ergonomía de uso de la herramienta.
- Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad.
- Cremallera de 12 posiciones.
- Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente.
- Alta resistencia a la torsión y a la flexión.
- Cabeza afinada con dentado autoajustable.
- Dientes templados, dureza 62 HRC.
- Presentación:
  - Cromado, mangos ergonómicos bi-material.

	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	Capacidad tuercas [mm]	Capacidad máx. tubo [mm]	L1 [mm]	[g]
181A.18CPESLS	22	24	7,5	20,0	185	36	36	48	255
181A.25CPESLS	28	28	7,5	22,5	245	41	42	54	385