ALICATES CON AISLAMIENTO 1000 VOLTIOS SERIE VE RFID

180 - Alicates multitoma "gran capacidad" - RFID

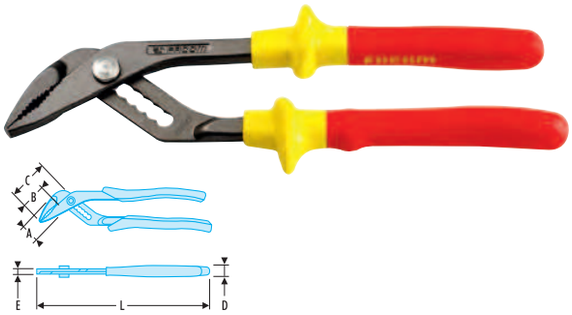

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Capacidad: 44 mm.
- Ideales para los accesos difíciles: Bocas largas y afiladas.
- Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia al desgaste, dureza de 60/62 HRc.
- Presentación de patente, fundas ergonómicas bimateriales.

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]
180.VERFID	30	35	58	8	22	250	380

Alicate de corte diagonal - Modelo electricista - Aislado 1.000 voltios - RFID

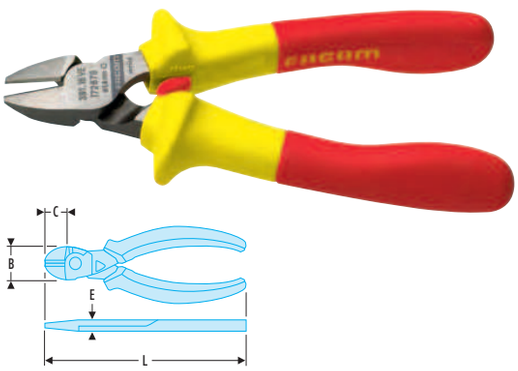

NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, trabajos de cableado, etc).
- Filos semi-rasos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros, hilos de cobre finos, materiales modernos, etc.
- Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
- Larga vida útil gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).
- Muelle de recuperación de quita y pon.
- Vainas ergonómicas antideslizantes.
- Presentación: pulido, barnizado.

	B [mm]	C [mm]	E [mm]	L [mm]	160 kg/mm² [Ø mm]	Cu - Ø máx [mm²]	[g]
391.16VERFID	19	21	9	165	1,6	0,7 - 3,5	210

185-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y largas aislados 1.000 Voltios - RFID

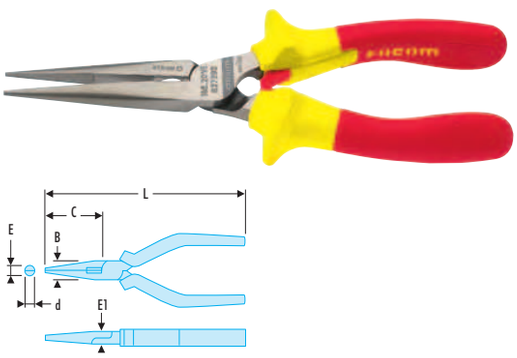

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Bocas finas, ligeramente estriadas.
- Cortahílos lateral para hilo de cobre y acero duro.
- 185 : bocas rectas. Verificado por VDE.
- 195 : bocas acodadas 40°.
- Muelle de recuperación de quita y pon.
- Vainas ergonómicas antideslizantes.
- Presentación: pulido, barnizado.

	B [mm]	C [mm]	d [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	160 kg/mm² [Ø mm]	Cu - Ø máx [mm²]	[g]
185.20VERFID	18	75	2,9	3,6	9	200	1,6	0,7 - 3,5	215
195.20VERFID	18	69	2,9	3,6	9	200	1,6	0,7 - 3,5	215

Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados 1.000 Voltios - RFID

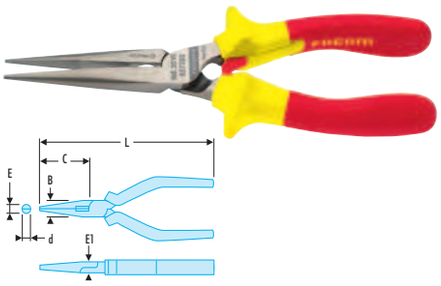

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Bocas finas, ligeramente estriadas.
- Cortahílos lateral para hilo de cobre y acero duro.
- Muelle de recuperación de quita y pon.
- Vainas ergonómicas antideslizantes.
- Presentación: pulido, barnizado.

	B [mm]	C [mm]	d [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	Cu - Ø máx [mm²]	[g]
193.16VERFID	17	50	2,5	3	9	160	0,7 - 3,0	200

Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios - RFID

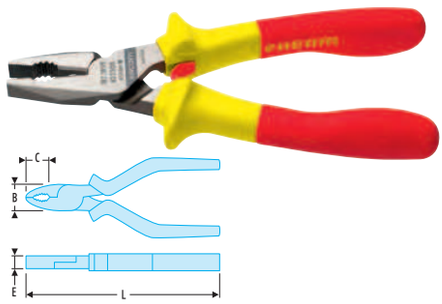

NF ISO 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900, DIN ISO 5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
- Larga vida útil gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).
- Presentación: pulido, barnizado.

	B [mm]	C [mm]	E [mm]	L [mm]	200 kg/mm² [Ø mm]	[g]
187.18VERFID	23	36	10,0	185	1,8	245

188.VE - Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios - RFID

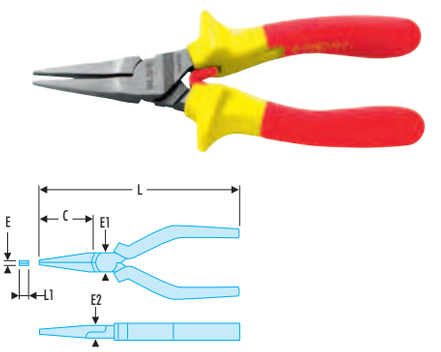

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, trabajos de cableado, etc).
- Muelle de recuperación de quita y pon.
- Vainas ergonómicas antideslizantes.

	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
188.20VERFID	75	4	18	9	200	6,5	220

Alicate pelacables - aislado 1.000 Voltios - RFID

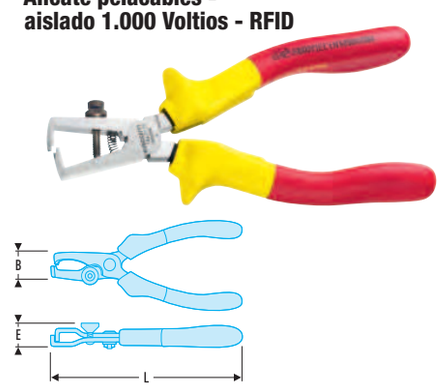

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
- La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
- La identificación por radiofrecuencia necesita de un equipo de almacenamiento adaptado.
- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Bocas finas, ligeramente estriadas.
- Vainas ergonómicas antideslizantes.
- Presentación: pulido, barnizado.

	B [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
194.17VERFID	17	8,5	170	205