OTRAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Pistola de aire comprimido

- Modelo con pantalla de aire para evitar el retorno de polvo hacia el operario.
- Se suministra con boquilla acodada V.999A10.
- Alimentación: roscado 1/4".
- Diámetro del tubo: 8 mm.
- Consumo: 0,53 m³/min.
- Presión del chorro: 2 bares.
  - Boquilla acodada 100 mm: V.999A10.
  - Boquilla acodada 200 mm: V.999A20.
  - Boquilla recta 300 mm: V.999A30.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
V.999A	27	150	42	170

Enrollador de tubo de aire

- Longitud de 15 m.
- Soporte hasta 15 bares.
- Adaptado a las herramientas de alto consumo de aire.
- diámetro interno 10 mm
- Muelle de recuperación metálico.
- Tubo poliuretano.
- Salida 3/8" NPT.

	[kg]
N.709	7.8

CONEXIÓN RED

Filtro regulador - lubricador Gas BSP

- Conjunto 2 piezas.
- Filtro regulador lubricador con fijación mural y manómetro .

	A ["]	d [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[g]
N.580	1/4	40	172	92	86	485
N.581	3/8	40	218	123	102	880
N.582	1/2	40	275	156	118	1830

Juego de 4 boquillas

- Para conectar elementos con pasos diferentes.
  Incluye :
  - 1 pieza roscada 1/4" x 3/8".
  - 1 pieza roscada 3/8" x 3/8".
  - 1 pieza roscada 3/8" x 1/2".
  - 1 pieza roscada 1/2" x 1/2".

	[g]
N.600	130

Alargadera espiral poliuretano

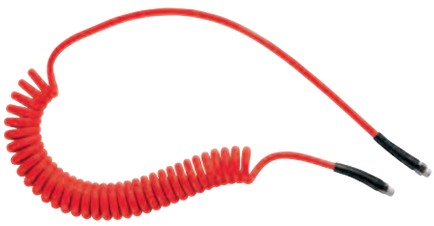

- Longitud máx.: 8 m.
- Diámetro tubo: 8 x 12 mm.
- Racor rotativo lado herramienta: 3/8" gas.
- Racor fijo lado alimentación: 3/8" gas.
- Racor de paso 6 mm rosca hembra 3/8" gas.

	[g]
N.644	980