ALICATES PELACABLES AUTOMÁTICOS

ALICATES PELACABLES AUTOMÁTICOS

Swingo

¡El pelado de cables todo terreno!

1 solo alicate para cortar y pelar los hilos de 0,02 a 10 mm².

- Profundidad de pelado ajustable.
- Revestimiento suave.
- Ajuste de la fuerza de las mordazas según las condiciones de temperatura: trabajos exterior o interior, aislante duro o flexible.
- Mecanismo estudiado para un pelado de un tirón y sin esfuerzo.
- Gran facilidad de cambio de mandíbulas.

Probado a 150.000 ciclos

Alicate pelacable automático SWINGO®

- 2 funciones: corte y pelado.
- Mecanismo de recuperación de juego, estudiado para un pelado de un tirón y sin esfuerzo.
- Capacidad de pelado: 0,02 a 10 mm² (AWG: 32 - 8).
- Ajuste de la longitud de pelado de 3 a 18 mm.
- Función de corte integrada:
  - Corte hasta: 1,5 mm² hilo monofilar.
  - Corte hasta: 10 mm² hilo multifilar.
- Cuerpo ergonómico de nailon cargado de cristal.

793207 : Mandíbula de recambio.
793210 : Juego de 2 tampones de recambio.

	AWG	Corte	⚖ [g]
793936	32 - 8	10 mm²	136

Alicate pelacable automático SWINGO 90®

- 2 funciones: corte y pelado.
- Mecanismo de recuperación de juego, estudiado para un pelado de un tirón y sin esfuerzo.
- Capacidad de pelado: 0,02 a 10 mm² (AWG: 32 - 8).
- Ajuste de la longitud de pelado de 3 a 18 mm.
- Función de corte integrada:
  - Corte hasta: 1,5 mm² hilo monofilar.
  - Corte hasta: 10 mm² hilo multifilar.
- Cuerpo ergonómico de nailon cargado de cristal.

793210 : Juego de 2 tampones de recambio.

	⚖ [g]
793940	165,5

ALICATES PELACABLES AUTOMÁTICOS LATERALES

Alicates pelacables automáticos laterales

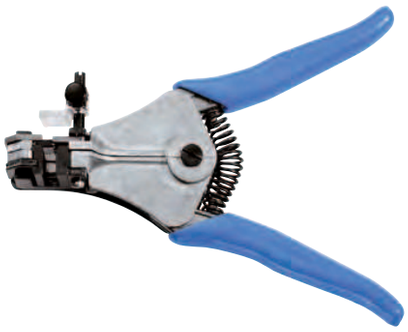

- Estos alicates ofrecen gran precisión de pelado con un diámetro adaptado a cada conductor.
  175.E: Cuchilla de recambio para 986058.
  175.T: Cuchilla de recambio para 986059.

	Huella	Sección [mm²]	[g]
986058	Ø : 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,5 mm²	1,5 -> 4,0	370
986059	Ø : 2,0 - 2,4 - 3,1 - 4,0 mm²	2,4 -> 10,0	370

Alicate pelacables de alta precisión para aislantes de Teflón

- Gran precisión para cortar circularmente el aislante sin dañar el conductor.
- Mandíbulas insertadas y estudiadas para no marcar los aislantes.
- Diámetros de huellas: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm².
- AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16.
  165.U: Cuchilla de recambio.

	Dimensiones [mm]	[g]
165.1	250 x 75 x 22	370

ALICATES PELACABLES AUTOMÁTICOS

Alicate pelacables automático

- Para hilos monofilares o multifilares con ajuste automático del diámetro del hilo.
- 1 única herramienta, 1 única manipulación para 2 operaciones:
  - corte.
  - pelado.
- Capacidad de pelado: 0,4 a 4 mm².
- Ajuste del largo de pelado por moleta: de 4 a 17 mm.
- Diámetro de corte: 0,7 a 2,3 mm.
- AWG: 21 - 11.
  162-L1: Cuchillas de recambio.

	L [mm]	AWG	Dimensiones [mm]	[g]
985761	160	21 - 11	290 x 80 x 22	340

Alicate para cortar-pelar automático de doble pelado

- Estos alicates permiten cortar y pelar el cable de ambos lados incrementando la rapidez en operaciones de cableado.
- El hilo se pela previamente de manera automática con la longitud adecuada.
- Capacidad de pelado: 0,4 a 4 mm².
- Ajuste del largo de pelado por moleta: de 4 a 17 mm.
- Diámetro de corte: 0,7 a 2,3 mm.
- AWG: 21 - 11.
  162-2L1: Cuchillas de recambio.

	L [mm]	AWG	[g]
985762	160	21 - 11	430

Alicate de cortar y pelar

- Para corte y pelado de cables multifilares:
  - Diámetro: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm.
  - Sección: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm².
  - AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10.
- 6 huellas calibradas por rectificado.
- Extremo en forma de alicate.
- Muelle de recuperación y bloqueo.

	L [mm]	[g]
163	150	115

ALICATES PELACABLES EN PUNTA

Alicate pelacables para cable extrafino

- Para hilos finos monofilares, multifilares:
- Diámetro máx.: 1,5 mm.
  - Sección máx.: 1,8 mm².
  - AWG máx.: 14.
- Cuchillas estrechas.
- Reglaje de la profundidad del corte mediante un tornillo de sujeción.
- Longitud: 130 mm.
- Espesor: 4 mm.
- Presentación: bruñida, vaina en PVC.

	L [mm]	[g]
194.12	130	70

Alicate pelacables

- Para hilos monofilares o multifilares de 0,5 a 6 mm².
- Tornillo de sujeción moleteado con contratuerca.
- Muelle de recuperación metálico.
- Alicate estándar forjado.
- Apertura automática del mango para mayor velocidad y facilidad de uso.



	B [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
194A.17CPE	17	8,5	170	185

Alicate para decapar cables barnizados

- Hojas de acero tratado.
- Topes de plástico que evitan el cansancio de la mano.
- Presentación: hojas bruñidas.

	l [mm]	L [mm]	[g]
173A	10	135	40