

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

ELEVAH®



100%
MADE IN ITALY



40 MOVE

REF. EL-40-MOV



Kg.

200

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
4 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
	
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equípe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO

Mantenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc.). Ideal para salas de servidores, clínicas, universidades, hoteles, etc.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Ideal para Salas de Servidores, Clínicas, Universidades, Hotéis, etc.

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 4 m.

MANEJABILIDAD

MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 715 x 1000 mm.

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: mede apenas 715x1000 mm.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA

RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTABILIDAD: 4 tacos estabilizadores aseguran la máquina al suelo.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

ESTABILIDADE: 4 pés estabilizam a máquina no solo.

SISTEMA DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador de nivel de batería.

Indicador problemas técnicos.

SEGURIDAD

SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALIZADOR: indicador luminoso de movimiento.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.


TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADOR: indicador luminoso de movimento.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1730 mm
B	Altura mínima superficie cesta* Altura mínima da superfície do cesto*	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	1950 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1000 mm
E		715 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
G		580 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		280 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186x60
Dimensión de las ruedas traseras Dimensão das rodas traseiras		Ø 150x40
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 AGM 12V 45 Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V-230V 50/60HZ
H1	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
H2	Pendiente de aterrizaje superable Declive de pouso superável	15%
R1	Radio de viraje interno Raio de giro interno	900 mm
R2	Radio de viraje externo Raio de giro externo	1780 mm
Velocidad máxima (de subida) Velocidade máxima (carregar)		0,15 m/s
Velocidad máxima (de bajada) Velocidade máxima (para baixo)		0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5 km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	1,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		Ca. 110

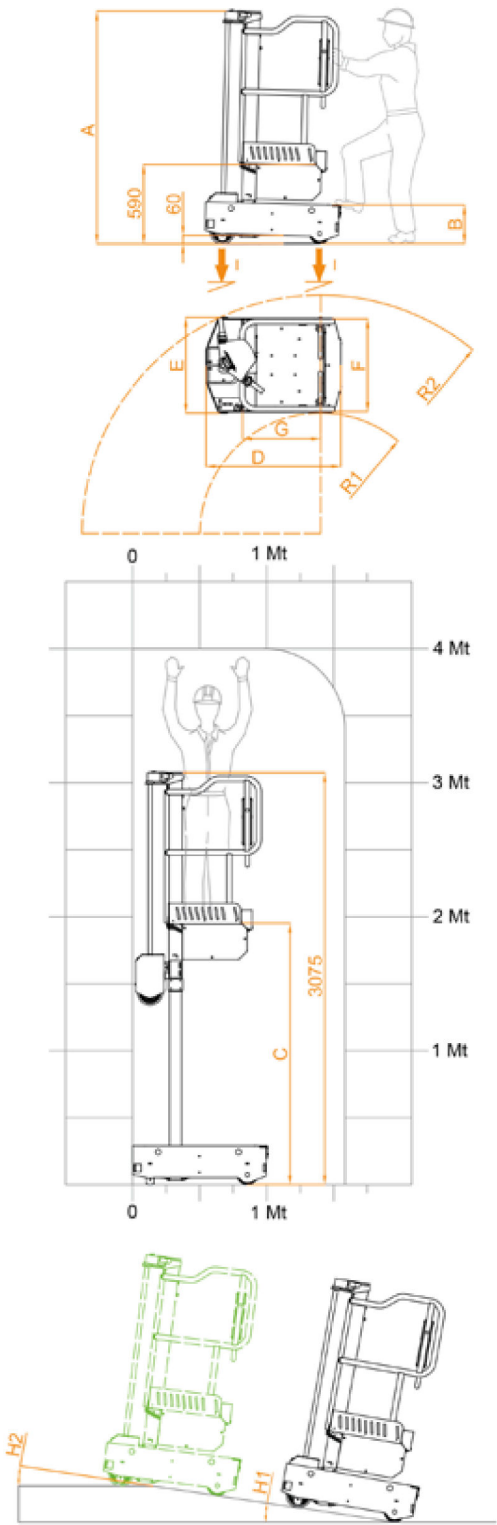

* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
Durante a avaliação do cumprimento dos regulamentos, foram considerados os regulamentos cujas medidas foram implementadas apenas no caso de o risco correspondente existir realmente.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

NUEVO - NOVO

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone



40B
REF. EL-40-PICK
Kg. 200

TRACCIÓN MANUAL
TRAÇÃO MANUAL



ELEVACIÓN ELÉCTRICA
ELEVACÃO ELÉTRICA



ALTURA
DE TRABAJO
4 METROS



PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 4 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 715x1000 mm.
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico.
COMPACTA: 715x1000 mm
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTABILIDAD: 4 tacos estabilizadores fijan la máquina al suelo.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.
ESTABILIDADE: 4 pés estabilizam a máquina no solo.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.
Indicador de nivel de batería.
Indicador problemas técnicos.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADOR: indicador luminoso de movimiento.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.
SINALIZADOR: indicador luminoso de movimento.
DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equípe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO
Manutenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc). Ideal para salas de servidores, clínicas, universidades, hoteles, etc.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Ideal para Salas de Servidores, Clínicas, Universidades, Hotéis, etc

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.






ELEVAH Plataformas Para Uma Pessoa Marca Faraone

ELEVAH®

NUEVO - NOVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1730 mm
B	Altura mínima superficie cesta* Altura mínima da superfície do cesto*	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	1950 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1000 mm
E		715 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
G		580 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		265 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 125x35 mm
Dimensión de las ruedas traseras Dimensão das rodas traseiras		Ø 150x40 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterías		2 AGM 12V 45 Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V-230V 50/60HZ
H	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
R	Radio de viraje externo Raio de giro externo	860 mm
Velocidad máxima (de subida) Velocidade máxima (carregar)		0,15 m/s
Velocidad máxima (de bajada) Velocidade máxima (para baixo)		0,15 m/s
I	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	1,6 kN

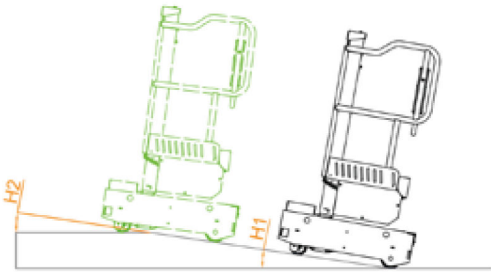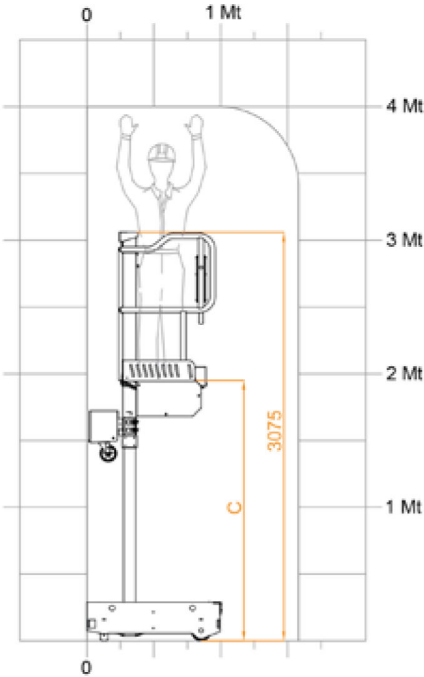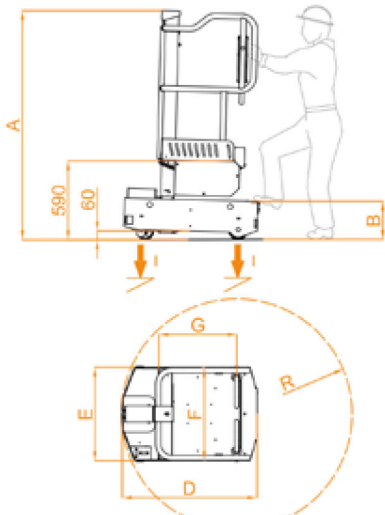

* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento. Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
Certificação e aprovação CE e TÜV para uso interno na ausência de vento. Durante a avaliação do cumprimento dos regulamentos, foram considerados os regulamentos cujas medidas foram implementadas apenas no caso de o risco correspondente existir realmente.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.

Faraone®

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

ELEVAH®



100%
MADE IN ITALY



E5 MOVE LIGHT

REF. EL-E5-LIGHT



Kg.

200

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
4,9 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
	
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equípe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Mantenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc.). Ideal para salas de servidores, clínicas, universidades, hoteles, etc.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Ideal para Salas de Servidores, Clínicas, Universidades, Hotéis, etc

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4,9 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 4,9 m.

Pesa solo 400 kg.

Peso apenas 400 kg

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780 mm de ancho

RADIO DE GIRO: 0

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 780 mm de largura

RAIO DE VIRAGEM: 0.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador de nivel de batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.

DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.




ELEVAH Plataformas Para Uma Pessoa Marca Faraone



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4,9 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1690 mm
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	2910 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1110 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
G		600 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		400 kg
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V 50/60HZ
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		1,7% -1°
H	Inclinación máx. que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 40 mm
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5,5 Km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) Velocidade máxima de transferência (em elevação)		1 Km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	2,1 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***		100

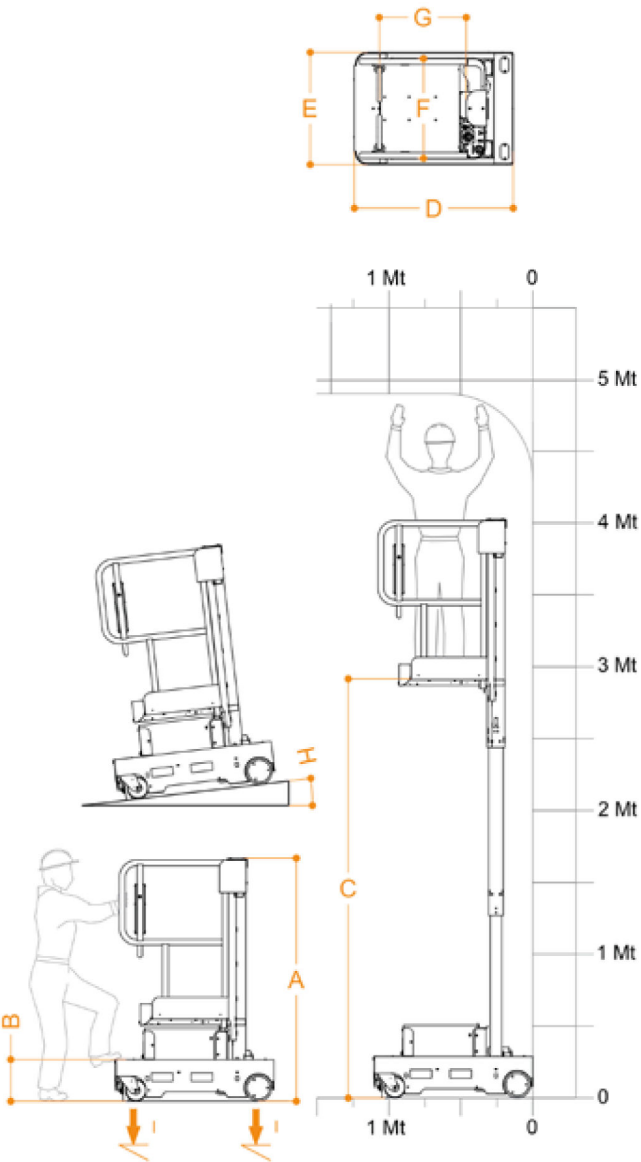

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.


** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4,9 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		150 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada	1730 mm
	Altura com a máquina fechada	
B	Altura mínima superficie cesta	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta	2916 mm
D	Dimensiones totales de la base	980 mm
E	Dimensões gerais básicas	700 mm
G	Dimensiones de la cesta	1000 mm
F	Dimensões da cesta	690 mm
Peso de la máquina		720 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 40 mm
Regulación/extracción		Manual
J	Carrera/ Altura do cesto	600 mm
Extensión mínima		1000 mm
Extensión máxima		1600 mm
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
M	Inclinación máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1080 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota)		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga**	3 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ***		100

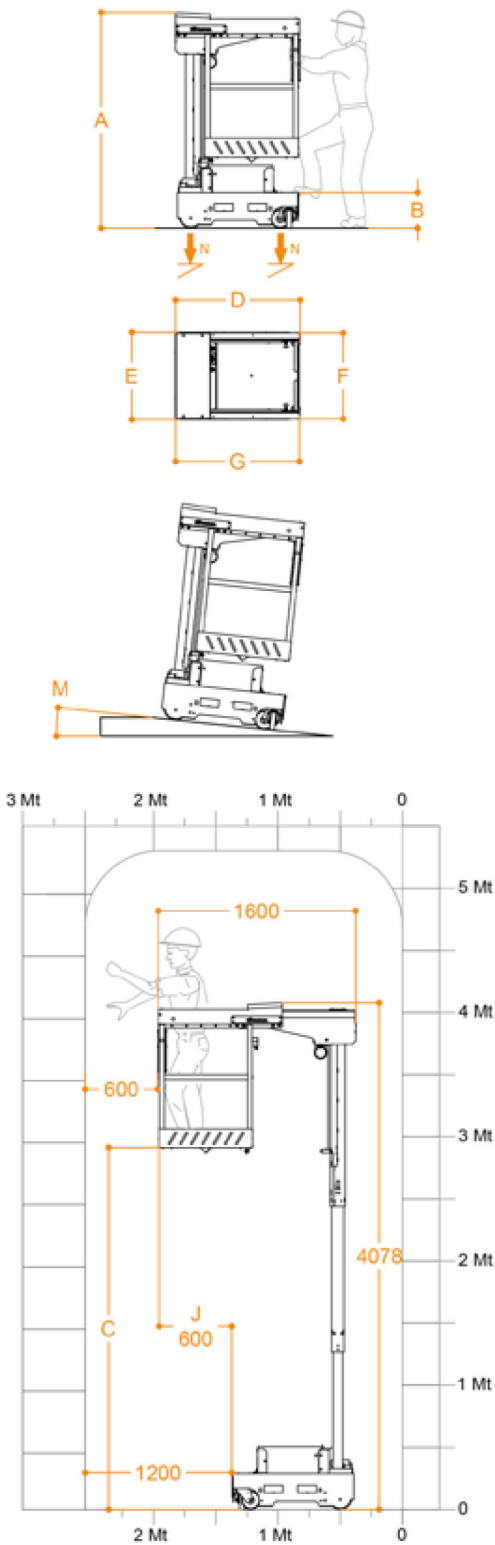

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

NUEVO - NOVO

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone



E6 ES MOVE

REF. EL-6ES-MOV



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
6 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equípe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO
Mantenimiento y limpieza de edificios bloques, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires condicionados, etc.). Ideal para logística, centros comerciales, despachos.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Ideal para logística, centros comerciais, escritórios.

PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 6 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 6 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780x1996 mm.
RADIO DE GIRO: 0.
CESTA EXTENSIBLE: puede extenderse 2075 mm.
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: 780x1996mm.
RAIO DE VIRAGEM: 0.
CESTO EXPANSÍVEL: estende-se por 2075 mm.
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.
Indicador de nivel de batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.
SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.
DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.


Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		120 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada <i>Altura com a máquina fechada</i>	1996 mm
B	Altura mínima superficie cesta <i>Altura mínima da superfície do cesto</i>	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta <i>Altura máxima da superfície do cesto</i>	3980 mm
D	Dimensiones totales de la base <i>Dimensões gerais básicas</i>	1105 mm
E		780 mm
G	Dimensiones de la cesta <i>Dimensões da cesta</i>	1240 mm
F		690 mm
Peso de la máquina <i>Peso da máquina</i>		980 kg
Dimensiones de las ruedas motrices <i>Dimensões da roda motriz</i>		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias <i>Dimensões do rodizio</i>		Ø 150 x 40 mm
Regulación/extracción <i>Regulação/extração</i>		Manual
J	Carrera/ Altura do cesto	850 mm
Extensión mínima <i>Extensão mínima</i>		1240 mm
Extensión máxima <i>Extensão máxima</i>		2090 mm
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
M	Inclinación máx que se puede superar <i>Inclinação máxima que pode ser superada</i>	15%
Inclinación que se puede superar en cota <i>Inclinação que pode ser superada em altura</i>		2,5%
Radio de viraje interno <i>Raio de giro interno</i>		0
Radio de viraje externo <i>Raio de giro externo</i>		1350 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) <i>Velocidade máxima (para cima - para baixo)</i>		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado <i>Velocidade máxima de transferência</i>		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) <i>Velocidade máxima de transferência (em elevação)</i>		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga** <i>Pressão máx. para roda totalmente carregada**</i>	3,8 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** <i>Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***</i>		100

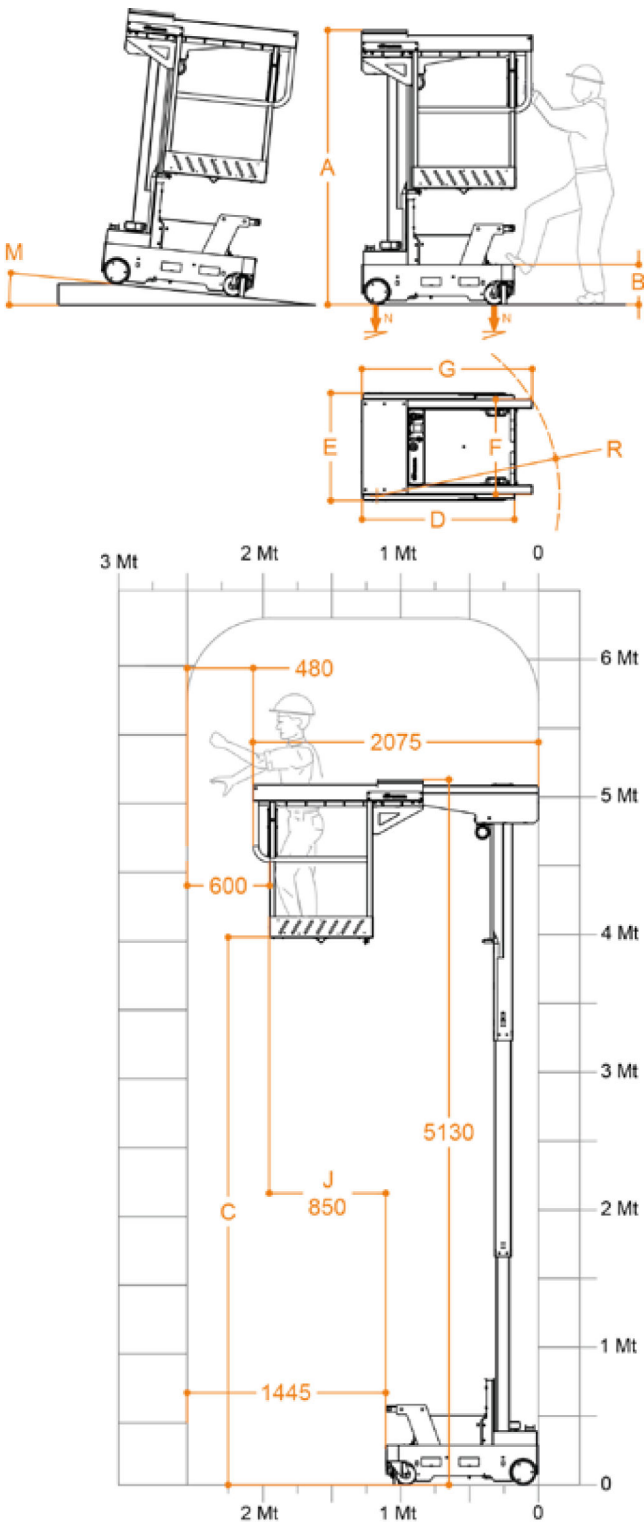

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.


** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6,3 metros
Capacidad máx. /Fardo máx.		150 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1700 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	400 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	4345 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	770 mm
G		790 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		538 kg
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5 %
H	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15 %
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 230 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo Raio de giro externo		1095 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado (en tierra - en cota) Velocidade máxima de deslocamento (no solo - em elevação)		4 km/h - 1km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga* Pressão máx. para roda totalmente carregada*	1,9 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		130

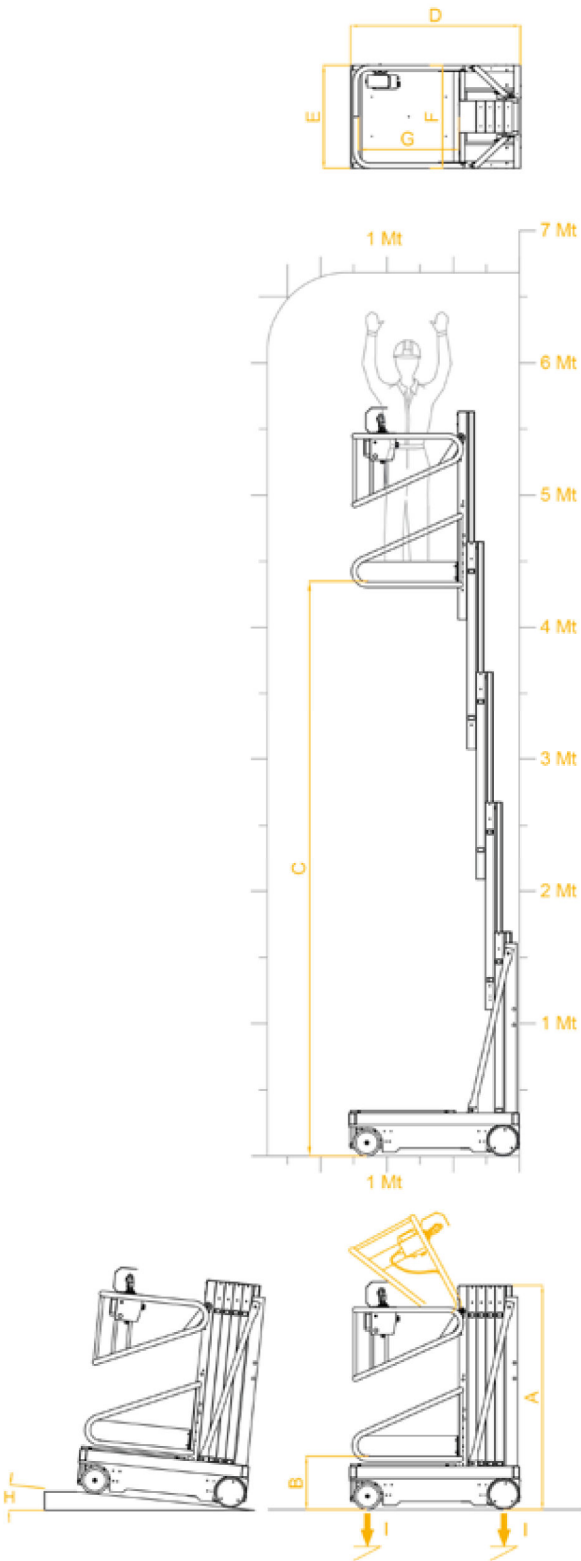

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto são totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

** Consideram-se ciclos de trabalho os movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

80 MOVE
REF. EL-80-MOVE

Kg.
200

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
7,75 METROS

780


1280

2000

NOVEDAD/ NOVIDADE		ALGUNOS SECTORES DE USO	
ELEVAH-REV	F-MONTA	Mantenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc.). Teatros, salas de conciertos, salones de fiestas, etc.	
		ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO: Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Teatros, Salas de Concerto, Salas de Festas, etc	
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equípe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>	PUNTOS FUERTES: PONTOS FORTES ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 7,75 m. ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 7,75 m. MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE COMPACTA: 780x1280 mm. RADIO DE GIRO: 0. CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro. COMPACTA: 780x1280 mm. RAIO DE VIRAGEM: 0. CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro. RESISTENCIA RESISTÊNCIA ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa. ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa. SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO Contador. Indicador de nivel de batería. SEGURIDAD SEGURANÇA SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas. CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación. CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional. FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales. BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica. SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas. CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo. CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional. TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico. SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos. DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		7,75 m
Capacidad máx. /Fardo máx.		200 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	2000 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	600 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	5750 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	770 mm
G		790 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		750 kg
H	Dimensiones superficie fija Dimensões da superfície fixa	740 mm
I		440 mm
Capacidad superficie fija Capacidade de superfície fixa		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 230 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		Eléctrica
Baterías / baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V 50/60HZ
J	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15 %
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5 %
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo Raio de giro externo		1095 mm
Velocidad máxima (de subida) Velocidade máxima (carregar)		0,20 m/s
Velocidad máxima (de bajada) Velocidade máxima (para baixo)		0,20 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		4 Km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) Velocidade máxima de transferência (em elevação)		1 Km/h
K	Presión máx. para la rueda con plena carga* Pressão máx. para roda totalmente carregada*	3,3 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		130

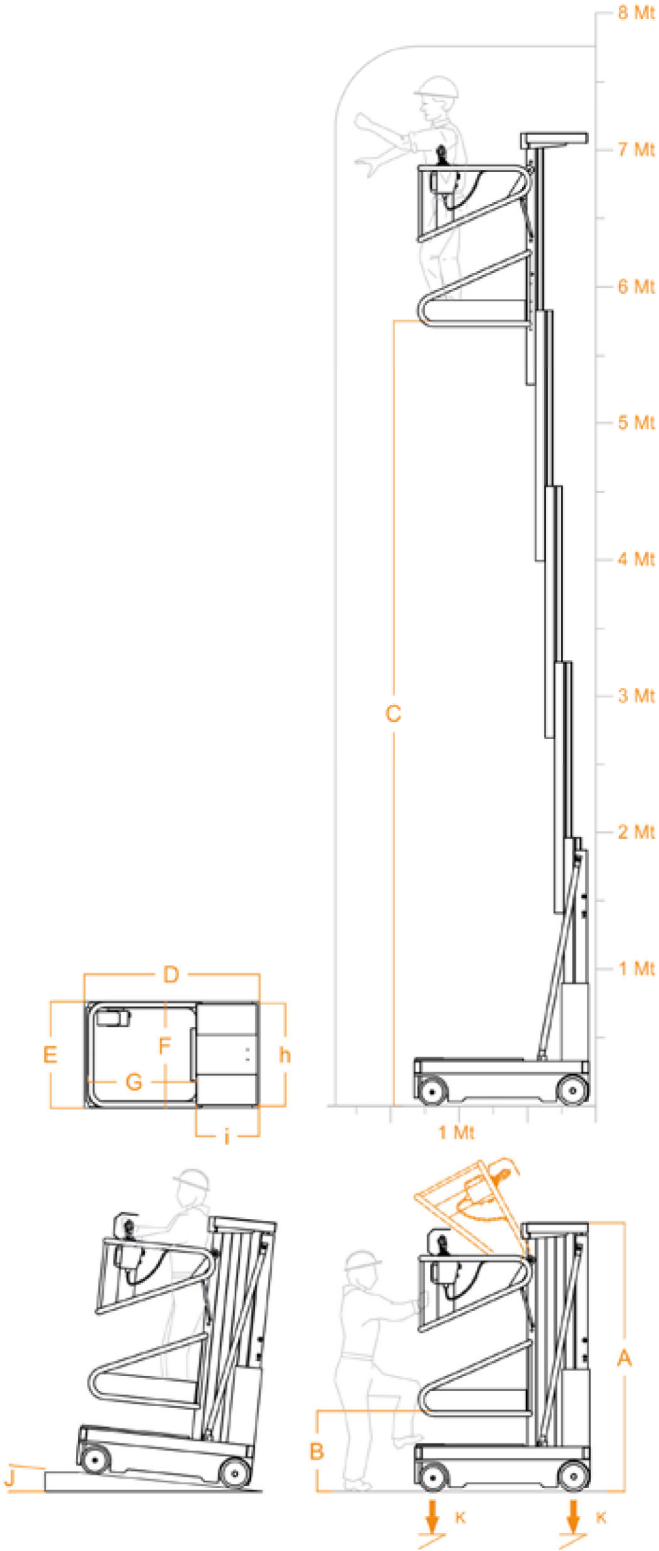

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto são totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

** Consideram-se ciclos de trabalho os movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

E possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

100%
MADE IN ITALY

TUV
SUD

CE

EU

EN 280

ZP 150

(Modelo imagen) REF. ZP150-8

Kg.

150

TRACCIÓN MANUAL
TRAÇÃO MANUAL

ELEVACIÓN ELÉCTRICA
ELEVAÇÃO ELÉTRICA

ELEVAH®

CARACTERÍSTICAS	
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
ZP150-8-E	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 5,77m) USO EXTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 5,77m) USO EXTERNO
ZP150-8-I	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 5,77m) USO INTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 5,77m) USO INTERNO
ZP150-10-E	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 8m) USO EXTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 8m) USO EXTERNO
ZP150-10-I	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 8m) USO INTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 8m) USO INTERNO
ZP150-12-E	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 10m) USO EXTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 10m) USO EXTERNO
ZP150-12-I	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 10m) USO INTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 10m) USO INTERNO
ZP150-14-E	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 12m) USO EXTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 12m) USO EXTERNO
ZP150-14-I	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 12m) USO INTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 12m) USO INTERNO
ZP150-16-E	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 14m) USO EXTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 14m) USO EXTERNO
ZP150-16-I	ZP 150 Tracción manual (Alt.Pla: 14m) USO INTERNO ZP 150 Tração manual (Alt.Pla: 14m) USO INTERNO

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV

Servicio de revisión periódica del equipo.
Serviço de revisão equípe periódica.

F-MONTA

Curso de operador de plataformas elevadoras.
Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO

Mantenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires condicionados, etc.). Teatros, salas de conciertos, salones de fiestas, etc.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Teatros, Salas de Concerto, Salas de Festas, etc

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 16 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 16 m.

MANEJABILIDAD

MANOBRABILIDADE

Elevación eléctrica.

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

Elevação elétrica.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro

RESISTENCIA

RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador de nivel de batería.

SEGURIDAD

SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

INCLINOMETRO: Sistema antivuelco.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impede trabalhar com a porta aberta.

INCLINOMETRO: Sistema anti-viramento.

DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.


Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.

242

Fonte da Portela Camiño Feira-Bembrive 7 36214 - Vigo - España - rodavigo@rodavigo.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ZP150-8-E	ZP150-8-I	ZP150-10-E	ZP150-10-I	ZP150-12-E	ZP150-12-I	ZP150-14-E	ZP150-14-I	ZP150-16-E	ZP150-16-I
USO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO
CAPACIDAD FARDOS	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PERSONAS PESSOAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PESO*	395 kg	383 kg	522 kg	498 kg	559 kg	531 kg	611 kg	583 kg	692 kg	624 kg
A	7,77 mt	7,77 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt	16 mt	16 mt
B	5,77 mt	5,77 mt	8 mt	8 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt
C	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
D	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	2980 mm	2980 mm	2980 mm	2980 mm
E	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm
F	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
G	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
H	2100 mm	1360 mm	2550 mm	1360 mm	3000 mm	1720 mm	3000 mm	1720 mm	5000 mm	3000 mm
I	2100 mm	1360 mm	2550 mm	1360 mm	3000 mm	1720 mm	3000 mm	1720 mm	5000 mm	3000 mm
L	660 mm	290 mm	880 mm	280 mm	1100 mm	460 mm	1100 mm	460 mm	2100 mm	1100 mm
M	860 mm	430 mm	1025 mm	430 mm	1250 mm	610 mm	1250 mm	610 mm	2250 mm	1250 mm
N	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-	-	-	400 mm	400 mm
O	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	2400 mm	2400 mm
P	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	3000 mm	3000 mm	3250 mm	3250 mm	3250 mm	3250 mm
Q	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm

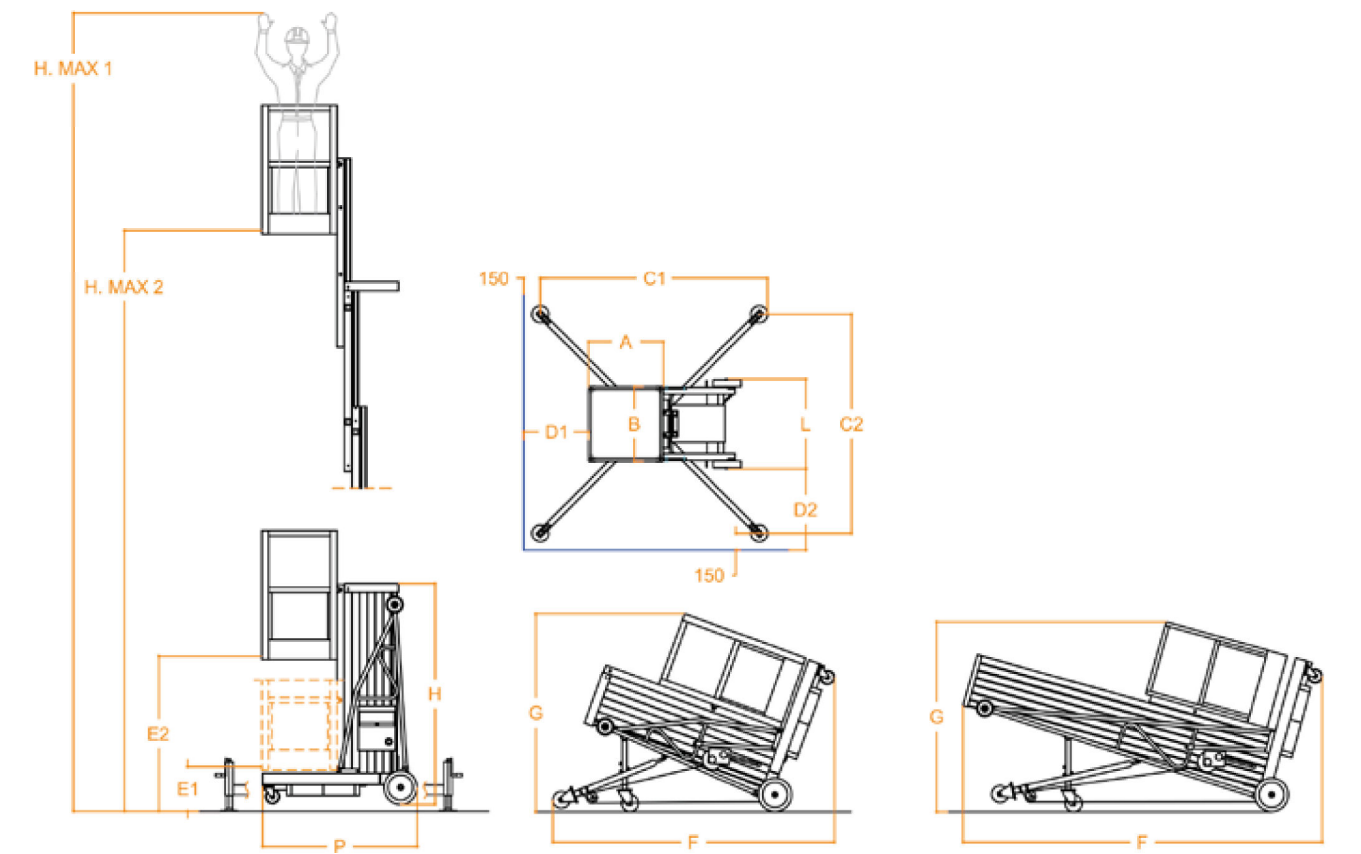

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.



ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

ELEVAH®

ZP 200
(Modelo imagen) REF. ZP200-8

TRACCIÓN MANUAL
TRAÇÃO MANUAL

ELEVACIÓN ELÉCTRICA
ELEVAÇÃO ELÉTRICA



CARACTERÍSTICAS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
ZP200-8-E	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 5,77m) USO EXTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 5,77m) USO EXTERNO
ZP200-8-I	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 5,77m) USO INTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 5,77m) USO INTERNO
ZP200-10-E	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 8m) USO EXTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 8m) USO EXTERNO
ZP200-10-I	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 8m) USO INTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 8m) USO INTERNO
ZP200-12-E	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 10m) USO EXTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 10m) USO EXTERNO
ZP200-12-I	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 10m) USO INTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 10m) USO INTERNO
ZP200-14-E	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 12m) USO EXTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 12m) USO EXTERNO
ZP200-14-I	ZP 200 Tracción manual (Alt.Pla: 12m) USO INTERNO ZP 200 Tração manual (Alt.Pla: 12m) USO INTERNO

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equípe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Mantenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc.). Teatros, salas de conciertos, salones de fiestas, etc.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Teatros, Salas de Concerto, Salas de Festas, etc

PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 14 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 14 m.


MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE
Elevación eléctrica homologada para 2 operadores.
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
Elevação elétrica Homologado para 2 operadores.
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA RESISTÊNCIA
ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SEGURIDAD SEGURANÇA
SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
INCLINOMETRO: Sistema antivuelco.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impede trabalhar com a porta aberta.
INCLINOMETRO: Sistema anti-viramento.
DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ZP200-8-E	ZP200-8-I	ZP200-10-E	ZP200-10-I	ZP200-12-E	ZP200-12-I	ZP200-14-E	ZP200-14-I
USO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO
CAPACIDAD FARDOS	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
PERSONAS PESSOAS	2	2	2	2	2	2	2	2
PESO*	414 kg	402 kg	541 kg	517 kg	634 kg	554 kg	686 kg	618 kg
A	7,77 mt	7,77 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt
B	5,77 mt	5,77 mt	8 mt	8 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt
C	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
D	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	2960 mm	2960 mm
E	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm
F	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
G	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
H	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2100 mm	5000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm
I	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2100 mm	5000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm
L	730 mm	540 mm	810 mm	580 mm	2050 mm	810 mm	2050 mm	810 mm
M	600 mm	410 mm	820 mm	590 mm	2040 mm	820 mm	2040 mm	820 mm
N	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-	-	-
O	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
P	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	3000 mm	3000 mm	3250 mm	3250 mm
Q	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm

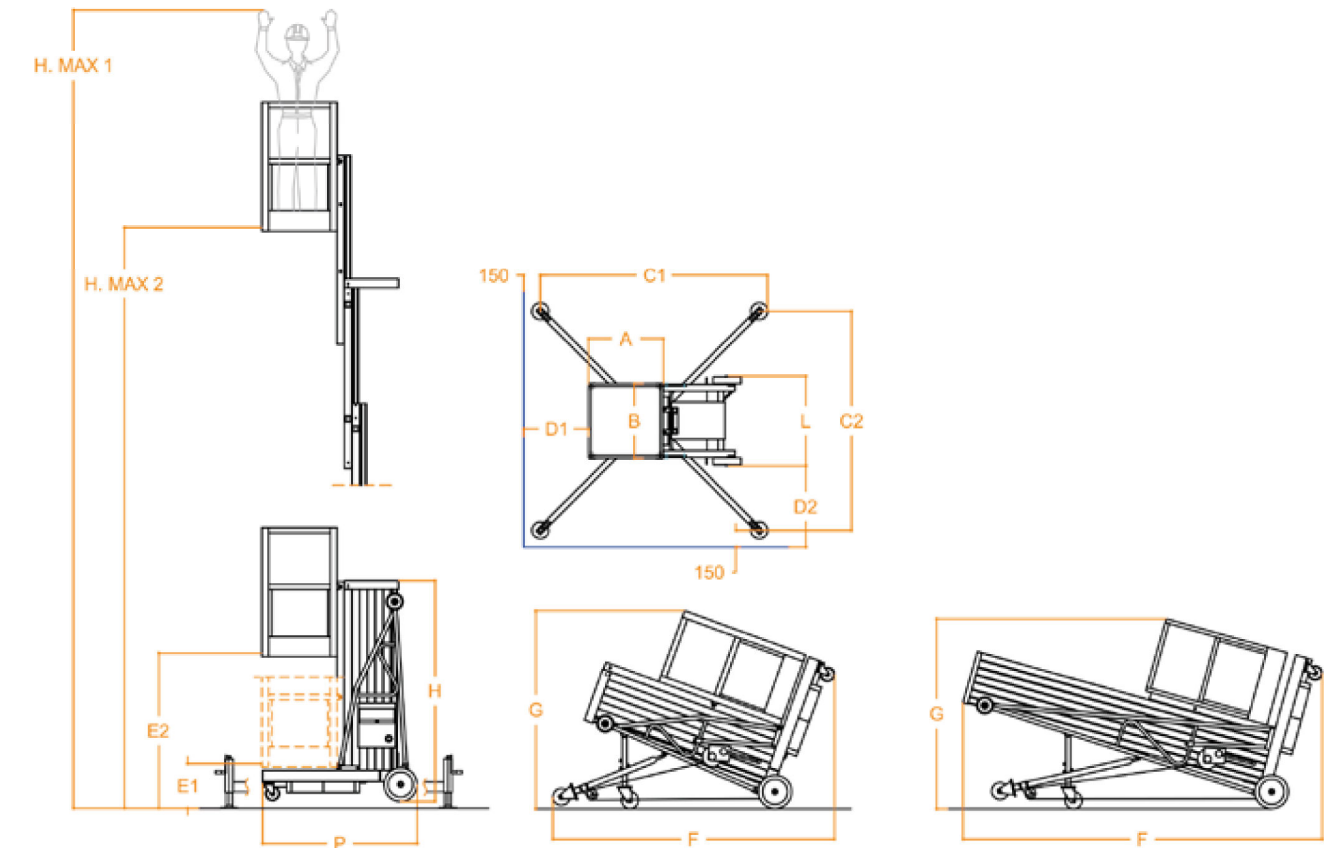

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.