

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

5 MOVE

REF. EL-E5-MOV



ALTURA
DE TRABAJO
5,15 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equípe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO
Ideal para el sector industrial. Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción
ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO: Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

PUNTOS FUERTES: PONTOS FORTES ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 5,15 m. ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 5,15 m.
MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE COMPACTA: 700 mm de ancho. RADIO DE GIRO: 0 CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro. COMPACTA: 700 mm de largura. RAIO DE VIRAGEM: 0 CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.
RESISTENCIA ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa. ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.
SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO Contador. Indicador batería.
SEGURIDAD SEGURANÇA SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas. CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación. CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional. FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico. SINALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales. BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica. SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas. CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo. CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional. TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico. SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos. DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.




ELEVAH Plataformas Para Uma Pessoa Marca Faraone



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		5,15 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada <i>Altura com a máquina fechada</i>	1690 mm
B	Altura mín. del suelo* <i>Altura mínima do solo*</i>	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta	3150 mm
D	Dimensiones totales de la base <i>Dimensões gerais básicas</i>	980 mm
E		700 mm
F	Dimensiones de la cesta <i>Dimensões da cesta</i>	685 mm
G		600 mm
Peso de la máquina <i>Peso da máquina</i>		580 kg
Dimensiones de las ruedas motrices <i>Dimensões da roda motriz</i>		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias <i>Dimensões do rodizio</i>		Ø 150 x 40 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		Eléctrica 24 V
Baterías / baterias		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
H	Inclinación máx que se puede superar <i>Inclinação máxima que pode ser superada</i>	15%
Inclinación que se puede superar en cota <i>Inclinação que pode ser superada em altura</i>		2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1050 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) <i>Velocidade máxima (para cima - para baixo)</i>		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado <i>Velocidade máxima de transferência</i>		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) <i>Velocidade máxima de transferência (em elevação)</i>		1 km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga* <i>Pressão máx. para roda totalmente carregada**</i>	2,7 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** <i>Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **</i>		100

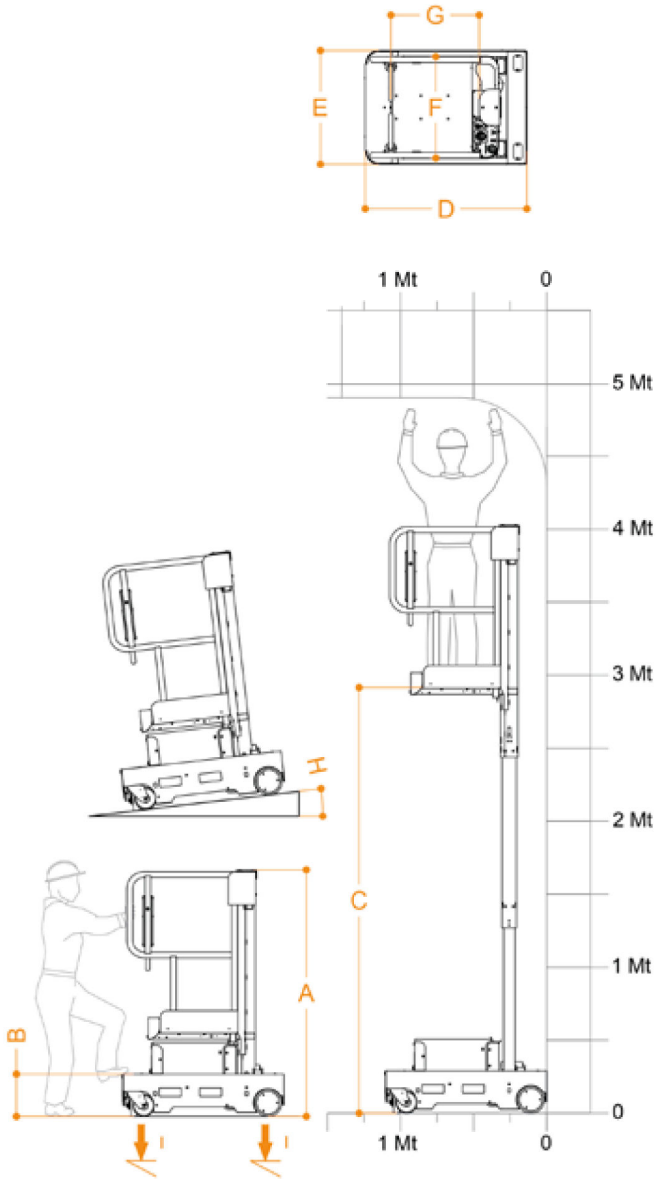

* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.
* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

NUEVO - NOVO

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

ELEVAH®



100%
MADE IN ITALY



6 MOVE

REF. EL-6-MOV



Kg.
200

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
6 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
	
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equipe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Ideal para el sector industrial.
Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 6 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 6 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE
COMPACTA: 780 mm de ancho.
RADIO DE GIRO: 0
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: 780 mm de largura.
RAIO DE VIRAGEM: 0
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA
ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.
Indicador batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA
SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.
SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.
DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.


Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1960 mm
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta	3980 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1105 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
G		600 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		660 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 40 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		Eléctrica 24 V
Baterías / baterias		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
H	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1050 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) Velocidade máxima de transferência (em elevação)		1 km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga* Pressão máx. para roda totalmente carregada**	2,95 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		100

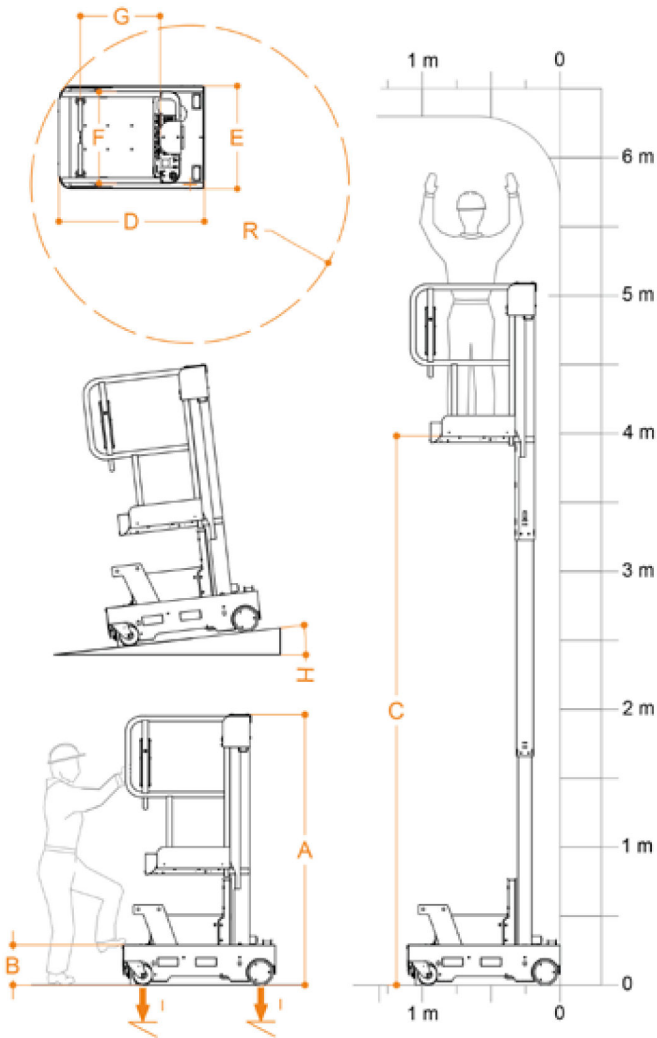

* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.
* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

5 INOX

REF. EL-E5-I



ALTURA
DE TRABAJO
5,15 METROS



ELEVAH®



PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 5,15 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 5,15 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 700 mm de ancho.

RADIO DE GIRO: 0

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 700 mm de largura.

RAIO DE VIRAGEM: 0

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA

ESTRUCTURA: realizada en acero inoxidable.

ESTRUTURA: feita de aço inoxidável

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equípe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO

Ideal para el sector químico y farmacéutico y alimentar.

Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Ideal para as indústrias químico-farmacêutica e alimentar. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.


Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		5,15 metros
Capacidad máx. /Fardo máx.		200 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1690 mm
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	3150 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	980 mm
E		700 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
G		600 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		580 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 40 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		Eléctrica 24 V
Baterías / baterias		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
H	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo Raio de giro externo		1050 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima (de subida) Velocidade máxima (carregar)		0,70 m/s
Velocidad máxima (de bajada) Velocidade máxima (para baixo)		0,25 m/s
I	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	2,7 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***		100

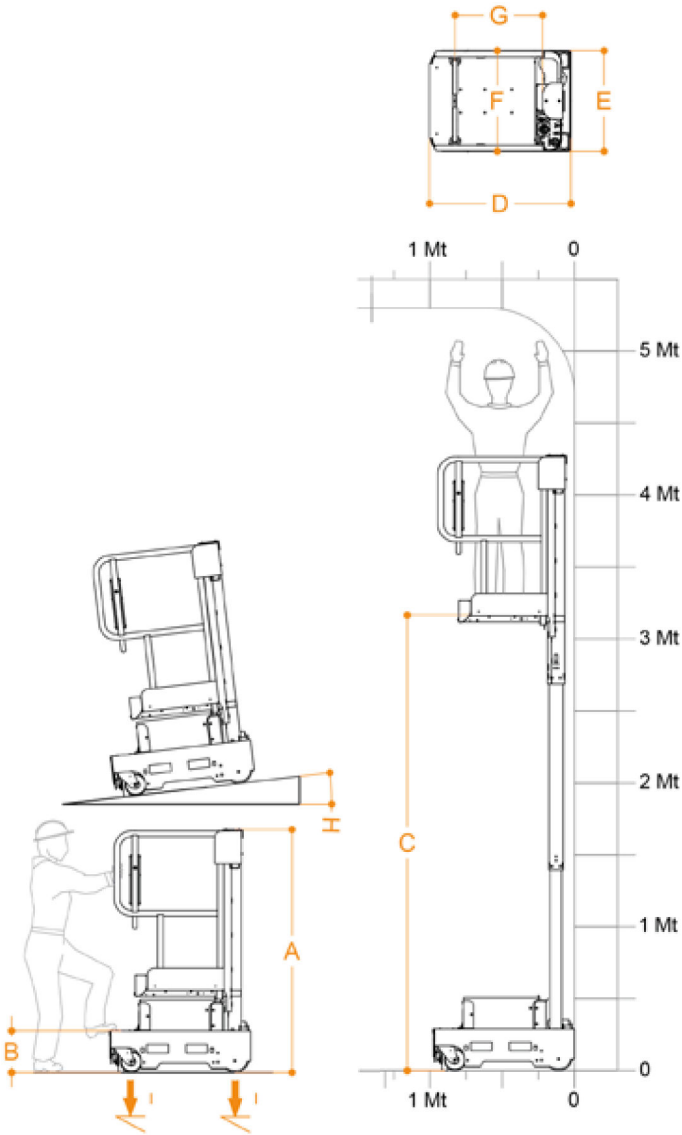

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

ELEVAH®



100%
MADE IN ITALY



EN 3691-1

61
REF. EL-61



Kg.
200

TRACCIÓN MANUAL
TRAÇÃO MANUAL

ELEVACIÓN ELÉCTRICA
ELEVAÇÃO ELÉTRICA

ALTURA
DE TRABAJO
6,1 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
	
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equipe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Ideal para el sector industrial.
Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción.

*ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.*

PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 6,1 m. (con estabilizadores)
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 6,1 m. (com estabilizadores)

MANEJABILIDAD *MANOBRABILIDADE*

COMPACTA: 770 mm de ancho.
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: 770 mm de largura.
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL *SISTEMA DE CONTROLO*

Contador.
Indicador batería.

SEGURIDAD *SEGURANÇA*

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
INCLINÓMETRO: Sistema antivuelco.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: Impedem trabalhar com as portas abertas
INCLINÓMETRO: Sistema anti-viramento
DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.






ELEVAH Plataformas Para Uma Pessoa Marca Faraone



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SIN ESTABILIZADOR SEM ESTABILIZADOR	CON ESTABILIZADOR COM ESTABILIZADOR
Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		3,9 m	6,1 m
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg	
Número de personas / Número de pessoas		1	
Tipo de Uso		Interior	
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1730 mm	
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	400 mm	
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	1895 mm	4085 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1187 mm	1297 mm
E		770 mm	1252 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	680 mm	
G		700 mm	
H	Distancia máxima de la cesta Distância máxima da cesta	0 mm	275 mm
I		0 mm	30 mm
J	Dimensiones superficie fija Dimensões da superfície fixa	620 mm	
K		230 mm	
Capacidad superficie fija Capacidade de superfície fixa		20 kg	
Peso de la máquina Peso da máquina		219 kg	237 kg
Dimensiones de las ruedas fijas Dimensões das rodas fixas		Ø 200 x 50 mm	
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 45 mm	
Baterías / baterías		2 AGM - 12V 45Ah	
Cargador de baterías Carregador de bateria		110V – 230V 50/60HZ	
Velocidad máxima (de subida) Velocidade máxima (carregar)		0,16 m/s	
Velocidad máxima (de bajada) Velocidade máxima (para baixo)		0,21 m/s	
L	Presión máx. para la rueda con plena carga** pressão máx. para roda totalmente carregada**	1,5 kN	-
L	Presión por estabilizadores de carga completa** Pressão do estabilizador de carga total**	-	1,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***		Ca. 200	

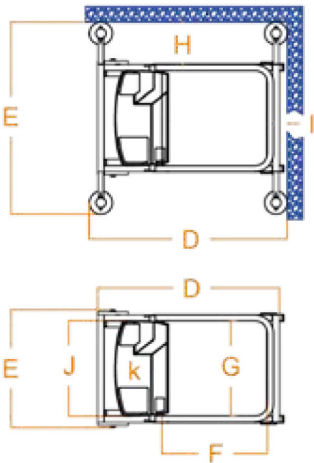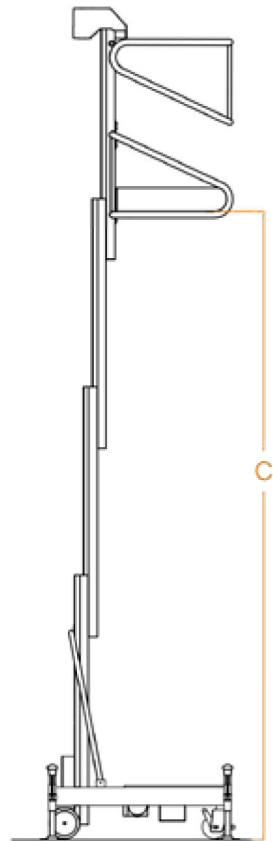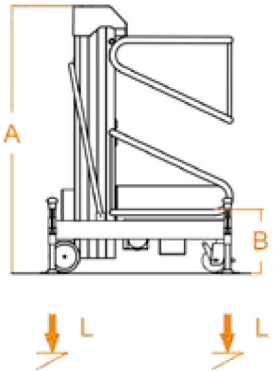

Dimensiones totales de la base con estabilizadores: 1722 mm (E) x 1297 (D)
Con esta aprobación, la máquina puede usarse internamente, solo con los estabilizadores.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
*** Refirió a la versión con baterías.
Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.
Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

Dimensões totais da base com estabilizadores: 1722 mm (E) x 1297 (D)
Com esta homologação, a máquina pode ser utilizada internamente, apenas com os estabilizadores.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
*** Refere-se à versão com baterias.
Os ciclos de trabalho são entendidos como movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até a altura máxima, com ajuste da plataforma de carga.
De acordo com os regulamentos EN280 e aprovação para uso externo na ausência de vento.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.
Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.



ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

ELEVAH®

65 MOVE

REF. EL-65MOV

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
6,5 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equípe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Ideal para la industria agroalimentaria, automotriz, aeronáutica, textil, metalmecánica, etc. Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 6,5 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 6,5 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780x1280 mm H: 1720 mm.

RADIO DE GIRO: 0

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 780 x 128 mm H: 1720 mm.

RAIO DE VIRAGEM: 0.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

ERGONOMÍA

Plan de apoyo.

Plano de apoio.

RESISTENCIA

RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

INCLINOMETRO: Sistema anti-viramento.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.




ELEVAH Plataformas Para Uma Pessoa Marca Faraone



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6,5 m
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1720 mm
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	400 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	4680 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	770 mm
G		790 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		680 kg
H	Dimensiones superficie fija Dimensões da superfície fixa	740 mm
I		440 mm
Capacidad superficie fija		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 220 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V 50/60HZ
J	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15 %
Inclinación que se puede superar en cota		2,5 %
Radio de viraje Raio de giro		1095 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		4 km/h - 1km/h
K	Presión máx. para la rueda con plena carga* Pressão máx. para roda totalmente carregada*	3,1 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		Ca. 130

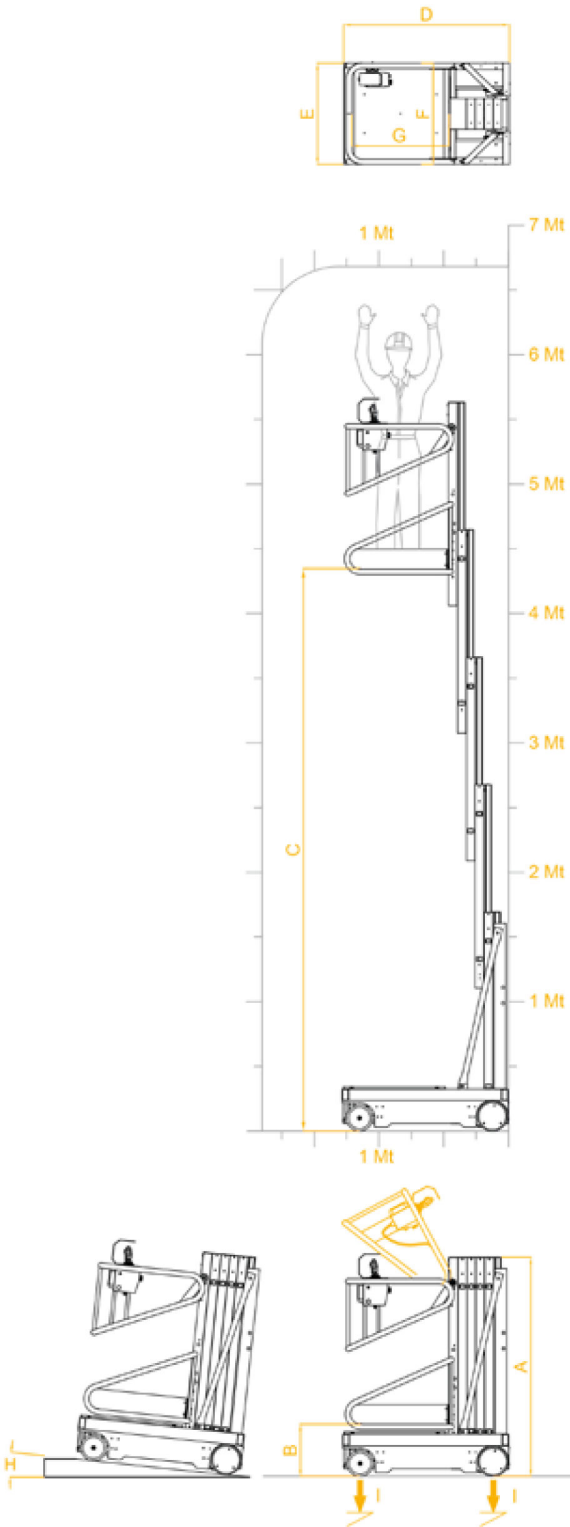

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

E possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

65 ES MOVE

REF. EL-65ES-MOV

Kg.
200

ELEVAH®

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
6,7 METROS



PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 6,7 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 6,7 m.

MANEJABILIDAD
MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780x1530 mm.
RADIO DE GIRO 0
CESTA EXTENSIBLE: se extiende 1150 mm.
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: apenas 780x1530 mm.
RAIO DE VIRAGEM: 0
CESTO EXPANSIVEL: estende-se por 1150 mm.
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA
RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL
SISTEMA DE CONTROLO

Contador.
Indicador batería.

SEGURIDAD
SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.
SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.
DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite.


NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equipe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Ideal para la industria agroalimentaria, automotriz, aeronáutica, textil, metalmecánica, etc. Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6,7 metros.
Capacidad máx. /Fardo máx.		200 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1720 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	400 mm
C1	Altura máxima superficie cesta (para la rotación) Altura máxima da superfície do cesto (para rotação)	4200 mm
C2	Altura máxima superficie cesta (con cesta cerrada) Altura máxima da superfície do cesto (com cesto fechado)	4680 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1530 mm
E		2430 mm
F		780 mm
G		740 mm
H	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	790 mm
I		1310 mm
J	Dimensiones superficie fija Dimensões da superfície fixa	630 mm
K		620 mm
Capacidad del recipiente Capacidade do recipiente		20 kg
Peso de la máquina Peso da máquina		1000 kg
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V 50/60HZ
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
L	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 230 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
Radio de viraje Raio de giro		1540 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota) Velocidade máxima de transferência (em terra - em elevação)		4 Km/h - 1 Km/h
Altura máxima de autopropulsión en cota concesta extensible cerrada Altura máxima de autopropulsión en cota concesta extensíbel cerrada		4680 mm
M	Presión máx. para la rueda con plena carga* Pressão máx. para roda totalmente carregada*	4,2 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com batería cargada) **		100

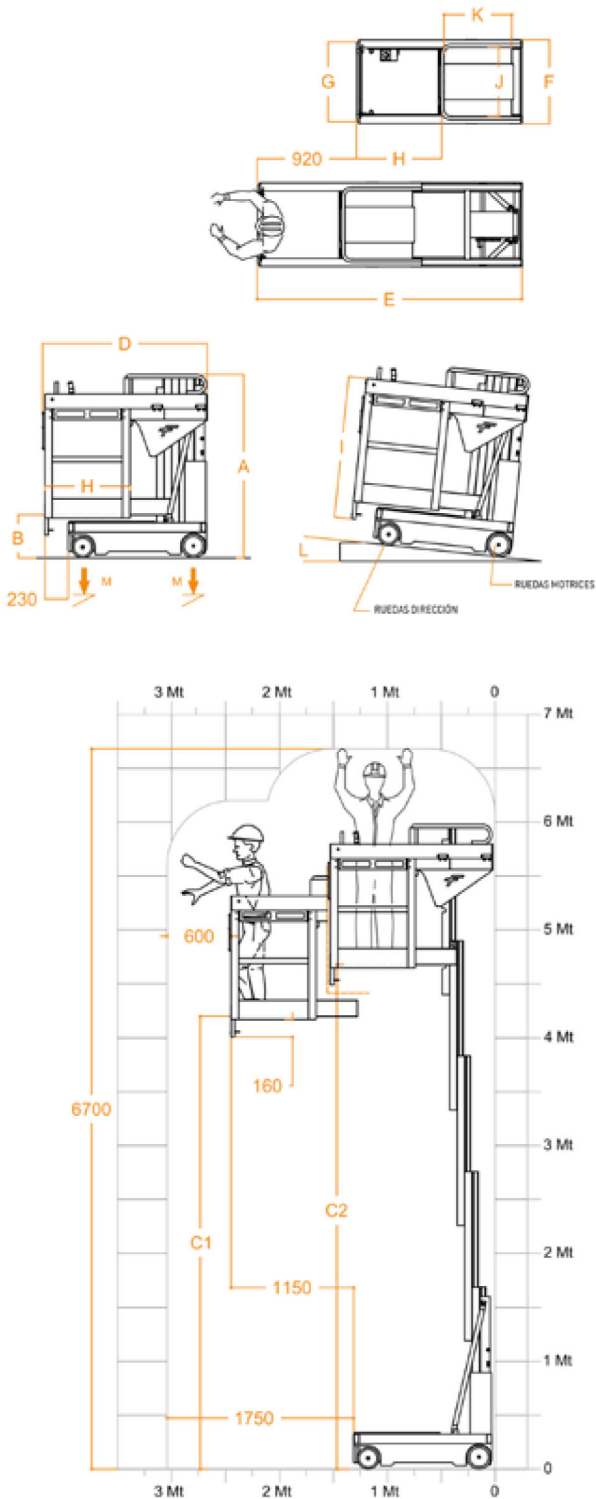

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.


** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

E possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6,5 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		120 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1720 mm
B	Altura mínima superficie cesta* Altura mínima da superfície do cesto*	600 mm
C1	Altura máxima superficie cesta (para la rotación) Altura máxima da superfície do cesto (para rotação)	3800 mm
C2	Altura máxima superficie cesta (con cesta cerrada) Altura máxima da superfície do cesto (com cesto fechado)	4500 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	780 mm
E		1280 mm
F		1480 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	830 mm
H		700 mm
I		1300 mm
J	Dimensiones superficie fija Dimensões da superfície fixa	440 mm
K		740 mm
Capacidad del recipiente Capacidade do recipiente		20 kg
Peso de la máquina Peso da máquina		1025 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 230 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodízio		Ø 200 x 50 mm
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 230V 50/60HZ
L	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo Raio de giro externo		1500 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,12 m/s - 0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota) Velocidade máxima de transferência (em terra - em elevação)		4 Km/h - 1 Km/h
Altura máxima de movimentación en altura, sin extensión Altura máxima de movimento em altura, sem extensão		4500 mm
Altura máxima autopropulsada en altura con cesta cerrada Autopropulsão máxima altura em altura com cesto fechado		C2= 4500 mm
M	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	4 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***		100

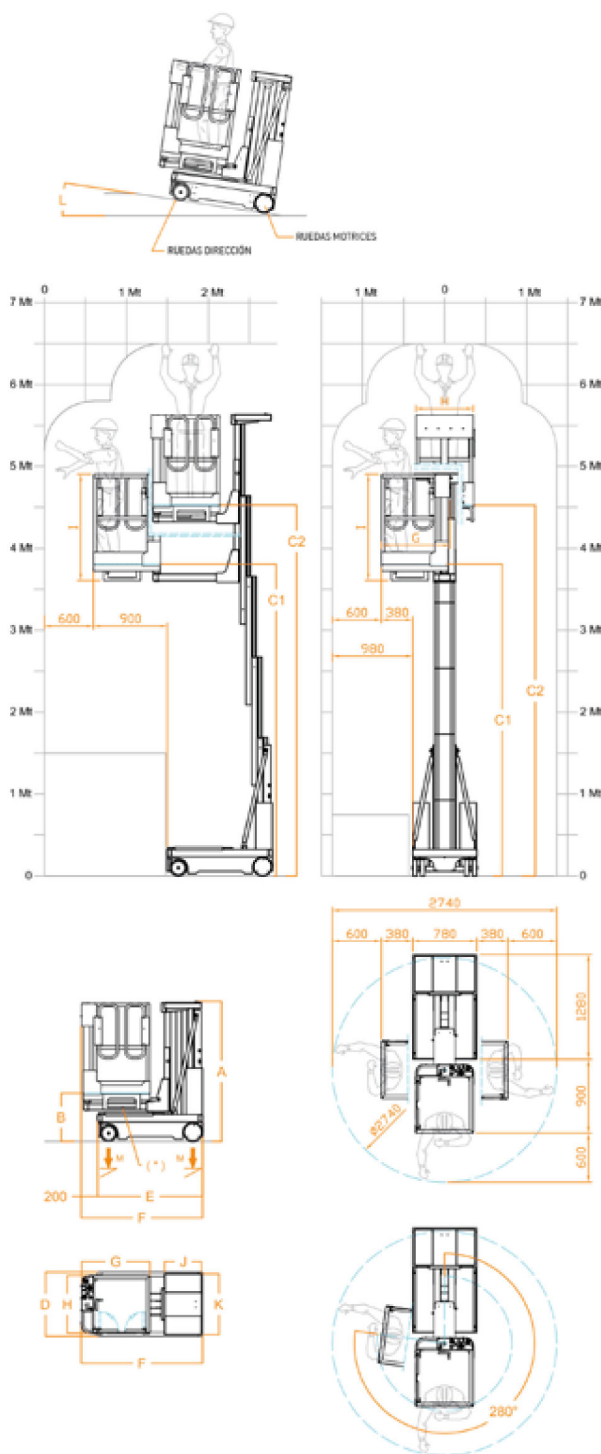

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.

Faraone®

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone



100%
MADE IN ITALY



70
REF. EL-70


Kg.
200

ELEVAH®

TRACCIÓN MANUAL
TRAÇÃO MANUAL 

ELEVACIÓN ELÉCTRICA
ELEVAÇÃO ELÉTRICA 

ALTURA
DE TRABAJO
7,2 METROS



NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
	
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equípe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Ideal para la industria agroalimentaria, automotriz, aeronáutica, textil, metalmecánica, etc. Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 7,2 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 7,2 m.

MANEJABILIDAD
MANOBRABILIDADE
COMPACTA: 1320x780 mm. H: 1700 mm.
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: apenas 1320x780 mm H: 1700 mm
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro

RESISTENCIA
RESISTÊNCIA
ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL
SISTEMA DE CONTROLO
Contador.
SEGURIDAD
SEGURANÇA
SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
INCLINÓMETRO: sistema antivuelco.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
INCLINÓMETRO: sistema anti-viramento.
DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SIN ESTABILIZADOR SEM ESTABILIZADOR	CON ESTABILIZADOR COM ESTABILIZADOR
Altura máx. de trabajo / <i>Altura máx. de trabalho</i>		6 m (canasta en posición 2)	7,25 m (canasta en posición 2)
Capacidad máx. / <i>Fardo máx.</i>		200 kg	
Número de personas / <i>Número de pessoas</i>		1	
Tipo de Uso		Interior*	
A	Altura con la máquina cerrada <i>Altura com a máquina fechada</i>	1700 mm	
B	Altura mínima superficie cesta <i>Altura mínima da superfície do cesto</i>	380 mm	
C	Altura desde el suelo hasta la superficie de paso <i>Altura do solo à superfície de caminhada</i>	970 mm	
D	Altura máxima superficie cesta <i>Altura máxima da superfície do cesto</i>	4000 mm	5250 mm*
E	Dimensiones totales de la base <i>Dimensões gerais básicas</i>	1320 mm	1380 mm
F		780 mm	1350 mm
G	Dimensiones de la cesta <i>Dimensões da cesta</i>	780 mm	
H		850 mm	
I	Distancia máxima de la cesta <i>Distância máxima da cesta</i>	0 mm	40 mm
J		0 mm	300 mm
K	Dimensiones superficie fija <i>Dimensões da superfície fixa</i>	760 mm	
I		440 mm	
Capacidad superficie fija <i>Capacidade de superfície fixa</i>		20 kg	
Peso máquina con estabilizadores Alimentación 24V <i>Peso da máquina com estabilizadores Fonte de alimentação 24V</i>		430 kg	
"Peso de la máquina con estabilizadores (alimentación 220V50/60Hz)" <i>"Peso da máquina com estabilizadores (fonte de alimentação 220V50/60Hz)"</i>		400 kg	
Alimentación 24V N°2 Batería Pb Ácido 12V <i>Fonte de alimentação 24V N°2 Batería Pb Ácido 12V</i>		105 Ah	
Alimentación 24V - Cargador de batería <i>Fonte de alimentação de 24 V - batería de desenho animado</i>		110V - 220V	
Dimensiones de las ruedas fijas <i>Dimensões das rodas fixas</i>		Ø 200 x 50 mm	
Dimensiones de las ruedas giratorias <i>Dimensões do rodizio</i>		Ø 150 x 45 mm	
Velocidad máxima (de subida) <i>Velocidade máxima (carregar)</i>		0,2 m/s	
Velocidad máxima (de bajada) <i>Velocidade máxima (para baixo)</i>		0,15 m/s	
L	Presión máx. para la rueda con plena carga** <i>pressão máx. para roda totalmente carregada**</i>	2,1 kN	-
	Presión por estabilizadores de carga completa** <i>Pressão do estabilizador de carga total**</i>	-	2,2 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** <i>Ciclos de trabalho (com batería carregada) ***</i>		Ca. 200	

* Hay una etapa intermedia.

** Pressión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.


Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

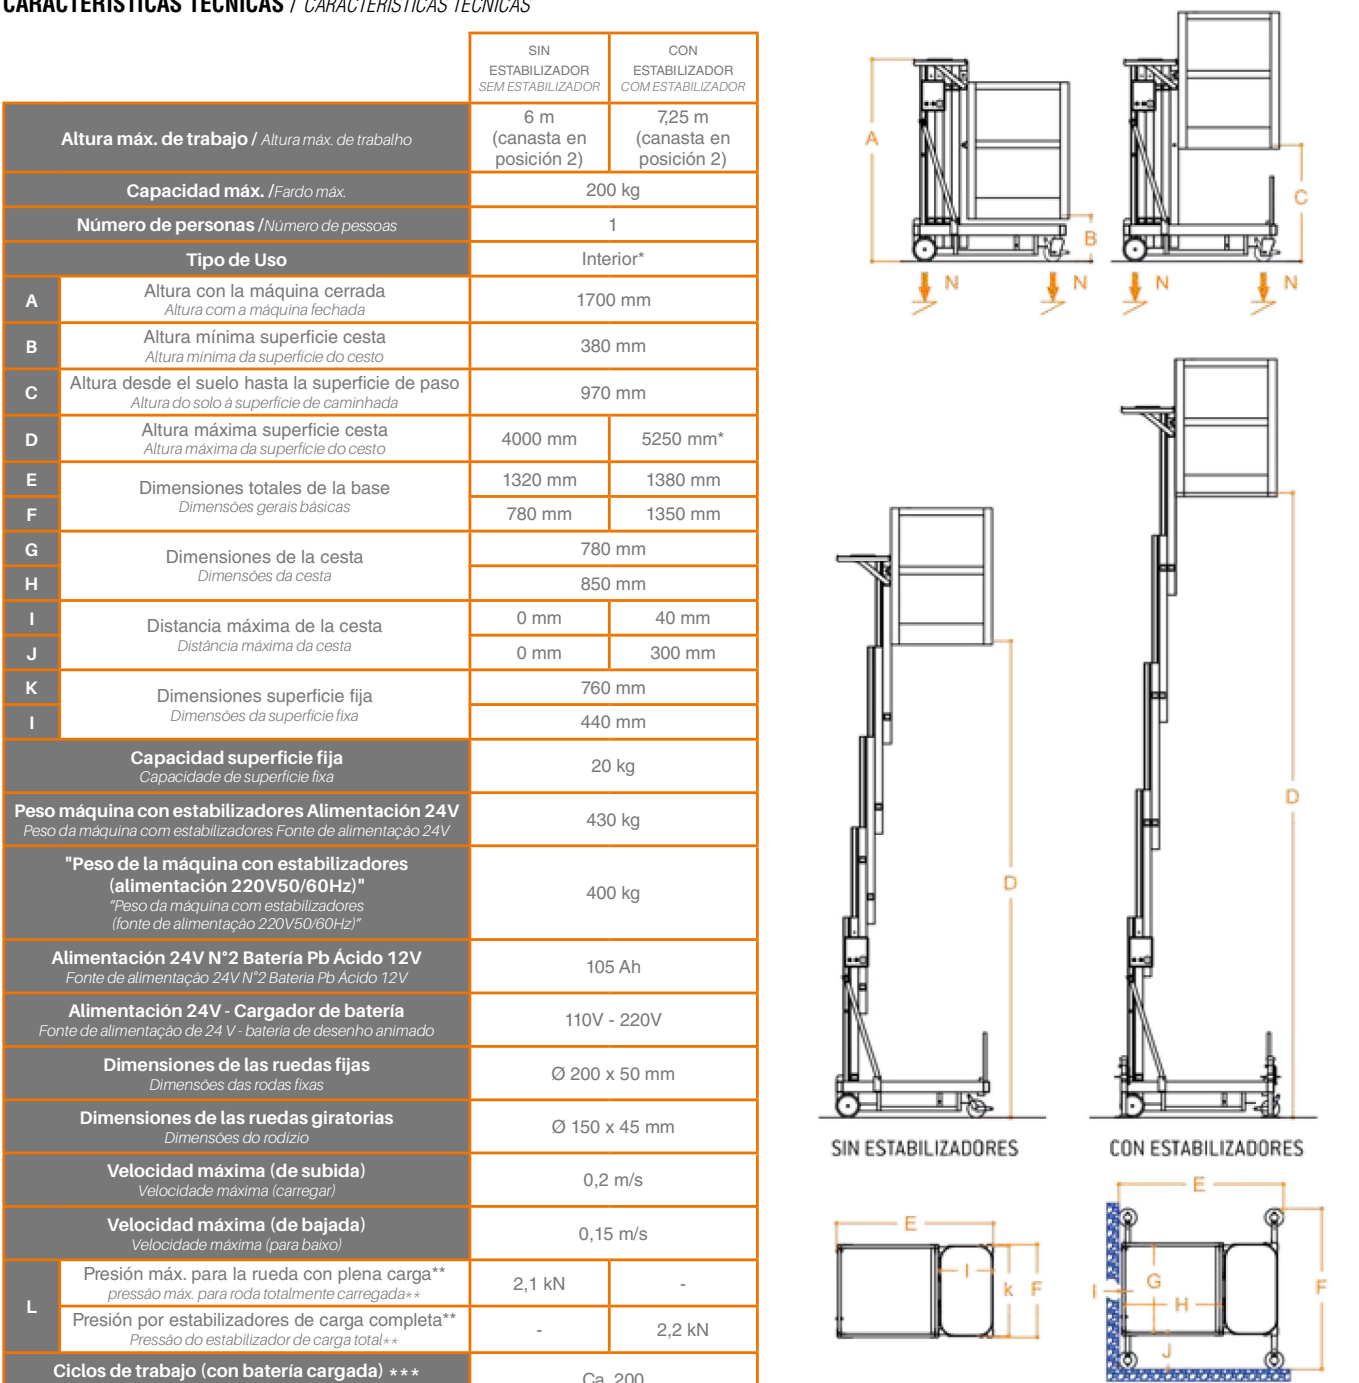

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

100%

MADE IN ITALY

EN 280

80 ES MOVE

REF. EL-80ES-MOV

Kg.
200

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ALTURA
DE TRABAJO
7,56 METROS

1990

740

1530

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 7,56 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 7,56 m.

MANEJABILIDAD

MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780x1530 mm.

RADIO DE GIRO 0

CESTA EXTENSIBLE: se extiende 1150 mm.

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 780x1530 mm.

RAIO DE VIRAGEM: 0

CESTO EXPANSÍVEL: estende-se por 1150 mm.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA

RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador batería.

SEGURIDAD

SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite.

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equipe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO

Ideal para la industria agroalimentaria, automotriz, aeronáutica, textil, metalmecánica, etc. Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.

224


Fonte da Portela Camiño Feira-Bembrive 7 36214 - Vigo - España - rodavigo@rodavigo.com

ELEVAH Plataformas Para Uma Pessoa Marca Faraone



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		7,56 metros.
Capacidad máx. /Fardo máx.		200 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1990 mm
B	Altura mínima superficie cesta* Altura mínima da superfície do cesto*	400 mm
C1	Altura máxima superficie cesta (para la rotación) Altura máxima da superfície do cesto (para rotação)	4800 mm
C2	Altura máxima superficie cesta (con cesta cerrada) Altura máxima da superfície do cesto (com cesto fechado)	5560 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1530 mm
E		2430 mm
F		780 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	740 mm
H		790 mm
I		1310 mm
J	Dimensiones superficie fija Dimensões da superfície fixa	630 mm
K		620 mm
Capacidad del recipiente Capacidade do recipiente		20 kg
Peso de la máquina Peso da máquina		1050 kg
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V 50/60HZ
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
L	Inclinación máx que se puede superar	15%
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 230 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
Radio de viraje Raio de giro		1540 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota) Velocidade máxima de transferência (em terra - em elevação)		4 - 1 Km/h
Altura máxima de movimentación en altura, sin extensión Altura máxima de movimento em altura, sem extensão		5560 mm
M	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	4,4 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***		100

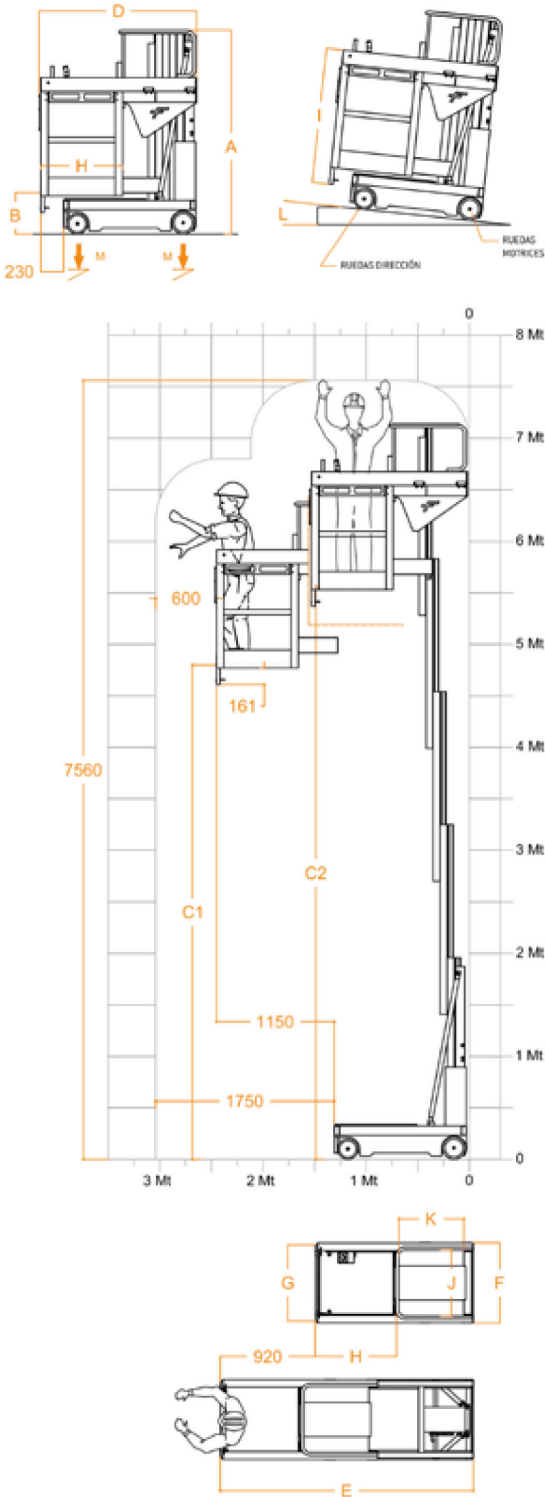

* Hay una etapa intermedia.

** Pressión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.