

NUEVO - NOVO

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

TUV SUD
CE
EU
EN 3691-1

40 TIRES
REF. EL-E40-TIRES

Kg. 220

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ELEVAH®

ALTURA
DE TRABAJO
4 METROS



PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 4 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE
COMPACTA: 715x1780 mm H: 1750 mm
RADIO DE GIRO: 0
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro
acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: apenas 715x1780 mm H: 1750 mm
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro

PLANO TIRES
SISTEMA DE CARGA DIRECTAMENTE DESDE EL SUELO DEL JUEGO COMPLETO DE NEUMÁTICOS
CAPACIDAD: hasta 120 kg de carga .
REGULACIÓN: eléctrica en altura.
Plano provisto de rodillos deslizantes.
SISTEMA DE CARGA DIRETAMENTE DO SOLO DO CONJUNTO COMPLETO DE PNEUS
CAPACIDADE: até 120 kg.
AJUSTAMENTO: elétrico em altura. Plano equipado com rolos deslizantes.

ERGONOMÍA ERGONOMIA
La posición del plano permite su carga a nivel del suelo además de acercar o alejar los neumáticos del operador para facilitar el trabajo.
A posição da mesa que permite carregar diretamente do chão e aproximar ou afastar os pneus facilita o trabalho do operador.

RESISTENCIA
ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTABILIDAD: 4 tacos estabilizadores aseguran la máquina al suelo.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.
ESTABILIDADE: 4 pés que estabilizam a máquina ao chão.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO
Contador.
Indicador batería.
Indicador problemas técnicos.

SEGURIDAD SEGURANÇA
SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADORES: indicador luminoso de movimiento.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.
SINALIZADORES: 1 luz indicadora de movimento.
DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equipe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO
Actividad de picking y almacenamiento de set completos de neumáticos.
Ideal para distribuidores de neumáticos y salones de automóvil.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
Recolha e armazenamento de pequenos componentes ou mercadorias a granel, organização de armazéns e prateleiras em indústrias, centros comerciais, lojas grossistas, etc.


Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4,00 m.
Capacidad máx. / Fardo máx.		220 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1750 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	1950 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1780 mm
E		715 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
H		580 mm
Peso de la máquina / Peso da máquina		475 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensión de las ruedas traseras Dimensão das rodas traseiras		Ø 150 x 40 mm
PLANO TIRES		
I	Dimensiones / Dimensões	595 mm
L		545 mm
Regulación / Regulamento		Eléctrico
J	Carrera / Altura do cesto	1430 mm
Altura mín. del suelo / Altura mínima do solo		60 mm
Altura máx. del suelo / Altura máx. do solo		2800 mm
Capacidad / Fardo máx.		120 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación / Alimentando		24V
Baterías / baterias		2 AGM 12V 45 Ah*
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V-230V 50/60HZ
M1	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
M2	Pendiente de aterrizaje superable Declive de pouso superável	15%
R1	Radio de viraje interno / Raio de giro interno	900 mm
R2	Radio de viraje externo / Raio de giro externo	2200 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,15 m/s
Velocidad máxima (con cesta en el suelo) Velocidade máxima (com cesto no chão)		5 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	2,3 kN

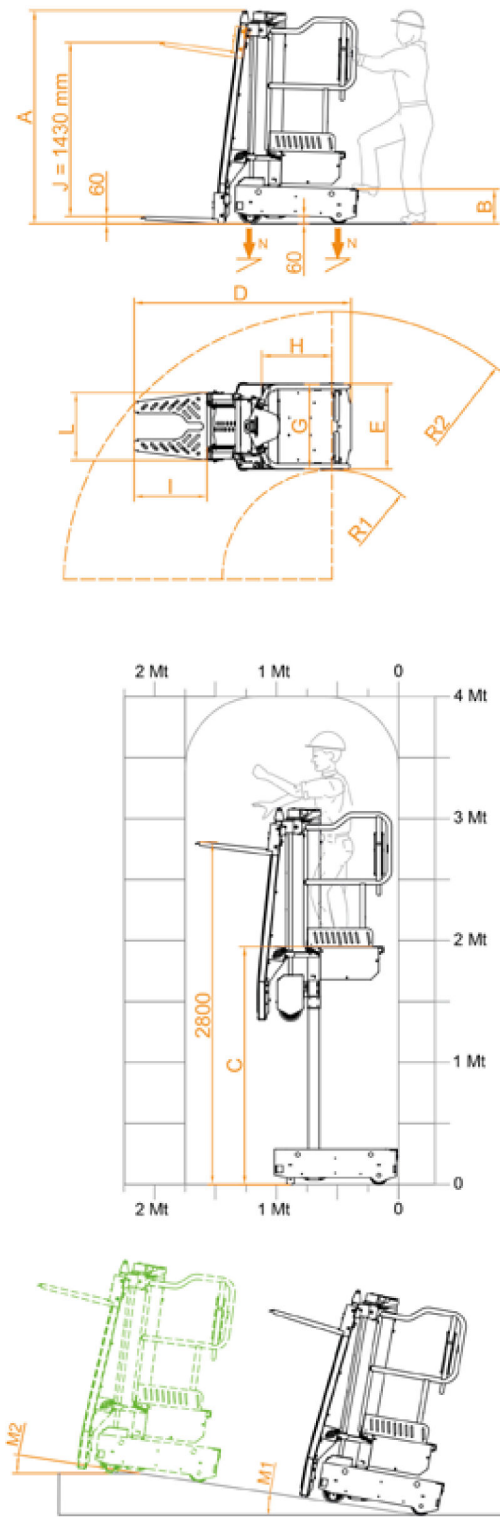

* Hay una etapa intermedia.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo da cesta estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
Durante a avaliação da conformidade com las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.
* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
Durante a avaliação do cumprimento dos regulamentos, foram considerados os regulamentos cujas medidas foram implementadas apenas no caso de o risco correspondente existir realmente.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

E5 TIRES

REF. EL-E5-TIRES

Kg. 120

+

Kg. 100

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ELEVAH®



- PUNTOS FUERTES:**
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 5,15 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 5,15 m.
- MANEJABILIDAD** MANOBRABILIDADE
COMPACTA: 700 x 1790 mm. H: 1690 mm.
RADIO DE GIRO: 0
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: apenas 700x1790 mm. H: 1690 mm.
RAIO DE VIRAGEM: 0
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro
- PLANO TIRES**
SISTEMA DE CARGA DIRECTAMENTE DESDE EL SUELO DEL JUEGO COMPLETO DE NEUMÁTICOS
CAPACIDAD: hasta 120 kg de carga.
REGULACIÓN: eléctrica en altura.
Plano provisto de rodillos deslizantes.
SISTEMA DE CARGA DIRETAMENTE DO SOLO DO CONJUNTO COMPLETO DE PNEUS
CAPACIDADE: até 120 kg.
AJUSTAMENTO: elétrico em altura.
Plano equipado com rolos deslizantes.
- ERGONOMÍA** ERGONOMIA
La posición del plano permite su carga a nivel del suelo además de acercar o alejar los neumáticos del operador para facilitar el trabajo.
A posição da mesa que permite carregar diretamente do chão e aproximar ou afastar os pneus facilita o trabalho do operador.
- RESISTENCIA**
ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.
- SISTEMA DE CONTROL** SISTEMA DE CONTROLO
Contador
Indicador batería

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equipe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>


ALGUNOS SECTORES DE USO
Actividad de picking y almacenamiento de set completos de neumáticos.
Ideal para distribuidores de neumáticos y salones de automóvil.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
RECOLHA E ARMAZENAMENTO DE COMBOIOS COMPLETOS COM PNEUS.
Ideal para comerciantes de pneus e showrooms de automóveis.

- SEGURIDAD** SEGURANÇA
SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADORES: 3 indicadores sonoros y luminosos de presencia.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: O: automático e eletrónico.
SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.
DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		5,15 metros.
Capacidad máx. / Fardo máx.		220 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1690 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	3150 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1790 mm
E		700 mm
F		1160 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
H		600 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		775 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 40 mm
PLANO TIRES		
I	Plano Tires	595 mm
L		545 mm
Regulación / Regulamento		Eléctrica
J	Carrera/ Altura do cesto	1430 mm
Altura mín. del suelo / Altura mínima do solo		50 mm
Altura máx. del suelo / Altura máx. do solo		4075 mm
Capacidad / Fardo máx.		120 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24V
Baterías / baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V
M	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1025 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traducción Velocidade máxima de tradução		5,5 km/h
Máxima velocidad de traslación en altura Velocidade máxima de translação em altura		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	3,4 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		100

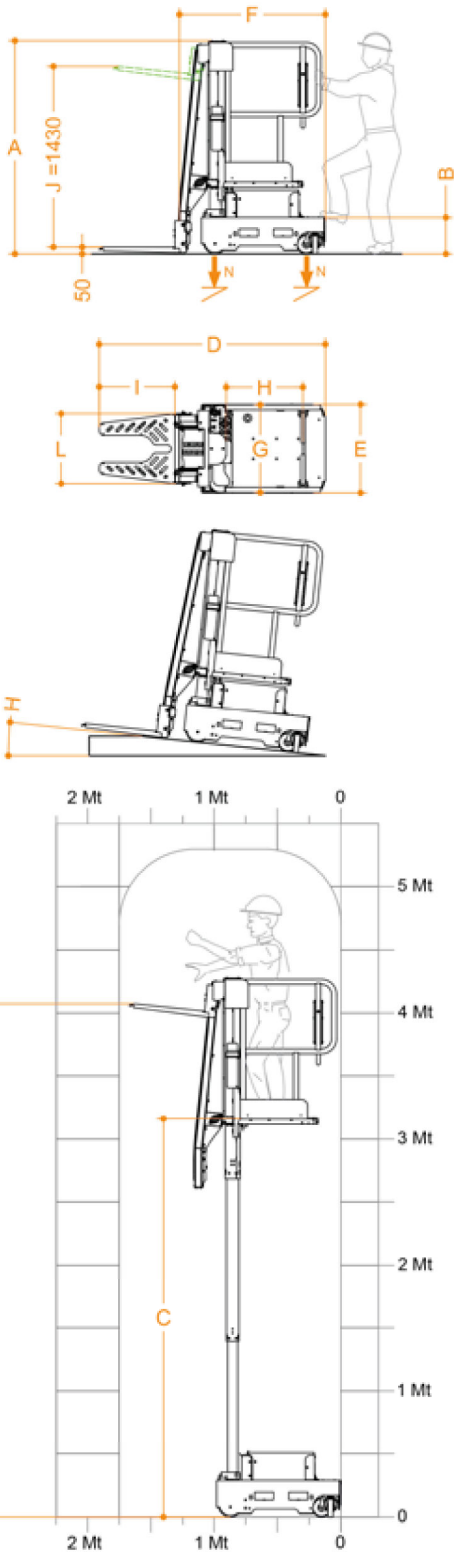

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto são totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

** Consideram-se ciclos de trabalho os movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

E possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone



100%
MADE IN ITALY




EN 3691-1

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

75 TIRES

REF. 75-TI-BR

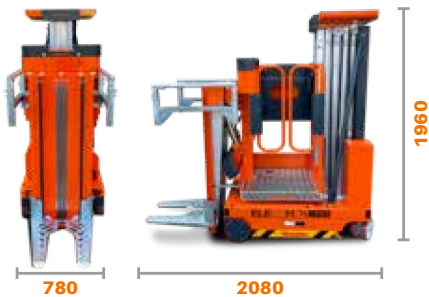

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 7,6 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 7,6 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780x2080 mm H: 1960 mm.

RADIO DE GIRO: 0

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 780 x 2080 mm H: 1960 mm.

RAIO DE VIRAGEM: 0

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

PLANO TIRES

SISTEMA DE CARGA DIRECTAMENTE DESDE EL SUELO DEL JUEGO COMPLETO DE NEUMÁTICOS

CAPACIDAD: hasta 150 kg de carga .

REGULACIÓN: eléctrica en altura.

SISTEMA DE INCLINACIÓN: permite colocar los neumáticos en posición horizontal, haciendo que rueden en la estantería para ser guardados sin esfuerzo (accesorio 75-TI-2REG).

Plano provisto de rodillos deslizantes.

SISTEMA DE CARGA DIRETAMENTE DO SOLO DO CONJUNTO COMPLETO DE PNEUS. CAPACIDADE: até 150 kg. AJUSTAMENTO: elétrico em altura.

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: permite que os pneus sejam colocados na posição horizontal e armazenados sem esforço enrolando-os na prateleira (acessório 75-TI-2REG). Plano equipado com rolos deslizantes.

ERGONOMÍA ERGONOMIA

La posición del plano permite su carga a nivel del suelo además de acercar o alejar los neumáticos del operador para facilitar el trabajo.

Rodillos laterales regulables en altura y anchura.

Bandeja para neumáticos reclinable en horizontal.

A posição da mesa que permite carregar diretamente do chão e aproximar ou afastar os pneus facilita o trabalho do operador.

Rolos laterais ajustáveis em altura e largura.

Ferramenta de pneus inclinável horizontalmente.

RESISTENCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel de control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida.

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
	
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equipe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO

Actividad de picking y almacenamiento de set completos de neumáticos.

Ideal para grandes almacenes de neumáticos, distribuidores y franquicias.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO: RECOLHA E ARMAZENAMENTO DE COMBOIOS COMPLETOS COM PNEUS. Ideal para lojas de pneus, retalhistas e cadeias.

Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.



Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		7,60 m.
Capacidad máx. /Fardo máx.		250 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada / Altura com a máquina fechada	1960 mm
A1	Altura de la máquina con el accesorio / Altura da máquina com acessório	2755 mm
B	Altura mínima superficie cesta / Altura mínima da superfície do cesto	455 mm
C1	Altura máxima del plano de la cesta con el dispositivo de elevación de los neumáticos vertical / Altura máxima do plano do cesto com o dispositivo de levantamento vertical de pneus	5610 mm
C2	Altura máxima del plano de la cesta con el dispositivo de elevación de los neumáticos horizontal / Altura máxima do plano do cesto com o dispositivo de elevação do pneu na horizontal	5010 mm
C3	Altura máxima del plano picking con el dispositivo de elevación de los neumáticos vertical / Altura máxima do plano de picking com o dispositivo de levantamento vertical de pneus	6330 mm
C4	Altura máxima del plano picking con el dispositivo de elevación de los neumáticos horizontal / Altura máxima do plano de picking com o dispositivo de elevação horizontal de pneus	6160 mm
D	Dimensiones totales de la base / Dimensões gerais básicas	2080 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta / Dimensões da cesta	730 mm
G		705 mm
Peso de la máquina / Peso da máquina		1270 kg
H	Dimensiones superficie fija / Dimensões da superfície fixa	460 mm
I		760 mm
Capacidad superficie fija / Capacidade de superfície fixa		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices / Dimensões da roda motriz		Ø 230 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias / Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V
M	Inclinación máx que se puede superar / Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota / Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1025 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) / Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima (con cesta en el suelo) / Velocidade máxima (com cesto no chão)		5 km/h
Velocidad máxima en altitud / Velocidade máxima em altitude		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	4,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** / Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		Ca. 100

PLANO TIRES		
O	Altura	1375 mm
K	Dimensiones la horquilla / Dimensões do garfo	600 mm
L		555 mm
Regulación / Regulamento		Eléctrica
J	Carrera / Altura do cesto	1115 mm
Altura mín. del suelo / Altura mínima do solo		40 mm
Altura máx. del suelo / Altura máx. do solo		5200 mm
Regulación / Regulamento		Eléctrica
Ángulo de rotación máx. / Ângulo de rotação máx.		90°
Altura máxima desde el suelo (girado) / Altura máxima do solo (girado)		6160 mm
Capacidad / Fardo máx.		150 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V
M	Inclinación máx que se puede superar <i>Inclinação máxima que pode ser superada</i>	15%
	Inclinación que se puede superar en cota <i>Inclinação que pode ser superada em altura</i>	2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1025 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) / Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima (con cesta en el suelo) / Velocidade máxima (com cesto no chão)		5 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** <i>Pressão máx. para roda totalmente carregada**</i>	4,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** / Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		Ca. 130

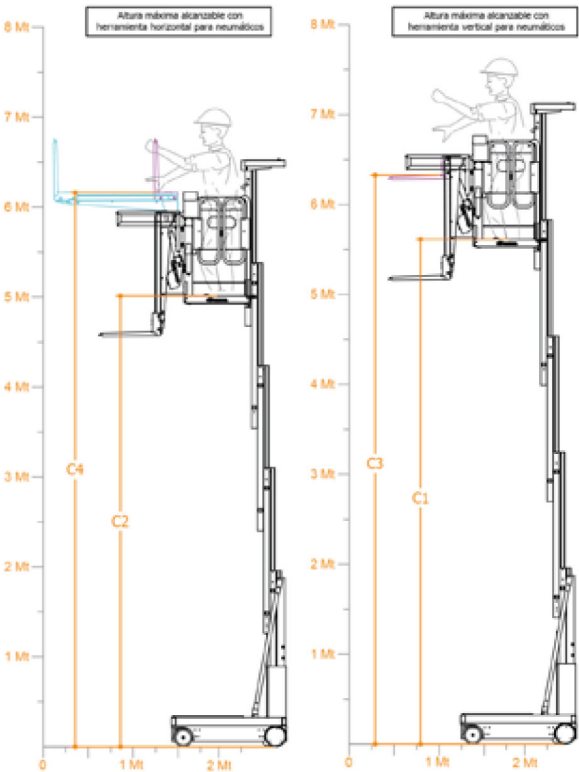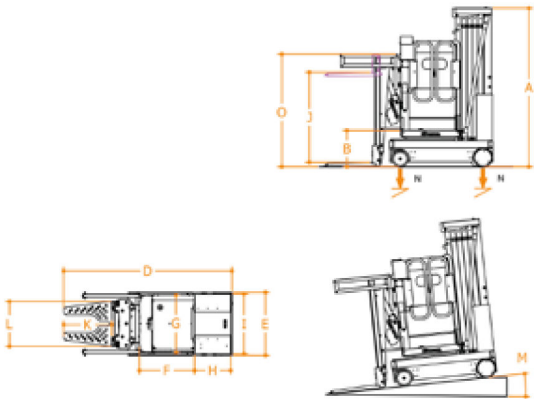

* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica). Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.
* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica). Durante a avaliação do cumprimento dos regulamentos, foram considerados os regulamentos cujas medidas foram implementadas apenas no caso de o risco correspondente existir realmente.

NUEVO - NOVO

ELEVAH Elevadores Unipersonales de Faraone

E6 TIRES
REF. EL-6-TIRES

AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

ELEVAH®

ALTURA
DE TRABAJO
6 METROS



PUNTOS FUERTES:
PONTOS FORTES
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 6 m.
ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 6 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE
COMPACTA: 780 x 1860 mm. H: 1970 mm.
RADIO DE GIRO: 0
CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
COMPACTA: apenas 780 x 1860 mm. H: 1970 mm.
RAIO DE VIRAGEM: 0
CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro

PLANO TIRES
SISTEMA DE CARGA DIRECTAMENTE DESDE EL SUELO DEL JUEGO COMPLETO DE NEUMÁTICOS
CAPACIDAD: hasta 120 kg de carga.
REGULACIÓN: eléctrica en altura.
Plano provisto de rodillos deslizantes.
SISTEMA DE CARGA DIRETAMENTE DO SOLO DO CONJUNTO COMPLETO DE PNEUS
CAPACIDADE: até 120 kg.
AJUSTAMENTO: elétrico em altura.
Plano equipado com rolos deslizantes.

ERGONOMÍA ERGONOMIA
La posición del plano permite su carga a nivel del suelo además de acercar o alejar los neumáticos del operador para facilitar el trabajo.
A posição da mesa que permite carregar diretamente do chão e aproximar ou afastar os pneus facilita o trabalho do operador.

RESISTENCIA
ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO
Contador
Indicador batería

SEGURIDAD SEGURANÇA
SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.
CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
SEÑALIZADORES: 3 indicadores sonoros y luminosos de presencia.
BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.
SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.
CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.
CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.
SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.
DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE	
ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão equipe periódica.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO
Actividad de picking y almacenamiento de set completos de neumáticos.
Ideal para distribuidores de neumáticos y salones de automóvil.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:
RECOLHA E ARMAZENAMENTO DE COMBOIOS COMPLETOS COM PNEUS.
Ideal para comerciantes de pneus e showrooms de automóveis.


Faraone invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los productos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Iberica, S.L. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		6 metros.
Capacidad máx. / Fardo máx.		220 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1970 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	3980 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1860 mm
E		780 mm
F		1240 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
H		600 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		880 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 40 mm
PLANO TIRES		
I	Plano Tires	595 mm
L		545 mm
Regulación / Regulamento		Eléctrica
J	Carrera/ Altura do cesto	1745 mm
Altura mín. del suelo / Altura mínima do solo		50 mm
Altura máx. del suelo / Altura máx. do solo		4920 mm
Capacidad / Fardo máx.		120 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24V
Baterías / baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		110V – 220V
M	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1025 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traducción Velocidade máxima de tradução		5,5 km/h
Máxima velocidad de traslación en altura Velocidade máxima de translação em altura		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	3,8 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		100

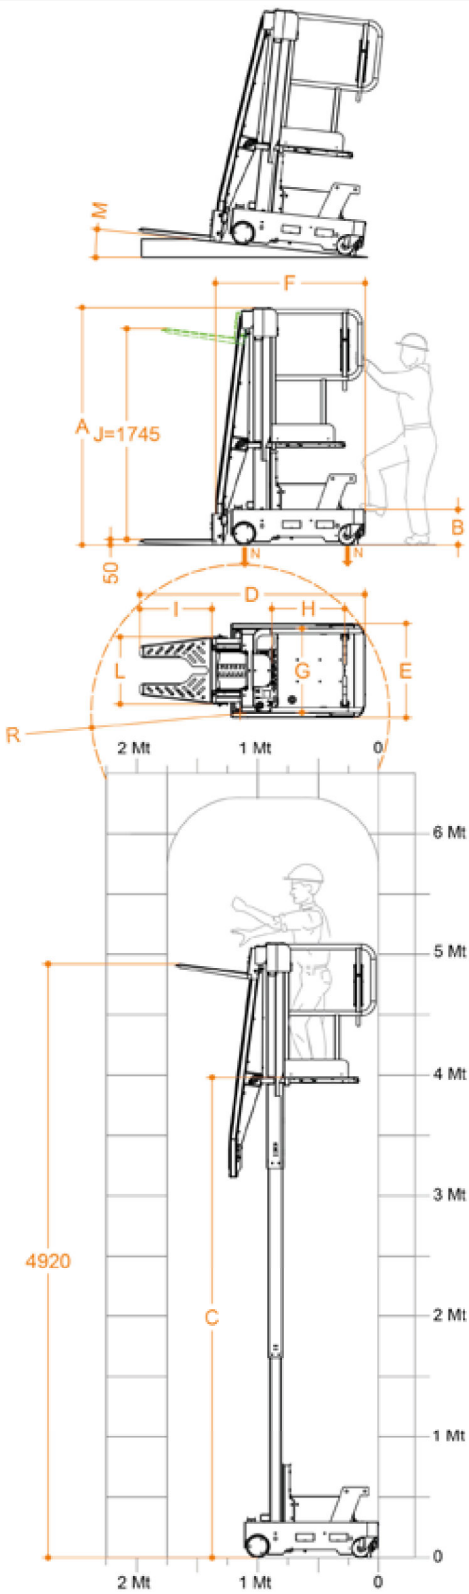

* Hay una etapa intermedia.
** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.
Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.
** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).
*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.
É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.