

TSA320

Andamio especial para talleres de camiones y autobuses.
Andaime especial para oficinas de camiões e autocarros.



Posición 1.
Andamio recogido.
Posição 1.
Andaime recolhido.



Posición 2.
Andamio extendido.
Posição 2.
Andaimes estendidos.



Acceso a la plataforma por el interior mediante trampilla.
Acesso à plataforma pelo interior através de alçapão.




Regulable en altura mediante cabrestante.
Altura regulável por meio de um guincho.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (kg)	A. (cm)	B. (cm)	D. (cm)	E. (cm)	F. (cm)	G. (cm)	H. (cm)	I. (cm)	J. (cm)	K. (cm)	L. (cm)	M. (cm)	N. (cm)	O. (cm)	P. (cm)	Q. (cm)
TSA320	182	316	159	416	339	383	563	65	179	75	84	188	130	82	75	299	479

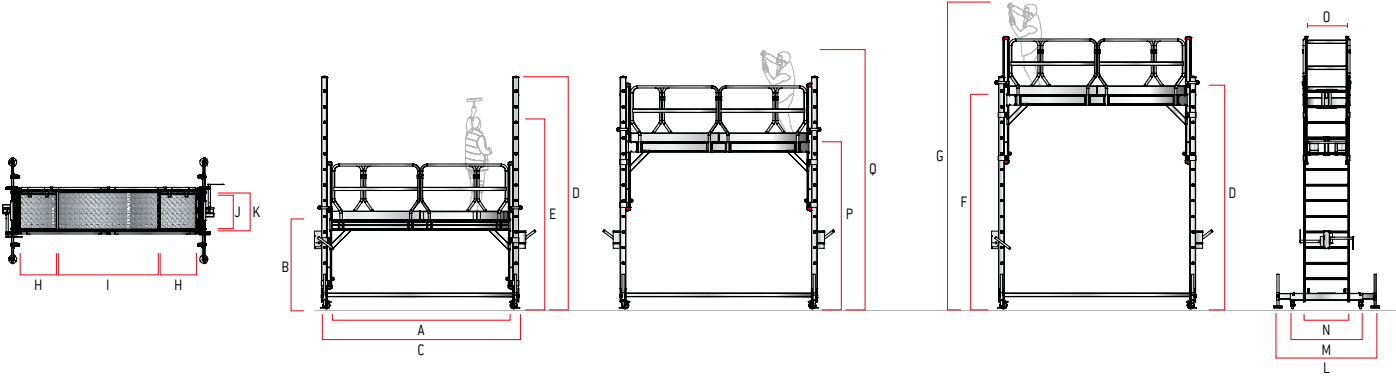

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS


ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
TSA-EVA	Goma para protección contra roces y golpes. / Borracha para proteção contra fricções e golpes.
TSA-BAS	Base con doble rueda para aproximar el andamio al vehículo. / Base com roda dupla para aproximar o andaime do veículo.
TSA320-P	Barandilla de protección perimetral. / Gradil de proteção perimetral.
TSA320-SP	Panel lateral ajustable apoyado en el vehículo. / Painel lateral ajustável apoiado no veículo.




TSA-EVA



TSA-BAS



TSA320-SP



TSA320-P

OPCIONAL TSA320-P | BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL / GRADIL DE PROTEÇÃO PERIMETRAL

