



SB60 | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA Y VUELO

SB60 | ESCADA DE ALUMÍNIO COM PLATAFORMA E AVANÇAMENTO

La SB60 es una escalera con vuelo y amplio plano de trabajo antideslizante con acceso mediante una escalera de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad y pasamanos en ambos lados.

A SB60 é uma escada com avançamento e uma ampla superfície de trabalho antiderrapante com acesso através de uma escada inclinada a 60° com degraus antiderrapantes de 15 cm de profundidade e corrimões de ambos os lados.

La escalera modelo SB60 está estudiada para trabajar en altura en sitios donde hay obstáculos en el suelo, por esto se fabrica con vuelos de diferentes largos. El vuelo se puede posicionar tanto en el frente como en uno de los laterales del plano de trabajo. La estructura es ligera y robusta, y está enteramente fabricada de aluminio. El plano de trabajo incluye zócalos de 15 cm. de altura y barandillas de seguridad de 110 cm. en 3 lados. La escalera se desliza mediante 4 ruedas de nylon de 12,5 cm. de diámetro con freno. La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

A escada modelo SB60 foi concebida para trabalhar em altura em locais onde existem obstáculos no solo, por isso é fabricada com diferentes comprimentos de avançamentos. O avançamento pode ser posicionado na frente ou num dos lados da superfície de trabalho. A estrutura é leve e robusta e é inteiramente feita de alumínio. A superfície de trabalho inclui rodapés de 15 cm de altura e gradis de segurança de 110 cm em 3 lados. A escada move-se sobre quatro rodas de nylon de 12,5 cm de diâmetro com travões. A carga máxima que pode suportar é de 150 kg.




Faraone®

www.faraone.es

SB60

Escalera con voladizo 60°.

Escada com cantilêver a 60°.





Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.

Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.

Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB60-5	5	167,5	299	119	70	81	161
SB60-6	6	175,2	324	144	70	81	175
SB60-7	7	155	349	169	70	81	189
SB60-8	8	159,7	374	194	70	90	203
SB60-9	9	185,8	398	218	70	90	218
SB60-10	10	156,5	423	243	70	90	232
SB60-11	11	162,5	448	268	70	100	246
SB60-12	12	175,6	472	292	70	100	260
SB60-13	13	180,4	497	317	70	100	275
SB60-14	14	170,5	522	342	70	110	289
SB60-15	15	190	546	366	70	110	303
SB60-16	16	202	571	391	70	120	317
SB60-17	17	205,1	596	416	70	120	332

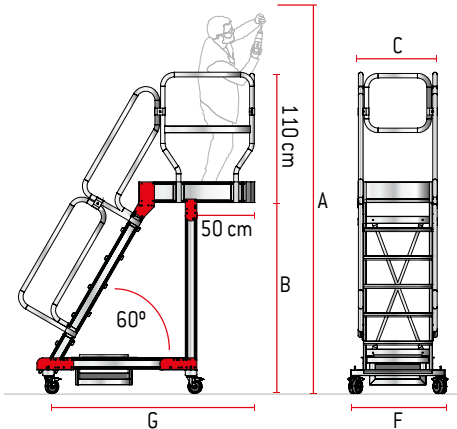

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS


ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.






SB45


Escalera con voladizo 45°.
Escada com cantiléver a 45°.



Amplia plataforma de trabajo de 85x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 85x100 cm.




Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 24 cm e inclinação de 45°:



Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB45-04	4	155,8	264	84	95	100	164
SB45-05	5	142,6	286	106	95	100	185
SB45-06	6	128,5	307	127	95	100	206
SB45-07	7	143,6	328	148	95	100	227
SB45-08	8	125,8	349	169	95	100	248
SB45-09	9	128,5	370	190	95	100	270
SB45-10	10	152,8	392	212	95	100	291
SB45-11	11	165,2	413	233	95	100	312
SB45-12	12	146,5	434	254	95	110	333
SB45-13	13	152,8	455	275	95	110	354
SB45-14	14	179,2	476	296	95	110	376
SB45-15	15	185	498	318	95	110	397
SB45-16	16	192,6	518	338	95	110	418
SB45-17	17	228,9	540	360	95	110	439

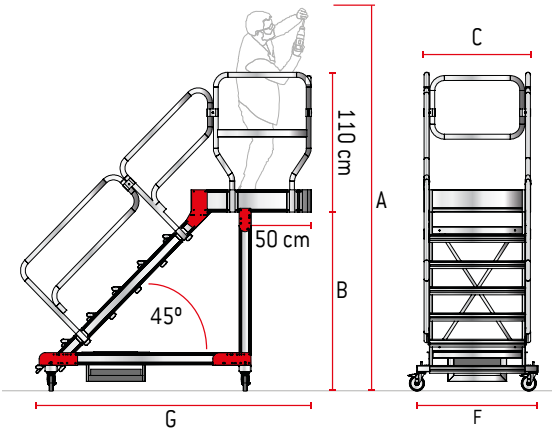

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS


ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.

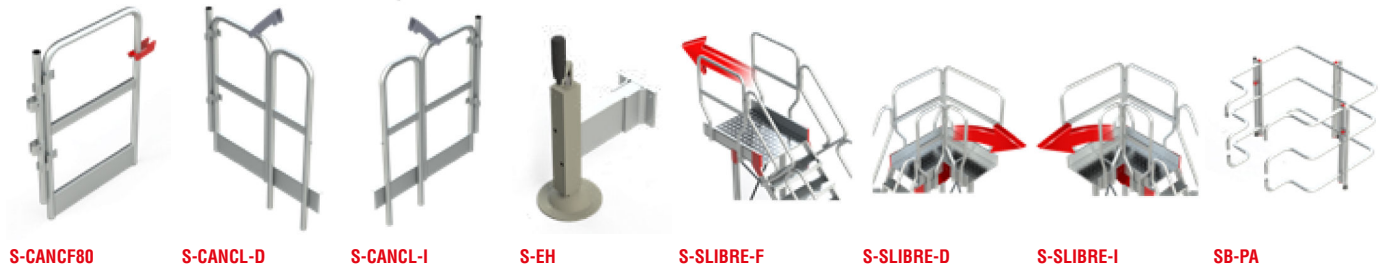




SB-T


Escalera con voladizo. Tramex.
Escada com cantiléver. Tramex.



Amplia plataforma de trabajo en
tramex de 85x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho
tramex de 85x100 cm.




Peldaño antideslizante en
tramex de 27 cm.
Degrau antiderrapante em
tramex de 27 cm.



Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB-T-04	4	169	267	87	95	120	169
SB-T-05	5	149,8	288	108	95	120	190
SB-T-06	6	153,7	310	130	95	120	211
SB-T-07	7	166	331	151	95	120	232
SB-T-08	8	146,6	352	172	95	120	253
SB-T-09	9	165,3	373	193	95	120	275
SB-T-10	10	154,3	394	214	95	120	296
SB-T-11	11	171	416	236	95	120	317
SB-T-12	12	204	437	257	95	120	338

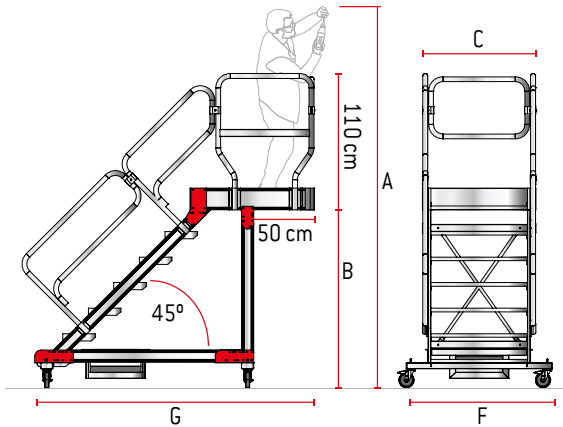

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF85	Cancela de seguridad frontal de 85 cm. / Porta de segurança frontal de 85 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.

