


SY60


Escalera con plataforma y base con ruedas. Inclclinación 60°.
Escada com plataforma e base com rodas. 60° de inclinaçào.



Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinaçào de 60°.




Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.



Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY60-04	4	76,2	276	96	70	103	146
SY60-05	5	85,5	300	120	70	103	161
SY60-06	6	91,3	325	145	70	103	175
SY60-07	7	114,3	350	170	70	103	189
SY60-08	8	142,1	374	194	70	95	203
SY60-09	9	152,9	399	219	70	95	218
SY60-10	10	151,8	424	244	70	95	232
SY60-11	11	158,3	448	268	70	105	246
SY60-12	12	169,6	473	293	70	115	260
SY60-13	13	167	498	318	70	115	275
SY60-14	14	178	523	343	70	115	289
SY60-15	15	191,9	547	367	70	115	303
SY60-16	16	198	572	392	70	125	317
SY60-17	17	207,5	597	417	70	125	332

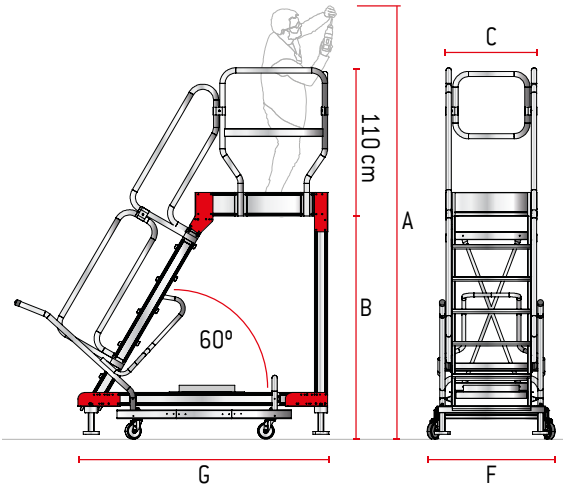

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.

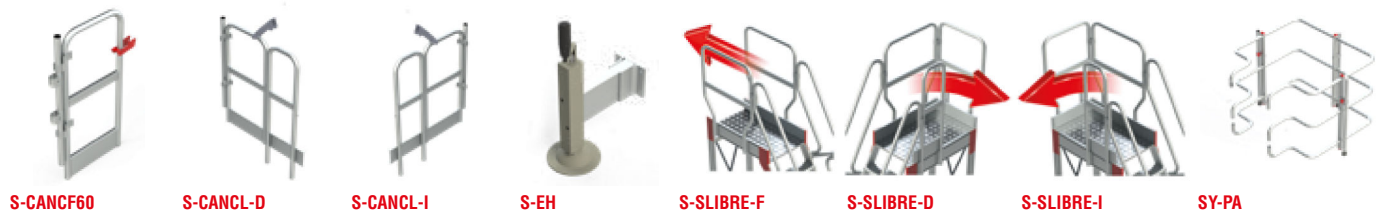

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad **SICUR-STOP** permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança **SICUR-STOP** permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso.
A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad.
Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.


Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.



SY45


Escalera con plataforma y base con ruedas. Inclinación 45°.

Escada com plataforma e base com rodas. 45° de inclinação.




Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.

Degrau antiderrapante de 24 cm. e inclinação de 45°.



Amplia plataforma de trabajo de 85x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 85x100 cm.




Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY45-04	4	92,7	265	85	95	120	163
SY45-05	5	93,6	287	107	95	120	185
SY45-06	6	104,5	308	128	95	120	206
SY45-07	7	116	329	149	95	120	227
SY45-08	8	124,4	350	170	95	120	248
SY45-09	9	132	371	191	95	120	270
SY45-10	10	138,8	393	213	95	120	291
SY45-11	11	145,5	414	234	95	120	312
SY45-12	12	153,5	435	255	95	120	333
SY45-13	13	160	456	276	95	120	354
SY45-14	14	167,7	477	297	95	120	376
SY45-15	15	174,4	499	319	95	120	397
SY45-16	16	183,1	520	340	95	120	418
SY45-17	17	200	541	361	95	120	439

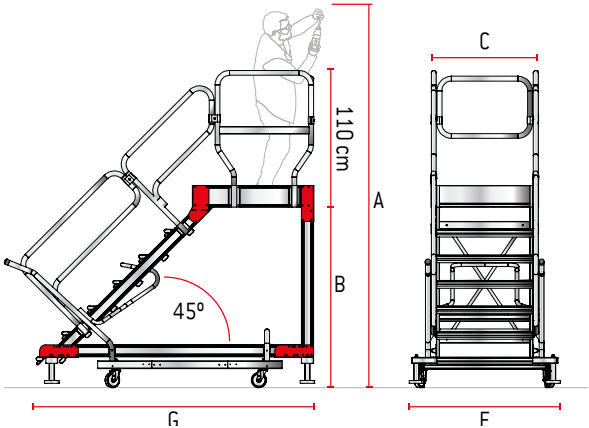

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad **SICUR-STOP** permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança **SICUR-STOP** permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.



- 1

Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso.
A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2

Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad.
Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.

