


SERIE EPS - EPD

BOMBA ELÉCTRICA

52

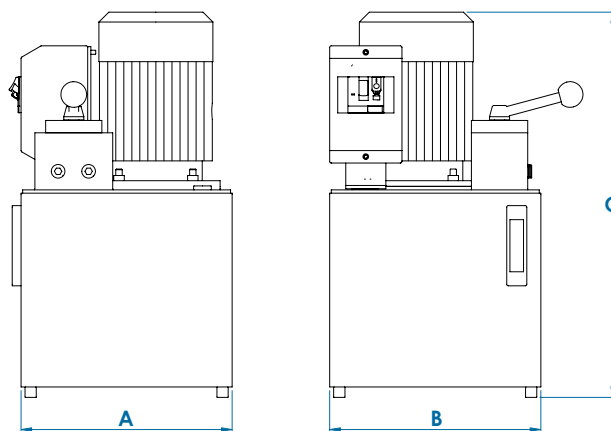

BOMBA ELÉCTRICA 700 BAR SIMPLE EFECTO Y DOBLE EFECTO

EPS | EPD > 700 BAR

- Presión operativa de 700 Bar.
- Control por válvula manual, o control por electroválvula disponible en 700 Bar.
- Válvula de seguridad interna reglada a presión de trabajo máxima para prevenir sobrepresiones.
- Válvula manual modificable con facilidad de doble a simple efecto y viceversa.
- Válvula externa limitadora de presión regulable por el usuario.
- Nivel de ruido considerablemente reducido.



BOMBA ELÉCTRICA 700 BAR

SERIE

EPS - EPD

BOMBA ELÉCTRICA

SIMPLE Y DOBLE EFECTO

Control
Mediante válvula manual o electroválvula

Presión de trabajo
700 BAR

REF.	Capacidad	Presión de trabajo	Caudal de aceite		Potencia	R.p.m	Dimensiones (mm)			Peso
	litros		1ª etapa l/min	2ª etapa l/min	kW		A	B	C	Kg.
EPS5A	5	700	0,8	0,5	0,55	1390	216	252	436	38
EPS5AE										
EPS10A	10		1,1	0,7	0,73	1400	263	263	480	50
EPS10AE										
EPS20A	20		2,1	1,3	1,47	1390	308	308	576	75
EPS20AE										
EPS30A	30		2,1	1,3	1,47	1390	375	375	586	94
EPS30AE										
EPD5A	5		0,8	0,5	0,73	1400	216	252	436	38
EPD5AE										
EPD10A	10		1,1	0,7	1,47	1390	263	263	480	50
EPD10AE										
EPD20A	20		2,1	1,3	1,43	1390	308	308	576	75
EPD20AE										
EPD30A	30		2,1	1,3	1,43	1390	375	375	576	94
EPD30AE										

Opción de bomba con electroválvula en grupos de 700 Kg/cm². Añadir letra E al final de referencia:
Ejemplo referencia: EPS5AE.