


SERIE

T

TUERCA DE BLOQUEO



34

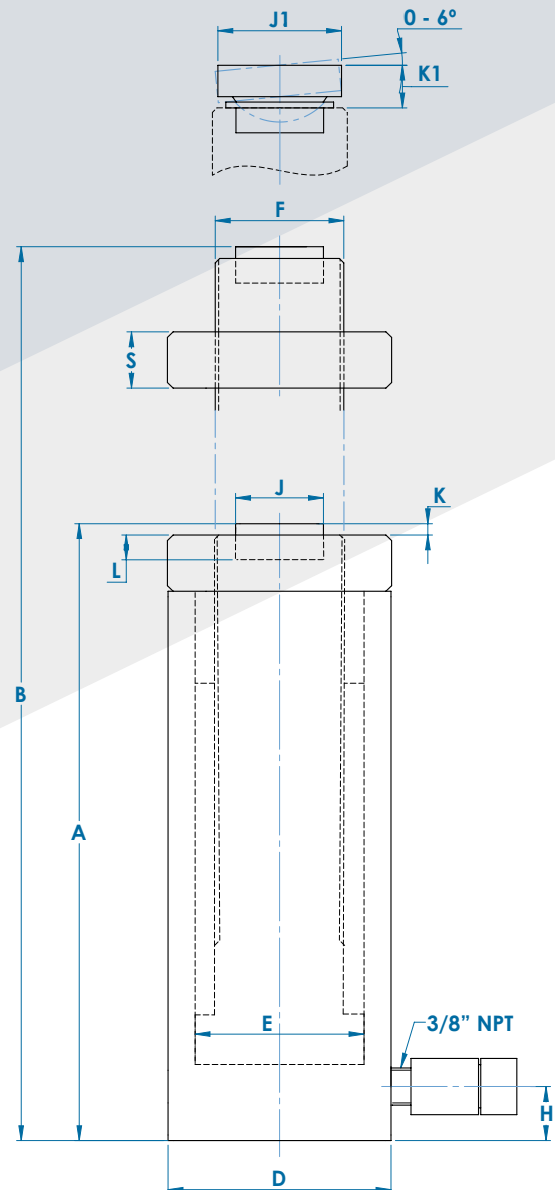

Tenemos disponibles **silletas inclinables** para un uso más seguro con cargas descentradas y/o firmes irregulares. Ver página 14.

CILINDRO CON TUERCA DE BLOQUEO


RETORNO POR CARGA, SIMPLE EFECTO

T

- Tuerca de seguridad para retener mecánicamente la carga.
- Tratamiento de nitruración en el pistón, tuerca y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.
- La cabeza guía interior evita la salida del pistón y resiste toda la fuerza del cilindro.
- Disponen de una silleta ranurada y desmontable. Opcionalmente se pueden montar silletas inclinables.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- Carreras superiores bajo demanda.



CILINDROS CON **TUERCA DE BLOQUEO**



SIMPLE EFECTO

RETORNO POR CARGA



Carrera

Hasta 350 mm



Empuje

De 10 a 500 Tn

SERIE

T

TUERCA DE BLOQUEO



Cilindros de **Aluminio** con tuerca de bloqueo simple efecto, **RTA** » página 46.

Cilindros **con tuerca de bloqueo y baja altura**, **TO** » página 30.

Fuerza Nominal	REF.	Carrera	Fuerza Máxima	Sección Útil	Dimensiones (mm)												Capacidad de Aceite	Peso
					A	B	D	E	F	H	J	J1	K	K1	L	S		
tn		mm.	kN	cm²													cm³	Kg.
30,9	T03015	150	303,3	44,2	272	422	99	75	TR 2 1/4 x 5	24	39	55	3	23	11	25	663	14,1
55	T05010	100	539,1	78,5	237	337	130	100	TR 80 x 5	24	55	60	4	28	11	31	785	21,8
	T05015	150			293	443				24							1178	26,2
	T05020	200			337	537				24							1570	29,9
	T05025	250			407	657				26							1963	35,5
	T05030	300			457	757				26							2355	39,4
	T05035	350			507	857				26							2748	43,3
92,9	T10005	50	911,2	132,7	205	255	175	130	TR 105 x 5	30	74	79	4	35	11	38	664	35,4
	T10010	100			255	355				30							1327	42,8
	T10015	150			326	476				30							1991	54,7
	T10020	200			355	555				47							2654	57,6
	T10025	250			435	685				47							3318	71,4
	T10030	300			485	785				47							3981	78,9
198,5	T20015	150	1946,3	283,5	349	499	242	190	TR 160 x 5	40	113	138	5	52	13	57	4253	125
303,6	T30015	150	2977,4	433,7	435	585	302	235	TR 180 x 5	78	130	155	5	71	13	65	6506	222
	T30025	250			545	795				78							10843	269
400,8	T40015	150	3930,4	572,6	450	600	349	270	TR 220 x 5	88	160	185	5	90	25	77	8589	315
	T40025	250			560	810				88							14315	383
511,4	T50015	150	5015,4	730,6	475	625	396	305	TR 255 x 5	91	180	205	5	105	25	80	10959	427
	T50025	250			585	835				91							18265	515