


SERIE DH

HUECO DOBLE EFECTO

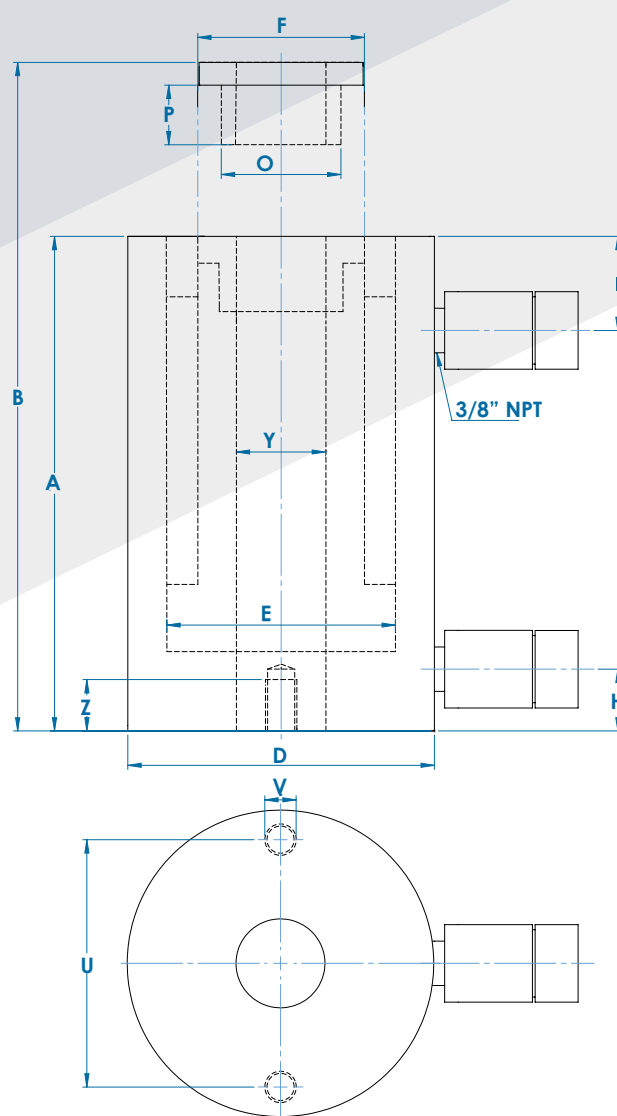

CILINDRO HUECO DOBLE EFECTO

DH

- Cilindro de pistón hueco.
- Válvula de seguridad integrada para evitar sobrepresiones.
- Tratamiento de nitruración en el pistón, tubo central y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.



Tenemos disponibles **silletas huecas roscadas** y **silletas macizas ranuradas**. Ver página 15.



CILINDROS HUECO DOBLE EFECTO



Carrera
150 mm

Empuje y tracción
De 30 a 93 Tn

SERIE
DH
HUECO DOBLE EFECTO

i Cilindros huecos de **Aluminio** de doble efecto, **DHA**.
» página 42.

Accesorios: **Válvulas, distribuidores, racores**, etc.
» páginas 56-63.

Cilindros de **doble efecto, D** » página 22.

25

- La cabeza guía interior evita la salida del pistón y resiste toda la fuerza del cilindro.
 - Silletas intercambiables, lisa, roscada o maciza.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
 - Carreras especiales bajo demanda.

Fuerza Nominal	REF.	Carrera	Fuerza Máxima	Sección Útil	Dimensiones (mm)														Capacidad de Aceite	Peso
tn		mm.	kN	cm ²	A	B	D	E	F	H	I	O	P	U	V	Y	Z	cm ³	Kg.	
28,9	DH03015	150	283,1	41,24	296	446	114	85	65	23	47	M46X1,5	22	92,1	3/8 - 16 UNC	33,6	20	619	17,4	
59,1	DH06015	150	579,5	84,42	302	452	155	125	94	23	48	M72X1,5	25	130,2	1/2 -18 UNC	54	20	1266	32	
93,2	DH10015	150	914	133,17	313	463	200	165,1	130	38	50	M104x1,5	30	----	----	79	----	1998	52	