


SERIE RH

HUECO SIMPLE EFECTO

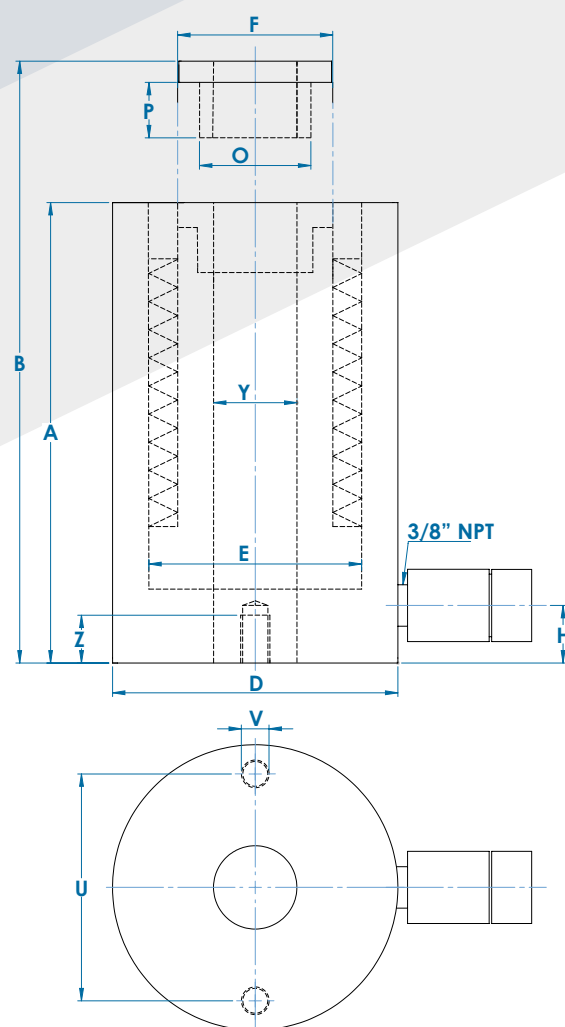

CILINDRO HUECO SIMPLE EFECTO

RH

- Cilindro de pistón hueco diseñado para realizar trabajos de tracción y de empuje. Tensado de cables y pernos, extracción de casquillos y rodamientos.
- Tratamiento de nitruración en el pistón, tubo central y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.

- La cabeza guía interior evita la salida del pistón y resiste toda la fuerza del cilindro.
- Silletas intercambiables, lisa, roscada o maciza.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- Carreras superiores bajo demanda.



CILINDROS HUECO SIMPLE EFECTO



SIMPLE EFECTO

RETORNO POR MUELLE



Carrera

Hasta 150 mm



Empuje

De 12 a 93 Tn

SERIE

RH

HUECO SIMPLE EFECTO



Tenemos disponibles **silletas huecas roscadas** y **silletas macizas ranuradas**. Ver página 15.

Cilindros huecos de **Aluminio** de simple efecto, **RHA**
» página 44.

Accesorios: **Válvulas, distribuidores, racores**, etc.
» páginas 56-63.

Fuerza Nominal	REF.	Carrera	Fuerza Máxima	Sección Útil	Dimensiones (mm)												Capacidad de Aceite	Peso
tn		mm.	kN	cm²	A	B	D	E	F	H	O	P	U	V	Y	Z	cm³	Kg.
12,6	RH01204	41	123,6	18,03	145	186	70	55	38,5	20	M29x1,5	20	50,8	5/16 - 18 UNC	19,6	16	74	3,5
	RH01208	76			191	267											137	4,5
20,2	RH02005	48	198,1	28,86	172	220	95	70	50,5	20	M37x1,5	20	82,6	3/8 - 16 UNC	27,5	20	139	7,1
	RH02015	150			321	471											95	433
28,9	RH03006	63	283,1	41,24	200	263	110	85	62	23	M46X1,5	22	92,1	3/8 - 16 UNC	33,6	20	260	10,5
	RH03015	150			340	490											110	619
59,1	RH06008	76	579,6	84,45	245	321	155	125	94	34	M72x1,5	25	130,2	1/2 - 18 UNC	54	20	642	26,2
	RH06015	150			358	508				155							23	1267
93,2	RH10008	76	914	133,17	272	348	200	165,1	127	38	M104x1,5	30	----	----	79	----	1012	46,2
	RH10015	150			399	549											1998	66