Alicates universales

8248 ALICATE UNIVERSAL ACODADO

- Para el uso continuo permanente más duro
- Uso óptimo de la fuerza de la mano
- Se evita una posición forzada de la mano
- Permite un trabajo sin fatigarse durante un largo período de tiempo
- Gracias al acero especial bonificado de alta calidad de GEDORE, se obtiene un rendimiento de corte superior y una vida útil más larga
- Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
- Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
- Forjados en estampa al rojo
- Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
- Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

JC

TL

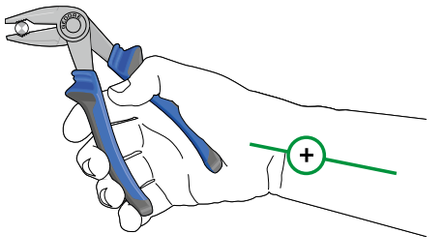

Una cabeza de alicate acodada en 60° protege sus articulaciones y tendones. Adicionalmente, usted tiene a la vista la pieza de trabajo.

Dientes desplazados en las superficies de sujeción para agarrar mejor en tubos y tornillos

ALICATE UNIVERSAL TRADICIONAL



Caras de agarre tradicionales con agarre en tubos o tuercas





8248
ALICATE UNIVERSAL ACODADO

L	L_3	W_3	W_4	T_1	kg	Código	Nº
165	46	24	6	10	0,245	2276585	8248-160 JC
165	46	24	6	10	0,220	2276763	8248-160 TL

8200
ALICATE UNIVERSAL

- Especialmente apto para espacios reducidos o como herramienta de a bordo
- Para materiales redondos y planos
- Para alambre semiduro 1,6 mm
- Similar DIN ISO 5746
- Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
- JC = cromado, con protectores de empuñaduras de 2 componentes



L	L_3	W_3	W_4	T_1	kg	Código	Nº
125	25	16	3,2	7,6	0,117	6730480	8200-125 JC

8210
ALICATE UNIVERSAL
con capilla

- Según DIN ISO 5746
- Ejecución reforzada, para el duro trabajo continuo
- Con capilla de corte superpuesta
- Para materiales redondos y planos
- Para alambre semiduro 1,6 mm
- Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
- Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
- Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
- Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

JC

TL



L	L_3	W_3	W_4	T_1	kg	Código	Nº
160	34	23,0	5,8	10,8	0,217	6731100	8210-160 JC
160	34	23,0	5,8	10,8	0,173	6711340	8210-160 TL
180	38	27,0	6,4	11,8	0,284	6731530	8210-180 JC
180	38	27,0	6,4	11,8	0,227	6711420	8210-180 TL
200	42	29,5	7,4	12,5	0,356	6732180	8210-200 JC
200	42	29,5	7,4	12,5	0,296	6711850	8210-200 TL

8245
ALICATE UNIVERSAL
modelo Europeo

- Según DIN ISO 5746
- Modelo universal con cabeza estrecha ideal para espacios reducidos
- Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
- Para materiales redondos y planos
- Para alambre semiduro 1,6 mm
- Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
- Tipo JC = cromado, con protectores de empuñaduras de 2 componentes
- Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

JC

TL



L	L_3	W_3	W_4	T_1	kg	Código	Nº
160	34	23,0	5,8	8,8	0,218	6733070	8245-160 JC
160	34	23,0	5,8	8,8	0,174	6730050	8245-160 TL
180	38	27,0	6,4	9,8	0,280	6733150	8245-180 JC
180	38	27,0	6,4	9,8	0,230	6730210	8245-180 TL
200	42	29,5	7,4	10,5	0,363	6733230	8245-200 JC
200	42	29,5	7,4	10,5	0,297	6730720	8245-200 TL

8250 ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

- Según DIN ISO 5746
- Para el uso continuo más duro
- Gran efecto de palanca para un corte más fácil
- Para materiales redondos y planos
- Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
- Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
- Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
- Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

JC

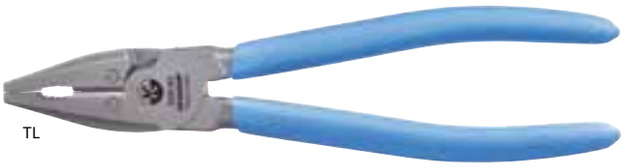
TL

- Alicates de fuerza: Gracias al punto de giro desplazado hacia delante y la mayor palanca, la fuerza a ejercer por el usuario se reduce en un 35 %.

Superficie de agarre dentada para un agarre excelente

Superficies de sujeción de dentado grueso para la retención segura de tornillos, tubos, etc.

Unos filos endurecidos por inducción (62 - 64 HRC) permiten un rendimiento de corte igual a lo largo de mucho tiempo

Máximo rendimiento de corte con una reducida aplicación de fuerza gracias a una combinación óptima de la geometría de corte, el alojamiento excéntrico de los remaches y el diseño ergonómico del mango.

Mangos de 2 componentes de alta calidad con perfil antideslizante permiten un trabajo ergonómico y sin fatigarse



8250
ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

L	L_3	W_3	W_4	T_1	kg	Código	Nº
160	35,0	22,8	5,8	10,4	0,225	1429566	8250-160 JC
160	35,0	22,8	5,8	10,4	0,180	1429574	8250-160 TL
180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,282	6707070	8250-180 JC
180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,227	6707660	8250-180 TL
200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,360	6707310	8250-200 JC
200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288	6707740	8250-200 TL

8250-225 TL
ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

- Mayor fuerza gracias a la forma convexa del mango*

* curva, mango ligeramente redondeado para evitar puntas de fuerza desfavorables. La fuerza se distribuye uniformemente en la palma de la mano.



L	L_3	W_3	W_4	T_1	kg	Código	Nº
225	42,2	27,7	6,5	13,0	0,351	6708040	8250-225 TL

VDE 8250 / VDE 8250 H ›582

1500 CT1-142 ›111