

básculas industriales

serie MK3/MK3 Printer



Indicador-maleta, la solución ideal para pesa-ruedas.



- Indicador-maleta de transporte fabricada en ABS.
- Indicador K3 integrado, con impresora térmica integrada para el modelo MK3 Printer.
- Display LCD multicolor muy brillante.
- Con conexión para 4 plataformas y salida de datos RS232-C.
- Impresión de ticket personalizable.
- Entrada para escáner de código de barras.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Memoria de 20 valores de tara.
- Función de comprobación de peso (HI/OK/LO) con visualización en 3 vivos colores.
- Batería recargable.



Dos versiones

Versión MK3 sin impresora, versión MK3 Printer con impresora integrada.

básculas industriales

IMPRESIÓN DE TICKETS

- Impresión de código de producto alfanumérico.
- Entrada de códigos de producto por scáner, o manualmente con memoria para 100 artículos.
- Impresión de nº de ticket con contador sucesivo.
- Impresión de nº de lote.
- Impresión de fecha y hora.
- Impresión de peso neto/bruto, tara y piezas.
- Impresión de acumulación de pesadas.
- Cabecera y pie de página del ticket personalizables.



3 Líneas de cabecera personalizable.


Fecha, hora, número de lote y número de tiquet.

Código de producto, acomulación de pesadas, etc.

2 Líneas de despedida personalizable.

Clasificación de productos

El display multicolor permite clasificar pesos fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.

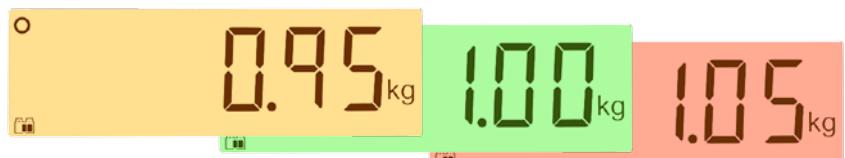

Claro display de fácil lectura

La Serie K3 dispone de un display LCD multicolor con iluminación interna muy brillante. También incluye una función de auto-desconexión de la retroiluminación para alargar la vida de la batería.



Conectividad

Conector para 4 plataformas, salida de datos RS232-C y entrada de alimentación.

Impresora térmica

Integrada en modelo MK3 Printer.

Teclado de uso intuitivo

Su teclado con cursor en cruz simplifica la navegación por los menús y la configuración de la balanza.

Características técnicas

Modelo	MK3	MK3 Printer
Referencia	60135	60823
Alcance y divisiones	Doble rango/100.000 div. no OIML	
Conversor A/D	24 Bits	
Pesa de calibración	Seleznable	
Cantidades disponibles para la introducción de la muestra en cuentapiezas	10, 25, 50, 100, según elección	
Unidades de pesada	g (kg), lb, oz/lb	
Interfaz	RS 232-C y TTL	
Impresora	No	Sí
Material del indicador	ABS / Acero inoxidable	
Protección estanqueidad	IP-54	
Dimensiones del indicador (mm)	350 x 270 x 115	
Peso neto total (kg)	3,4	3,6

Opciones disponibles

- Salida de Relés.
- Salida inalámbrica.
- Salida pulsador tara externa.
- Doble salida de datos, impresora y RS 232-C.
- Impresoras PR3 y PR3-W.
- Displays remotos RD3 y RD3-W.
- Software para PC Virtual Key.
- Pedal de tara.
- Soporte pared /columna, basculante

Especificaciones técnicas

Alimentación: 230 V/50 Hz [Euro] 11 V AC

Batería: Tiempo de servicio 30/60 horas

Temperatura de trabajo: +5°C/+35°C

Dimensiones exteriores (mm)

